



000 "Атрикс"


ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ, ПЕРЕКЛАДАННОЕ

Малая форма МФ 3.021-15

Для детей в возрасте от 1 года

ПАСТОТ

МФ 3.021-15.00.00.00ПС

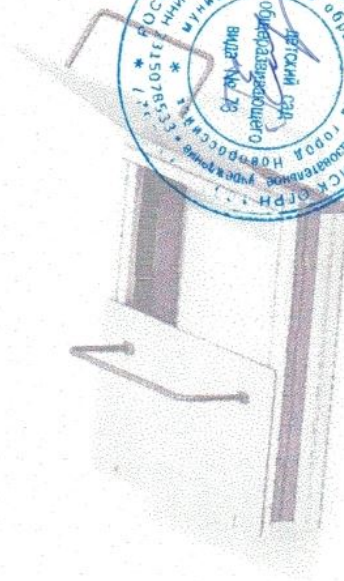

МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
БЕОГРАД
1973

Толкати 2019

5. Комплектность.

№	Артикул	менюатура	Количество
1	1.17.02.1400-2	Брус 40x140x1400 желтый	4
2	1.17.02.1400-3	Брус 40x140x1400 красный	4
3	1.17.02.1360-2	Брус 40x140x1360 желтый	2
4	1.17.02.1360-3	Брус 40x140x1360 красный	2
5	3.01.301.01.01.01	Стойка угловая песочница МФ 3.01	4
6	3.01.302.02-6	Крышка песочницы 1500x750 мм	2
7	3.01.302.01.01.01	Ручка песочницы с раскладной крышкой МФ 3.021	2
8		Метилы МФ 3.021	1

Для проверки комплектности и упорядочения монтажа на каждой детали находится артикул в виде наклейки-стикера или травировки.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

6.3 Условия хранения элементов оборудования соответствует ГОСТ 15150-69.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Малая форма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15 требованиям ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащей эксплуатации владельцем или третьими лицами. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт-



КОПИЯ ВЕРНА

М.П. 11.07.23

Зав. 1 РНЗ 6 Е.С

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
 - даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
 - общее время работы, ч;
 - сведения об имеющихся неисправностях.

9. Сведения о хранении.

Установки на хранение	Дата		Условия хранения (адрес)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	Состояние	Условия хранения		

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (Рискоз ЗИП, направление на ремонт, акт-рекламация)	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	Примечание

КОПИ - ВЕРНА
 М.Д. 11.03.73
 ЗАВ. ИРН Ф.С.



Метизы для монтажа оборудования.

Номенклатура	Количество
Сварез 6x40 Универсальный (потяг)	61
Болт мебельный 8x30	9
Гайка пот М8	9
Шайба плоская 8x16	17
Звездка 26 (30) копачок	25
Звездка 26 основание	25
Винт 5x30 с пот. головкой	9
Шайба плоская усиленная 6x18	9
Гайка пот М5	9
Сварез 6x60 Универсальный (потяг)	9
Лист картона 200x45 г/м² гая Гизмонта	4

1. Основные сведения об изделии.

- 1.1 Наименование Малая форма МФ 3.021-15
- 1.2 Предприятие ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16
- 1.3 Заводской номер МФ 3.021-15
- 1.4 Дата выпуска 31.08.19 г.
- 1.5 Количество пользователей - 4.
- 1.6 Масса пользователя не более - 80 кг.
- 1.7 Рост пользователя — не имеет значения.
- 1.8 Срок службы - 5 лет.
- 1.9 Масса оборудования — 82 кг.

КОПИ ВЕРНА
ИД № 31073
ЗАВ. № 31073 В А Е.С

2. Свидетельство о приемке.

Малая форма, МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15
соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 и признан годным к
эксплуатации.

31.08.19 г.



3. Свидетельство об упаковке.

Малая форма МФ 3.021-15
наименование изделия, обозначение
Заводской номер МФ 3.021-15 упаковано
ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16
наименование предприятия, промывшего упаковку
согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки

Упаковку провел

личная подпись, инициалы, фамилия



4. Основные технические данные.

- 4.1 Размеры изделия 1500x1500x635 мм.


Утилизация упаковки осуществляется в соответствии с требованием
действующего законодательством РФ или законодательством страны
нахождения эксплуататора оборудования.

Technical drawings of two types of fasteners:

- (a) Screw:** A screw with a hexagonal head and a threaded shaft. The drawing includes labels for the components: "Гайка М8" (Nut M8), "Шайба М8х16" (Washer M8x16), "Зарядка Ø26" (Charge Ø26), and "Гайка М8" (Nut M8).
- (b) Bolt:** A bolt with a hexagonal head and a threaded shaft. The drawing includes labels for the components: "Шайба М8х16" (Washer M8x16), "Болт М8х30" (Bolt M8x30), "Зарядка Ø26" (Charge Ø26), and "Шайба М8х16" (Washer M8x16).

Дата	Замещавший по техническому состоянию	Наименование предельных работ	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

- Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:
- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;
- частично разобрать оборудование.
- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта:
- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;
- отрегулировать подшипники;
- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, штифты, шпильки и др., зачистить остальные крепежные детали;
- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до очередного планового ремонта;
- отремонтировать предохранительные и ограждающие части устройства;
- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;
- заменить изношенные цепи, канаты;
- собрать отремонтированные узлы оборудования, проверить их работоспособность;
- выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;
- подкрашивание необходимых поверхностей;
- сдать оборудование в эксплуатацию.

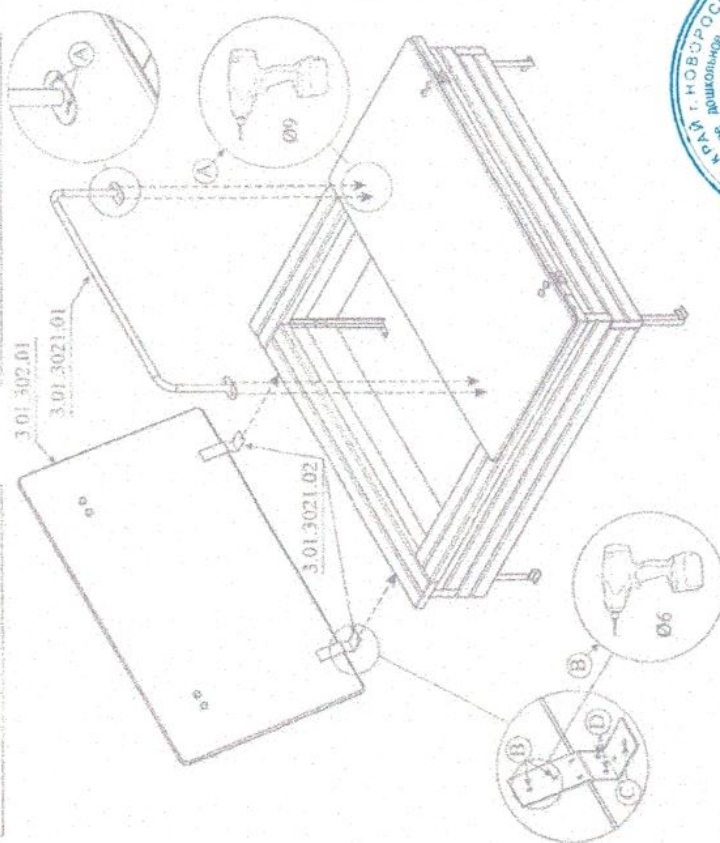

КОПИТ ЗЕРНА
МУДОВ Д/З 73
ЗАВ. (Р) 30 В. Б. С.



удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования возникает потребность в проведении ремонтных работ это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;

- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультации и письменного согласования с изготовителем оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1. Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;
- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;
- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2. Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплексующие части изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменениями принятые на территории страны производителя качества и нормы законодательства. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

Материал	Размер части материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	—	—
Мульча	20-80	—
Древесные опилки	5-30	—
Песок	0,2-2	300
Гравий	2-8	—
Резиновое покрытие на твердой поверхности	Резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие	40
Резиновое покрытие на гравии	—	—

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.



КОПИ-РЕЧКА
МІДОВИЦЬКА
ЗАВІРНИК В. Е. С.

осуществляет эксплуатант (владелец).

Результат контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводят ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударопрочных покрытий;
- смазку подшипников;

- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопрочности покрытий из сыпучих материалов;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);

- восстановление ударопрочных покрытий из сыпучих материалов и реставровку их уровня;

- обслуживание пространства зон безопасности.

Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;
- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.


17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также

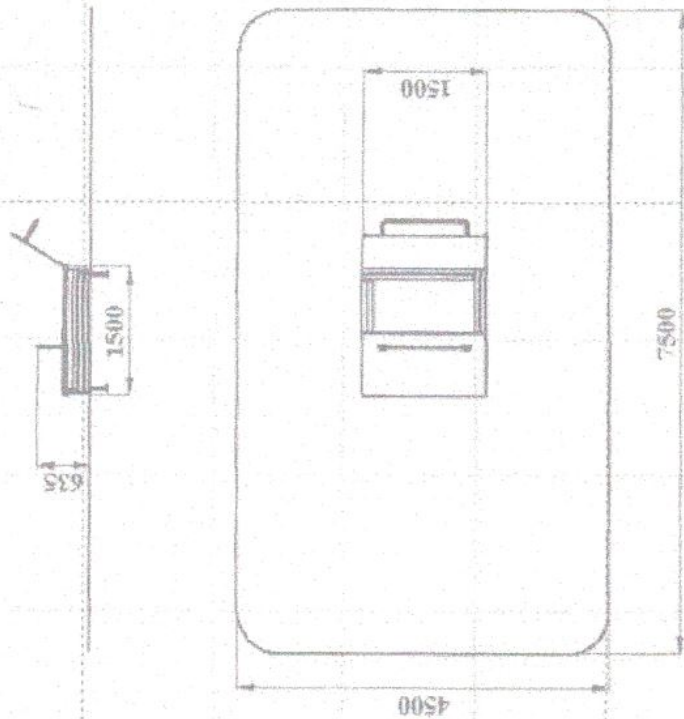

КОПИЯ ВЕРНА
МЕДЗУ Д/С 73
ЗАВ.І РЫЗЛОВА Е.С



16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт