

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

№ 1071

**объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)**

МБУК ССП «Самбекский ДК»

Организация, расположенная на объекте:

***Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Самбекского сельского
поселения «Самбекский Дом культуры»***

адрес объекта:

***Ростовская область,
Неклиновский район,
с. Самбек,
ул. Кооперативная, 27***

Руководитель:

Панченко Елена Андреевна

Содержание:

1	Термины и определения	3
1.1	Сокращения, принятые в документе	5
2	Паспорт доступности	6
3	Акт обследования	18
4	Приложение к акту обследования	23
5	Результаты фотофиксации на объекте	46
6	План	53
7	Используемая нормативно-техническая документация	56

Термины и определения

Аппарель: Элемент обустройства пешеходного пути в виде монолитной или накладной конструкции, в том числе на лестничном марше или через препятствие, состоящий из двух отдельных направляющих для перемещения средств на колесах и прохода между ними.

Бортики: Элементы конструкции пандуса или лестницы, располагаемые вдоль проходов части пандуса или лестничного марша, препятствующие смещению ноги человека или колес технического средства (кресло-коляска, роллатор, детская коляска и пр.) за габариты проходов части.

Визуальное средство отображения информации: Носители информации в виде зрительно различимых текстов, знаков, символов, световых сигналов, имеющих повышенные характеристики распознаваемости с учётом особенностей восприятия людьми с нарушением функций органов зрения.

Доступная кабина уборной: Индивидуальная кабина, размещаемая в блоке общественных уборных (мужских или женских), доступная по габаритам для инвалида на кресле-коляске, а по оборудованию – для всех групп инвалидов.

Зона предоставления услуг (обслуживания): Совокупность мест обслуживания в помещении или на земельном участке.

Маломобильные группы населения; МГН: Люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения для целей настоящего свода правил здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, люди с нарушением интеллекта, люди старших возрастов, беременные женщины, люди с детскими колясками, с малолетними детьми, тележками, багажом и т. д.

Пандус: Сооружение, предназначенное для сопряжения поверхностей пешеходных путей на разных уровнях, состоящее из одного или нескольких маршей, имеющих наклонную поверхность с продольным уклоном и, при необходимости, горизонтальные поверхности.

Пандус бордюрный: Элемент обустройства пешеходного пути, предназначенный для сопряжения поверхности тротуара или пешеходной дорожки поверхностью проезжей части.

Пандус инвентарный: Устройство временного или эпизодического использования (сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатный), используемый для преодоления дверных порогов, кабелей, перепадов высот.

Платформа подъёмная: Стационарная грузоподъёмная машина периодического действия для подъёма и спуска пользователей, размещающихся на платформе.

Пожаробезопасная зона: Помещение (или иная часть здания), выделенное противопожарными преградами, оснащённое (при необходимости)

системами противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и настоящего свода правил и предназначенное для защиты людей, относящихся к категории маломобильных групп населения (далее – МГН), от опасных факторов пожара во время пожара. Пожаробезопасная зона является частным случаем безопасной зоны.

Прохожая часть: Продольный элемент пешеходных путей, предназначенный для беспрепятственного и безопасного движения пешеходов, без мест размещения опор мачт освещения и дорожных знаков, элементов благоустройства, с учётом зазоров для безопасного примыкания к стенам зданий, ограждениям или к краю проезжей части.

Разумное приспособление: Внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод.

Стеснённые условия: Существующие условия сложившейся застройки или рельефа местности, а также пространство зданий и сооружений с конструктивными ограничениями, размеры которых не позволяют организовать доступные для МГН пути движения и места обслуживания (по ширине, длине или высоте).

Средства информации тактильные: Носители информации, предназначенные для чтения людьми с нарушением зрения посредством прикосновения к источнику информации.

Универсальная кабина уборной: Кабина уборной (для мужчин и женщин) с автономным входом из общих путей движения, доступная по габаритам для инвалида на кресле-коляске с сопровождающим, а по оборудованию – для всех групп инвалидов.

Универсальный проект (дизайн): Проект (дизайн) предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна. Универсальный проект (дизайн) не исключает ассистивные (специализированные) устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо.

Технические средства реабилитации: устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов.

Сокращения, принятые в документе

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках самостоятельно или с посторонней помощью;

О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но не использующие для передвижения кресла-коляски;

С – инвалиды с нарушениями зрения;

Г – инвалиды с нарушениями слуха;

У – инвалиды с нарушениями умственного развития;

ДП-В (А)– доступно полностью всем;

ДП-И – доступно полностью избирательно;

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (Б)– доступно частично избирательно;

ДУ – доступно условно;

ВНД – всем недоступно.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУК ССП «Самбекский ДК»

_____ Е.А. Панченко
«___» _____ 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1071 от 08 декабря 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУК ССП «Самбекский ДК»
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1371,8 кв. м
 - часть здания на - этаже - кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6011 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1972 последнего капитального ремонта 1985
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Самбекского сельского поселения «Самбекский Дом культуры» (МБУК ССП «Самбекский ДК»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Самбекского сельского поселения

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Центральная, 102

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

культурно-досуговая

2.2. Виды оказываемых услуг: организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями интеллекта.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 30/250 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Остановка «Самбек» Автобус № 395/2, МТ № 396, 405, 865
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 90 м

3.2.2. время движения (пешком) 1 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет есть (неровности)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ВНД (К,О,С), Б (Г, У)</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
4.	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5.	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6.	с нарушениями умственного развития	<i>Б</i>

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ВНД (К, С), ДУ (О), ДЧ-И (Г, У)</i>
2.	Вход (входы) в здание	<i>ВНД (К, С), ДУ (О), ДЧ-И (Г, У)</i>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД (К, С), ДУ (О), ДЧ-И (Г, У)</i>
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ВНД (К, С), ДУ (О), ДЧ-И (Г, У)</i>
5.	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-
6.	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)</i>
7.	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД (С), ДУ (К, О, Г, У)</i>
8.	Все зоны и участки	<i>ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г, У)</i>

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г, У)

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта культуры (в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.11.2015г. № 2800)

4.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта культуры и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности объекта для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
4.1.1.	Возможность беспрепятственного входа в указанные объекты и выхода из них	<i>Для инвалидов передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями зрения беспрепятственный вход на объект отсутствует. Для инвалидов с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития беспрепятственный вход на объект обеспечен.</i>
4.1.2.	Надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления услуги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации (надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне)	<i>Визуальных информирующих обозначений целевых зон недостаточно. Акустические информационные средства на объекте отсутствуют. На главном входе отсутствует тактильная информационная табличка об объекте.</i>
4.1.3.	Возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, мнемосхем, рельефных стрелок и надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом, а также сменного кресла-коляски	<i>У инвалидов передвигающиеся на креслах-колясках и с нарушениями зрения возможность самостоятельного передвижения по объекту отсутствует. Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития имеют возможность передвигаться по объекту самостоятельно</i>
4.1.4.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	<i>Доступ инвалидов с нарушениями зрения с собаками-проводниками обеспечен.</i>
4.1.5.	Наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на	<i>Отсутствует.</i>

	контрастном фоне	
4.1.6.	Размещение помещений, в которых предоставляется услуга, преимущественно на нижних этажах зданий	<i>Помещения дома культуры располагаются в двухэтажном здании.</i>
4.1.7.	Обеспечение инвалидов местами в театральных и концертных залах (не менее двух мест) при предоставлении услуг по показу спектаклей, концертных программ, кинофильмов и цирковых представлений для инвалидов (в том числе, при выделении зон специализированного обслуживания инвалидов в здании)	<i>Не обеспечены.</i>
4.1.8.	Оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам для инвалидов (для инвалидов- опорников, по зрению, по слуху)	<i>Не оснащено.</i>

4.2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов услуг, включая наличие условий для проведения прямого тифлокомментирования, и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности объекта для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
4.2.1.	Наличие сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам и владеющих методами оказания необходимой помощи лицам с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата	<i>Инструктаж сотрудников не проводился</i>
4.2.2.	Предоставление помощи сотрудниками учреждения, на которых административно-распорядительным актом организации культуры возложена обязанность по предоставлению помощи инвалидам (инвалидам-опорникам, по зрению, по слуху)	<i>Административно-распорядительный акт отсутствует</i>
4.2.3.	Наличие официального сайта, учитывающего требования национальных стандартов для слабовидящих.	<i>Адрес официального сайта https://dksambek.ru/ Соответствует требованиям национальных стандартов</i>
4.2.4.	Наличие на официальном сайте организации информации о доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	<i>На сайте информация о доступности объекта имеется</i>
4.2.5.	Наличие мероприятий, проводимых организацией культуры,	<i>Не проводятся</i>

	доступных для инвалидов (инвалидов-опорников, по зрению, по слуху)	
4.2.6.	Осуществление организацией выездных мероприятий для инвалидов (инвалидов-опорников, по зрению, по слуху)	нет

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>При проведении капитального ремонта на входе на территорию обустроить горизонтальную площадку размерами не менее 2,2 на 2,2 м с ровным нескользящим покрытием поверхности в одном уровне с тротуаром. К входной площадке обустроить лестницу со ступенями одинаковой высоты и в плане с проступью 0,35-0,4м, высотой ступеней от 0,12 до 0,15м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон лестницы высотой 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестницы (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. Перед лестницей за 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м.</i> <i>Для доступа инвалидов на креслах-колясках к горизонтальной площадке обустроить пандус. Длину марша пандуса предусмотреть не более 6,0м при уклоне от 61 до 80 %, не более 9,0м с уклоном от 50 до 60 %. В нижнем и верхнем окончании пандуса, а также в местах изменения направления движения, предусмотреть свободные площадки, размерами не менее 1,5м на 1,5м. С обеих сторон марша пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9м и 0,7м с нетравмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. Поручни должны быть непрерывными на всем протяжении пандуса. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05м (п.5.1.14, 5.1.16 СП 59.13330.2020).</i> <i>На территории обеспечить твёрдое, ровное покрытие поверхности. Обустроить места отдыха (п. 5.1.11 СП 59 13330.2020). В местах отдыха установить скамьи с опорой для спины и подлокотниками. Предусмотреть скамьи с сиденьем глубиной 0,43-0,45м с высотой поверхности сиденья 0,42-0,48м. Подлокотники должны быть круглыми или овальными с радиусом от 30 до 50мм. Их верхняя поверхность должна располагаться на высоте от 0,2 до 0,23м от поверхности сиденья. Элементы конструкции скамьи не должны иметь острых углов, заусенцев (п.6.4.4 СП 59.13330.2020). На парковке выделенное место для инвалидов обозначить дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256.</i> Капитальный, текущий ремонт

2.	Вход (входы) в здание	При проведении капитального ремонта на главном входе обустроить входную площадку размерами не менее 2,2 на 2,2 м с ровным нескользящим покрытием поверхности. К входной площадке обустроить лестницу со ступенями одинаковой высоты и в плане с проступью 0,35-0,4м, высотой ступеней от 0,12 до 0,15м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон марша лестницы высотой 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестницы контрастно маркировать по проступи. Перед лестницей на 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м. Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках к входной площадке обустроить пандус с ровным нескользящим покрытием поверхности с уклоном до 80%. Длину марша пандуса предусмотреть не более 6,0 м при уклоне от 61 до 80 % или не более 9,0м с уклоном от 50 до 60 %. В нижнем и верхнем окончании пандуса, а также в местах изменения направления движения, предусмотреть свободные площадки, размерами не менее 1,5 на 1,5м. С обеих сторон марша пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. Поручни должны быть непрерывными на всем протяжении пандуса. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05м (п.5.1.14, 5.1.16 СП 59.13330.2020). На главном входе в здание колонны, расположенные на входной площадке, контрастно маркировать. Предусмотреть освещённость входной группы не менее 100 люкс (п. 6.2.32 СП 59.13330.2020). На входе установить контрастную, тактильную, дублированную рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля табличку об объекте, при этом тактильное поле должно располагаться на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020), другие информирующие обозначения, указатели доступности. При проведении капитального ремонта на главном входе в здание обеспечить дверной проём без перепада высоты в одном уровне с полом вестибюля и поверхностью входной площадки. Дверную ручку контрастно маркировать. Установить доводчик с задержкой закрывания двери не менее 5 секунд, чтобы усилие при открывании двери было не более 50 Нм. Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	При проведении капитального ремонта лестницу по пути движения из вестибюля в коридор дублировать пандусом. При обустройстве пандуса предусмотреть его уклон не более 100%. С обеих сторон марша пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, в одной вертикальной плоскости высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением, с завершающими горизонтальными частями длиннее марша пандуса на 0,3м. Поручни должны быть непрерывными на всем протяжении пандуса. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса

	установить бортики высотой не менее 0,05м (п. 5.1.13, 5.1.14, 5.1.16 СП 59.13330.2020). До проведения капитального ремонта на лестнице из вестибюля в коридор установить поручень с одной стороны марша лестницы высотой 0,9м с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестницы контрастно маркировать по проступи. В коридорах обеспечить ровное нескользящее покрытие поверхности пола. В вестибюле и в коридорах по путям движения внутри здания установить информирующие обозначения направления движения (п. 6.5.2 СП 59.13330.2020). Увеличить ширину лестницы, ведущей на второй этаж, технически невозможно из-за конструктивных особенностей здания. Установить поручень с другой стороны марша лестницы нет технической возможности из-за недостаточной ширины лестницы. Поэтому при необходимости при подъёме на второй этаж организовать помощь инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения со стороны персонала. На лестнице, ведущей к эвакуационному выходу, установить поручень с одной стороны марша лестницы высотой 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестницы контрастно маркировать по проступи (п.6.2.8, 6.2.11 СП 59.13330.2020). На поручнях на лестнице установить тактильное обозначение этажей (п.6.2.12 СП 59.13330.2020). Установить информирующие обозначения и указатели этажей. Установка подъёмной платформы или обустройство пандуса на второй этаж технически невозможно из-за стеснённости условий. Поэтому организовать обслуживание инвалидов на креслах-колясках в уровне первого этажа. При проведении капитального ремонта по пути движения заменить двери, так чтобы ширина дверных проёмов в свету при открытой одной створке была не менее 0,9м, обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м. Дверные проёмы и дверные ручки контрастно маркировать. Пути движения являются путями эвакуации. При проведении капитального ремонта на эвакуационном выходе предусмотреть входную площадку размером не менее 1,8 на 1,4м с ровным нескользящим покрытием поверхности в одном уровне с полом рядом расположенных помещений без перепада высоты. К входным площадкам обустроить лестницы со ступенями одинаковой высоты и в плане со ступенями высотой 0,12-0,15м, проступью 0,35-0,4м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон марша лестниц высотой 0,9м контрастные по отношению к прилегающим поверхностям с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестниц на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестниц контрастно маркировать по проступи. Установить световую сигнализацию, знаки, указывающие направление эвакуации. Эвакуацию инвалидов на креслах-колясках организовать через главный вход, инвалидов с
--	---

		нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, слуха и интеллекта через главный вход и эвакуационные выходы в соответствии с порядком обслуживания инвалидов. Капитальный, текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	При проведении капитального ремонта на входах в кабинеты заменить двери, так чтобы ширина дверных проемов в свету была не менее 0,9м. Обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). Дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей. На входах в кабинеты на стене со стороны открывания дверей установить информационные таблички о назначении целевых зон контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020). При проведении капитального ремонта на входах в актовый зал и в зал хореографии заменить двери таким образом, чтобы ширина дверных проемов в свету при открытой одной створке была не менее 0,9м с высотой порогов в дверных проемах не более 0,014м. Дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть установку дверей с дверным полотном контрастным по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей. В актовом зале на лестницах, оборудованных на сцену, установить поручни с одной стороны марша лестниц высотой 0,9м с нетравмирующим завершением. По пути движения к сцене предусмотреть пандус с уклоном до 100%. Установить пристенный поручень вдоль пандуса высотой 0,9м с нетравмирующим завершением. Уменьшить уклон пандуса, ведущего к зрительным местам технически невозможно из-за тесноты, поэтому организовать помощь со стороны персонала для инвалидов на креслах-колясках при входе в зрительный зал. В зале предусмотреть не менее 5% от общего числа мест места доступные для инвалидов. Места для инвалидов на креслах-колясках организовать вблизи выхода. Каждое место должно иметь размеры не менее 1,25 на 0,85м, рядом предусмотреть место для сопровождающего. В зале установить информирующие обозначения и указатели. На входах в залы на стене со стороны открывания дверей установить информационные таблички о назначении целевых зон контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020). Капитальный ремонт

5.	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	<i>В случае установления квоты для приёма на работу инвалидов, среди которых могут быть инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, организовать создание специальных рабочих мест для трудоустройства таких инвалидов в соответствии с действующим законодательством.</i>
6.	Санитарно-гигиенические помещения	При проведении капитального ремонта обустроить доступную кабину для всех категорий инвалидов. Дверной проем и дверные ручки контрастно маркировать. С внутренней стороны двери предусмотреть установку горизонтального поручня на всю ширину двери на высоте от 0,85 до 1,1м от пола. Санитарно-технические приборы установить так, чтобы они были доступны для инвалидов на креслах-колясках. Около унитаза установить опорные поручни в соответствии с требованиями нормативной документации. Возле унитаза, с одной стороны, обеспечить свободное пространство не менее 0,8м для размещения кресла-коляски. Со свободной стороны унитаза поручень должен быть откидной. Поручень возле умывальника установить в одном уровне с верхним краем умывальника. Вблизи умывальника и унитаза установить крючки для костылей (СП 59.13330.2020 п. 6.3.3). До проведения капитального ремонта адаптировать туалет для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения. В туалете установить опорные поручни возле унитаза и умывальника. Вблизи унитаза и умывальника установить крючки для костылей. Предусмотреть аварийное освещение. Установить кнопку вызова помощи на высоте 0,6-0,8м вблизи унитаза. Туалет оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными. Капитальный, текущий ремонт
7.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. Установить кнопку вызова персонала в санузле на высоте 0,6м. Визуальную информацию, дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018. Текущий ремонт

5.2. Мероприятия, необходимые для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Наименование	Управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
1.	Требования к организации порядка предоставления услуг инвалидам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	<i>Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями.</i>
2.	Требования к сотрудникам, на которых возложена ответственность по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, в том числе к их обучению (инструктажу)	<i>Инструктаж сотрудников не проводился</i>
3.	Требования к официальному сайту организации	<i>Не требуется.</i>

5.3. Предложения по принятию решений по обеспечению "разумного приспособления" и "универсального дизайна":

5.3.1. *Согласование принятых управленческих решений с общественными организациями инвалидов* *Требуется*

5.3.2. *Создание (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Закона N 181-ФЗ* *Требуется*

5.3.3. *Включение мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в технические задания на проведение его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графики переоснащения объекта и закупки нового оборудования в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг (с учетом потребностей инвалидов)* *Требуется*

5.4. Период проведения работ 2026-2031г

в рамках исполнения государственной программы Ростовской области «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

5.5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ-И (К), ДП-И (О, С, Г, У) – объект доступен частично для инвалидов на креслах-колясках (доступен в уровне первого этажа); объект доступен полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллекта.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

6. Особые отметки

Паспорт доступности сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: №1 от «26» ноября 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУК ССП «Самбекский ДК»
_____ Е.А. Панченко
«__» _____ 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1
объекта социальной инфраструктуры

Ростовская область

«26» ноября 2025 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:	Директор МБУК ССП «Самбекский ДК»	Е.А. Панченко
Члены комиссии:	Художественный руководитель	И.П. Попова
	Руководитель самодеятельного коллектива искусств	Л.А. Ляшенко
	Художественный руководитель	Г.В. Ручка
	Звукооператор	Д.В. Гуриненко
	Директор ООО «Экспертный Центр»	А.А. Кураян
	Председатель Ростовского РО ВОГ	И.Л. Баскакова
	Представитель РОО ООО «ВОИ» Председатель РГО РРООО «ВОИ» - ОИО «Икар»	В.П. Кузько

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУК ССП «Самбекский ДК»
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1371,8 кв. м или часть здания на - этаже, - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6011 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1972 последнего капитального ремонта 1985

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Самбекского сельского поселения «Самбекский Дом культуры» (МБУК ССП «Самбекский ДК»)

1.6. Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Дополнительная информация организация культурно-досугового обслуживания населения

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Остановка «Самбек» Автобус № 395/2, МТ № 396, 405, 865

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 90 м

3.2.2. время движения (пешком) 1 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* есть (неровности)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ВНД (К, О, С), Б (Г, У)</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
4.	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5.	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6.	с нарушениями умственного развития	<i>Б</i>

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ВНД (К, С), ДУ (О), ДЧ-И (Г, У)</i>	<i>1</i>	<i>1,2</i>
2.	Вход (входы) в здание	<i>ВНД (К, С), ДУ (О), ДЧ-И (Г, У)</i>	<i>2,3</i>	<i>3,4</i>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД (К, С), ДУ (О), ДЧ-И (Г, У)</i>	<i>4,5,6,7</i>	<i>5,6,7,8,9,10</i>
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ВНД (К, С), ДУ (О), ДЧ-И (Г, У)</i>	<i>8</i>	<i>11,12</i>
5.	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-	-	-
6.	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)</i>	<i>9</i>	<i>13,14</i>
7.	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД (С), ДУ (К, О, Г, У)</i>	-	-
8.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-
9.	Все зоны и участки	<i>ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г, У)</i>	<i>1,2,3,4,5,6,7,8,9</i>	<i>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14</i>

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Сведения по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)	Примечание
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Капитальный, текущий ремонт</i>	<i>см. приложение №1 к акту</i>
2.	Вход (входы) в здание	<i>Капитальный ремонт</i>	<i>см. приложение №2 к акту</i>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Капитальный, текущий ремонт</i>	<i>см. приложение №3 к акту</i>
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Капитальный ремонт</i>	<i>см. приложение №4 к акту</i>
5.	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-	<i>см. приложение №4(III) к акту</i>
6.	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Капитальный, текущий ремонт</i>	<i>см. приложение №5 к акту</i>
7.	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Текущий ремонт</i>	<i>см. приложение №6 к акту</i>
8.	Все зоны и участки	<i>Капитальный, текущий ремонт</i>	

4.2. Сведения о доступности для инвалидов услуг

№ п \п	Наименование	Оценка состояния	Примечание
1.	Сведения об официальном сайте организации		
1.1.	Адрес сайта	<i>https://dksambek.ru/</i>	
1.2.	Соответствие сайта требованиям национальных стандартов для слабовидящих.	<i>Соответствует требованиям национальных стандартов</i>	
1.3.	Наличие на сайте информации о доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	<i>На сайте информация о доступности объекта имеется</i>	
2.	Сведения о сотрудниках организации		
2.1.	Наличие сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам	<i>Инструктаж сотрудников не проводился</i>	
2.2.	Наличие административно-распорядительного акта организации культуры, которым на сотрудников возлагается обязанность по предоставлению помощи инвалидам	<i>Административно-распорядительный акт отсутствует</i>	

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (К), ДП-И (О, С, Г, У) – объект доступен частично для инвалидов на креслах-колясках (доступен в уровне первого этажа); объект доступен полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллекта.

4.4. Период проведения работ	<u>2026-2031г</u>
4.4.1. в рамках исполнения	<u>государственной программы Ростовской области «Доступная среда»</u>

(указывается наименование документа: программы, плана)

5. Приложения к акту обследования

Результаты обследования:

1. Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (приложение №1)	на <u>3</u> л.
2. Результаты обследования входа (входов) в здание (приложение №2)	на <u>4</u> л.
3. Результаты обследования путей движения в здании (приложение №3)	на <u>5</u> л.
4. Результаты обследования зоны целевого назначения объекта (приложение №4)	на <u>6</u> л.
5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений (приложение №5)	на <u>3</u> л.
6. Результаты обследования системы информации (и связи) на объекте (приложение №6)	на <u>2</u> л.
7. Результаты фотофиксации на объекте	на <u>7</u> л.
8. поэтажный план	на <u>3</u> л.

Руководитель Комиссии:	Директор МБУК ССП «Самбекский ДК» (Должность)	(Подпись)	Е.А. Панченко (Ф.И.О.)
Члены Комиссии:	Художественный руководитель	(Подпись)	И.П. Попова (Ф.И.О.)
	Руководитель самодеятельного коллектива искусств	(Подпись)	Л.А. Ляшенко (Ф.И.О.)
	Художественный руководитель	(Подпись)	Г.В. Ручка (Ф.И.О.)
	Звукооператор (Должность)	(Подпись)	Д.В. Гуриненко (Ф.И.О.)
	Директор ООО «Экспертный Центр» (Должность)	(Подпись)	А.А. Кураян (Ф.И.О.)
В том числе: представители общественных организаций инвалидов	Председатель Ростовского РО ВОГ (Должность)	(Подпись)	И.Л. Баскакова (Ф.И.О.)
	Представитель РОО ООО «ВОИ» Председатель РГО РРООО «ВОИ» - ОИО «Икар» (Должность)	(Подпись)	В.П. Кузько (Ф.И.О.)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУК ССП «Самбекский ДК» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию и путь (пути) движения на территории	есть	1	1,2	Вход на территорию дома культуры свободный. На входе на территорию имеется перепад высоты, на котором обустроена лестница из двух ступеней. Ступени лестницы неодинаковой высоты и в плане. Покрытие ступеней лестницы неровное, имеет нарушение целостности. Поручни на лестнице отсутствуют. Перед лестницей отсутствует предупредительная тактильная разметка. Пандус не обустроен. Покрытие поверхности по путям движения по территории асфальтобетонное, имеет выбоины, частично разрушено. На территории не обустроены места отдыха со скамьями.	все	При проведении капитального ремонта на входе на территорию обустроить горизонтальную площадку размерами не менее 2,2 на 2,2 м с ровным нескользящим покрытием поверхности в одном уровне с тротуаром. К входной площадке обустроить лестницу со ступенями одинаковой высоты и в плане с проступью 0,35-0,4м, высотой ступеней от 0,12 до 0,15м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон лестницы высотой 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестницы (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. Перед лестницей за 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м. Для доступа инвалидов на кресла-колясках к горизонтальной площадке обустроить пандус. Длину марша пандуса предусмотреть не более 6,0м при уклоне	Капитальный ремонт

						от 61 до 80 %, не более 9,0м с уклоном от 50 до 60 %. В нижнем и верхнем окончании пандуса, а также в местах изменения направления движения, предусмотреть свободные площадки, размерами не менее 1,5м на 1,5м. С обеих сторон марша пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9м и 0,7м с нетравмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. Поручни должны быть непрерывными на всем протяжении пандуса. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05м (п.5.1.14, 5.1.16 СП 59.13330.2020). На территории обеспечить твёрдое, ровное покрытие поверхности. Обустроить места отдыха (п. 5.1.11 СП 59 13330.2020). В местах отдыха установить скамьи с опорой для спины и подлокотниками. Предусмотреть скамьи с сиденьем глубиной 0,43-0,45м с высотой поверхности сиденья 0,42-0,48м. Подлокотники должны быть круглыми или овальными с радиусом от 30 до 50мм. Их верхняя поверхность должна располагаться на высоте от 0,2 до 0,23м от поверхности сиденья. Элементы конструкции скамьи не должны иметь острых углов, заусенцев (п.6.4.4 СП 59.13330.2020).		
1.2.	Автостоянка и парковка	есть	1	-	На парковке в выделенном месте для инвалидов дорожная разметка не читаема.	-	На парковке выделенное место для инвалидов обозначить дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г, У)	1	1,2	При проведении капитального ремонта на входе на территорию обустроить горизонтальную площадку размерами не менее 2,2 на 2,2 м с ровным нескользящим покрытием поверхности в одном уровне с тротуаром. К входной площадке обустроить лестницу со ступенями одинаковой высоты и в плане с проступью 0,35-0,4м, высотой ступеней от 0,12 до 0,15м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон лестницы высотой 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестницы (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. Перед лестницей за 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м. Для доступа инвалидов на креслах-колясках к горизонтальной площадке обустроить пандус. Длину марша пандуса предусмотреть не более 6,0м при уклоне от 61 до 80 %, не более 9,0м с уклоном от 50 до 60 %. В нижнем и верхнем окончании пандуса, а также в местах изменения направления движения, предусмотреть свободные площадки, размерами не менее 1,5м на 1,5м. С обеих сторон марша пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9м и 0,7м с нетравмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. Поручни должны быть непрерывными на всем протяжении пандуса. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05м (п.5.1.14, 5.1.16 СП 59.13330.2020). На территории обеспечить твёрдое, ровное покрытие поверхности. Обустроить места отдыха (п. 5.1.11 СП 59 13330.2020). В местах отдыха установить скамьи с опорой для спины и подлокотниками. Предусмотреть скамьи с сиденьем глубиной 0,43-0,45м с высотой поверхности сиденья 0,42-0,48м. Подлокотники должны быть круглыми или овальными с радиусом от 30 до 50мм. Их верхняя поверхность должна располагаться на высоте от 0,2 до 0,23м от поверхности сиденья. Элементы конструкции скамьи не должны иметь острых углов, заусенцев (п.6.4.4 СП 59.13330.2020). На парковке выделенное место для инвалидов обозначить дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256. Капитальный, текущий ремонт

Комментарий к заключению: Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБУК ССП «Самбекский ДК» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Входная группа	есть	2	3,4	На входе в здание обустроена входная площадка с лестницей и пандусом. Глубина входной площадки 1,8м. На лестнице не установлены поручни. Краевые ступени лестницы контрастно не маркированы. Перед лестницей не обустроена тактильная предупредительная разметка. Покрытие поверхности пандуса имеет неровности, частично разрушено. На пандусе не установлены поручни. Нет бортиков по открытому краю пандуса. На входной площадке расположены колонны,	все	При проведении капитального ремонта на главном входе обустроить входную площадку размерами не менее 2,2 на 2,2 м с ровным нескользящим покрытием поверхности. К входной площадке обустроить лестницу со ступенями одинаковой высоты и в плане с проступью 0,35-0,4м, высотой ступеней от 0,12 до 0,15м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон марша лестницы высотой 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестницы контрастно маркировать по проступи. Перед лестницей на 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м. Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках к входной площадке обустроить пандус с ровным нескользящим покрытием поверхности с уклоном до 80%. Длину марша пандуса предусмотреть не более	Капитальный ремонт

					контрастно не маркированные. Нет тактильной информационной таблички об объекте, информационных обозначений и указателей.		6,0 м при уклоне от 61 до 80 ‰ или не более 9,0м с уклоном от 50 до 60 ‰. В нижнем и верхнем окончании пандуса, а также в местах изменения направления движения, предусмотреть свободные площадки, размерами не менее 1,5 на 1,5м. С обеих сторон марша пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. Поручни должны быть непрерывными на всем протяжении пандуса. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05м (п.5.1.14, 5.1.16 СП 59.13330.2020). На главном входе в здание колонны, расположенные на входной площадке, контрастно маркировать. Предусмотреть освещённость входной группы не менее 100 люкс (п. 6.2.32 СП 59.13330.2020). На входе установить контрастную, тактильную, дублированную рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля табличку об объекте, при этом тактильное поле должно располагаться на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020), другие информирующие обозначения, указатели доступности.	
2.2.	Дверь (входная)	есть	3	3	На главном входе в здание установлена двустворчатая дверь. В дверном проеме имеется	К, О, С	При проведении капитального ремонта на главном входе в здание обеспечить дверной проём без перепада высоты в одном уровне с полом вестибюля и поверхностью входной	Капитальный ремонт

					<i>перепад высоты. Дверная ручка контрастно не маркирована. На двери не установлен доводчик, обеспечивающий задержку закрывания двери не менее 5 секунд.</i>		<i>площадки. Дверную ручку контрастно маркировать. Установить доводчик с задержкой закрывания двери не менее 5 секунд, чтобы усилие при открывании двери было не более 50 Нм.</i>	
2.3.	Тамбур	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Вход (входы в здание)</i>	<i>ВНД (К, С), ДУ (О), ДЧ-И (Г, У)</i>	<i>2,3</i>	<i>3,4</i>	При проведении капитального ремонта <i>на главном входе обустроить входную площадку размерами не менее 2,2 на 2,2 м с ровным нескользящим покрытием поверхности. К входной площадке обустроить лестницу со ступенями одинаковой высоты и в плане с проступью 0,35-0,4м, высотой ступеней от 0,12 до 0,15м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон марша лестницы высотой 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестницы контрастно маркировать по проступи. Перед лестницей на 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м.</i> <i>Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках к входной площадке обустроить пандус с ровным нескользящим покрытием поверхности с уклоном до 80%. Длину марша пандуса предусмотреть не более 6,0 м при уклоне от 61 до 80 % или не более 9,0м с уклоном от 50 до 60 %. В нижнем и верхнем окончании пандуса, а также в местах изменения направления движения, предусмотреть свободные площадки, размерами не менее 1,5 на 1,5м. С обеих сторон марша пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. Поручни должны быть непрерывными на всем протяжении пандуса. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05м (п.5.1.14, 5.1.16 СП 59.13330.2020).</i>

				<i>На главном входе в здание колонны, расположенные на входной площадке, контрастно маркировать.</i> <i>Предусмотреть освещённость входной группы не менее 100 люкс (п. 6.2.32 СП 59.13330.2020).</i> <i>На входе установить контрастную, тактильную, дублированную рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля табличку об объекте, при этом тактильное поле должно располагаться на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020), другие информирующие обозначения, указатели доступности.</i> <i>При проведении капитального ремонта</i> на главном входе в здание обеспечить дверной проём без перепада высоты в одном уровне с полом вестибюля и поверхностью входной площадки. <i>Дверную ручку контрастно маркировать.</i> <i>Установить доводчик с задержкой закрывания двери не менее 5 секунд, чтобы усилие при открывании двери было не более 50 Нм.</i> <i>Капитальный ремонт</i>
--	--	--	--	---

Комментарий к заключению: разработать Правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБУК ССП «Самбекский ДК» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	4	5	По пути движения из вестибюля в коридор расположена лестница из 2-х ступеней. На лестнице не установлены поручни. Краевые ступени лестницы контрастно не маркированы. Лестница не дублирована пандусом. В коридорах покрытие поверхности пола имеет неровности, в некоторых местах нарушена целостность покрытия поверхности. По пути движения внутри здания в коридорах недостаточно информирующих обозначений и указателей для инвалидов, в том числе с нарушением зрения.	все	При проведении капитального ремонта лестницу по пути движения из вестибюля в коридор дублировать пандусом. При обустройстве пандуса предусмотреть его уклон не более 100%. С обеих сторон марша пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, в одной вертикальной плоскости высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением, с завершающими горизонтальными частями длиннее марша пандуса на 0,3м. Поручни должны быть непрерывными на всем протяжении пандуса. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05м (п. 5.1.13, 5.1.14, 5.1.16 СП 59.13330.2020). До проведения капитального ремонта на лестнице из вестибюля в коридор установить поручень с одной стороны марша лестницы высотой 0,9м с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестницы контрастно маркировать по проступи. В коридорах обеспечить ровное нескользящее	Капитальный, текущий ремонт

							покрытие поверхности пола. В вестибюле и в коридорах по путям движения внутри здания установить информирующие обозначения направления движения (п. 6.5.2 СП 59.13330.2020).	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	5	6	На лестнице, ведущей на второй этаж установлен поручень с одной стороны марша лестницы. На лестнице, ведущей к эвакуационному выходу, поручни отсутствуют. Краевые ступени лестницы контрастно не маркированы. Нет информирующих обозначений.	С, О	Увеличить ширину лестницы, ведущей на второй этаж, технически невозможно из-за конструктивных особенностей здания. Установить поручень с другой стороны марша лестницы нет технической возможности из-за недостаточной ширины лестницы. Поэтому при необходимости при подъёме на второй этаж организовать помощь инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения со стороны персонала. На лестнице, ведущей к эвакуационному выходу, установить поручень с одной стороны марша лестницы высотой 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестницы контрастно маркировать по проступи (п.6.2.8, 6.2.11 СП 59.13330.2020). На поручнях на лестнице установить тактильное обозначение этажей (п.6.2.12 СП 59.13330.2020). Установить информирующие обозначения и указатели этажей.	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	-	-	Установка подъёмной платформы или обустройство пандуса на второй этаж	-

	(или подъемник)						<i>технически невозможно из-за стеснённости условий. Поэтому организовать обслуживание инвалидов на креслах-колясках в уровне первого этажа.</i>	
3.5	Дверь	есть	6	7	<i>По пути движения внутри здания установлены двустворчатые двери. Ширина дверных проемов в свету при открытой одной створке менее 0,9м. В дверных проемах имеются пороги высотой более 0,014м. Дверные проемы и дверные ручки контрастно не маркированы.</i>	К, О, С	При проведении капитального ремонта по пути движения заменить двери, так чтобы ширина дверных проемов в свету при открытой одной створке была не менее 0,9м, обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м. Дверные проемы и дверные ручки контрастно маркировать.	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	7	8,9,10	<i>Пути движения внутри здания являются путями эвакуации. В здание имеется эвакуационный выход с лестницы и эвакуационные выходы из актового зала. На всех эвакуационных выходах обустроены входные площадки с лестницами. Ступени лестниц частично разрушены. На эвакуационном выходе с лестницы поручни на лестнице отсутствуют. На эвакуационных выходах</i>	все	<i>Пути движения являются путями эвакуации. При проведении капитального ремонта на эвакуационном выходе предусмотреть входную площадку размером не менее 1,8 на 1,4м с ровным нескользящим покрытием поверхности в одном уровне с полом рядом расположенных помещений без перепада высоты. К входным площадкам обустроить лестницы со ступенями одинаковой высоты и в плане со ступенями высотой 0,12-0,15м, проступью 0,35-0,4м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон марша лестниц высотой 0,9м контрастные по отношению к прилегающим поверхностям с завершающими горизонтальными частями длиннее марша</i>	Капитальный ремонт

					<i>с актового зала со стороны помещения в дверных проемах имеются перепады высоты.</i> <i>Не установлена световая сигнализация. Нет знаков, указывающих направление эвакуации, информирующих обозначений и указателей.</i>		<i>лестниц на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестниц контрастно маркировать по проступи.</i> <i>Установить световую сигнализацию, знаки, указывающие направление эвакуации.</i> <i>Эвакуацию инвалидов на креслах-колясках организовать через главный вход, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, слуха и интеллекта через главный вход и эвакуационные выходы в соответствии с порядком обслуживания инвалидов.</i>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, С), ДУ (О), ДЧ-И (Г, У)	4, 5, 6, 7	5, 6, 7, 8, 9, 10	При проведении капитального ремонта лестницу по пути движения из вестибюля в коридор дублировать пандусом. При обустройстве пандуса предусмотреть его уклон не более 100%. С обеих сторон марша пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, в одной вертикальной плоскости высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением, с завершающими горизонтальными частями длиннее марша пандуса на 0,3м. Поручни должны быть непрерывными на всем протяжении пандуса. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05м (п. 5.1.13, 5.1.14, 5.1.16 СП 59.13330.2020). До проведения капитального ремонта на лестнице из вестибюля в коридор установить поручень с одной стороны марша лестницы высотой 0,9м с нетравмирующим завершением. <i>Краевые ступени лестницы контрастно маркировать по проступи.</i> <i>В коридорах обеспечить ровное нескользящее покрытие поверхности пола.</i> <i>В вестибюле и в коридорах по путям движения внутри здания установить информирующие обозначения направления движения (п. 6.5.2 СП 59.13330.2020).</i> <i>Увеличить ширину лестницы, ведущей на второй этаж, технически невозможно из-за конструктивных особенностей здания. Установить поручень с другой стороны марша</i>

				лестницы нет технической возможности из-за недостаточной ширины лестницы. Поэтому при необходимости при подъёме на второй этаж организовать помощь инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения со стороны персонала. На лестнице, ведущей к эвакуационному выходу, установить поручень с одной стороны марша лестницы высотой 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестницы контрастно маркировать по проступи (п.6.2.8, 6.2.11 СП 59.13330.2020). На поручнях на лестнице установить тактильное обозначение этажей (п.6.2.12 СП 59.13330.2020). Установить информирующие обозначения и указатели этажей. Установка подъёмной платформы или обустройство пандуса на второй этаж технически невозможно из-за стеснённости условий. Поэтому организовать обслуживание инвалидов на креслах-колясках в уровне первого этажа. При проведении капитального ремонта по пути движения заменить двери, так чтобы ширина дверных проёмов в свету при открытой одной створке была не менее 0,9м, обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м. Дверные проёмы и дверные ручки контрастно маркировать. Пути движения являются путями эвакуации. При проведении капитального ремонта на эвакуационном выходе предусмотреть входную площадку размером не менее 1,8 на 1,4м с ровным нескользящим покрытием поверхности в одном уровне с полом рядом расположенных помещений без перепада высоты. К входным площадкам обустроить лестницы со ступенями одинаковой высоты и в плане со ступенями высотой 0,12-0,15м, проступью 0,35-0,4м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон марша лестниц высотой 0,9м контрастные по отношению к прилегающим поверхностям с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестниц на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестниц контрастно маркировать по проступи. Установить световую сигнализацию, знаки, указывающие направление эвакуации. Эвакуацию инвалидов на креслах-колясках организовать через главный вход, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, слуха и интеллекта через главный вход и эвакуационные выходы в соответствии с порядком обслуживания инвалидов. Капитальный, текущий ремонт
--	--	--	--	--

Комментарий к заключению: Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБУК ССП «Самбекский ДК» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	8	11	На входах в кабинеты ширина дверных проемов в свету менее 0,9м. В дверных проемах имеются пороги высотой более 0,014м. Нет тактильных информирующих обозначений о назначении кабинетов.	все	<i>При проведении капитального ремонта на входах в кабинеты заменить двери, так чтобы ширина дверных проемов в свету была не менее 0,9м. Обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020).</i> <i>Дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей.</i> <i>На входах в кабинеты на стене со стороны открывания дверей установить информационные таблички о назначении целевых зон контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).</i>	Капитальный ремонт

4.2	Зальная форма обслуживания	есть	8	12	На входе в актовый зал и в зал хореографии установлены двустворчатые двери. Ширина дверных проемов в свету менее 0,9м. В дверных проемах имеются пороги высотой более 0,014м. В зале по пути движения к сцене имеется пандус с уклоном 150‰ и пандус к зрительным местам с уклоном 130‰. На пандусах нет поручней. В актовом зале на сцену обустроены лестницы. Поручни на лестницах отсутствуют. Краевые ступени лестниц контрастно не маркированы. Места в зале не адаптированы для МГН. Нет выделенных мест для инвалидов на креслах-колясках, не предусмотрены места для инвалидов с нарушениями слуха. Нет системы усиления звука. Нет тактильных информирующих обозначений о назначении кабинетов.	все	При проведении капитального ремонта на входах в актовый зал и в зал хореографии заменить двери таким образом, чтобы ширина дверных проемов в свету при открытой одной створке была не менее 0,9м с высотой порогов в дверных проемах не более 0,014м. Дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть установку дверей с дверным полотном контрастным по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей. В актовом зале на лестницах, оборудованных на сцену, установить поручни с одной стороны марша лестниц высотой 0,9м с нетравмирующим завершением. По пути движения к сцене предусмотреть пандус с уклоном до 100‰. Установить пристенный поручень вдоль пандуса высотой 0,9м с нетравмирующим завершением. Уменьшить уклон пандуса, ведущего к зрительным местам технически невозможно из-за стесненности, поэтому организовать помощь со стороны персонала для инвалидов на креслах-колясках при входе в зрительный зал. В зале предусмотреть не менее 5% от общего числа мест места доступные для инвалидов. Места для инвалидов на креслах-	Капитальный ремонт
-----	----------------------------	------	---	----	--	-----	--	--------------------

							<i>колясках организовать вблизи выхода. Каждое место должно иметь размеры не менее 1,25 на 0,85м, рядом предусмотреть место для сопровождающего. В зале установить информирующие обозначения и указатели.</i> <i>На входах в залы на стене со стороны открывания дверей установить информационные таблички о назначении целевых зон контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).</i>	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания: Зальная форма обслуживания	ВНД (К, С), ДУ (О), ДЧ-И (Г, У)	8	11, 12	При проведении капитального ремонта на входах в кабинеты заменить двери, так чтобы ширина дверных проемов в свету была не менее 0,9м. Обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). Дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей. На входах в кабинеты на стене со стороны открывания дверей установить информационные таблички о назначении целевых зон контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020). При проведении капитального ремонта на входах в актовый зал и в зал хореографии заменить двери таким образом, чтобы ширина дверных проемов в свету при открытой одной створке была не менее 0,9м с высотой порогов в дверных проемах не более 0,014м. Дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть установку дверей с дверным полотном контрастным по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей. В актовом зале на лестницах, оборудованных на сцену, установить поручни с одной стороны марша лестниц высотой 0,9м с нетравмирующим завершением. По пути движения к сцене предусмотреть пандус с уклоном до 100%. Установить пристенный поручень вдоль пандуса высотой 0,9м с нетравмирующим завершением. Уменьшить уклон пандуса, ведущего к зрительным местам технически невозможно из-за стесненности, поэтому организовать помощь со стороны персонала для инвалидов на креслах-колясках при входе в зрительный зал. В зале предусмотреть не менее 5% от общего числа мест места доступные для инвалидов. Места для инвалидов на креслах-колясках организовать вблизи выхода. Каждое место должно иметь размеры не менее 1,25 на 0,85м, рядом предусмотреть место для сопровождающего. В зале установить информирующие обозначения и указатели. На входах в залы на стене со стороны открывания дверей установить информационные

				<i>таблички о назначении целевых зон контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).</i> Капитальный ремонт
--	--	--	--	---

Комментарий к заключению: Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – места приложения труда

МБУК ССП «Самбекский ДК» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.6	Место приложения труда	нет	-	-	Специальные рабочие места не предусмотрены.	-	В случае установления квоты для приёма на работу инвалидов, среди которых могут быть инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, организовать создание специальных рабочих мест для трудоустройства таких инвалидов в соответствии с действующим законодательством.	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	В случае установления квоты для приёма на работу инвалидов, среди которых могут быть инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, организовать создание специальных рабочих мест для трудоустройства таких инвалидов в соответствии с действующим законодательством.

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУК ССП «Самбекский ДК» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	9	13,14	Туалет не адаптирован для инвалидов. Дверные проемы и дверные ручки контрастно не маркированы. Умывальник расположен на тумбе. Нет опорных поручней возле унитаза и умывальника, крючков для костылей. Нет аварийного освещения, кнопки вызова помощи, информационных знаков и указателей.	все	При проведении капитального ремонта обустроить доступную кабину для всех категорий инвалидов. Дверной проем и дверные ручки контрастно маркировать. С внутренней стороны двери предусмотреть установку горизонтального поручня на всю ширину двери на высоте от 0,85 до 1,1м от пола. Санитарно-технические приборы установить так, чтобы они были доступны для инвалидов на креслах-колясках. Около унитаза установить опорные поручни в соответствии с требованиями нормативной документации. Возле унитаза, с одной стороны, обеспечить свободное пространство не менее 0,8м для размещения кресла-коляски. Со свободной стороны унитаза поручень должен быть откидной. Поручень возле умывальника установить в одном уровне с верхним краем умывальника. Вблизи умывальника и унитаза установить	Капитальный, текущий ремонт

							крючки для костылей (СП 59.13330.2020 п. 6.3.3). До проведения капитального ремонта адаптировать туалет для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения. В туалете установить опорные поручни возле унитаза и умывальника. Вблизи унитаза и умывальника установить крючки для костылей. Предусмотреть аварийное освещение. Установить кнопку вызова помощи на высоте 0,6-0,8м вблизи унитаза. Туалет оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)	9	13,14	При проведении капитального ремонта обустроить доступную кабину для всех категорий инвалидов. Дверной проем и дверные ручки контрастно маркировать. С внутренней стороны двери предусмотреть установку горизонтального поручня на всю ширину двери на высоте от 0,85 до 1,1м от пола. Санитарно-технические приборы установить так, чтобы они были доступны для инвалидов на креслах-колясках. Около унитаза установить опорные поручни в соответствии с требованиями нормативной документации. Возле унитаза, с одной стороны, обеспечить свободное пространство не менее 0,8м для размещения кресла-коляски. Со свободной стороны унитаза поручень должен быть откидной. Поручень возле умывальника установить в одном уровне с верхним краем умывальника. Вблизи умывальника и унитаза установить крючки для костылей (СП 59.13330.2020 п. 6.3.3). До проведения капитального ремонта адаптировать туалет для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения. В туалете установить опорные поручни возле унитаза и умывальника. Вблизи унитаза и умывальника установить крючки для костылей. Предусмотреть аварийное освещение. Установить кнопку вызова помощи на высоте 0,6-0,8м вблизи унитаза. Туалет оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными. Капитальный, текущий ремонт

Комментарий к заключению: Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБУК ССП «Самбекский ДК» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Не достаточно информирующих обозначений целевых зон и указателей на путях движения, не обеспечена непрерывность информации, позволяющей своевременно ориентироваться и однозначно опознавать объекты и места посещения.	К, О, Г, У	Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не оборудовано акустическими устройствами.	С, Г,	Установить кнопку вызова персонала в санузде на высоте 0,6м.	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не вся визуальная информация дублирована печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом. Нет статических тактильных устройств, в том числе тактильной разметки.	С	Визуальную информацию, дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (С), ДУ (К, О, Г, У)			Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. Установить кнопку вызова персонала в санузле на высоте 0,6м. Визуальную информацию, дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018. Текущий ремонт

Комментарий к заключению: оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности.

Результаты фотофиксации на объекте

МБУК ССП «Самбекский ДК» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27



Фото № 1. Покрытие поверхности имеет неровности. Нет мест отдыха



Фото № 2. Лестница на входе на территорию. Поручни отсутствуют

Результаты фотофиксации на объекте

МБУК ССП «Самбекский ДК» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27



Фото № 3. Главный вход. Нет поручней на лестнице. Нет тактильной предупредительной разметки перед лестницей. Нет тактильной таблички об объекте.



Фото № 4. Колонны контрастно не маркированы. Покрытие пандуса неровное. Нет бортиков и поручней на пандусе.

Результаты фотофиксации на объекте

МБУК ССП «Самбекский ДК» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27



Фото № 5. Лестница по пути движения. Поручни отсутствуют. Краевые ступени контрастно не маркированы.



Фото № 6. Поручни на лестнице отсутствуют. Краевые ступени контрастно не маркированы.

Результаты фотофиксации на объекте

МБУК ССП «Самбекский ДК» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27



Фото № 7. Порог в дверном проеме. Дверной проем контрастно не маркирован.



Фото № 8. Эвакуационный выход. Ступени лестницы частично разрушены. Краевые ступени контрастно не маркированы.

Результаты фотофиксации на объекте

МБУК ССП «Самбекский ДК» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27



Фото № 9. Эвакуационный выход. Нет поручней на лестнице. Ступени контрастно не маркированы.



Фото № 10. Перепад высоты в дверном проеме.

Результаты фотофиксации на объекте

МБУК ССП «Самбекский ДК» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27



Фото № 11. Кабинет. Порог в дверном проеме. Табличка не тактильна.



Фото № 12. Актный зал. На лестнице на сцену нет поручней. Краевые ступени контрастно не маркированы.

Результаты фотофиксации на объекте

МБУК ССП «Самбекский ДК» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27




Фото № 13. Туалет. Дверной проем контрастно не маркирован.



Фото № 14. Умывальник расположен на тумбе. Нет опорного поручня возле умывальника.

Ситуационный план

МБУК ССП «Самбекский ДК» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27

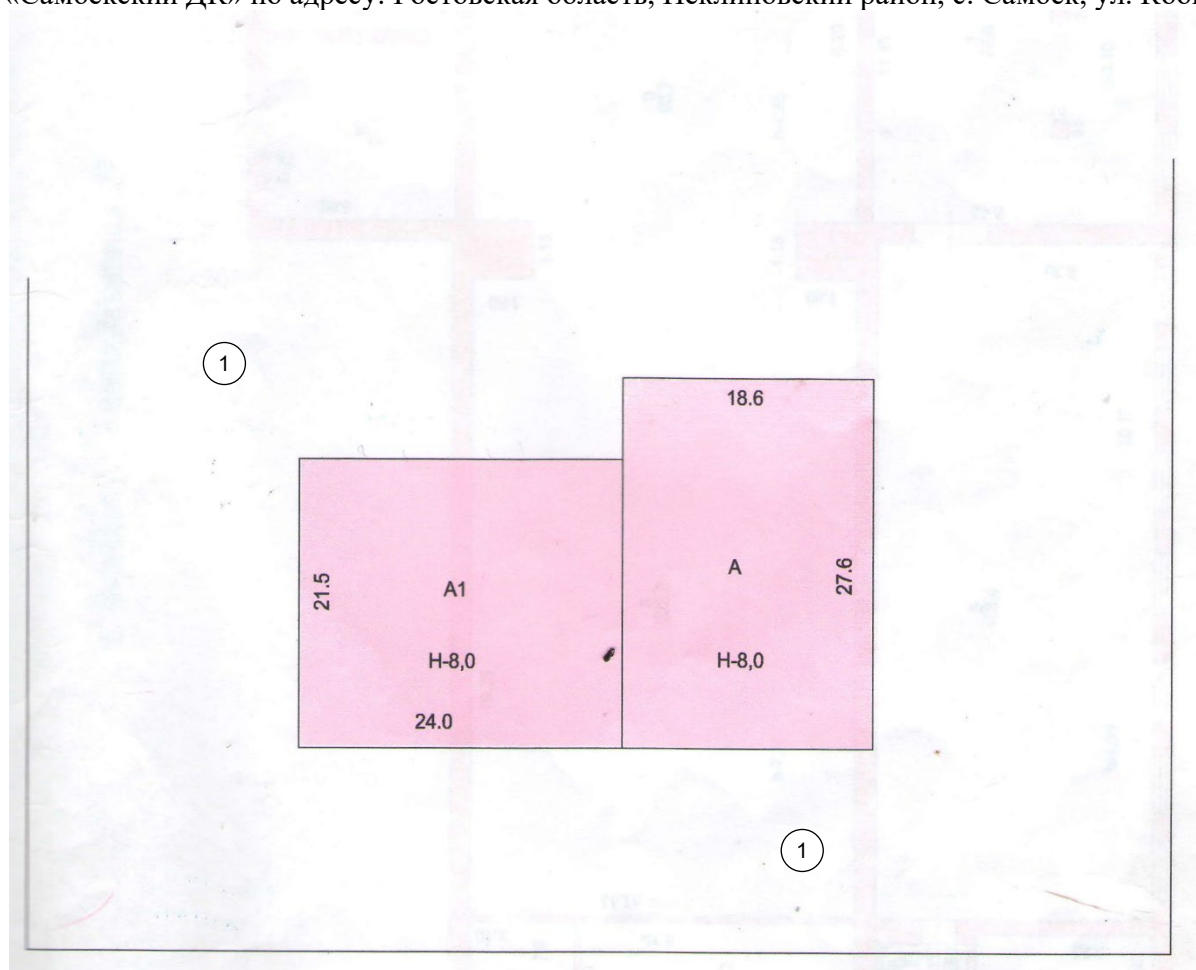


План 1 этажа

МБУК ССП «Самбекский ДК» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27



План 2 этажа

МБУК ССП «Самбекский ДК» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 27

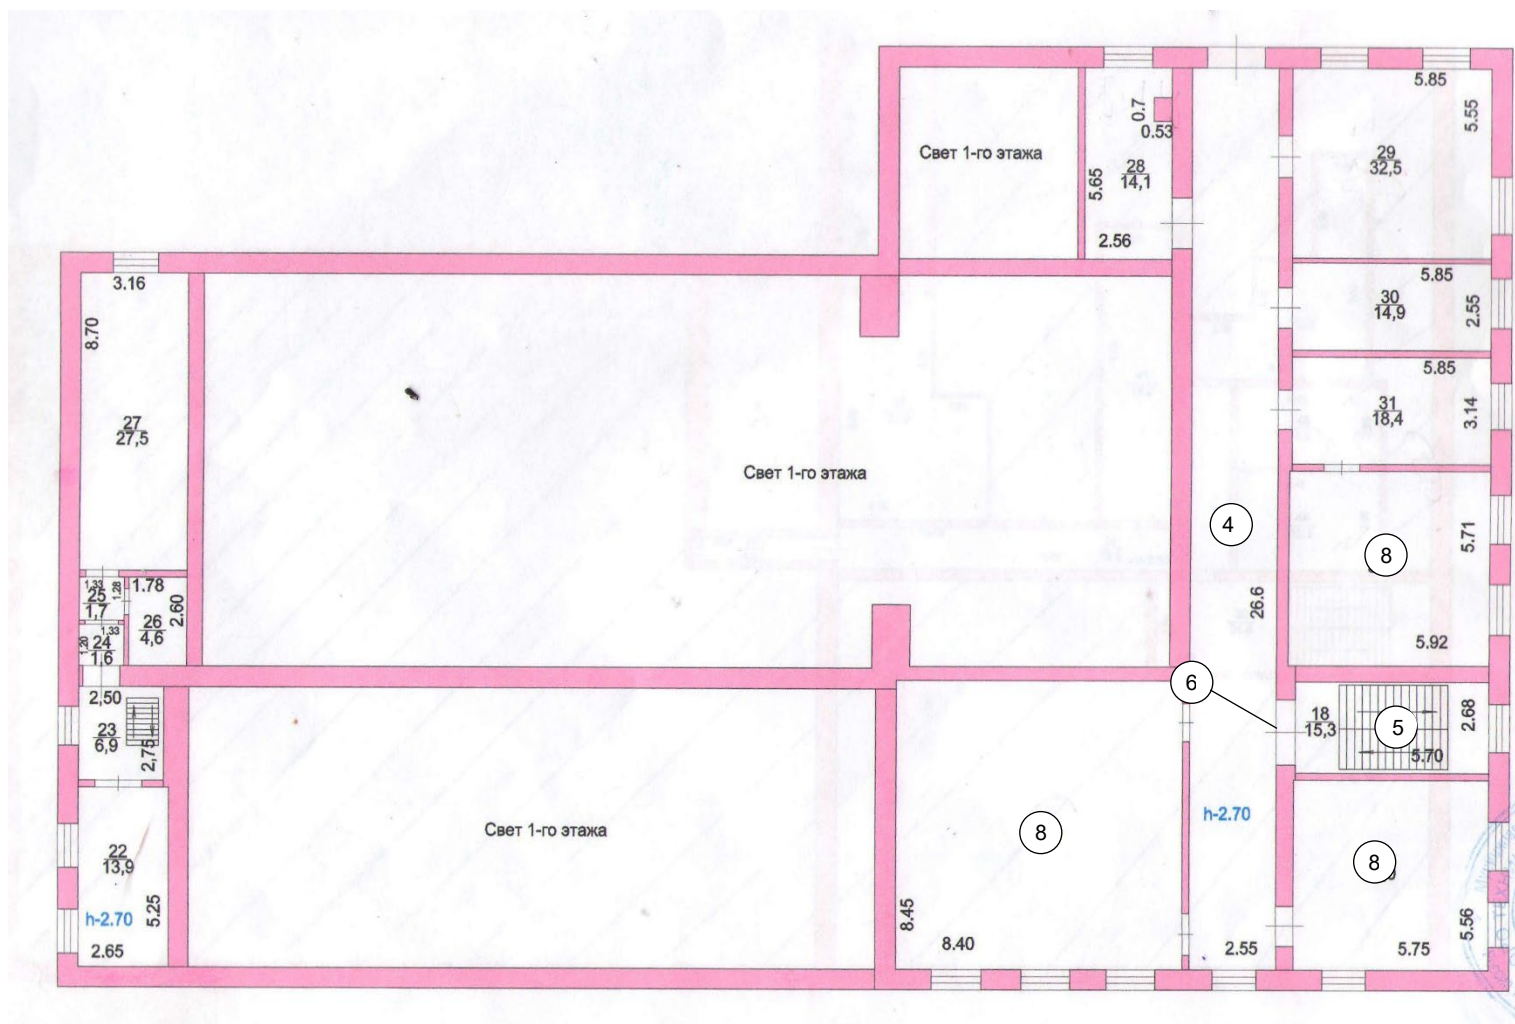

Используемая нормативно-техническая документация

1. Конвенция о правах инвалидов;
2. Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
4. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.11.2015г. № 2800 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ»;
5. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
6. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
7. СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;
8. СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»;
9. ГОСТ Р 51256–2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;
10. ГОСТ Р 51261–2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»;
11. ГОСТ Р 51671-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов Классификация. Требования доступности и безопасности»;
12. ГОСТ Р 52131–2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»;
13. ГОСТ Р 52875–2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»;
14. ГОСТ Р 56832–2020 «Шрифт Брайля. Требования и размеры»;
15. ГОСТ Р 58512–2019 «Рельефно-графические изображения для слепых. Технические характеристики».