

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 3**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**Муниципальное бюджетное учреждение**  
**«Районный Дом культуры «Дружба»**



III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	имеются
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	отсутствуют
5	пандусы	отсутствуют
6	подъёмные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	имеются
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствуют
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	имеется но не везде
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствуют
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствуют
14	иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект кнопки вызова персонала и вывески с названием организации, графиком работы организации	имеется
	наличие при входе в объект вывески с планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	отсутствует
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	отсутствуют
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствуют
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	отсутствует
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствуют
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствуют
12	иные	

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Установка рельефных стрелок и надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом	2028 г. по мере поступления финансирования
2	Размещение носителей информации о порядке предоставления услуги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации	2029 г. по мере поступления финансирования

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Разработка и проведение инструктажа сотрудников	2026 г.
2	Назначить работника организации, на которого административно – распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг.	2026 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ «РДК «Дружба»

Н.В.Соколова

20 25

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры «Дружба».
- 1.2. Адрес объекта 655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, рп. Усть-Абакан, ул. Октябрьская, 17Б.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ этажа, \_\_\_\_\_ 1922,8 \_\_\_\_\_ кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 2021 (частично)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2027, капитального 2028.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры «Дружба» (МБУ «РДК «Дружба»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, рп. Усть-Абакан, ул. Октябрьская, 17Б.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Усть-Абаканского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, рп. Усть-Абакан, ул. Рабочая 1.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности - культура
- 2.2. Виды оказываемых услуг: культурно-досуговая деятельность.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость до 50 человек в день, вместимость зрительного зала 187 мест, пропускная способность до 250 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

маршрут автобуса № 5 по посёлку Усть-Абакан

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м.

3.2.2. время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого	Текущий и капитальный

	посещения объекта)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**

*В.Ф. Соколова А.В. директор*

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи  
уполномоченного представителя объекта)

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых**  
**в нём услуг в МБУ «Районный Дом культуры «Дружба»**

р.п. Усть-Абакан

20.10.2025

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры «Дружба»
- 1.2. Адрес объекта: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, р.п. Усть-Абакан, ул. Октябрьская, 176
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1922,8 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка - 1854,2 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1976

**2. Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 2.1. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 2.2. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная.
- 2.3. Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление культуры, молодёжной политики, спорта и туризма Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия;  
Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, р.п. Усть-Абакан, ул. Октябрьская, д. 176.

**3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	да
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет (нет необходимости)
6	Кнопка вызова	да

7	подъёмные платформы (аппарели)	нет
8	раздвижные двери	нет
9	доступные входные группы	да
10	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
11	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	имеется, но не везде
12	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
15	иные	

#### 4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет

6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

### 5. Итоговое заключение о состоянии доступности

В МБУ «Районный Дом культуры «Дружба» в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными актами, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности:

- возможность беспрепятственного входа в указанный объект и выхода из него – есть стоянка автотранспортных средств для инвалидов, входная площадка перед входной дверью ровная, нет необходимости в оборудовании пандуса, имеется нескользкое покрытие, двери распашные, достаточная ширина дверных проемов;
- на входе висит информационная табличка с названиями организаций, выполненная шрифтом Брайля;
- у входа установлена кнопка вызова персонала;
- ширина коридоров меньше установленной нормы (встречное движение колясочников невозможно);
- ширина лестницы не соответствует норме, отсутствуют рельефная (тактильная) полоса перед маршем и контрастная окраска ступеней;
- туалетная комната не соответствует нормам (ширина дверного проёма 60 см. вместо 90 см., отсутствуют опорные поручни и система тревожной сигнализации), из-за конструктивных особенностей здания инвалидам-колясочникам в туалетную комнату доступа нет;
- отсутствуют мнемосхемы, рельефные стрелки и надписи, выполненные рельефно-точечным шрифтом, а также сменное кресло-коляска;
- доступно для получения услуг фойе первого этажа и зрительный зал;
- сайт дома культуры имеет адаптированную версию для слабовидящих.

Необходимо провести инструктаж сотрудников, осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам ознакомления инвалидов с размещением и планировкой помещений, последовательностью действий и маршрутом передвижения при

получении услуги; по содействию инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование о доступных маршрутах общественного транспорта.

Председатель комиссии:

Директор МБУ «РДК «Дружба»



Н.В. Соколова

Члены комиссии:

Начальник отдела координации  
социальной сферы Администрации  
Усть-Абаканского муниципального  
района Республики Хакасия



О.Л. Виноградова

Председатель Усть-Абаканской общественной  
организации инвалидов Хакасской  
Республиканской Организации  
Всероссийского Общества инвалидов



Г.Н. Балахонова

Зав. отделом по информационно-аналитической  
и методической работе



О.А. Нестеренко

Заведующая хозяйством  
МБУ «МБУ «РДК «Дружба»



Е.В. Романова

## I. Результаты обследования:

### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного учреждения «Районный Дом культуры «Дружба»  
655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, рп Усть-Абакан, ул. Октябрьская, 17б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выходы) на территорию	есть	1.1	При входе на территорию отсутствует знак доступности ОСИ	К, О, С, Г	Обеспечить наличие знака доступности учреждения	Текущий ремонт
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2 1.3	Территория, прилегающая к зданию, имеет асфальтовое покрытие, требующее капитального ремонта, на пути движения отсутствуют указатели направления движения и тактильные средства информации.	К, О, С	Провести капитальный ремонт асфальтового покрытия, обеспечить наличие указателей направления движения и тактильные средства информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.)	Капитальный ремонт
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-				
1.4.	Пандус (наружный)	нет	-				
1.5.	Автостоянка и парковка	есть	1.4 1.5	Имеется одно машино-место для инвалида на кресле-коляске, специальный знак имеется только на вертикальной поверхности	К, О	Продублировать наличие знака на полосе движения.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)					

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (выходы) на территорию	ДП – И (К,О,Г,У)		1,2,3	Текущий ремонт
Путь (пути) движения на территории	ДП – И (К,О,Г,У)		1,2,3	Капитальный ремонт
Автостоянка и парковка	ДП -В		4,5	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### I. Результаты обследования:

#### 2. Входа (входов) в здание

Муниципального бюджетного учреждения «Районный Дом культуры «Дружба»  
655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, рп Усть-Абакан, ул. Октябрьская, 17б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет					
2.2.	Пандус (наружный)	нет					
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.1				
2.4.	Дверь (входная)	есть	2.2	Входная дверь распашная, на двери отсутствует символ доступности, яркая контрастная маркировка стеклянного полотна. Высота дверного порога (7) превышает норму ( 1,4)	К, О, С, Г, У	Обеспечить наличие символа доступности двери, яркой контрастной маркировки стеклянного полотна.	Текущий ремонт
2.5.	Тамбур	есть	2.3 2.4	Гранитные полы не имеют ровной поверхности, имеют трещины.	К, О, С	Сделать настил.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию; выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола					

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Входная площадка (перед дверью)	ДП -В		6	
Дверь (входная)	ДП -В		6,7	Текущий ремонт
Тамбур	ДП -В		8,9	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, могут заехать в здание при условии открытия обеих створок и при дополнительной помощи сотрудника.

**I. Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципального бюджетного учреждения «Районный Дом культуры «Дружба»  
655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, рп Усть-Абакан, ул. Октябрьская, 17б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1 3.2 3.3 3.4	Ширина коридоров меньше установленной нормы(встречное движение колясочников невозможно) Отсутствуют специальные средства, предупреждающие о препятствиях в зоне движения. Выключатели расположены на высоте 160 см.  Отсутствует место ожидания для собаки-проводника.	К, О, С       С	Обеспечить наличие специальных средств, предупреждающих о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы. Поворотами коммуникационных путей).      Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника.	Текущий ремонт       -
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	3.5 3.6 3.7	Ширина марша не соответствует норме, отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед маршем и контрастная окраска крайних ступеней. Перила располагаются с одной стороны, отсутствуют горизонтальные завершения поручней, рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил. На боковой, внешней по отношению к	О, С, Г	Обеспечить наличие рельефной (тактильной) полосы перед маршем, контрастную окраску крайних ступеней, горизонтальные завершения поручней с нетравмирующим окончанием, рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перил на поверхности поручней.	Текущий ремонт

				маршу, поверхности поручней отсутствуют рельефные обозначения этажей.			
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5.	Дверь	есть	3.8 3.9 3.10	Не во всех случаях ширина дверного проема и высота дверного порога соответствует норме	К	Провести в соответствие с нормами ширину дверного проема и высоту дверного порога	Капитальный ремонт
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) (совпадают с путями движения по объекту)	есть	3.4 3.9 3.10	Ширина дверных проемов не везде соответствует норме, а также не везде окраска дверей контрастная со стенами. На эвакуационных лестницах отсутствует окраска верхней и нижней ступеней и контрастные тактильные указатели, а также окраска поручней светящейся в темноте краской. Зоны безопасности на ОСИ не предусмотрены.	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с нормами ширину дверного проема эвакуационного выхода. Обеспечить наличие на эвакуационных лестницах окраску верхней и нижней ступеней либо контрастных тактильных указателей, а также окраску поручней светящейся в темноте краской.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Выделен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения, выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола, наличие зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места, наличие визуальной и тактильной предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы, наличие информации о схеме движения инвалидов по зданию, наличие обозначающих маршрут движения знаков.					

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДП -И (О,Г,У)		10,11,12,13	Текущий ремонт
Лестница (внутри здания)	ДП -И (О,Г,У)		14,15,16	Текущий ремонт
Дверь	ДП -И (О,Г,У)		17, 18,19	Капитальный ремонт
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) (совпадают с путями движения по объекту)	ДП -И (К, О,Г,У)		13, 18,19	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, доступен только первый этаж здания. Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника. Обустроить рельефные обозначения этажей на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней. Обозначить проступи краевых ступеней лестниц, расположенных на путях эвакуации, яркой контрастной маркировкой с шириной контрастной полосы в пределах 0,08-0,1 м.

**I. Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**Муниципального бюджетного учреждения «Районный Дом культуры «Дружба»

655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, рп Усть-Абакан, ул. Октябрьская, 176

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет					
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	4.1 4.2 4.3 4.4	Не предусмотрены специально оборудованные места для лиц с нарушением слуха. Отсутствует пандус или подъемное устройство для подъема на сцену	К, О, С, Г	Оборудовать специальные места для лиц с нарушением слуха (не менее 1 места) Устанавливать переносной пандус для подъема на сцену (в случае необходимости)	Индивидуальное решение с ТСП
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информационные обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.					

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (У,О,К)		20,21,22	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

Устранить пороги дверей в залы или занизить до высоты не более 0,014 м. Оборудовать зал системой обеспечения разборчивой звуковой информации (индукционная система).

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Муниципального бюджетного учреждения «Районный Дом культуры «Дружба»  
655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, рп Усть-Абакан, ул. Октябрьская, 17б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Место приложения труда	нет					

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант Ш – жилые помещения**

Муниципального бюджетного учреждения «Районный Дом культуры «Дружба»

655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, рп Усть-Абакан, ул. Октябрьская, 17б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Жилые помещения	нет					

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

**I. Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенические помещения**

Муниципального бюджетного учреждения «Районный Дом культуры «Дружба»  
655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, рп Усть-Абакан, ул. Октябрьская, 17б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1 5.2 5.3 5.4	<p>Выключатель света в туалетной комнате расположены на высоте более 1,1 м (1,45 м).</p> <p>Ширина дверного проема (60 см.) не соответствует норме (90 см.).</p> <p>Туалетная комната не оборудована опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей.</p> <p>Туалетная комната не оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.</p>	К  К  К, О, С  К, О, С	<p>Обустроить выключатель света в туалетной комнате на высоте от 0,85 до 1,1 м.</p> <p>Обустроить универсальную туалетную комнату для инвалидов с шириной дверных проемов в свету не менее 0,9 м, отсутствием порогов.</p> <p>Оборудовать в туалетной комнате опорные поручни рядом с раковиной и унитазом, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.</p> <p>Оборудовать в туалетной комнате систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней громкоговорящей связи.</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Капитальный ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>
5.2	Душевая / ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната/ гардеробная	есть		Применяются только навесные крючки на высоте 170 см.	К, О, С, Г, У	Установить индивидуальные шкафы, либо применить навесные	Текущий ремонт

						крючки, которыми могут воспользоваться все категории инвалидов и МГН	
	Общие требования	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: <ul style="list-style-type: none"> <li>- в общественных уборных,</li> <li>- в общественных зданиях,</li> <li>- производственных зданиях,</li> <li>- в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более)</li> </ul> Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: <ul style="list-style-type: none"> <li>- в универсальной кабине,</li> </ul> в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов					

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДП- И (Г, У) ДУ (С) ВНД (К, О)			Текущий и капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Обустроить выключатель света в туалетной комнате на высоте от 0,85 до 1,1 м. Обустроить универсальную туалетную комнату для инвалидов с шириной дверных проемов в свету не менее 0,9 м, отсутствием порогов. Оборудовать в туалетной комнате опорные поручни рядом с раковиной и унитазом, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Оборудовать в туалетной комнате систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней громкоговорящей связи. Обустроить на двери в туалетную комнату закрывающий механизм эргономичной формы с возможностью экстренного открытия снаружи. Обустроить на дверях в туалетную комнату контрастные относительно дверных полотен ручки. Установить в туалетной комнате унитаз с высотой 0,45-0,5 м.

**I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Муниципального бюджетного учреждения «Районный Дом культуры «Дружба»  
655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, рп Усть-Абакан, ул. Октябрьская, 17б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	6.1	Отсутствуют символы доступности на элементах здания и территории.  Отсутствует аварийное освещение и системы двусторонней связи в замкнутых пространствах здания	К,О, С, Г	Обеспечить элементы здания и территории всеми символами доступности указателями направления движения для всех категорий инвалидов. Обеспечить наличие аварийного освещения и системы двусторонней связи в замкнутых пространствах зданий	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Г	Обеспечит наличие акустических средств	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть, частично	6.1		С	Обеспечит наличие тактильных средств	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Система средств информации зон и помещений должна предусматривать возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре -световая, синхронно со звуковой сигнализацией.					

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

**Результаты фотофиксации на объекте**

**1. Территория, прилегающая к зданию (участку):**



**Фото 1.1.**



**Фото 1.2.**



**Фото 1.3.**



**Фото 1.4.**



**Фото 1.5.**

## 2. Вход ( входы) в здание



Фото 2.1



Фото 2.2



Фото 2.3



Фото 2.4.

### 3. Пути движения внутри здания

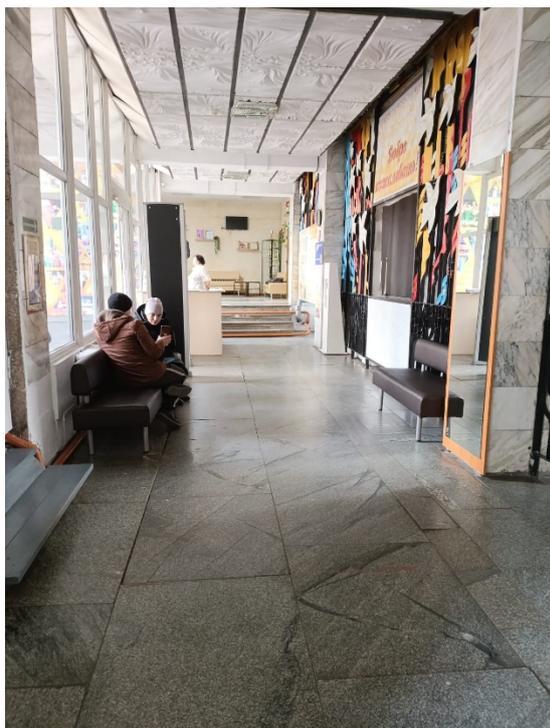


Фото 3.1.



Фото 3.2

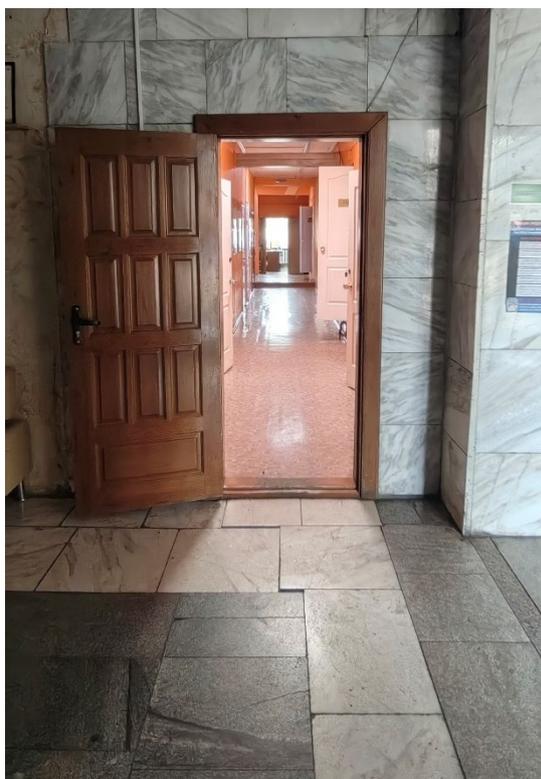



Фото 3.3



Фото 3.4



**Φοτο 3.5**

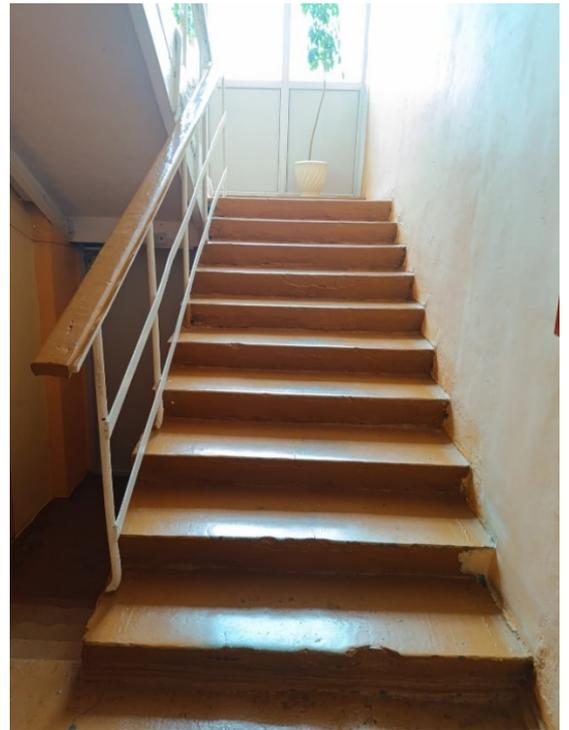

**Φοτο 3.6**



**Φοτο 3.7**



**Фото 3.8**



**Фото 3.9**



**Фото 3.10**

#### 4. Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)



**Фото 4.1**



**Фото 4.2**



**Фото 4.3**



**Фото 4.4**

## 5. Санитарно-гигиенические помещения



Фото 5.1



Фото 5.2



Фото 5.3



Фото 5.4

## 6. Системы информации на объекте

