

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг

г. Апшеронск

« _____ » _____ 2022г.

Заказчик:

МБОУООШ № 23

Исполнитель:

МКУ МО Апшеронский район «УКС».

Согласно Соглашения между МБОУООШ № 23 и МКУ МО Апшеронский район «УКС» от 10 марта 2022г «Уполномоченное учреждение» оказало услугу на безвозмездной основе по пересчету сметной документации на объект:

«Капитальный ремонт пола в спортивном зале МБОУООШ № 23»

Сметная стоимость работ составила

- 1 110 954 руб.00 коп.

Стоимость оказанных услуг

- безвозмездно.

Услуги оказаны в полном объеме и в установленные сроки. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Сдал:

Принял:

Директор МКУ МО
Апшеронский район «УКС»

Директор МБОУООШ № 23



Д.Г. Романова



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт пола в спортивном зале

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Полы					
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,4	ТЕРр57-3-1	
2	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м ² основания	1,5295	ТЕРр57-1-3	
3	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м ² основания	1,5295	ТЕРр57-1-2	
4	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (Прим. облицовки радиаторов)	100 м ² облицовки	0,25	ТЕРр63-10-1	у
5	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	100 м ² стен	0,25	ТЕРр53-1-4	
6	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (Прим.)	100 м ² облицовки	0,25	ТЕР15-01-050-01	
7	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	0,5	ТССЦ-102-0289	
8	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен (Прим. облицовки радиаторов)	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,2	ТЕР15-04-025-01	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,5353	ТЕР27-04-001-02	
10	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 50-65 %	м ³	64,236	ТССЦ-408-0204	
11	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м ² изолируемой поверхности	1,68245	ТЕР11-01-004-01	
12	Устройство бетонной подготовки	100 м ³ бетона, бутобетона и железобетона на в деле	0,15295	ТЕР06-01-001-01	
13	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м ³	15,6009	ТССЦ-401-0006	
14	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,33649	ТЕР06-01-015-10	
15	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м ²	168,245	ТССЦ-101-6040	
16	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м ² стяжки	1,5295	ТЕР11-01-011-01	
17	Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат» (Прим.)	100 м ² покрытия	1,5295	ТЕР11-01-036-01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
18	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	-156,009	101-0562	
19	Клей «Бустилат»	т	-0,076475	101-1743	
20	Спортивный линолеум GraboSport Elite 60	м2	156,01	ТЦ_22.23.15.00_23_6670399864_08.06.2022_02	
21	Клей для спортивных ПВХ покрытий Homakoll 164 (13 кг)	шт	4,117885	ТЦ_20.52.10.14_23_6670314155_08.06.2022_02	
22	Шнур сварочный	пм	62	ТЦ_22.21.10.120_23_6670314155_08.06.2022_02	
23	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	0,4	ТЕР11-01-039-01	
24	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Прим. плинтусов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	ТЕР15-04-024-03	
Раздел 2. Прочие работы					
25	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8,942415	ТССЦпг01-01-01-041	
26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза	8,942415	ТССЦпг03-21-01-030	

Комиссия:

Зам. дир. по АХР Евдокимов / Трапезникова Е.В.
 Педагогич. деп. образования В.В. Вешникова с.н.о.
 Уборщик учебных помещений Евдокимов - Евдокимов Е.В.

Директору МКУ МО
Апшеронский район «УКС»
Закарьяеву Т.К.
352690 г. Апшеронск,
пер. Транспортный, 4

тел./факс 8(861 52) 2- 61-81
email: mkuuksapsh@yandex.ru

От Директора МБОУООШ №23
Романовой Д.Г.

Заявка

Прошу выполнить пересчет сметной документации
школа № 23

(по объекту)

на Капитальный ремонт пола в спортивном зале МБОУООШ № 23
(наименование работ)

На сумму по факту € НДС/ без НДС

Из средств субсидии на иные цели (районный бюджет)

Планируемая дата выполненных работ июль 2022 г.

Производственные процессы продолжаются/приостанавливаются

Техническое задание прилагаем.

В состав комиссии входят Заместитель директора по АХР Примина Е.В.
(должность, ФИО сотрудников, входящих в состав комиссии)

педагог дополнительного образования Лютов А.Е., педагог дополнительного
образования Семеновых С.Ю.

Директора МБОУООШ № 23

(подпись, печать)

Д.Г.Романова

расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____

(подпись)

расшифровка подписи

26.05.2022 г.

(дата)

телефон: 8 (861) 4-70-86
8-918-136-27-84

Адрес email: schol23@inbox.ru

Вход. № 6615
Д.Г. 05 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:



_____ 2022 года

_____ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Капитальный ремонт пола в спортивном зале МБОУООШ № 23

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 2 квартал 2022г.

Сметная стоимость _____ 907,64 (101,97) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	907,64	(101,97)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

84,04 (2,62) тыс.руб.

366,69 чел.час.

18,14 чел.час.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	ТЕР27-04-001-02	Всего по позиции									366,27	
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,5353						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Объем=53,53 / 100									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ		101,08	1,15		62,22	32,08			1 996	
		2 ЭМ		2 024,59	1,25		1 354,70					
		3 в т.ч. ОТМ		144,55	1,25		96,72	32,08			3 103	
		4 М		120,26			64,38					
		408-0200 Смесь песчано-гравийная природная	м3	0								
		ЗТ		15,72	1,15	9,6771534						
		ЗТМ		14,81	1,25	9,9097413						
		Итого по расценке		2 245,93								
		ФОТ					1 481,30					5 099
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21			0,9	113,4	158,94					5 782
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21			0,85	80,75	180,24					
10	ТССЦ-408-0204	Всего по позиции									1 789,88	
		Смесь песчано-гравийная природная обогатенная с содержанием гравия 50-65 %	м3			64,236	136,52				8 769,50	
		(Автомобильные дороги)										
		Объем=53,53*1,2										
11	ТЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируем ой поверхности			1,68245						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Объем=(152,95*1,1) / 100									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ		417,93	1,15		808,62	32,08			25 941	
		2 ЭМ		234,06	1,25		492,24					
		3 в т.ч. ОТМ		4,05	1,25		8,52	32,08			273	
		4 М		2 116,37			3 560,69					
		ЗТ			1,15	89,3498722						
		ЗТМ			1,25	0,8201944						

Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					389,34		139,12		
		ФОТ							35,48		1 138
		Приказ Минстроя России № НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102	0,9	91,8			32,57		1 045
		812/пр от 21.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве									
		п.6									
		Приказ Минстроя России № СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58	0,85	49,3			17,49		561
		774/пр от 11.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве									
		п.6									
15	ТССЦ-101-6040	Всего по позиции							189,18		
		Сетка сварная из арматурной проволоки	м2			168,245	13,70		2 304,96		
		диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100x100 мм									
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Объем=152,95*1,1									
16	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			1,5295					
		Объем=152,95 / 100	стяжки								
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
		421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					252,07	1,15	443,37	32,08	14 223
		2 ЭМ					66,15	1,25	126,47		
		3 в т.ч. ОТм					13,20	1,25	25,24	32,08	810
		4 М									
		3Т	чел.-ч	39,51	1,15	69,4951268	1 777,57		2 718,79		
		3Тм	чел.-ч	1,27	1,25	2,4280813					
		Итого по расценке					2 095,79		3 288,63		
		ФОТ							468,61		15 033
		Приказ Минстроя России № НР Полы	%	112	0,9	100,8			472,36		15 153
		812/пр от 21.12.2020 Прил.									
		п.11									
		Приказ Минстроя России № СП Полы	%	65	0,85	55,25			258,91		8 306
		774/пр от 11.12.2020 Прил.									
		п.11									
17	ТЕР11-01-036-01	Всего по позиции							4 019,90		
		Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2			1,5295					
		«Бустилат» (Прим.)	покрытия								
		Объем=152,95 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по									
		421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					282,81	1,15	497,44	32,08	15 958
		2 ЭМ					62,17	1,25	118,86		
		3 в т.ч. ОТм					3,64	1,25	6,96	32,08	223
		4 М									
		3Т	чел.-ч	42,4	1,15	74,57842	8 229,07		12 586,36		
		3Тм	чел.-ч	0,35	1,25	0,6691563					

РАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						8 574,05		13 202,66		12
	ФОТ								504,40		16 181
	Приказ Минстроя России № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11		%	112	0,9	100,8			508,44		16 310
	Приказ Минстроя России № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65	0,85	55,25			278,68		8 940
	Всего по позиции								13 989,78		
18	101-0562 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (Полы)	м2				-156,009	76,66		-11 959,65		
19	101-1743 Клей «Бустилаг» (Полы)	т				-0,076475	8 177,65		-625,39		
20	ТЦ 22.23.15.00_23_6670399 864_08.06.2022_02 Спортивный линолеум GraboSport Elite 60 (Полы) Цена=3185/1,2	м2				156,01	2 654,17		58 156,88	7,12	414 077
21	ТЦ 20.52.10.14_23_6670314 155_08.06.2022_02 Клей для спортивных ПВХ покрытий Nomakoll 164 (13 кг) (Полы) Объем=(152,95*0,35)/13 Цена=6715/1,2	шт				4,117885	5 595,83		3 236,38	7,12	23 043
22	ТЦ 22.21.10.120_23_667031 4155_08.06.2022_02 Шнур сварочный (Полы) Цена=51/1,2	мм				62	42,50		370,08	7,12	2 635
23	ТЕР11-01-039-01 Устройство плинтусов: деревянных Объем=40 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м плинтуса				0,4					
	1 ОТ						52,33	1,15	24,07	32,08	772
	2 ЭМ						7,65	1,25	3,83		
	4 М						652,83		261,13		
	ЗТ	чел.-ч		7,65	1,15	3,519					
	Итого по расценке						712,81		289,03		772
	ФОТ								24,07		778
	Приказ Минстроя России № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	%		112	0,9	100,8			24,26		
	Приказ Минстроя России № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	%		65	0,85	55,25			13,30		427
	Всего по позиции								326,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	ТЕР15-04-024-03	Простая окраска масляными составами по дереву: полов (Прим. плинтусов)	100 м2 окрасиваемой поверхности			0,04						
		Объем=4 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.596 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ	168,34	1,15			7,74	32,08			248	
		2 ЭМ	4,23	1,25			0,21					
		3 в т.ч. ОТМ	0,10	1,25			0,01	32,08				
		4 М	458,19				18,33					
		ЗТ		23,98	1,15	1,10308						
		ЗТМ		0,01	1,25	0,0005						
		Итого по расценке	630,76				26,28					
		ФОТ					7,75				248	
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15		100	0,9	90	6,98				223	
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15		49	0,85	41,65	3,23				103	
		Всего по позиции					36,49					
		Итого по разделу 1 Полы					101 337,62					
		В том числе:										
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									439 755	
Раздел 2. Прочие работы												
25	ТССЦлг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			8,942415						
		2 ЭМ	45,76				409,20					
		Итого по расценке	45,76				409,20					
		ФОТ										
		НР Погрузо-разгрузочные работы		0		0						
		СП Погрузо-разгрузочные работы		0		0						
		Всего по позиции					409,20					
26	ТССЦлг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 Т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза			8,942415	24,96					
		Итого по разделу 2 Прочие работы :										
		Итого по смете:					97 687,14				770 247	
		Итого прямые затраты (справочно)										
		В том числе:										
		Оплата труда рабочих					2 619,63				84 039	
		Эксплуатация машин					3 296,00				32 795	
		Оплата труда машинистов					182,28				5 847	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы								91 771,51		12
	Строительные работы								101 970,02		653 413
	Строительные работы								101 746,82		907 642
	В том числе:										905 421
1	оплата труда								2 619,63		84 039
1	эксплуатация машин и механизмов								3 072,80	9,95	30 574
	материалы								91 771,51	7,12	653 413
	накладные расходы								2 758,89		88 507
	сметная прибыль								1 523,99		48 888
1	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								223,20	9,95	2 221
	Итого ФОТ (справочно)								2 801,91		89 886
	Итого накладные расходы (справочно)								2 758,89		88 507
	Итого сметная прибыль (справочно)								1 523,99		48 888
	ВСЕГО по смете								101 970,02		907 642,00
	В том числе:										439 755
	материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ										

Директор МКУ МО Апшеронский район "УКС"

Инженер сметчик

Т.К. Захарьев

Е.О. Петрова

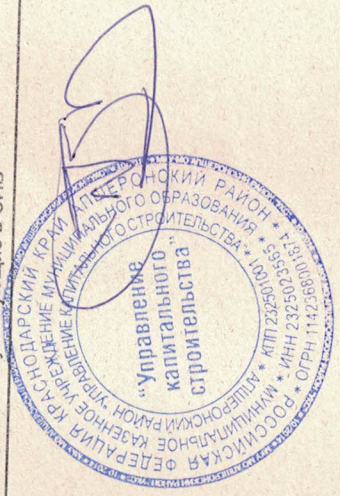

Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 23
(наименование организации)



Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1110954 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № СРСС-

Капитальный ремонт пола в спортивном зале МБОУООШ № 23
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2 квартал 2022г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС02-01-01	гранд	907642				907642
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	907642				907642
Непредвиденные затраты							
2	Приказ от 04.08.2020 г. № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	18153 2% от 907642	2% от 0	2% от 0	2% от 0	18153
		Итого "Непредвиденные затраты"	18153				18153
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	925795				925795
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ от 03.08.2018 г.	НДС - 20%	185159 20% от 925795	20% от 0	20% от 0	20% от 0	185159
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	185159				185159
		Итого по сводному расчету	1110954				1110954

Директор МКУ МО Апшеронский район "УКС"

Т.К. Закарьев

Инженер-сметчик



Е.О. Петрова

СОГЛАШЕНИЕ

на оказание услуг по составлению и сопровождению сметной, проектной документации в отношении объектов капитального ремонта муниципальной собственности муниципального образования Апшеронский район

г. Апшеронск

«26» мая 2022 г.

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Апшеронский район «Управление капитального строительства» (далее – Уполномоченное учреждение) в лице директора Закарьяева Тимура Кандауровича, действующего на основании Устава и от имени муниципального образования Апшеронский район, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 23 (далее – Заказчик) в лице директора Романовой Дианы Георгиевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является оказание услуг на безвозмездной основе по пересчету сметной, проектной документации в отношении объектов капитального ремонта, находящихся в реестре муниципальной собственности муниципального образования Апшеронский район, на основании поданной Заказчиком заявки и технического задания на пересчет сметной документации.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Уполномоченное учреждение имеет право:

2.1.1. запрашивать у Заказчика и получать от него сведения, документы, необходимые для оказания услуг по составлению и сопровождению сметной, проектной документации;

2.1.2. самостоятельно определять порядок оказания услуг на безвозмездной основе по составлению и сопровождению сметной, проектной документации;

2.1.3. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми актами, настоящим Соглашением могут иметь иные права при оказании услуг на безвозмездной основе по составлению и сопровождению сметной документации ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза».

2.2. Уполномоченное учреждение обязуется:

2.2.1. оказывать услуги предусмотренные пунктом 1.1 раздела 1 своими силами, качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением.

2.2.2. выполнять сметную документацию с использованием программного комплекса «Гранд-Смета» базисно-индексным или ресурсным методами по сборникам ТЕР-2001 Краснодарского края в редакции 2014 года (Приказ Минстроя России от 31.12.2014 года № 937/пр.), по сборникам ФЕР-2001 Краснодарского края (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр.), в соответствии с методическими указаниями по определению:

- стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации с учетом методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр);

- величины накладных расходов с учетом Приказа Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020;

- величины сметной прибыли с учетом Приказа Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020;

- сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ ГСНр 81-05-01-2001;

- сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время ГСНр 81-05-02-2001;

- и другими методическими документами, постановлениями и иными документами нормативного либо разъяснительного характера в строительстве, не перечисленные выше, введенные в действие Госстроем России, Росстроем и Минстроем РФ и т.д.

2.2.3. в составе сметной документации на основании локальных сметных расчетов предоставлять:

- ведомости объемов работ;

- сводный сметный расчет.

2.2.4. сводный сметный расчет подготовить (по заданию Заказчика) с учетом прочих работ и затрат:

- резерва средств на непредвиденные работы и затраты (Заказчика);
- индекса-инфляции (для расчета начальной цены контракта тендерной документации);
- налога на добавленную стоимость.

2.2.5. результатом работы Уполномоченного учреждения является сметная документация по объекту, выполненная по заданию Заказчика, и переданная Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном носителе (для подготовки тендерной документации, и (или) направления на экспертизу в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» на предмет определения достоверности сметной стоимости).

2.2.6. рассматривать представленные Заказчиком требования об устранении выявленных нарушений (замечаний) со стороны Уполномоченного учреждения по реализации оказания услуг, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений (замечаний) и незамедлительно сообщает об этом Заказчику;

2.2.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Краснодарского края, муниципального образования Апшеронский район, настоящим Соглашением.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. запрашивать и получать в установленном порядке от Уполномоченного учреждения документы и иную информацию, связанную с осуществлением оказания услуг;

2.3.2. осуществлять контроль за исполнением Уполномоченным учреждением оказания услуг;

2.3.3. Заказчик имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми актами, настоящим Соглашением.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. обеспечить передачу Уполномоченному учреждению необходимой документации для осуществления возложенных обязанностей (проектную документацию (при наличии), копию технического паспорта, ведомость объемов работ и перечень применяемых отделочных материалов, копию плана земельного участка и др.);

2.4.2. оказывать содействие Уполномоченному учреждению в ходе оказания услуг по вопросам, непосредственно связанным с предметом настоящего Соглашения, решение которых возможно только при участии Заказчика.

2.4.3. по необходимости предоставляет Уполномоченному учреждению транспорт для выполнения обмерных работ, составления дефектного акта.

2.4.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми актами, настоящим Соглашением.

3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

3.1. Сдача оказанных услуг Уполномоченным учреждением и ее приемка Заказчиком оформляется актом и подписывается обеими Сторонами. Срок изготовления сметной документации зависит от объема подлежащих к выполнению работ, но не может превышать 30 календарных дней со дня поступления заявки от Заказчика.

3.2. Заказчик рассматривает в течение 5 календарных дней сметную документацию, при необходимости направляет на экспертизу в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» на предмет достоверности сметной стоимости, в случае получения отрицательного заключения, Уполномоченное учреждение рассматривает и вносит изменения в сметную документацию, устраняя указанные замечания в течение 5 календарных дней. После получения положительного заключения экспертизы, подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг и возвращает его в адрес Уполномоченного учреждения, либо предоставляет свои мотивированные возражения.

4. Стоимость услуг

4.1. Уполномоченное учреждение оказывает услуги по составлению и сопровождению сметной, проектной документации в отношении объектов капитального ремонта, находящихся в реестре муниципальной собственности муниципального образования Апшеронский район, на безвозмездной основе.

5. Ответственность Сторон

5.1. В целях реализации функций и полномочий работники Уполномоченного учреждения обязаны:

- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе подготовки сметной документации, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, экспертные организации;

- соблюдать иные обязательства и требования, установленные Федеральным законом.

5.2. Заказчик и Уполномоченное учреждение несут персональную ответственность за вред, причиненный в результате незаконных действий (бездействия), совершенных в пределах полномочий, переданных на основе настоящего Соглашения.

6. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения, заключительные положения

6.1. Указанное в п.1.1. настоящего Соглашения полномочие передается Уполномоченному учреждению на период с 26 мая 2022 по 31 декабря 2022 года.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:

6.2.1. по соглашению Сторон;

6.2.2. в одностороннем порядке в случае:

1) изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Краснодарского края;

2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;

6.3. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны немедленно информировать друг друга.

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.

6.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами.

6.6. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Уполномоченное учреждение:

Заказчик:

Муниципальное казенное учреждение
муниципального образования Апшеронский район
«Управление капитального строительства»
352690 Краснодарский край, г. Апшеронск,
пер. Транспортный, 4.
Тел./факс 8(86152) 2-61-81,
эл. адрес mkuuksapsh@yandex.ru
ИНН 2325023565, КПП 232501001,
л/с № 921110630 в Финансовом управлении
администрации МО Апшеронский район
р/счет 03231643036050001800
БИК 010349101
номер ЕКС 40102810945370000010
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по
Краснодарскому краю г. Краснодар
ОГРН 1142368001874, ОКПО 92302430
ОКТМО 03605101001, ОКФС 14
ОКОФ 20904, ОКОГУ 4210007

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа 23
352665, Россия, Краснодарский край,
Апшеронский район,
ст. Кабардинская, пер. Тихий д.3
тел. 8(86152)4-70-86
email: schol23@inbox.ru
ИНН 2325011922
КПП 232501001
Казначейский счет: 03234643036050001800
Единый казначейский счет/с
40102810945370000010
Южное ГУ Банка России// УФК по
Краснодарскому краю
г. Краснодар
БИК 010349101
ОГРН 1022303446846
ОКПО 48445906
ОКАТО 03205807001

Директор

М.П.

Т.К. Закарьев

Директор

М.П.

Д.Г. Романова