МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА

Свидетельство о допуске ,выданное 28 июля 2011 г
№ 001014 НП «РОПК» СРО

ЗАКАЗЧИК: МБОУ ДОД ДШИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО СРЕДСТВАМИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.
ПО АДРЕСУ : УЛ. ШКОЛЬНАЯ ,8, П.КУБАНЬ
ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА, КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.

ЗАКАЗ: 13-04-18-ю

Количество экз.3 Экз. №2

Директор МУП «УКС»
Гулькевичского района _____ Л.Я.ЗВЕРЕВА

Начальник ПСО-ГИП _____ Л.П.ВЫСКУБ

г.Гулькевичи
2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Исходные данные

2. Цель и содержание работы

3. Общие сведения о здании

4. Методика обследования

5. Техническое состояние

6. Заключение по результатам обследования строительных конструкций

Приложения:
Приложение 1: Фото.
2: Список литературы, свидетельство о допуске

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

22 марта 2013 года было проведено обследование основных строительных конструкций здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детской школы искусств, по адресу: ул. Школьная,8, п.Кубань, Гулькевичского района, Краснодарского края.

Работа проводилась в соответствии с договором между заказчиком – Е.В. Исагуловой, и исполнителем – Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства» Гулькевичского района.

2. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Содержание работы предусматривает анализ технического состояния основных строительных конструкций и элементов и определение возможности обеспечения объекта образования средствами доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

МБОУ ДОД ДШИ размещается в части здания ДК (дворец культуры) по адресу: ул. Школьная,8, п.Кубань, Гулькевичского района, Краснодарского края.
Классы для занятий оборудованы на 2-м и 3-м этажах здания.
Форма оказания услуг: обучение производится на объекте, а так же на дому.
Категория обслуживания населения по возрасту: дети.

4. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ.

Обследование объекта проводилось визуально с фиксацией дефектов и инструментально:

4.1 Обмеры конструкций выполнялись лазерной рулеткой DICTO^{TM}Lit^{5} австрийского производства, мерными рулетками, штангенциркулем по ГОСТ 26433.1-89(1).

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

На момент обследования установлено:
Участки территории: Имеется перепад высот по направлению движения- бордюр высотой 100мм, по краям пешеходного пути. Отсутствуют указатели направления движения.
Входы в здание: дверной проем имеет размеры 900х 2100 м.
Вход в здание осуществляется с земли. Имеется навес над входом.
Дверь входная наружная: металлическая. Высота порога 8 см, согласно СП.59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, порог должен быть высотой не более 2,5 см.
Пути движения : входной тамбур (глубина х ширина) 1300 х 2100 м.
Коридор на пути следования к междуэтажной лестнице имеет размеры (глубина х ширина) 1100х 2850мм.
Лестница внутренняя(в зону оказания услуг): ступени ровные с шероховатой поверхностью, ребро имеет закруглённую форму, единообразная геометрия ступеней. Ширина ступеней -350 мм, высота подъема ступеней – 150 мм. Лестнич-

ная площадка имеет размеры: 2750х1500 мм. Ширина лестничного марша 1300 мм.

Лифт пассажирский (к зоне оказания услуг)**:** не предусмотрен проектом

Согласно вышеизложенного, заказчику необходимо предусмотреть автостоянку для транспорта инвалидов, на расстоянии не далее чем 50 метров от входа в здание, обозначит место специальным знаком на поверхности стоянки. Предусмотреть мероприятия по устранению перепада высот на пути движения ко входу в здание- устройство пандуса согласно требованиям СП.59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

На внутренней лестнице (ведущей в зону оказания услуг) установить поручни с двух сторон, на высоте 70 и 90 см, горизонтальное завершение поручней вверху и внизу должно быть с не травмирующими окончаниями. Расстояние между поручнем и стеной должно быть не менее 4 см.

Обеспечить средствами информации о назначении помещения внутри здания с указателями направления движения.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО СРЕДСТВАМИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. ПО АДРЕСУ : УЛ. ШКОЛЬНАЯ ,8, П.КУБАНЬ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА, КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.

Согласно СП.59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

-Глубина тамбура должна быть не менее 1800 мм, при ширине 2200мм.

-Ширина коридоров в здании должна быть достаточной для свободного движения инвалидов ,пользующихся креслами –коляска.

-Минимальная ширина коридора (прохода) в котором может развернуться инвалидная коляска, составляет 1200 мм.

- При перепаде высот более 3 метров необходимо использовать подъемники. (МБОУ ДОД ДШИ располагается на втором и третьем этажах).

Учитывая вышеизложенное, объект является не доступным для отдельных категорий инвалидов:

- инвалиды- колясочники (К)

После проведения мероприятий другие маломобильные группы населения будут иметь доступ к зоне оказания услуг .

- инвалиды с поражениями опорно -двигательного аппарата (О)

-инвалиды по слуху (Г)

-инвалиды по зрению (С)

Инженер МУП»УКС» _____Борзилович В.С.

Детская школа
искусств
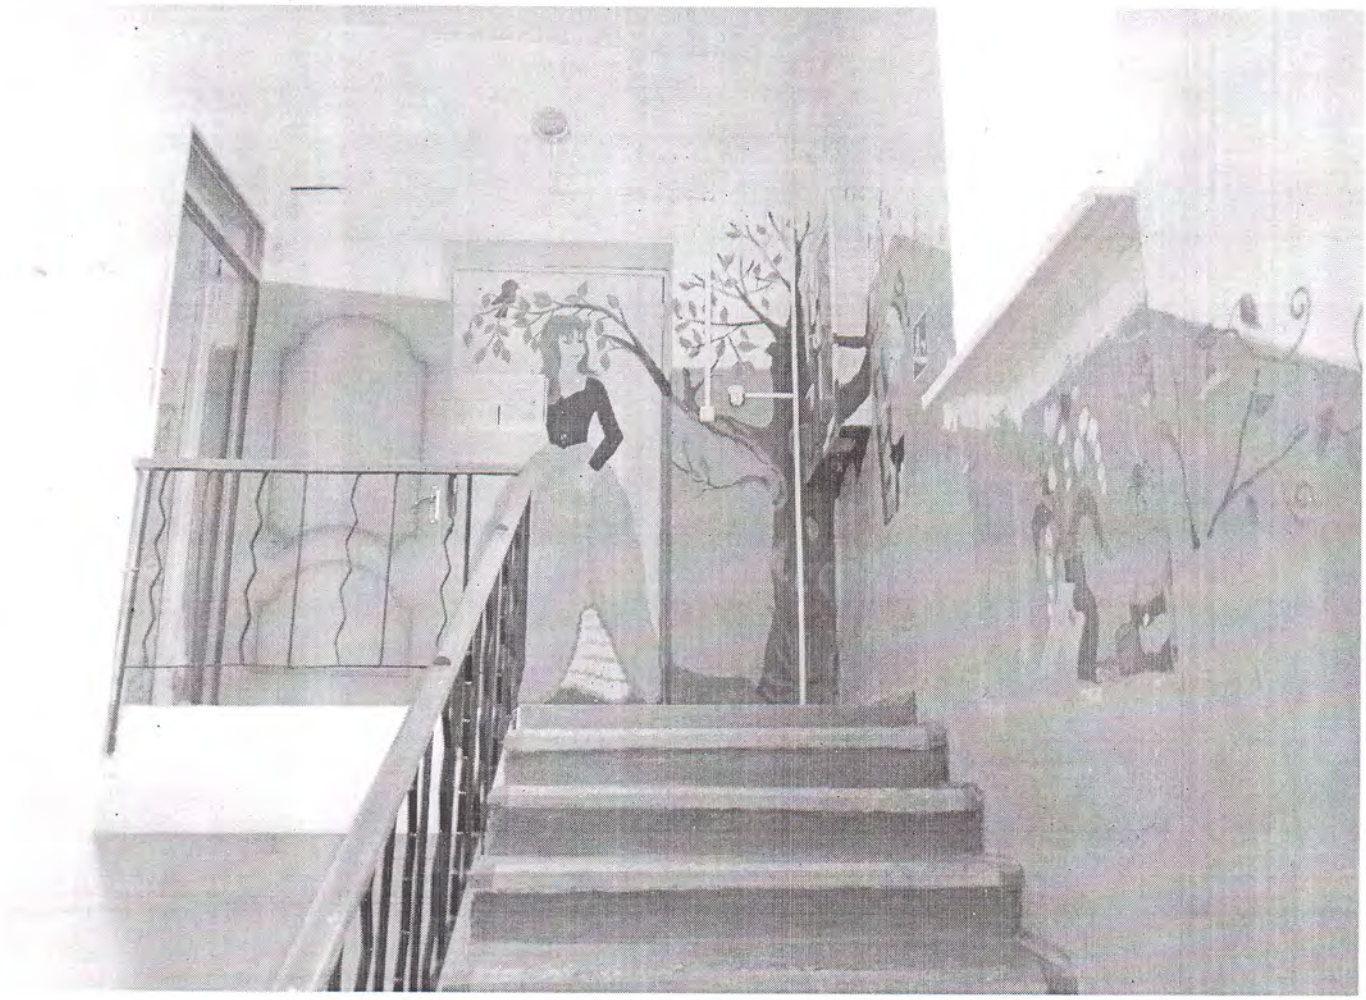
Детская школа
искусств