



**Заключение
обследования объекта –
Государственное бюджетное учреждение
спортивная школа олимпийского резерва "Купчинский Олимп"
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
на предмет доступности для маломобильных групп населения и
рекомендации по созданию безбарьерной среды на спортивном комплексе**

Российская ассоциация спортивных сооружений
Санкт-Петербург
2023

Протокол обследования в соответствии

с Контрактом № КО-МГН

город Санкт-Петербург

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Купчинский Олимп" Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Исполнитель: Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская ассоциация спортивных сооружений» (ОФССО «РАСС»)

Основание оказания услуг: Контракт № КО-МГН от « » 2023 года

Срок оказания услуг: до 20.08.2023

Объект: Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Купчинский Олимп" Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Адрес: 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская д.40 к. 4

Цель проведения обследования: Оценка уровня доступности объекта для посетителей с инвалидностью от «Заказчика»:

Директор



/В.И. Семенов/

от «Исполнителя»:

Генеральный директор



Е.А. Суздалева

ОФСОО «РАСС» оказывает услуги по проведению обследования на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на основании зарегистрированной в 16.03.2012 г. Системы добровольной сертификации «Равенство возможностей. Инклюзивность. Доступность».



Проведено обследование спортивного комплекса Государственного бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва "Купчинский Олимп" Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Дата проведения обследования – 16.08.2023

Объект включает здание высотой 2 этажа общей площадью 6352,8 м².

Обследование проводилось на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) с учетом требований существующей нормативной базы РФ.



Нормативные документы:

СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

ГОСТ Р 59812-2021 Доступность для инвалидов городской среды

ГОСТ Р 59602-2021: Тактильно-визуальные средства информирования и навигации для инвалидов по зрению

ГОСТ Р 70711-2023: Информационные табло для маломобильных групп населения

ГОСТ Р 70714-2023: Пандусы модульные для маломобильных групп населения

ГОСТ Р 70713-2023: Маяки светозвуковые для маломобильных групп населения

ГОСТ Р 70728-2023: Маяки звуковые в общественных местах

ГОСТ Р 59587-2021: Плоскопечатный укрупненный шрифт для слабовидящих. Технические требования

ГОСТ Р 57959-2017: Рабочее место для инвалида с поражением опорно-двигательного аппарата

ГОСТ 33652-2019 (EN 81-70:2018): Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (с поправкой)

ГОСТ Р 34580-2019: Лифты. Специальные требования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения при капитальном ремонте и приспособлении зданий и сооружений

ГОСТ 34428-2018: Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия

ГОСТ 34682.1-2020: Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 1. Платформы лестничные и с наклонным перемещением

ГОСТ 34682.2-2020: Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 2. Платформы с вертикальным перемещением

ГОСТ Р 51024-2012: Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51645-2017: Рабочее место для инвалида по зрению типовое специальное компьютерное. Технические требования к оборудованию и производственной среде

ГОСТ Р 51671-2020: Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности

ГОСТ Р 52131-2019: Технические требования знаковых средств отображения информации для инвалидов


ГОСТ Р 52873-2021: Синтезаторы речи специальных компьютерных рабочих мест для инвалидов по зрению

ГОСТ Р 52875-2018: Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению



ГОСТ Р 58512-2019: Рельефно-графические изображения для слепых. Технические характеристики

ГОСТ Р 59223-2020: Системы вызова помощи для маломобильных групп населения. Термины и определения

ГОСТ Р 59601-2021: Тактильные мнемосхемы и указатели


№ п/п	Предмет обследования	Фото/ Комментарии/ Замечания	Рекомендации
1	Парковка	Размеры парковочных мест не соответствуют требованиям СП 59.13330.2020. 	Обеспечить нормативные парковочные места. Допускается размещать за 50м от входа Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0 х 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. В случае расположения парковочного места вдоль проезжей части его длина должна составлять 6,8 м. (СП 59.13330.2020 п. 5.2.4) Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением. (СП 59.13330.2020 п. 5.2.3) Каждое специализированное машино-место для транспортного средства инвалида должно быть обозначено дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 Знак и табличка  Вертикальный дорожный знак 


Лестницы



Обеспечить завершающие части поручней на лестницах при входе в здание. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.13)


Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м.



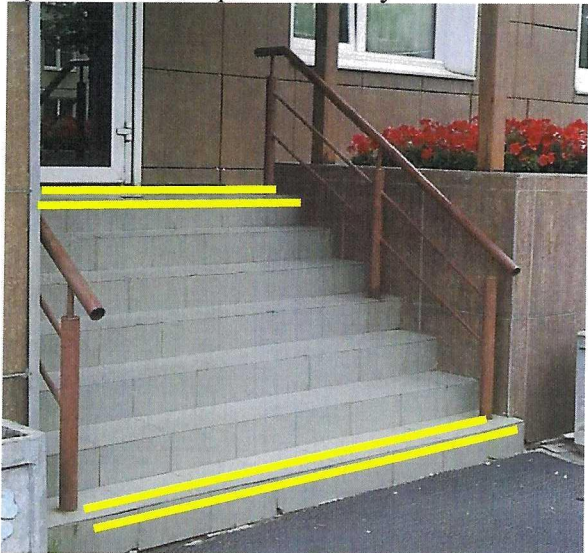	<i>Лестницы</i>	Отсутствуют противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени. 	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. (СП 59.13330.2020 п. 6.2.8)
	<i>Лестницы</i>	Имеются дефекты поверхности ступеней лестниц. 	Необходимо устранить дефекты поверхности ступеней лестниц. Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью.

Пандус


Не корректно организованы поручни пандуса, отсутствуют бортики по продольным краям марша пандуса. Опорные стойки поручня у стены здания создают препятствие для безопасного перемещения лиц на инвалидных колясках.

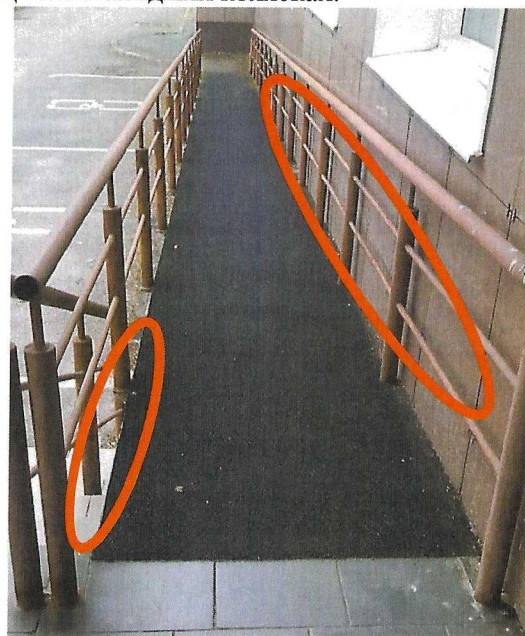

Обеспечить поручни на высоте 0,9 и 0,7 м с возможностью непрерывного контакта руки с поручнем

Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м; верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами прохаживаемой части пандуса (краем бортика). (СП 59.13330.2020 п. 5.1.16)

По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.16)


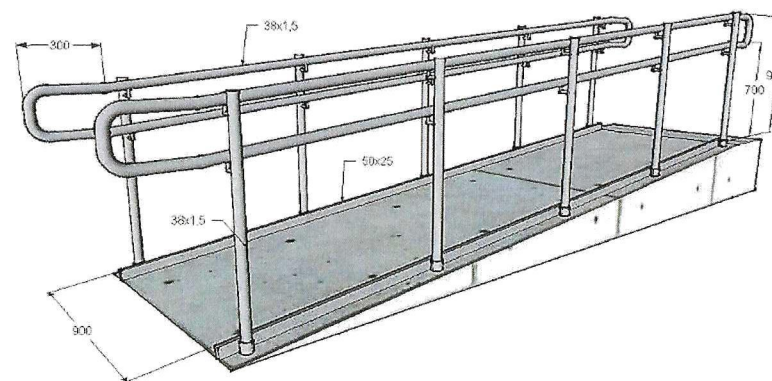


Вход в здание

Отсутствуют контрастные наземные указатели при входе в здание.



Организовать контрастные наземные указатели при входе в здание.

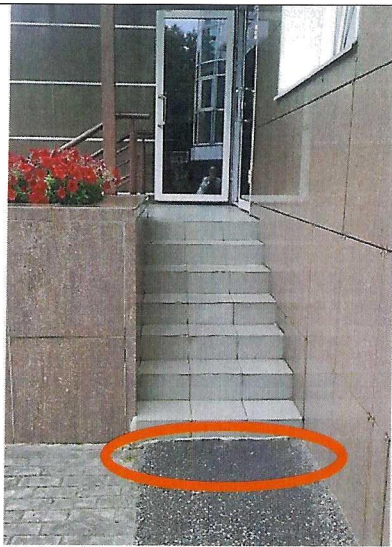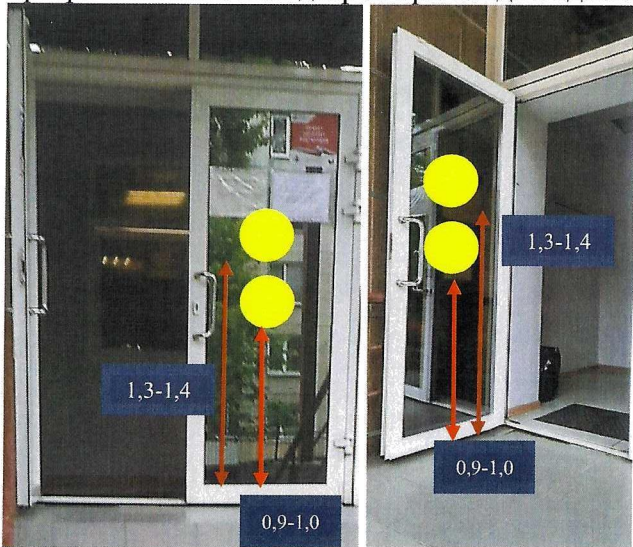
			Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т. д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.10)
	Вход в здание	Отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей при входе в здание 	Нанести контрастную маркировку на полотна дверей. Прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также прозрачные ограждения и перегородки следует выполнять из ударостойкого безопасного стекла для строительства. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна. (СП 59.13330.2020 п. 6.1.6)

	Санузел для инвалидов	Отсутствуют стационарные поручни справа и слева от раковины 	В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней. (СП 59.13330.2020 п. 6.3.3) В качестве примера рекомендуется вариант поручней: 
	Горизонтальные пути движения	Наличие ненормативных порогов на путях движения, в том числе на путях эвакуации. 	Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, дом-интернат, выходе на балкон, лоджию и т.п.) их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м..(СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)

Горизонтальные пути движения	Отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей 	Нанести контрастную маркировку на полотна дверей. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна. (СП 59.13330.2020 п. 6.1.6)
Вертикальные пути движения	Отсутствуют противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени. 	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. (СП 59.13330.2020 п. 6.2.8) Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т. д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.10)

Вертикальные пути движения	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортики		Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. (СП 59.13330.2020 п. 6.2.8)
Зона для зрителей	Отсутствуют специально оборудованные места для зрителей для лиц на инвалидных колясках.		Существующий конструктив трибун для зрителей не позволяет размещать лиц на инвалидных колясках. Рекомендуется организовать места перед трибунами (если позволяет зона безопасности игровой площадки). Либо демонтировать секцию трибун и разместить места для лиц на колясках. В зрительных залах, на трибунах места для инвалидов на креслах-колясках должны составлять не менее 0,75% общей вместимости зала. Места в зрительных залах допускается оборудовать в виде съемных секций (СП 59.13330.2020 Приложение Б2)


	<i>Кафе</i>		Необходимо предусмотреть не менее одного стола, приспособленного для использования лицами на инвалидных колясках. В обеденных залах предприятий общественного питания должно быть не менее одного стола для МГН. Сиденья возле таких столов не должны быть закреплены. Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями - инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. (СП 59.13330.2020 п. 8.1.7)
	<i>Холл</i>		Архитектурные решения комплекса позволяют установить подъемник на 2 этаж использования лицами на инвалидных колясках. В рамках организационных мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов рекомендуется установить подъемник с вертикальной шахтой 

	Бассейн	Двери не соответствуют требованиям 	Установить нормативные двери в раздевальных Дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. При реконструкции в случае, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. (СП 59.13330.2020 п. 6.1.5)
	Бассейн		Организовать доступную душевую кабину для инвалидов. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. (СП 59.13330.2020 п. 6.3.5) 

Бассейн	Отсутствуют условия для перемещения в «мокрой» зоне бассейна инвалида на коляске. 	Рекомендуется предусмотреть 1 коляску для перемещение в бассейне инвалида на коляске. При посещении душа и бассейна, инвалиду, использующему инвалидную коляску необходима дополнительная коляска для перемещения в «мокрой» зоне бассейна, которая предоставляется объектом. 
Бассейн	Отсутствует мобильное подъемное устройство. 	Обеспечить бассейн мобильным подъемным устройством. Использовать его в мелкой части бассейна. 

Информационные средства (навигация)	Отсутствуют указатели направления движения для лиц на инвалидных колясках. 	Установить указатели пути движения для инвалидов на колясках. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов на креслах-колясках элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты, санитарно-бытовые помещения и т.п.), устанавливаются, при необходимости, указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. (СП 59.13330.2020 п. 6.5.1) 
Информационные средства (навигация)	Отсутствуют указатели направления движения для лиц на инвалидных колясках. 	Установить указатели пути движения для инвалидов на колясках. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия). (СП 59.13330.2020 п. 5.1.3)
Информационные средства	Отсутствует дорожный знак парковки для инвалидов.	Установить дорожный знак парковки. Каждое специализированное машино-место для

	<i>(навигация)</i>		транспортного средства инвалида должно быть обозначено дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 и, кроме того, на земельном участке здания - дорожными знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 (СП 59.13330.2020 п. 5.2.1)
	Информационные средства (акустические)	В холле объекта отсутствует усилитель звука для лиц с нарушением слуха 	Установить системы усиления звука в зоне холла в здании объекта. Не менее одной стойки обслуживания посетителей следует оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации. (СП 59.13330.2020 п. 8.1.7)
	Информационные средства (тактильные)	Отсутствует тактильная информационная схема	Установить тактильные информационные схемы в зоне холла в обоих зданиях объекта. В зданиях с массовым пребыванием людей (пассажирские здания вокзалов всех видов транспорта, организации социального обслуживания, общественные здания административного назначения, многофункциональные



комплексы и т.п.) для инвалидов по зрению следует устанавливать тактильные или тактильно-звуковые схемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании. Они должны размещаться в вестибюле вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4 м от входа в здание. (СП 59.13330.2020 п. 6.5.12)

Выводы:

1. Спортивный комплекс имеет возможность организовать условия для предоставления услуг посетителям из числа инвалидов различных категорий при посещении бассейна или спортивного зала в качестве зрителей.
2. Восстановительный центр спортивного комплекса может оказывать услуги для лиц с инвалидностью инвалидам на колясках и других нозальных групп с минимальной адаптацией.
3. Организация посещения бассейна для плавания лицами на инвалидных колясках может быть орагнизована постредством установки подъемника с вертикальной шахтой и адаптации душевого помещения и использования дополнительного оборудования.