

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ООО «ПАВЛОВСКАЯ ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ГРУППА»**

**Проектная документация**

**«Капитальный ремонт санузла доступного для МГН в  
здании МБОУ СОШ №14 ст.Незамаевской по адресу:  
Краснодарский край, Павловский район,  
ст.Незамаевская, ул.Ленина, 6Б»**

**Подраздел 5.3. Система водоотведения.**

**Том 4**

ст. Павловская 2022 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «ПАВЛОВСКАЯ ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ГРУППА»

352040 Россия, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Калинина, 82  
тел. факс 8(861-91) 5-37-48, E-mail: proectsg@yandex.ru

**СВИДЕТЕЛЬСТВО:** о допуске к работам: серия ЮСКП 004330\*

Регистрационный номер 0370.06 -2010-2346012050-П-033,  
выданное решением Правления СРО АС «ЮгСевКавПроект»  
от 02.06.2015г., протокол № 13/15

ЗАКАЗ: № 11-22

ЗАКАЗЧИК: МБОУ СОШ №14 ст.Незамаевской

**Проектная документация**

**«Капитальный ремонт санузла доступного для МГН в  
здании МБОУ СОШ №14 ст.Незамаевской по адресу:  
Краснодарский край, Павловский район,  
ст.Незамаевская, ул.Ленина, 6Б»**

**Подраздел 5.3. Система водоотведения.**

**Том 4**

Директор ООО «Павловская ПСГ» \_\_\_\_\_ Бархо Ю.А.

Гл. инженер \_\_\_\_\_ Бархо Ю.А.


ст. Павловская 2022 г.







# План системы К1 после капитального ремонта

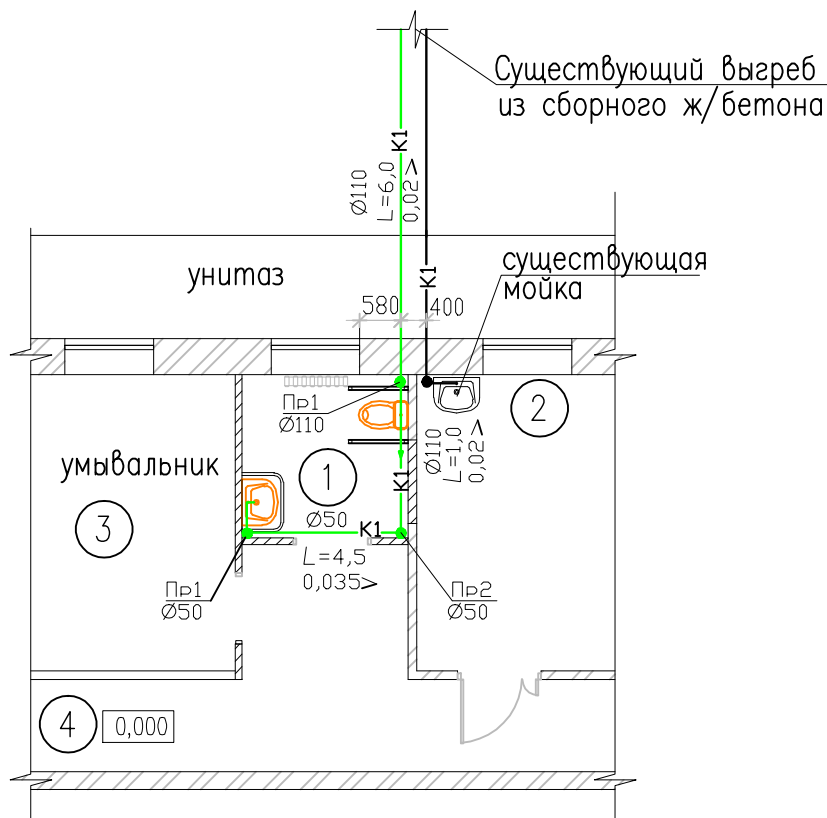

## Экспликация помещений

N Пом.	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Санузел для МГН	
2	Медицинский кабинет	
3	Гардероб	
4	Коридор	

СОГЛАСОВАНО

Взам. шиф. N

Подпись и дата

Инд. N подл.

27-22-В0

Капитальный ремонт санузла доступного для МГН в здании  
МБОУ СОШ N14 ст. Незамаевской по адресу:  
Краснодарский край, Павловский район, ст. Незамаевская, ул. Ленина, 6Б

ИЗМ.	КОЛ. УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
				<i>Ю.А. Бархо</i>	06.2022г.
				<i>Ю.А. Бархо</i>	06.2022г.
				<i>Н.Я. Погорелый</i>	06.2022г.

СТАДИЯ    ЛИСТ    ЛИСТОВ

Р    2    3

План системы К1  
после кап. ремонта.

ООО "Павловская  
проектно-сметная группа"



ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛА	ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
	Водоотведение							
1	Унитаз керамический "Компакт" с низкорасполагаемым бачком: с косым выпуском, сиденье с крышкой, гибкий шланг в мет. оплетке L=0,6 м а) гофра L=0,3 м Д=110 мм б) крепление к полу (для МГН)				шт	1		
2	Умывальник керамический на пьедестале "Тюльпан" подвод В1,Т3, гибкий шланг для воды L=0.4 м, с однорычажным смесителем, с сифоном бутылочным пластмассовым разм.590x510(мм).(для МГН)				шт	1		
3	Трубопровод из трубы полиэтиленовой канализационной Д=110 мм				пм	1,0		
	Трубопроводы из трубы полиэтиленовой канализационной Д=50 мм				пм	4,5		
	Трубопровод из трубы полиэтиленовой канализационной Д=110 мм				пм	6,5		
4	Хомут пластиковый для канализационной трубы Д=110 мм/Д=50 мм				шт	2,0 / 5,0		
5	Тройник прямой полиэтиленовый Д=110x110 мм				шт	2		
	Тройник прямой полиэтиленовый Д=50x50 мм				шт	2		
6	Муфта соединительная полиэтиленовая Д=110 мм/Д=50 мм				шт	2,0 / 4,0		
7	Муфта переходная полиэтиленовая Д=110 ммx50 мм				шт	1,0		
8	Прочистка(заглушка) полиэтиленовая Д=110 мм				шт	1,0		
	Прочистка(заглушка) полиэтиленовая Д=50 мм				шт	2		
9	Отвод полиэтиленовый 90° канализационный Д=50 мм				шт	3		
	Отвод полиэтиленовый 90° канализационный Д=110 мм				шт	1		
10	Пробивка отверстий в фундаменте здания толщ.500 мм				шт	1,0		
11	Герметизация выпуска канализации Д=110 мм				шт	1,0		
12	Пробивка отверстия в стене существующего выгребов из сборного ж/бетона для трубы Д=110 мм с заделкой.				шт	1,0		
13	Объем земляных работ на рытье траншеи с обратной засыпкой				м3	5,0		
14	Разборка отмостки здания из асф. покрытия с заделкой бетоном				м2	1,4		

Ивв N подл

Подпись и дата

Взам инв N

						27-22-ВО.С		
ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
						П	1	1
Разработал	Бархо Ю.А.				06.2022г	000 "Павловская проектно-сметная группа"		
Проверил	Бархо Ю.А.				06.2022г			
Нормоконтроль	Погорелый Н.Я.				06.2022г			
						Спецификация материалов и изделий системы водоотведения.		