



АССОЦИАЦИЯ СИЗ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ НА ПРИСТАВНЫХ ЛЕСТНИЦАХ (СТРЕМЯНКАХ)

Перед началом работы

Убедитесь, что лестница осмотрена ответственным исполнителем (производителем) работ, проведены необходимые испытания.

Проверьте, что лестница устойчиво стоит на опорной поверхности и исключено ее опрокидывание. Если основание лестницы скользит на гладкой опорной поверхности – необходимо надеть на нижние концы башмаки из резины или другого нескользкого материала.

Если имеется вероятность смещения верхнего конца приставной лестницы – надежно закрепите его за устойчивые конструкции.

Проверьте, что лестница не слишком крутая (угол наклона к горизонтальной поверхности менее 75 градусов) или дополнительно закрепите верхнюю часть.


Во время работы

Следите за тем, что б лестница была расположена так, что работнику не приходилось тянуться или наклоняться.

Спускайтесь и поднимайтесь на лестницу находясь к ней лицом, держаться за боковины или ступеньки.

При работе с приставной лестницей на высоте более 1,8 м применяйте страховочную систему.

Ограждайте место установки лестницы или выставьте дополнительного работника (при работе в местах с оживленным движением транспортных средств или людей).

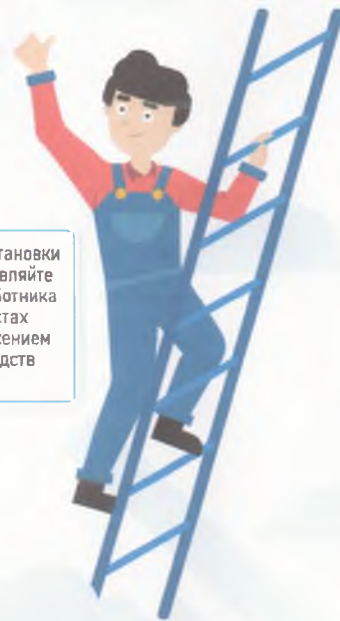

При работе на приставных лестницах (стремянках) ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- ⊗ Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров.
- ⊗ Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку.
- ⊗ Устанавливать лестницы на ступенях маршей лестничных клеток.
- ⊗ Выполнять работы с лестниц над действующими машинами, механизмами и транспортерами.
- ⊗ Выполнять газосварочные, газопламенные и электросварочные работы (без соответствующих систем обеспечения безопасности работ на высоте).
- ⊗ Работать с электроинструментом, с ручным пиротехническим инструментом, пневмоинструментом на приставных лестницах.
- ⊗ Выполнять работы по натяжению проводов и поддержанию на высоте тяжелых деталей.