



ООО "АТРИКС 63"


Предоставляет детям услуги по организации и проведению спортивных мероприятий

Спортивный комплекс СО 1.19

Для детей в возрасте от 6 до 14 лет

ПАСПОРТ

СО 1.19.00.00.00ПС

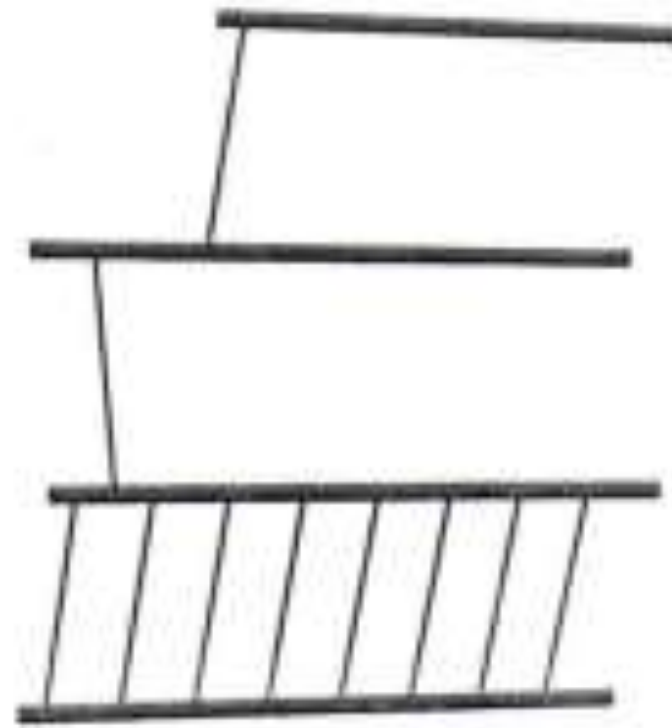


Тольятти 2014

1. Основные сведения об изделии.
2. Основные технические данные.
3. Комплектность.
4. Свидетельство о приемке.
5. Свидетельство о консервации.
6. Свидетельство об упаковке.
7. Гарантийные обязательства.
8. Рекламация.
9. Сведения о хранении.
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.
11. Учет неисправностей при эксплуатации.
12. Учет технического обслуживания.
13. Сведения о ремонте.
14. Инструкция по монтажу.
15. Правила безопасной эксплуатации и правил технического обслуживания.
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.
17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.
18. Особые отметки.
19. Чертежи и схемы.

19.1 Условия бетонирования:

19.1.1 Бетонирование приставных элементов. Подготовить яму размером 300х300х607мм. Засыпать дно на 50мм щебнем фракцией 10-30. Бетонировать раствором марки М150-М200 не менее 300х300х500.

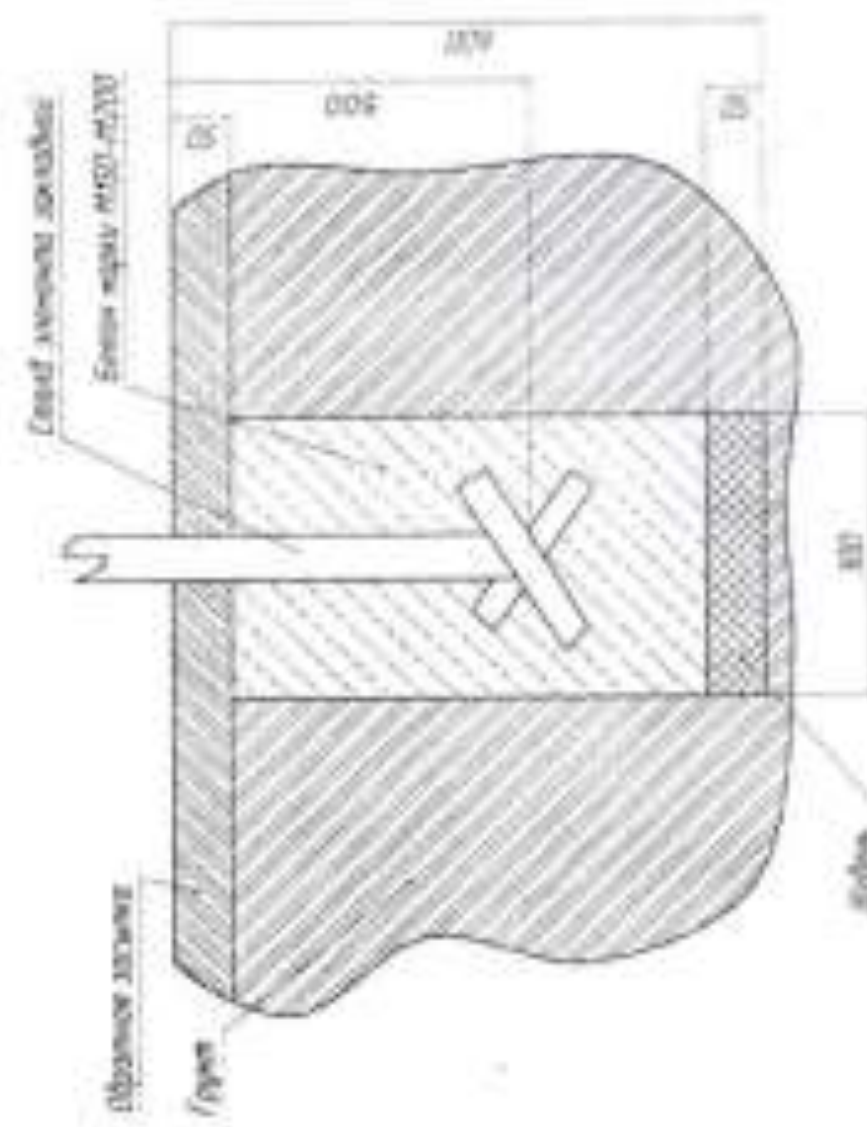

Дата отъезда машин, его составных частей из территории эксплуатации	Характеристики исполнения работ	Время работы по плану составных частей или элементов эксплуатации, в час	Примечание по результатам исполнения (факт, план, отклонения)	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	Примечание

12. Учет технического обслуживания

Дата	Зона обслуживания технического обслуживания	Наименование применяемых работ	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте

Наименование на составных частях или элементах конструкции	Основание для применения ремонта	Дата		Прочие сведения о ремонте, в том числе, в отношении применения в ремонте	Наименование исполнителя работ	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
		После ремонта	Выполнен ремонт			

14.1 Монтаж спортивного комплекса может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка спортивного комплекса производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 3700х3700 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка спортивного комплекса производится согласно схеме, представленной на рисунке 1.



Рисунок 1- схема сборки

15. Правила безопасной эксплуатации спортивного комплекса

15.1 Спортивный комплекс СО 1.19 предназначен для детей от 6 до 14 лет.

15.2 Спортивный комплекс СО 1.19 представляет собой модульную конструкцию.

15.3 Спортивный комплекс СО 1.19 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения операторным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования (машинерии) должен ежегодно проводиться регулярный визуальный осмотр.

должно быть закрыто для детей.

15.5 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.6 Матрицалы поверхности детской игровой площадки с низким ударопоглощающим свойством используют только вно области приземления.

15.7 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки

Материал	Размер частиц материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	—	—
Мульча	20-80	300
Деревянные опилки	5-30	
Песок	0,2-2	
Гравий	2-8	40
Резиновое покрытие на твердой поверхности	Плашка	
Резиновое покрытие на траве		

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия

16 Инструкции по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации детского игрового комплекса проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. Эксплуатацию разрешается только после полного отвердевания бетона.

17 Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеуказанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

В случае обнаружения дефектов или поломки спортивного комплекса в период гарантийного срока на него изготовитель (поставщик) составляет Акт-рекламацию. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имеющихся неисправностях.

9 Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы, подпись ответственного лица
Установка на хранение	Снятие с хранения		

10 Сведения о консервации и расконсервации

Дата		Наименование средств защиты, применяемых при консервации/расконсервации	Должность, фамилия, инициалы, подпись ответственного лица
Консервация	Расконсервация		

- замену частей оборудования.
 Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультации и письменного согласования с изготовителем оборудования.

18 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

19 Чертежи и схема

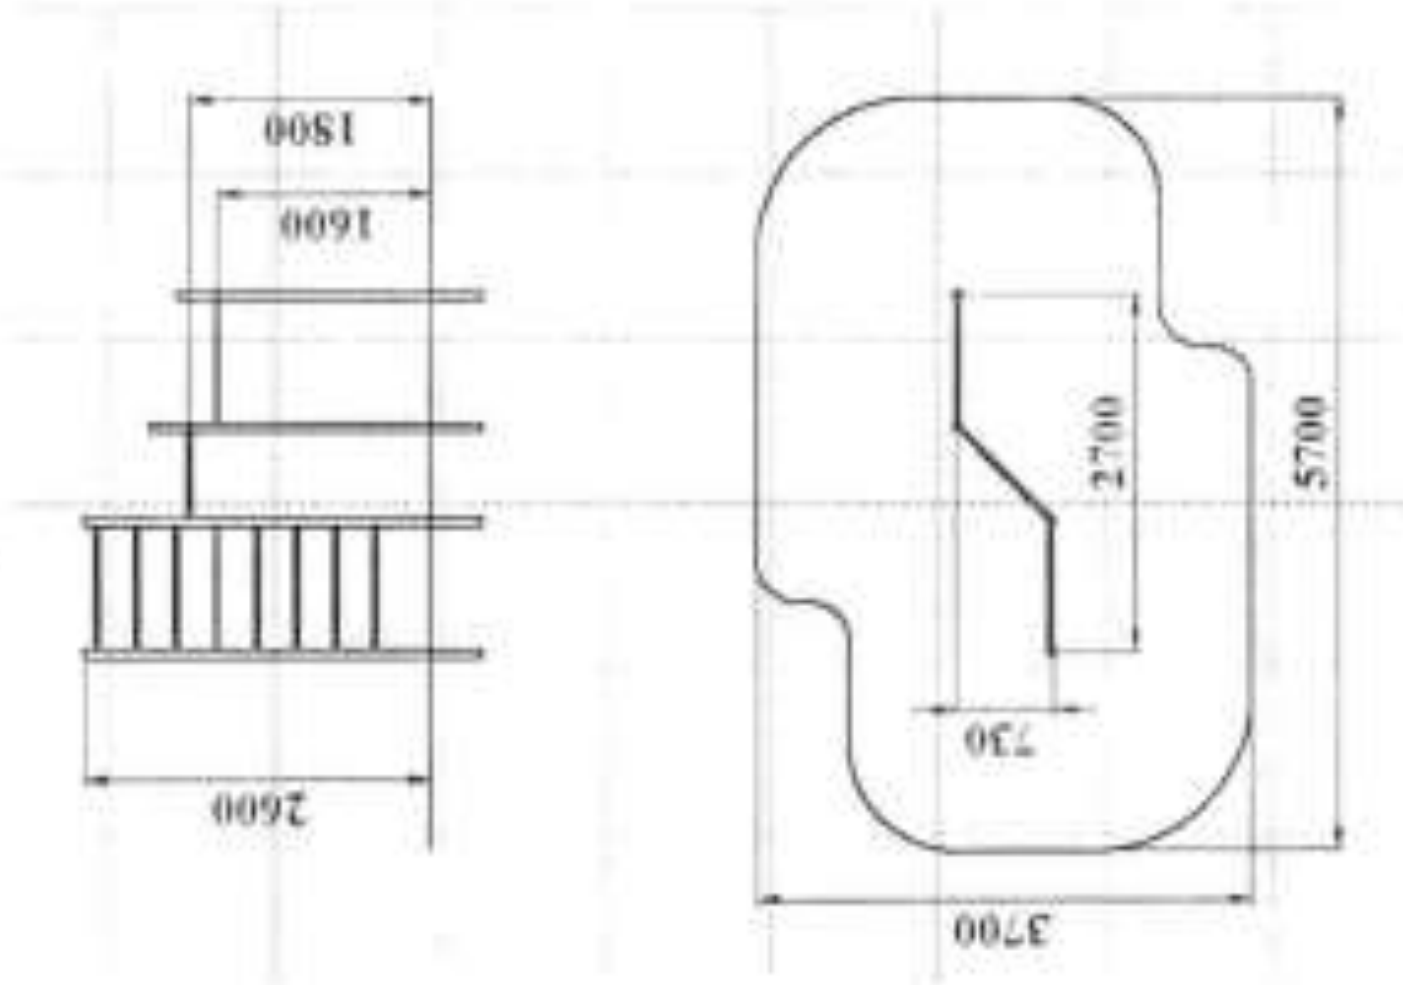


Рисунок 2 - зона безопасности

- 1.1 Наименование Спортивный комплекс СО 1.19
- 1.2 Предприятие ООО «Атлант-бэн», г.Тольятти, ул. Горьковского 16
- 1.3 Заводской номер СО 1.19
- 1.4 Дата выпуска 22.12.14 г.
- 1.5 Спортивный комплекс предназначен для детей от 6 до 14 лет и создает условия:

- обеспечивающие физическое развитие ребенка
- развивающие координацию движений, предоставления аттракциона, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

2 Основные технические данные

- 2.1 Размеры площадки 2700х730 мм
- 2.2 Максимальная высота от уровня поверхности игровой площадки до верхней отметки 2600 мм

3 Комплектность

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	2.01.119.01	Шведская стена	1	
2	2.01.119.02	Турник со столбами	1	
3	2.01.119.03	Турник	1	

Необходимые метизы

Болт М8х40	4
Гайка М8 колпачковая	4
Гровер М8	4

ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012 и принята годным к эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска

22.12.14 г.

личная печать

инициалы и фамилия

5 Свидетельство о консервации

Спортивный комплекс

СО 1.19

Заводской номер СО 1.19 подтверждено консервации на ООО «Адрикс 63».

г.Тольятти, ул. Борковская 16

наименование предприятия, производящего консервацию

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации

Срок консервации

Консервацию провел

личная печать, инициалы, фамилия

М.П.

6 Свидетельство об упаковке

Спортивный комплекс

СО 1.19

наименование объекта, документируемого

Заводской номер СО 1.19 указанно ООО «Адрикс 63», г.Тольятти, ул.

Борковская 16

наименование предприятия, производящего упаковку

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки

Упаковку провел

личная печать, инициалы, фамилия

М.П.

7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие спортивного

комплекса СО 1.19, заводской номер СО 1.19 требованиям ГОСТ Р 52168-2012

и ГОСТ Р 52169-2012 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил

монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия

эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности,

обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие

нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования,

нормального износа товара или его частей, неисправностей его эксплуатантей,

ненадлежащей эксплуатации изделием или третьими лицами. Допускается

образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, на

исключением мест склеивания частей бруса.

предоставление гарантии, вызванное использованием оборудования в

климатических условиях, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударополншающих покрытий;

- смазку подшипников;

- нанесение на оборудование маркеров, обозначающих требуемый уровень

- ударополншающих покрытий из сыпучих материалов;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление пыли, стекла,

- обломков и загрязнителей);

- восстановление ударополншающих покрытий из сыпучих материалов и

- корректировку их уровня;

- обслуживание пространства зон безопасности;

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяются:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой

- площадки;

- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;

- креймерный и иные подвижные части оборудования и систем турок;

- структурную целостность оборудования;

Примеры неисправностей при визуальном осмотре см. в

ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- влияние выходящих ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это

невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность

подключаться к оборудованию, либо оборудование демонтируют и удаляют с

игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или ограждают и закрывают сверху т.к., чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ - это:

- замену крепежных деталей;



ООО "АТРИКС 63"

предоставляем детям дошкольного и школьного возраста

Лабиринт СО 2.021

Для детей в возрасте от 3 до 12 лет

ПАСПОРТ

СО 2.021.00.00.00ПС



Тольятти 2014

Содержание

1. Основные сведения об изделии.
2. Основные технические данные.
3. Комплектность.
4. Свидетельство о приеме.
5. Свидетельство о консервации.
6. Свидетельство об упаковке.
7. Гарантийные обязательства.
8. Рекламация.
9. Сведения о хранении.
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.
11. Учет неисправностей при эксплуатации.
12. Учет технического обслуживания.
13. Сведения о ремонте.
14. Инструкция по монтажу.
15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.
17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.
18. Особые отметки.
19. Чертежи и схемы.

6 Свидетельство об упаковке

Дубликат СО 2.021

неиспользуемая в изделии, обязательна

Заводской номер СО 2.021 упаковано ООО «Атрикс 63», г.Тольятти, ул.

Борисовская, 16

внесены все предельные, прикладные упаковки

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки _____

Упаковку провел _____

подпись, наименование, фамилия

7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия СО 2.021,

заводской номер СО 2.021 требованиям ГОСТ Р 52168-2012 и ГОСТ Р 52169-

2012 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа,

эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащей эксплуатации владельцем или третьими лицами. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок спортивного комплекса в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, %;
- сведения об имеющихся неисправностях.

ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;

- обслуживание пространства зон безопасности;

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определают:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горки;

- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть

в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- наличие выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ - это:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования;


Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений и конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультации и письменного согласования с изготовителем оборудования.

18 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

19.2 Условия бетонирования:

19.2.1 Подготовить яму размером 250х250х450мм Установить по уровню на место. Засыпать дно на 50мм щебнем фракцией 10-30. Бетонировать раствором марки М150-М200 не менее 250х250х350.

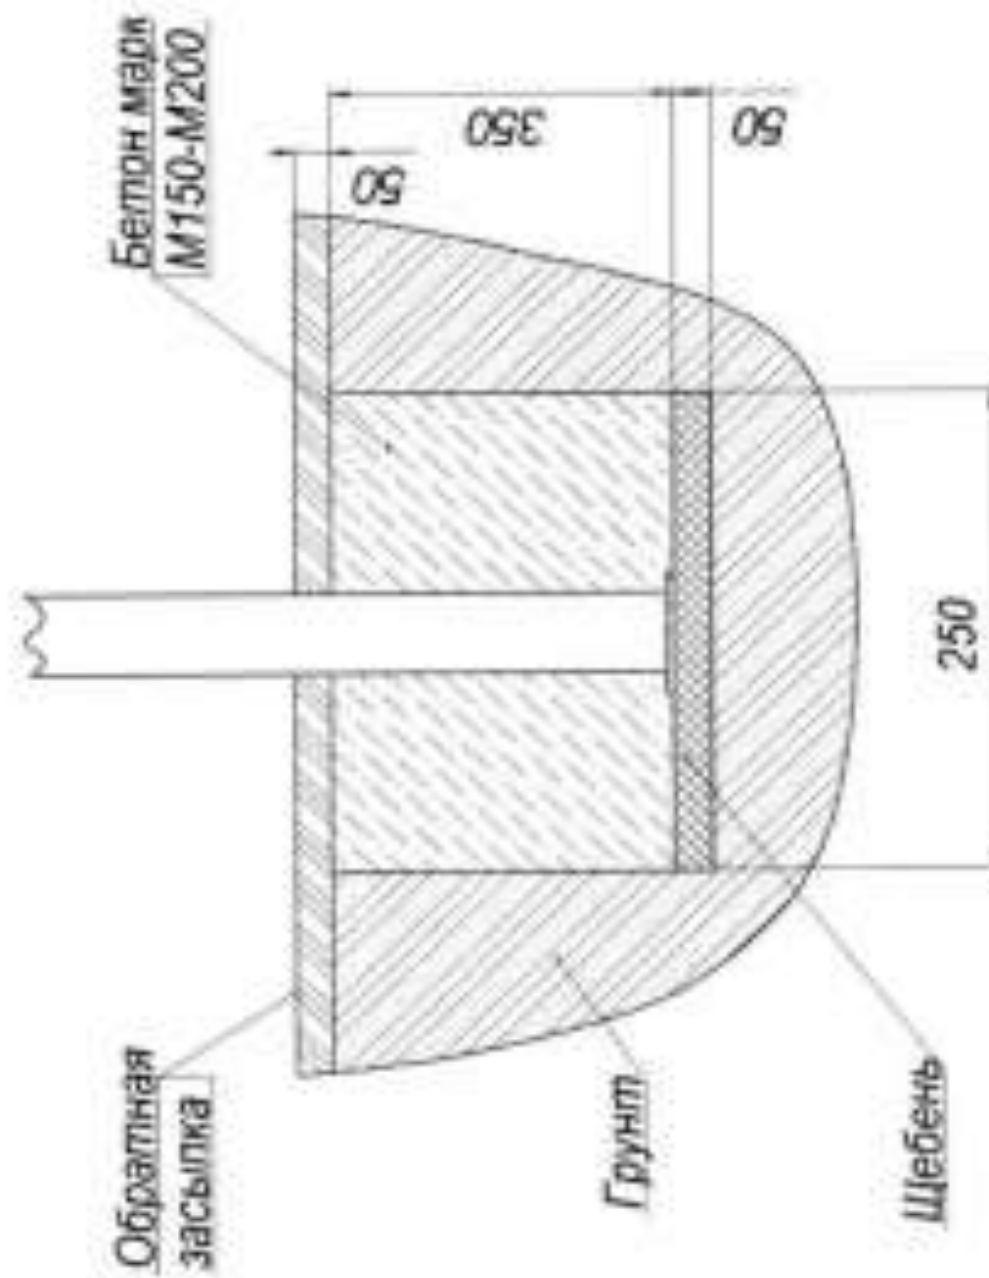

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Наименование Лабиринт СО 2.021
- 1.2 Предприятие ООО «Аурика 63», г.Тольятти, ул. Борковская 16
- 1.3 Заводской номер СО 2.021
- 1.4 Дата выпуска 22.12.14 г.
- 1.5 Лабиринт предназначен для детей от 3 до 12 лет и создает условия:
 - обеспечивающие физическое развитие ребенка
 - развивающие координацию движений, преодоления страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

2 Основные технические данные

- 2.1 Размеры оборудования 4200х1200 мм
- 2.2 Максимальная высота от уровня поверхности игровой площадки до верхней отметки 800 мм

3 Комплектность

12 Учет технического обслуживания

Дата	Заключение по техническому состоянию	Наименование произведенной работы	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

13 Сведения о ремонте

Наименование составной части, элемента или элемента конструкции	Описание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, производящее ремонт в ремонт	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
		Планируемый ремонт	Выполнен ремонт			

14 Инструкции по монтажу

- 14.1 Монтаж спортивного комплекса может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией
- 14.2 Установка спортивного комплекса производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 7200х4200 мм
- 14.3 Перед началом монтажа необходимо:
- изучить документацию;
 - проверить комплектность согласно разделу 3 востановленного паспорта;
 - законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
 - при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно схеме, представленной на рисунке 1

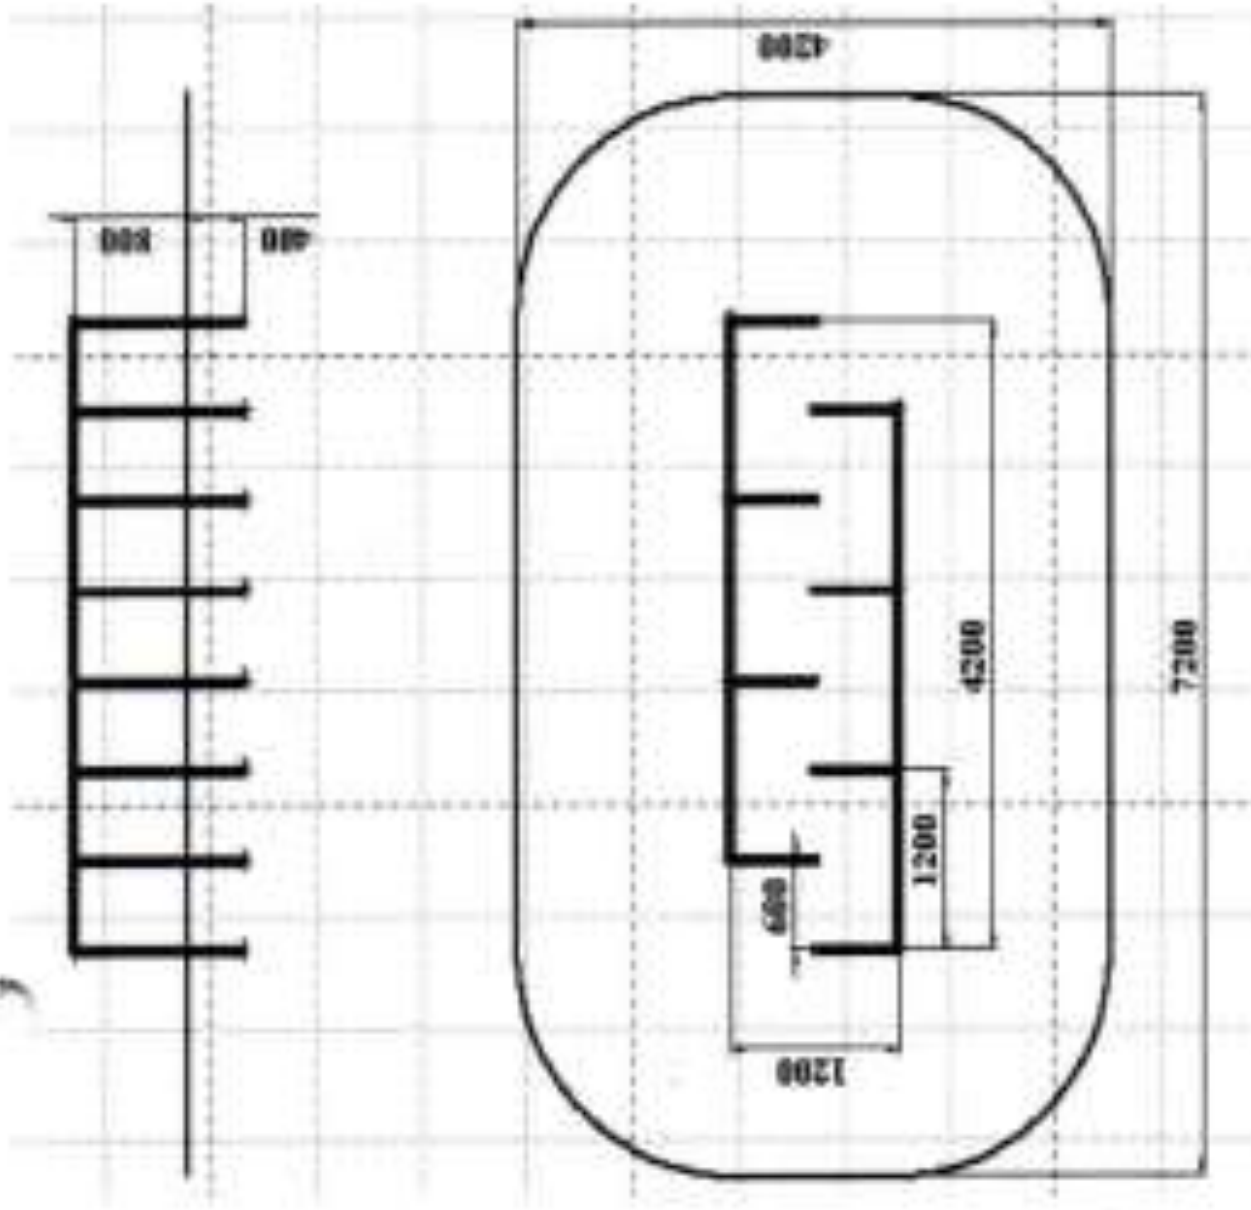


Рисунок 1 - схема сборки

15 Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса

- 15.1 Лабиринт СО 2.021 предназначена для детей от 3 до 12 лет.
- 15.2 Лабиринт СО 2.021 представляет собой модульную конструкцию.
- 15.3 Лабиринт СО 2.021 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.
- 15.4 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.
- 15.5 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.
- 15.6 Материалы поверхности детской игровой площадки с низким ударопоглощающими свойствами используются только вне области приземления.

15.7 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по 1.1 области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки.

Материал	Размер частиц материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	—	—
Мушкет	20-80	300
Древесные опилки	5-30	
Песок	0,2-2	
Гравий	2-8	
Ресновое покрытие на твердой поверхности	Плиты	40

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

16 Инструкции по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации детского игрового комплекса проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17 Инструкции по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

- 17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.
- Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:
- проверку и подтягивание узлов крепления;
 - обновление окраски оборудования;
 - обслуживание ударопоглощающих покрытий;
 - смазку подшипников;
 - нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень

9 Сведения о хранении

Даты	Условия хранения изделия		Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	Установка на хранение	Снятие с хранения	

10 Сведения о консервации и расконсервации

Даты	Наименование организации, проводившей консервацию/расконсервацию		Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	консервации	расконсервации	

11 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отбора изделия, его составных частей, элементов конструкции	Характеристики проявления неисправности	Время работы изделия до возникновения неисправности или времени эксплуатации, ч	Принятые меры по устранению неисправности (Риски ЗИП, извлеченные действия)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица	Примечание



ООО "АТРИКС 63"

полное наименование юридического лица

Лиана средняя СО 1.242

Для детей в возрасте от 3 до 7 лет

ПАСПОРТ

СО 1.242.00.00.00ПС




Тольятти 2014

1. Основное сведения об изделии.
2. Основные технические данные.
3. Комплектность.
4. Свидетельство о приемке.
5. Свидетельство о консервации.
6. Свидетельство об упаковке.
7. Гарантийные обязательства.
8. Рекламация.
9. Сведения о хранении.
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.
11. Учет неисправностей при эксплуатации.
12. Учет технического обслуживания.
13. Сведения о ремонте.
14. Инструкция по монтажу.
15. Правила безопасной эксплуатации итрового комплекса.
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.
17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.
18. Особые отметки.
19. Чертежи и схемы.

19.1 Условии бетонирування:

Підготувати вму розміром 250х250х500мм. Засипати дно на 50мм щебенем фракцією 10-30. Устатинити ґрунтину по уровню на место. Бетонировати пластмассовим маркой М115В-М200 не менше 250х250х300. Засипати ґрунтини бетон до уровня землі.

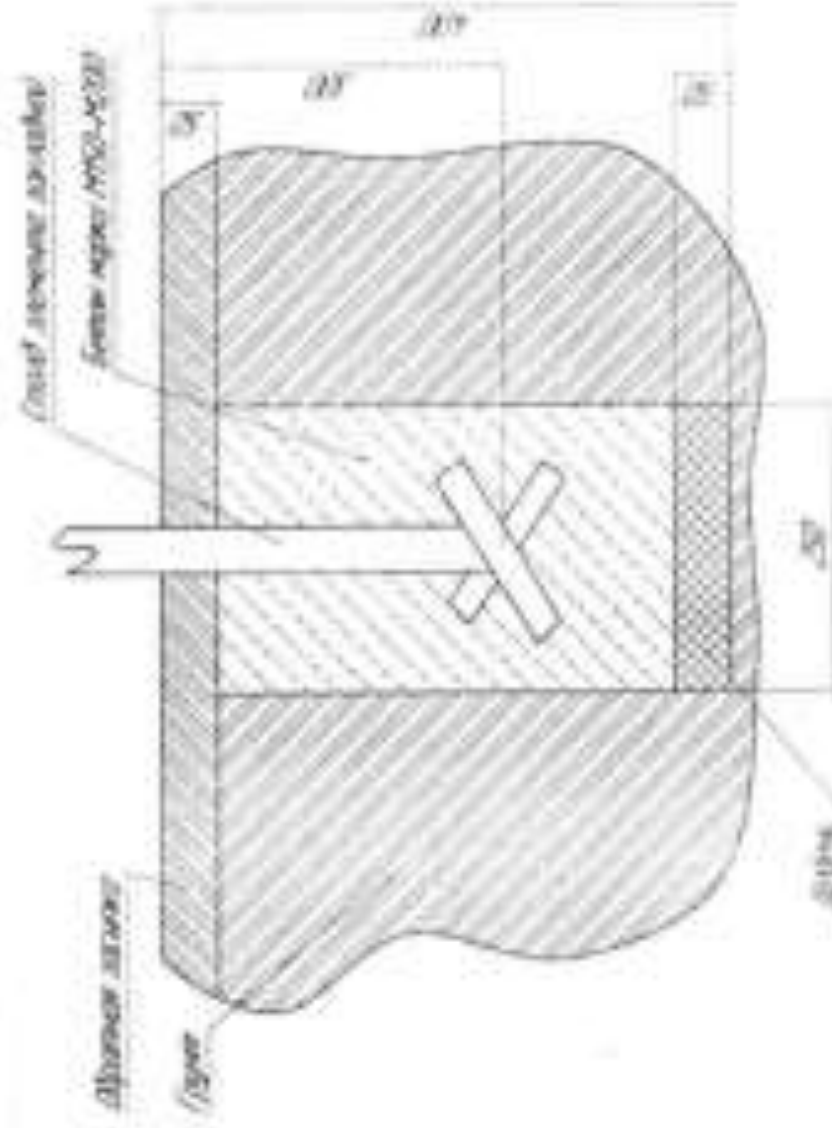

- 1.1 Наименование Длина средняя СО 1.242
- 1.2 Предприятие ООО «Агрис 63», г.Толмачи, ул. Борковская 16
- 1.3 Заводской номер СО 1.242
- 1.4 Дата выпуска 22.12.14 г.

2 Основные технические данные

- 2.1 Размеры 2070х680х1040 мм

3 Комплектность

№	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	1.01.124	Длина средняя СО 1.242	1	

4 Свидетельство о приемке

Длина средняя СО 1.242, заводской номер СО 1.242 соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 и признан годным к эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска

22.12.14 г.

инициалы

инициалы и фамилия

5 Свидетельство о консервации

Длина средняя СО 1.242

заводской номер, обозначение

Заводской номер СО 1.242, подпернуто консервации на ООО «Агрис 63»,

г.Толмачи, ул. Борковская 16

выполнение процедуры консервации

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации

Срок консервации

Консервацию провел

инициалы, подпись, фамилия

М.П.

6 Свидетельство об упаковке

Длина средняя СО 1.242

заводской номер, обозначение

Заводской номер СО 1.242, упаковано ООО «Агрис 63», г.Толмачи, ул.

Борковская 16

исполнение процедуры

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки

Упаковку провел

инициалы, подпись, фамилия

М.П.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие з  на средней СО 1.242, заводской номер СО 1.242 требованиям ГОСТ Р 52164-2012, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатации (владения) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной или эксплуатации ненадлежащей эксплуатации владельцем или третьими лицами. Дopusкается образование естественных трещин на брусе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8 Рекламация

В случае обнаружения дефектов или поломки оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- объем работ, %;
- описание об имеющихся неисправностях.

9 Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Подпись, фамилия, инициалы ответственного лица
Установка на хранение	Снятие с хранения		

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает на усовершенствовании конструкции изделия.

19 Чертежи и схемы

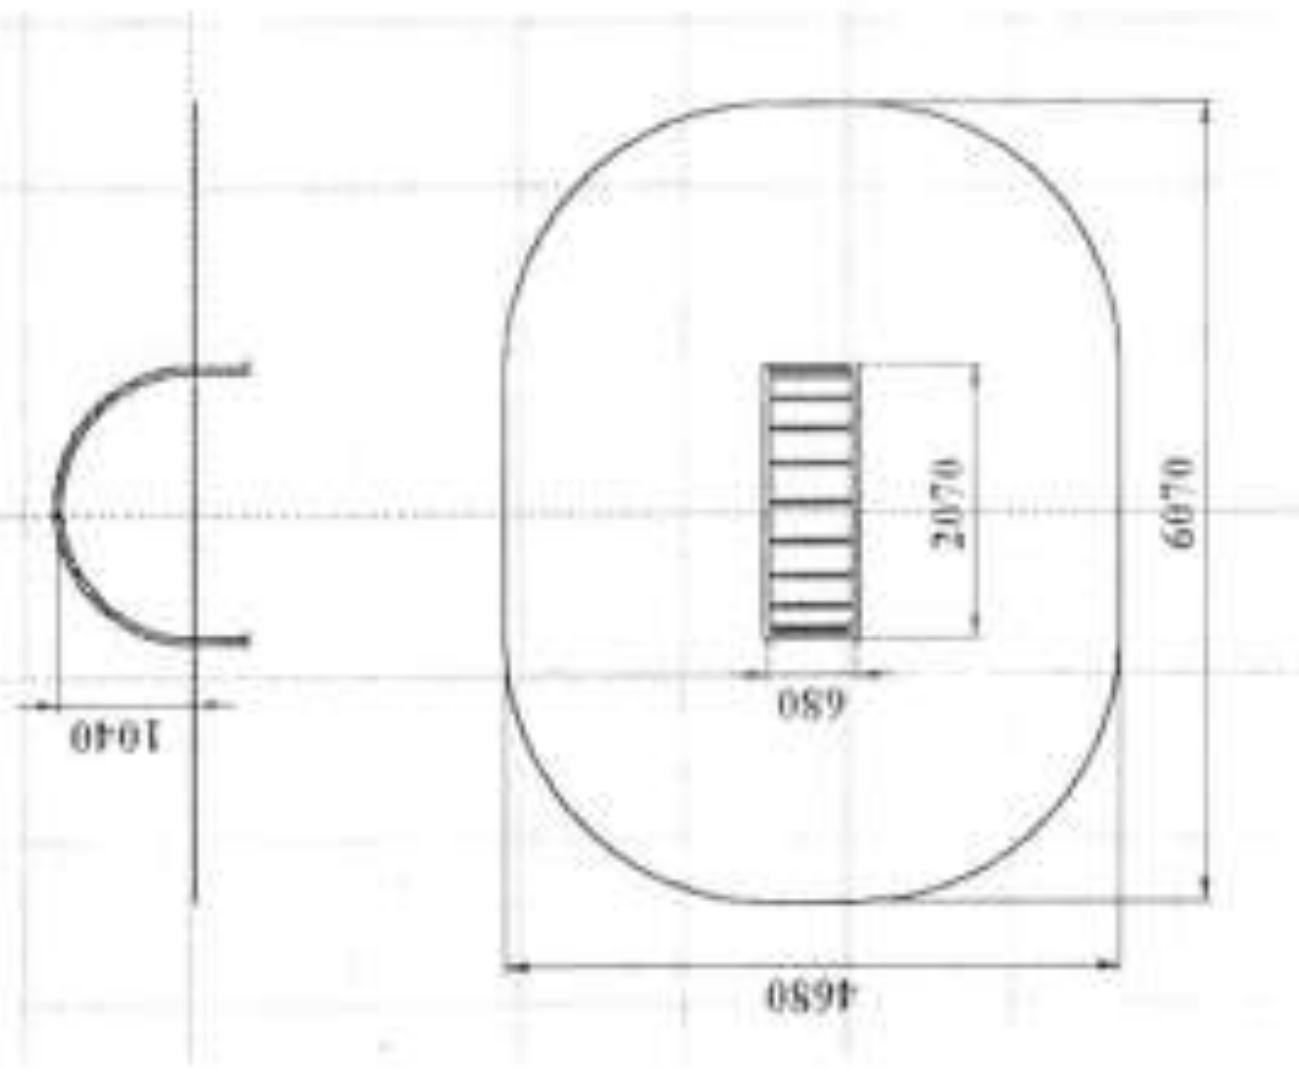


Рисунок 1 - зона безопасности

- обслуживание удаляющих покрытий;
- очистку подпанелей;
- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень удаления загрязняющих покрытий из сыпучих материалов;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
- восстановление удаляющих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
- обслуживание устройств для безопасности

17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;
- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3. Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит аттестованный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
 - наличие коррозии металлических элементов;
 - наличие выполненных ремонтных работ на близлежащих оборудовании.
- При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие возможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демантируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или отгораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ - это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования;

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений и конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультации и письменного согласования с изготовителем оборудования.

Дата высвобождения	Наименование организации, производящей консервацию, расконсервацию	Должность, фамилия, инициалы, подпись, печать

11 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата выявления исхода, при обслуживании, при эксплуатации	Характеристика неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (факт, ИФП, исполнение заказа (рекламации) и др.)	Должность, фамилия, инициалы и подпись (подпись) и печать	Примечание

12 Учет технического обслуживания

Дата	Зачинен по техническому состоянию	Наименование произведенных работ	Должность, фамилия, инициалы и подпись (подпись) и печать

Наименование объекта	Основание для проведения работ	Дата		Прочие работы по ремонту, демонтажу, монтажу	Исполнитель (наименование организации, производящей работы)	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
		Выполнение работ	Ввод в эксплуатацию			
Часть здания или участка территории	Срок службы					
Всего						

14 Инструкция по монтажу

14.1 Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимыми для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от засорений. Размер площадки не менее 6070х4680 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

15 Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса

15.1 Лица старше 12 лет предназначены для детей от 3 до 7 лет.

15.2 Лица старше 12 лет используются на детских игровых площадках без постоянного наблюдения операторным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.3 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неисправности, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.4 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих элементов.

15.5 Материалы поверхности детской игровой площадки с низким ударопоглощающими свойствами используются только вне области приземления.

приземлении. В высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраняют углубление площадки покрытием из дерна.

Пример покрытия поверхности игровой площадки.

Материал	Размер части материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Расклеванные камни, дерн	-	-
Мульча	20-40	-
Древесные опилки	5-30	-
Песок	0,2-2	100
Гравий	2-8	-
Резиновое покрытие на твердой поверхности	Плиты	40
Резиновое покрытие на траве		

Покрытие площадки не должно влиять в ступеньку и т.п.

16 Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатацию разрешается только после полного завершения монтажа.

17 Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеприведенной инструкцией, с периодичностью установленной ниже.

Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляют эксплуатант (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствии с таблицей данных данных паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и поврежденные предметы, представляющие опасность, выявить поврежденные оборудованием, климатическим оборудованием, ветрами, ветрами, ветрами. Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования несут ответственность за проверку и поддержание узлов крепления.