



Построение основы чертежа прямой юбки

1. Построить прямой угол с вершиной в точке Т.
2. Отложить расстояние до линии бёдер.
 $ТБ = Д_{тс} : 2 = 35 : 2 = 17,5 \text{ см.}$
3. Отложить длину юбки $ТН = Д_{и} = 45 \text{ см.}$

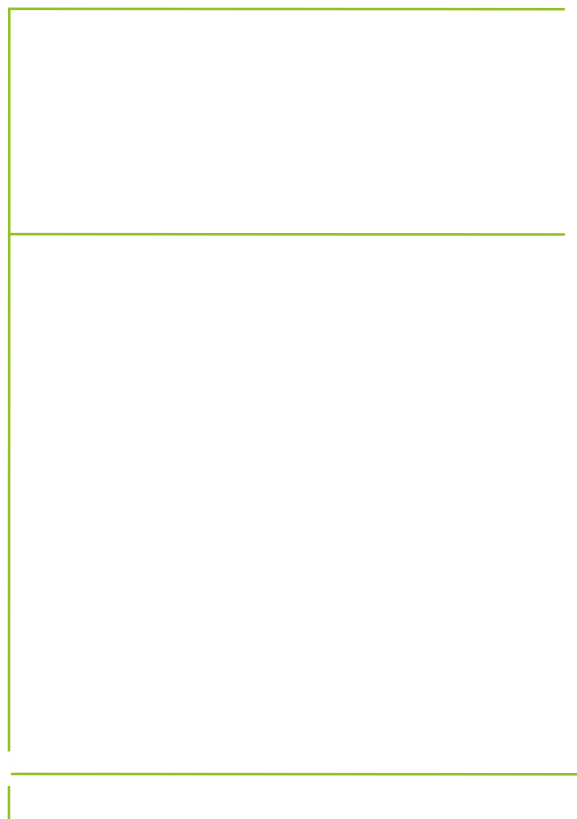


4.Отложить ширину юбки по линии бёдер
 $ББ_1 = Сб + Пб = 43 + 3 = 46\text{см.}$

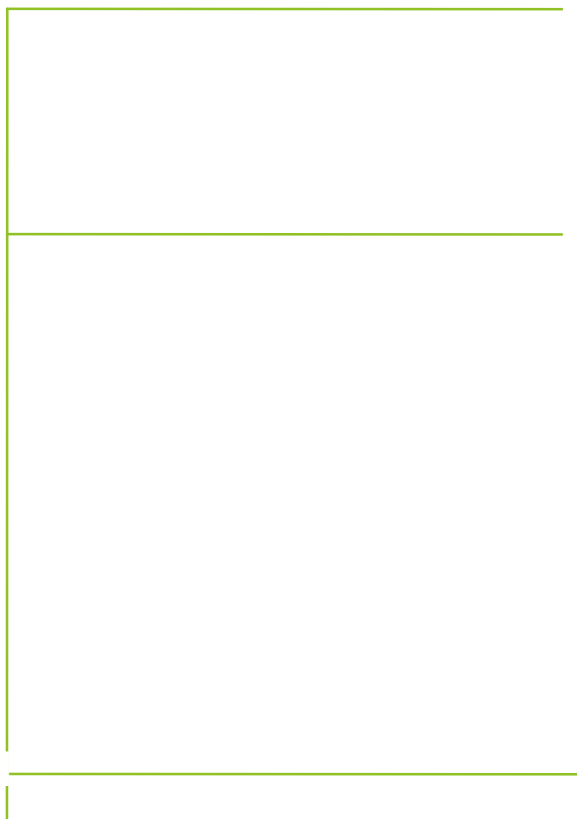

5. Через точку B_1 провести вертикальную линию до пересечения с линиями:

тали - обозначить T_1


низа - обозначить H_1

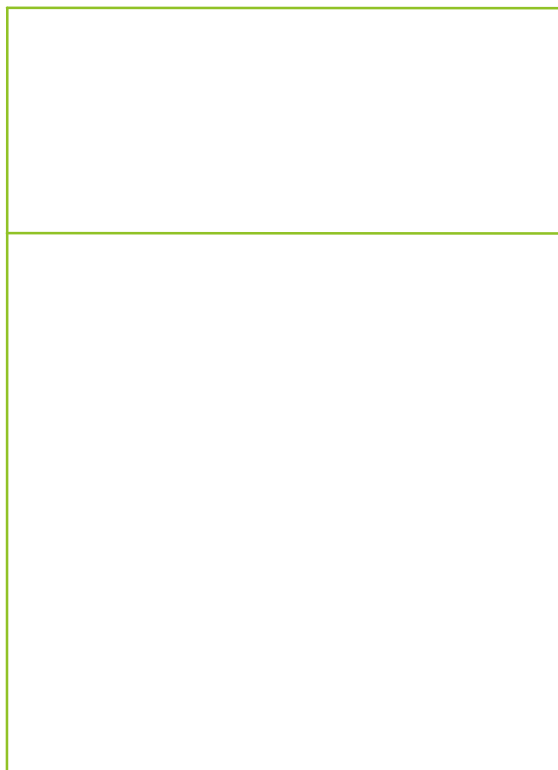

6. Отложить ширину заднего полотнища юбки:

$$ББ2 = Сб : 2 = 43 : 2 = 21,5 \text{ см}$$

7. Через точку Б2 провести вертикаль. Точку пересечения её с линией талии обозначить Т2, а с

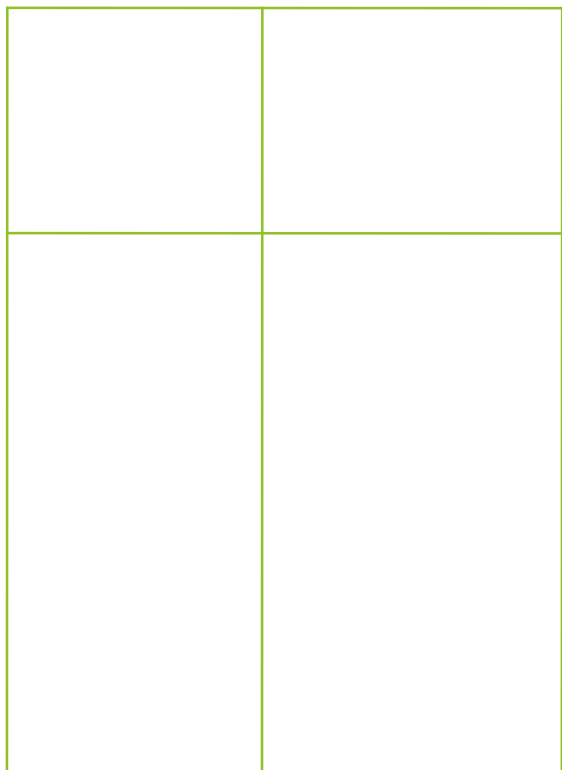


$$T_2O = 1\text{CM.}$$


9. Сумма вытачек определяется как разность между шириной юбки по линии талии и по линии бёдер.

$$S = (C_6 + П_6) - (C_т + П_т) = (43 + 3) - (33 + 1) = 12$$

10. Раствор боковой вытачки - $T_3T_4 = S:2 = 12 : 2 = 6\text{ см.}$ От точки О отложить по 3 см. в разные стороны и поставить точки T_3, T_4 Нижний конец боковой вытачки, точка B_5 , находится на 1 см. выше линии бёдер (от B_2 вверх отложить 1 см)

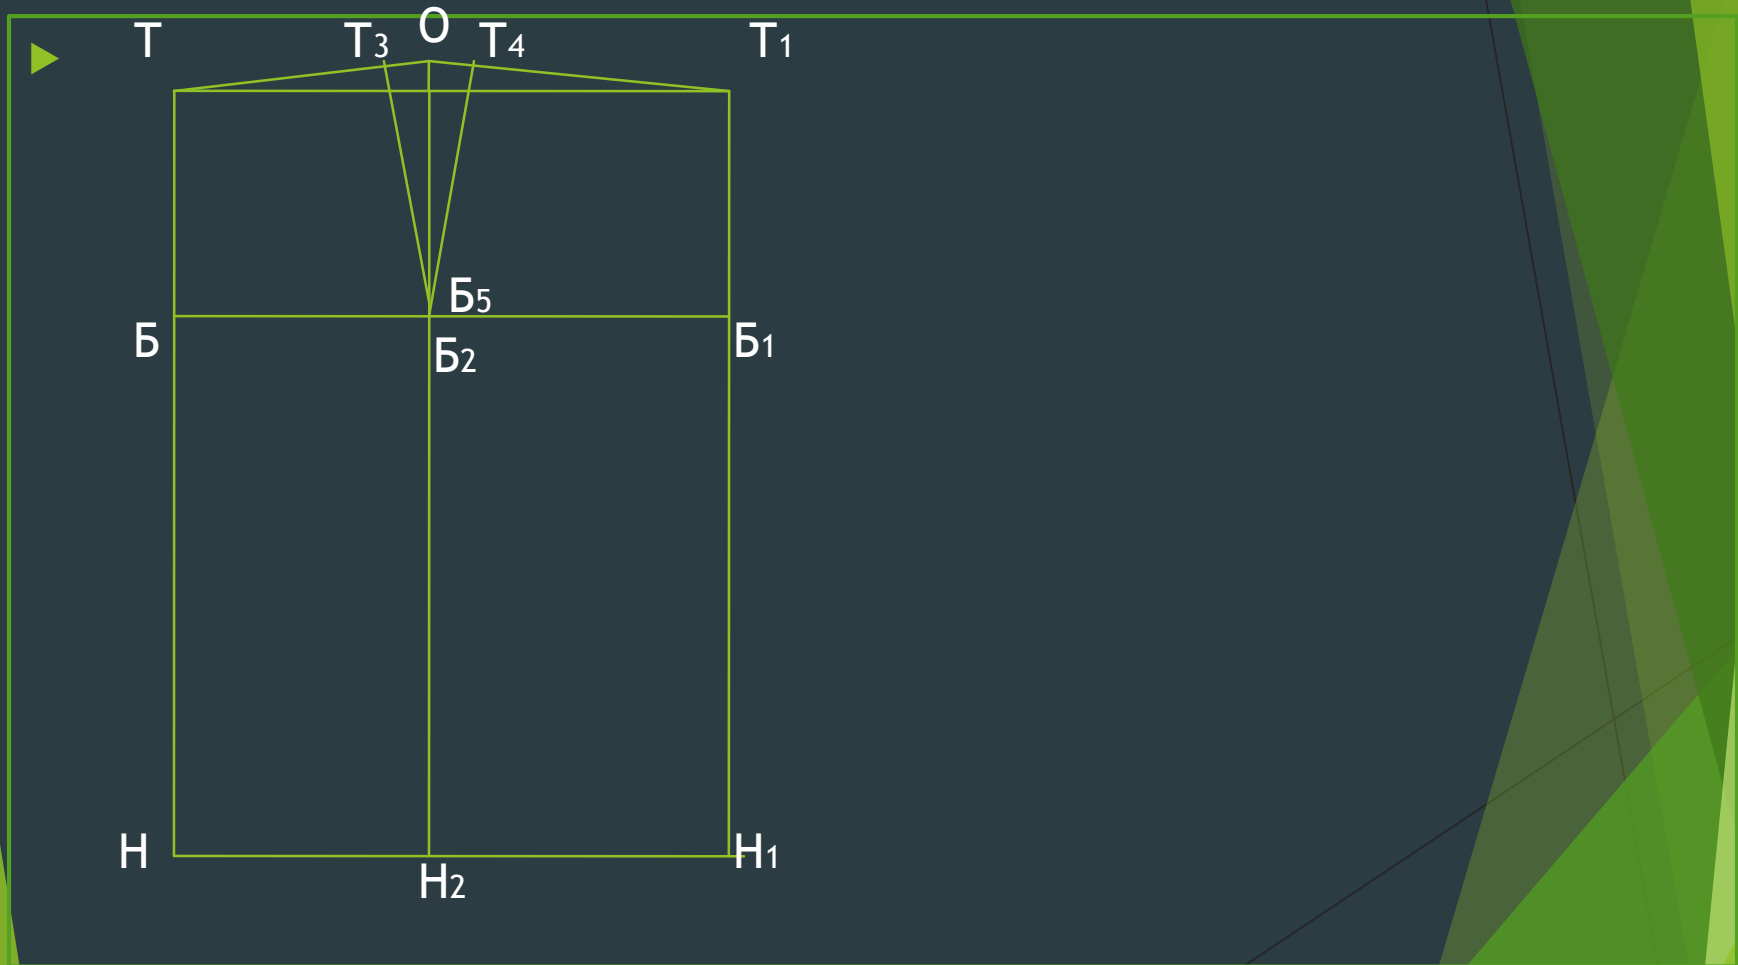


11. Положение осевых линий вытачек заднего и переднего полотнищ юбки:
 $ББ_3 = Б_1Б_4 = 0,2 \times С_б = 0,2 \times 43 = 8,6$ см. От точек $Б_3$ и $Б_4$ вверх провести вертикали

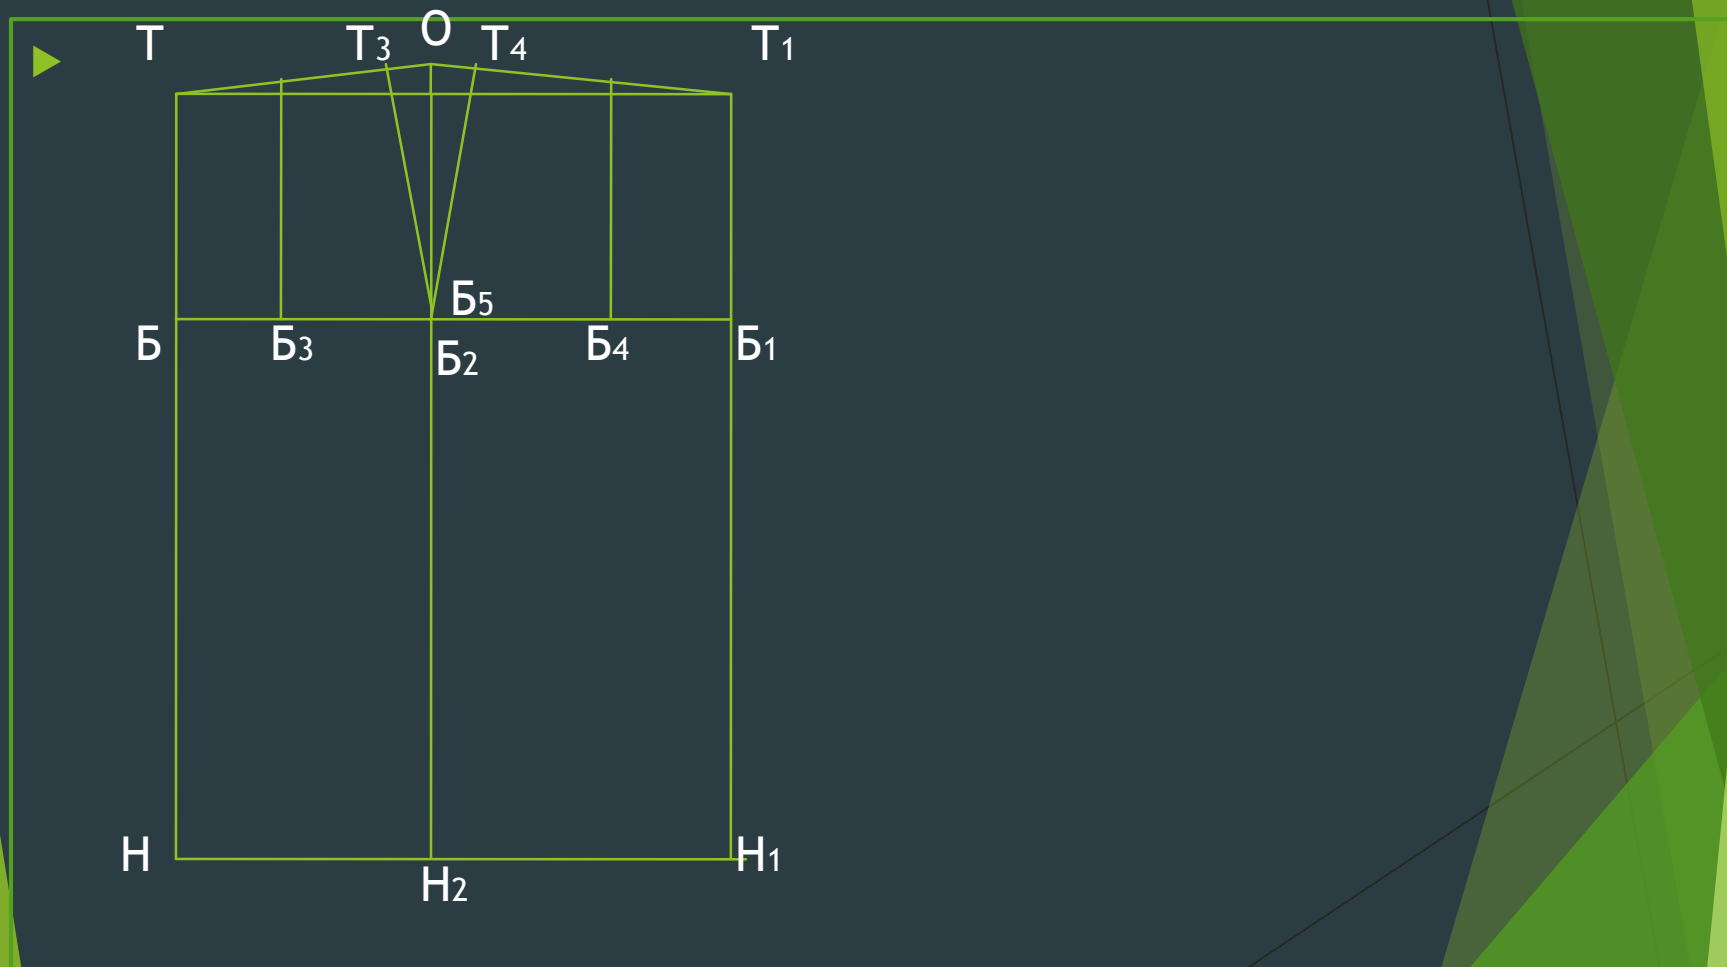


12. Расчёт раствора задней и передней вытачек:

$T_5T_6 = S : 3 = 12 : 3 = 4\text{ см.}$ Нижний конец задней вытачки Б₆ на 2 см. выше линии бёдер

$T_7T_8 = S : 6 = 12 : 6 = 2\text{ см.}$ Нижний конец передней вытачки Б₇ на 4 см. выше линии бёдер

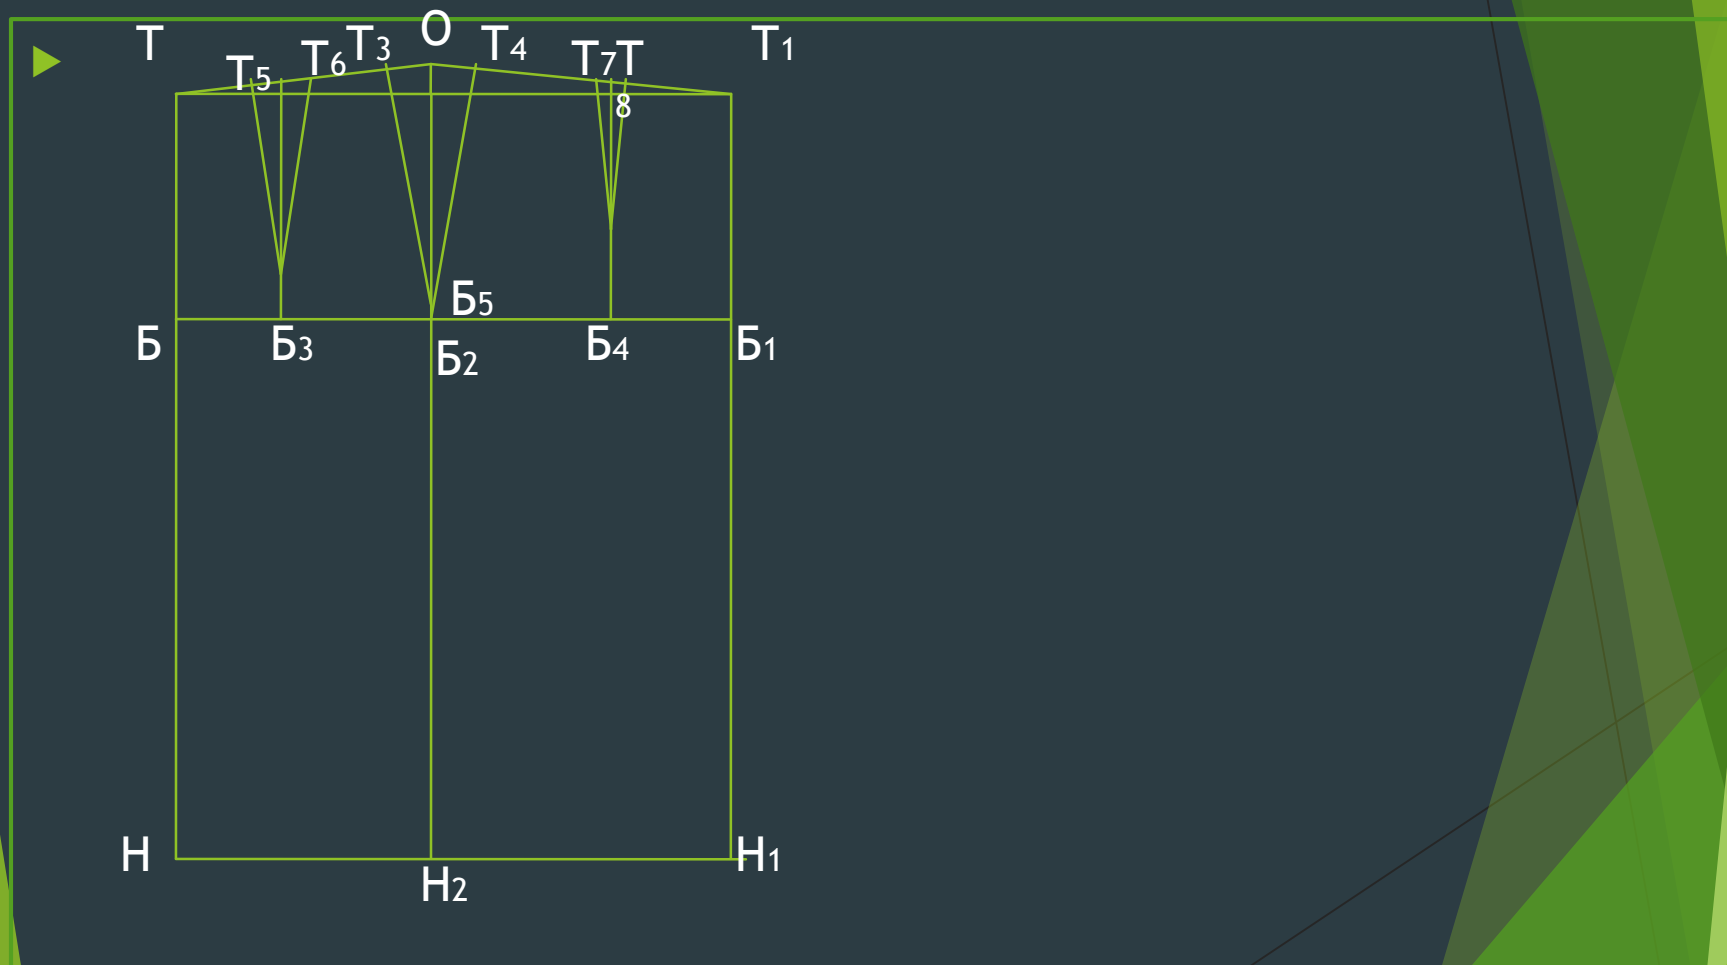

12. Оформить стороны вытачек плавными кривыми линиями с прогибом 0,2 - 0,5 см.

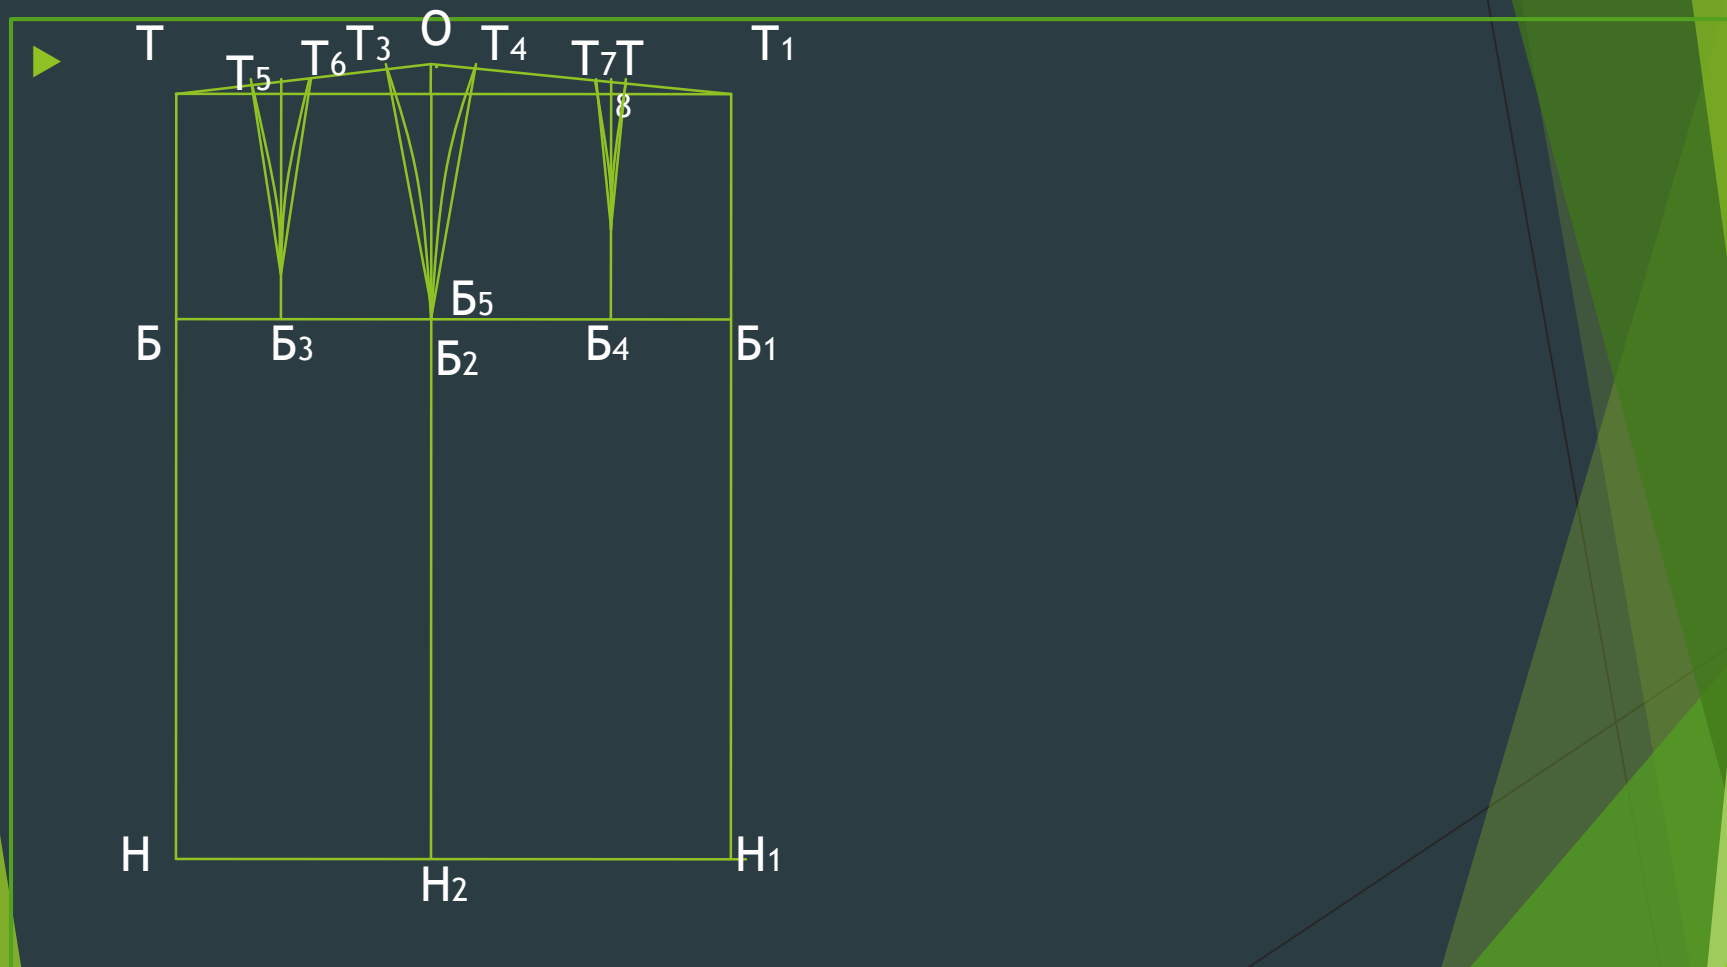

13. Обвести контур чертежа сплошной основной линией .

