

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 65 «Парус»
муниципального образования город Новороссийск
353920 Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Героев
Десантников, д.63
тел. 8(8617) 63-78-55, e-mail: nvrparus@yandex.ru



ПАСПОРТ

ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ

ПЛОЩАДОК

г. Новороссийск

Полное наименование организации:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №65 «Парус» муниципального образования город
Новороссийск

Адрес: Краснодарский край город Новороссийск, ул. Героев Десантников,
63

Год ввода в эксплуатацию: 1980 год

Площадь спортивных и игровых площадок: 3595 кв.м.

Техническая характеристика спортивных и игровых площадок:
соответствует гигиеническим нормам и требованиям безопасности

Цель: Сохранение, укрепление здоровья детей (эмоционального,
физического, психического)

Задачи:

1. Повышение адаптационных возможностей организма с помощью различных форм работы и закаливания
2. Формирование положительного эмоционального настроения.
3. Создания условий для самостоятельной двигательной активности детей.
4. Совершенствования физических функций детского организма.
5. Развитие культуры движения.
6. Формирования потребности в физических упражнениях, гигиенических процедурах, здоровом образе жизни.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
детский сад № 65 «ПАРУС» муниципального образования
Город Новороссийск

353920, г. Новороссийск, ул. Героев Десантников 63; тел.: 63-67-20
ИНН/КПП 2315104367/231501001; nvrparus@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ детский сад №65 «Парус»

Решикова О.С.

«2» 12 2022 г.


Спецификация игрового оборудования по группам

№	Номер группы	Наименование оборудование
1	Группа №1	Песочница с крышкой
		Скамья детская «Черепаша»
		Скамья детская «Черепаша»
		Скамья детская «Улитка»
		Домик-беседка «Карета»
2	Группа №2	Песочница с крышкой
		Детский стол со скамьей
		Домик
3	Группа №3	Песочница с крышкой
		Домик
		Скамья детская «Черепаша»
		Скамья детская «Самолет»
4	Группа №4	Песочница с крышкой
		Домик
		Детская скамья 3-7 лет
		Детская скамья 3-7 лет
5	Группа №5	Скамья детская «Черепаша»
		Песочница с крышкой
		Скамья детская «Паровозик»
		Домик-беседка «Карета»
		Горка для съезжания мини «Кит»
6	Группа №6	Скамья детская «Паровозик»
		Скамья детская «Самолет»
		Домик-беседка «Карета»
		Песочница с крышкой


7	Группа №7	Песочница с крышкой
		Домик
		Детская скамья 3-7 лет
		Детская скамья 3-7 лет
8	Группа №8	Скамья детская «Паровозик»
		Скамья детская «Улитка»
		Домик
		Песочница с крышкой
		Скамья детская «Паровозик»
9	Группа №9	Скамья детская «Улитка»
		Скамья детская «Улитка»
		Домик
		Песочница с крышкой
10	Группа №10	Песочница с крышкой
		Домик
		Скамья детская «Паровозик»
		Скамья детская «Самолет»
11	Группа №11	Скамья детская «Черепашка»
		Скамья детская «Паровозик»
		Домик-беседка «Карета»
		Горка для съезжания мини «Кит»
		Песочница с крышкой
12	Игровое оборудование	Гимнастический городок
		Качалка балансир
		Качалка балансир
		Качалка балансир
		Качалка балансир
		Качалка балансир
		Уличное игровое оборудование стол ромашка
13	Спортивное оборудование	Лиана малая
		Лиана малая
		Шведская стенка
		Шведская стенка
		Детский спортивный комплекс «Жираф»
		Детский спортивный комплекс «Жираф»
		Рукоход «Змейка» малый
		Лабиринт игровой
		Брусья детские
		Турник детский

		Стенка для метания
		Ляна большая
		Балансир
		Лавочка со спинкой
		Лавочка со спинкой


ОБЩАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕТСКИХ ПРОГУЛОЧНЫХ ВЕРАНД

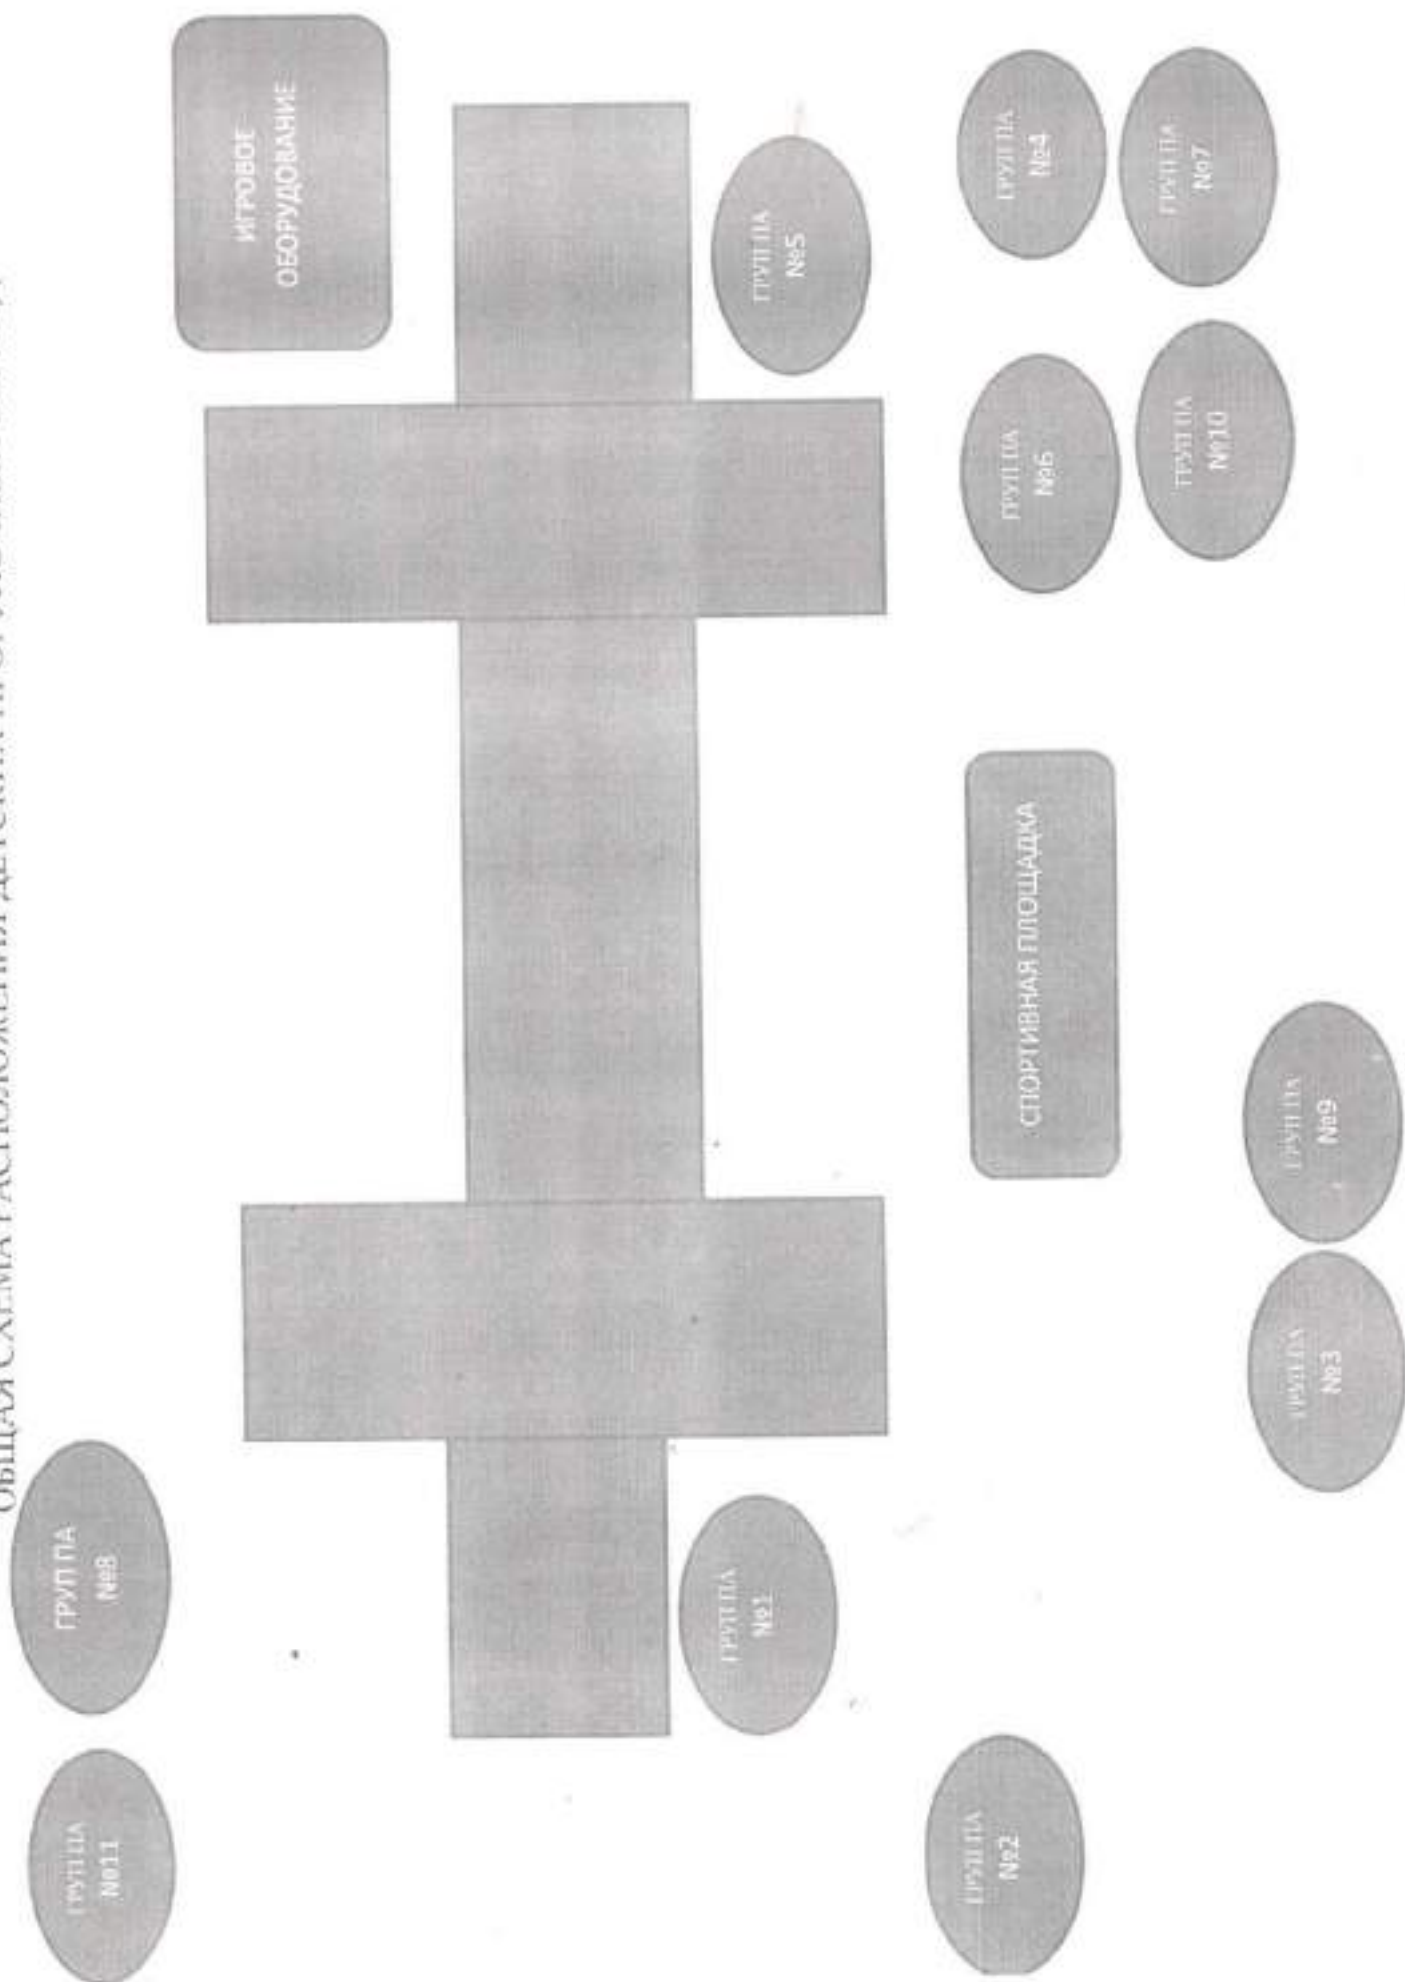

РАСПОЛОЖЕНИЯ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ГРУППЫ №1

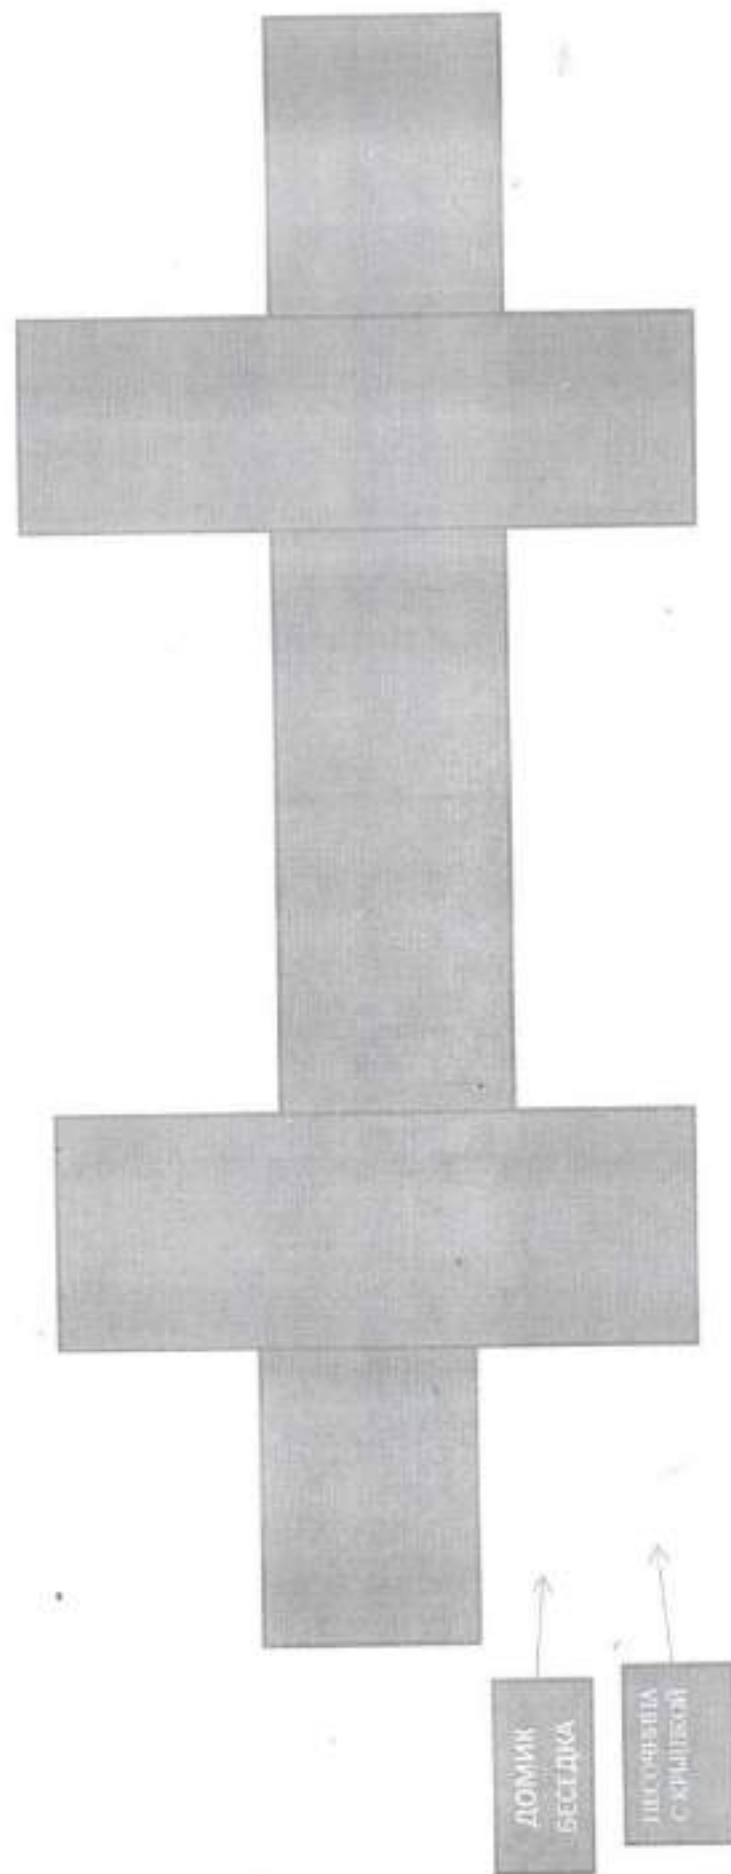

РАСПОЛОЖЕНИЯ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ГРУППЫ №2

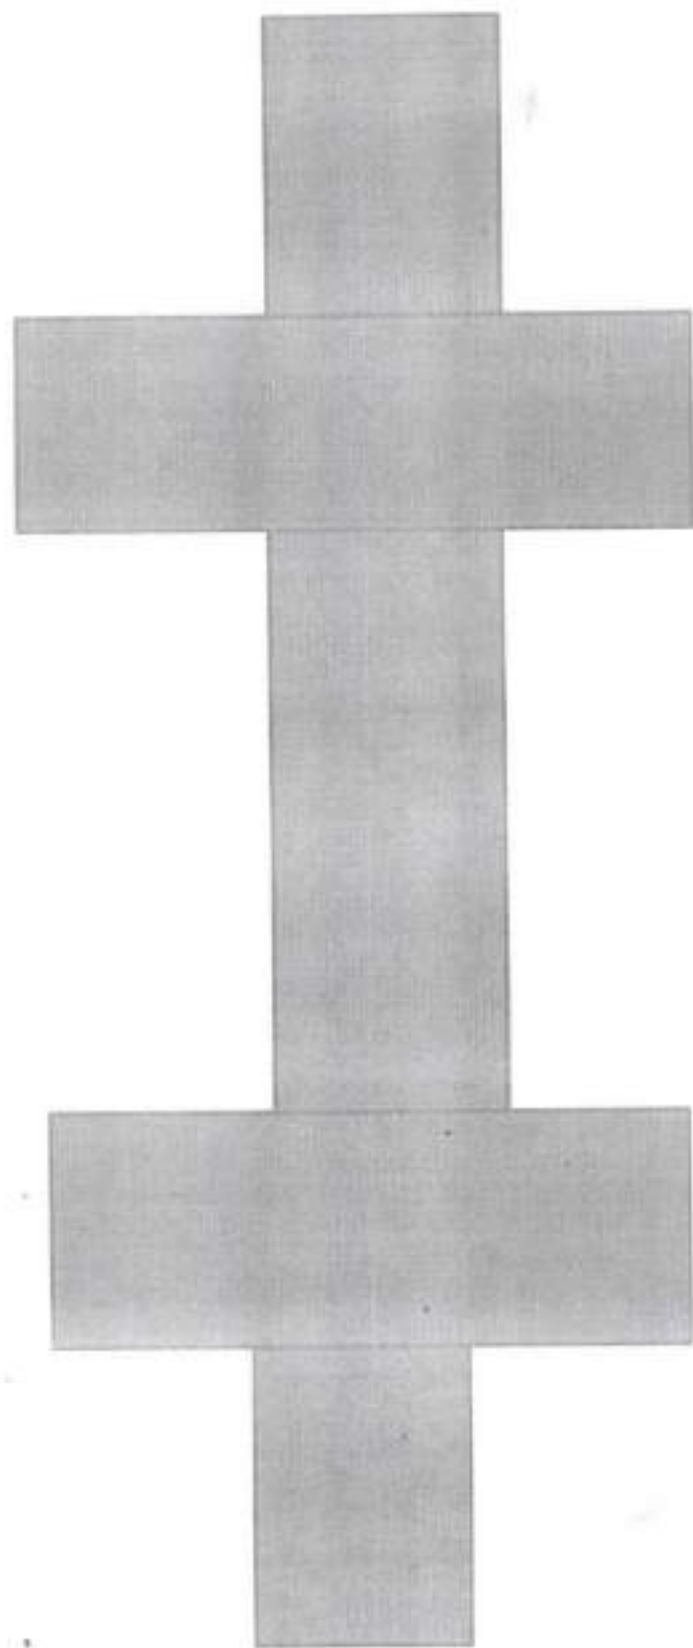


ПЛОЩАДКА
С КЛАДКОВОЙ

ДОМИК
БЕСЕДКА

СТОЛ
РОМАШКА


РАСПОЛОЖЕНИЯ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ГРУППЫ №3

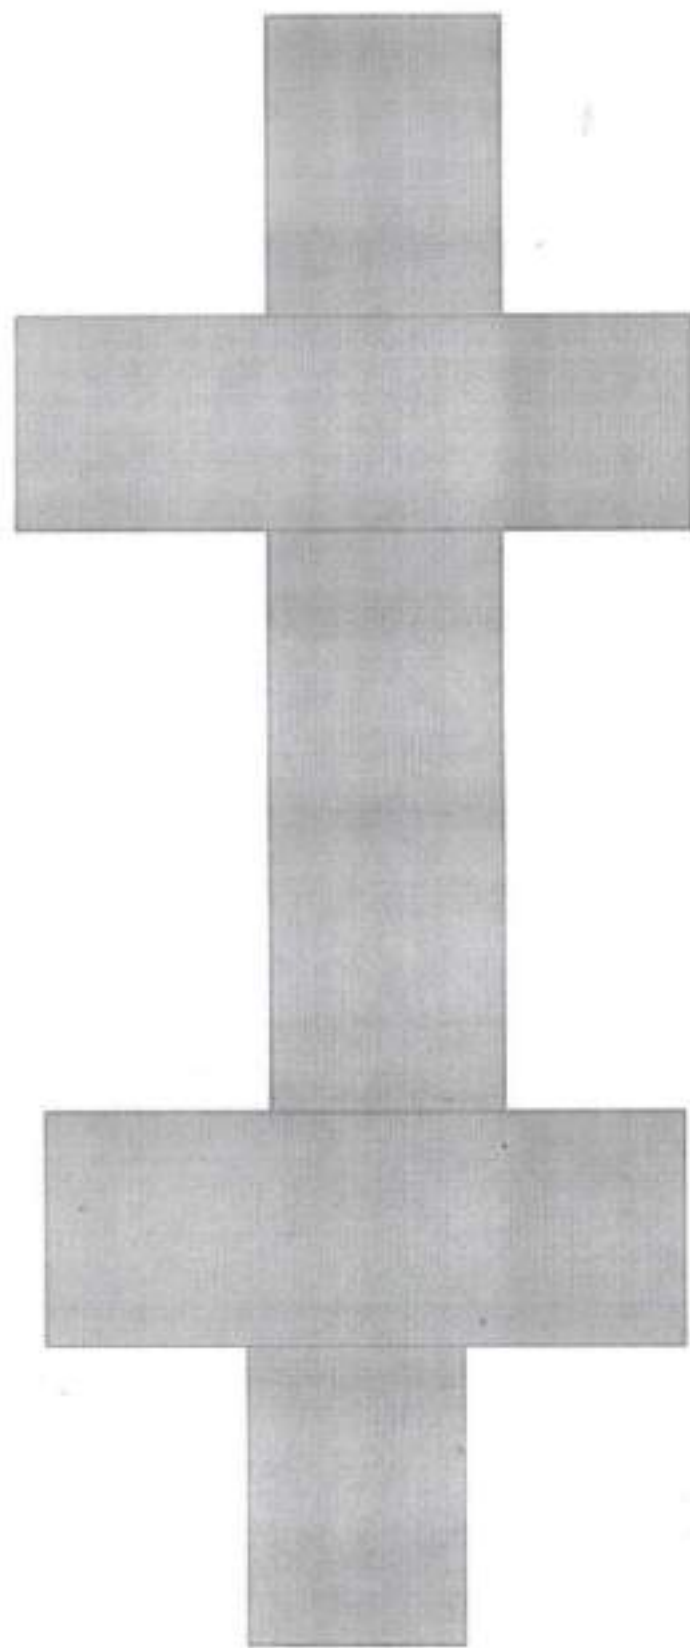

ДОМИК
БЕСЕДКА

ПЕСОЧНИЦА
С КРЫШКОЙ


РАСПОЛОЖЕНИЯ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ГРУППЫ №4

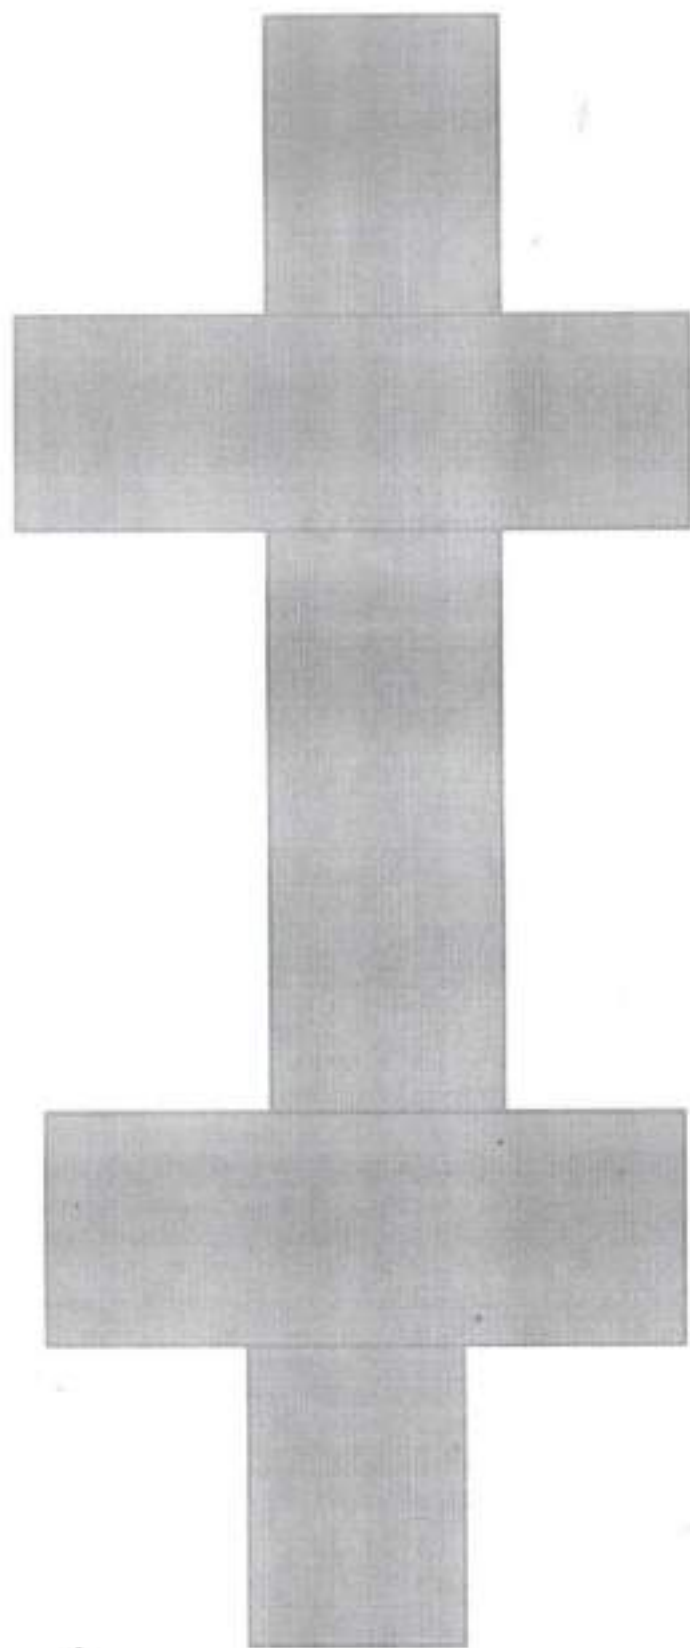


ПРОСТРАНСТВО
С ДЕРЕВЬЯМИ

ДОМИК
БЕСЕДКА


РАСПОЛОЖЕНИЯ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ГРУППЫ №5

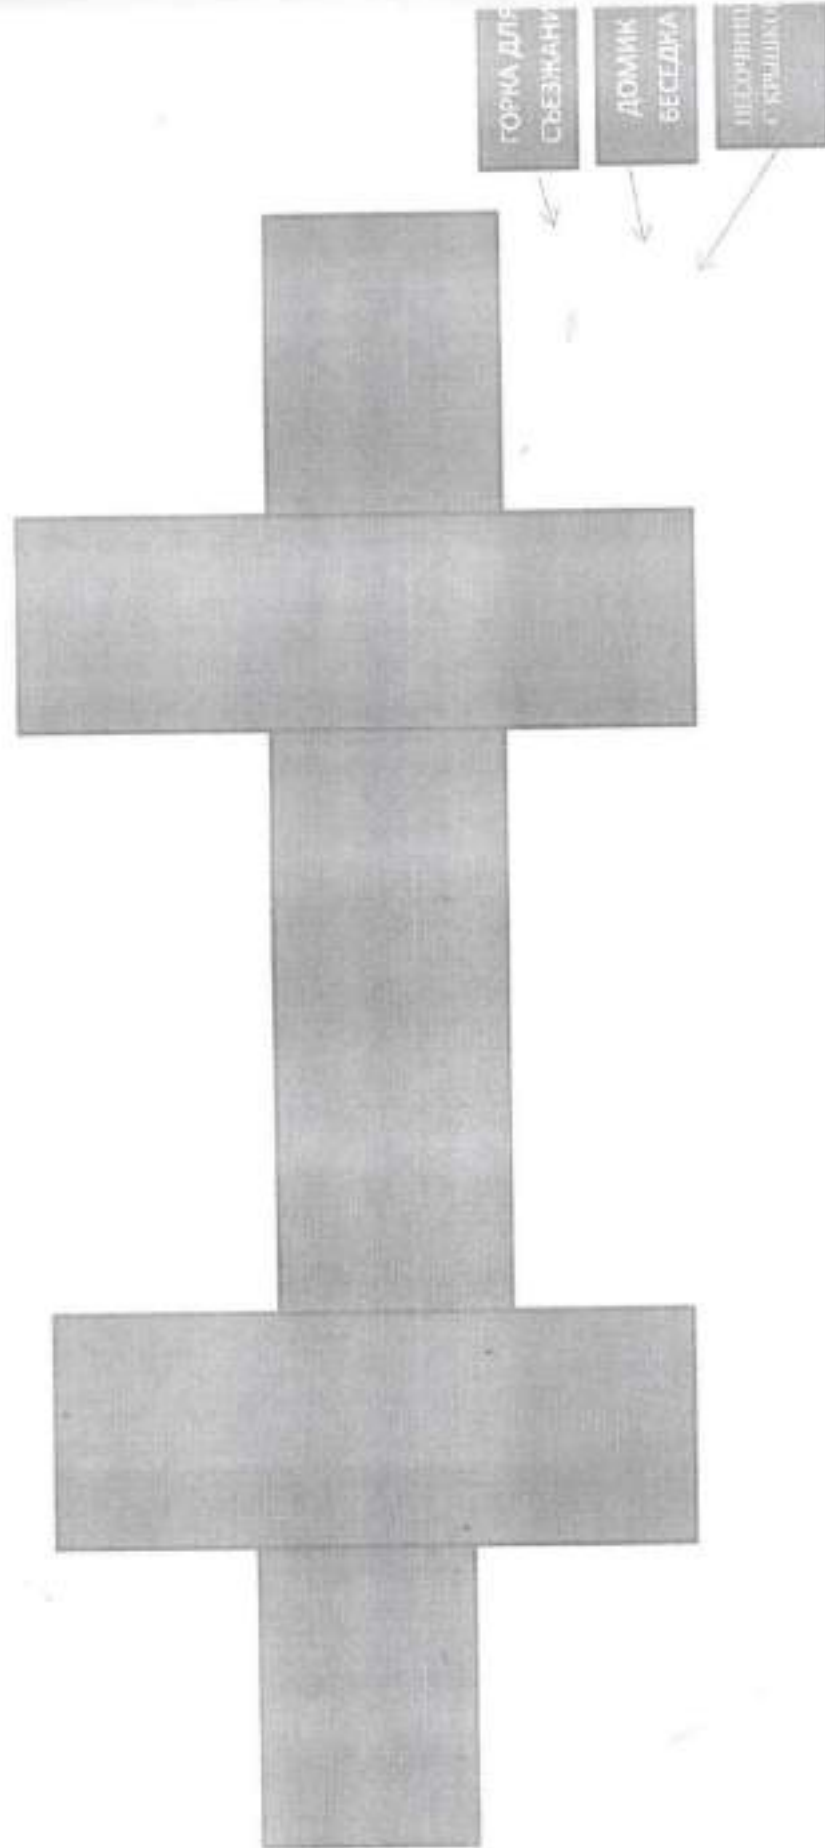

РАСПОЛОЖЕНИЯ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ГРУППЫ №6

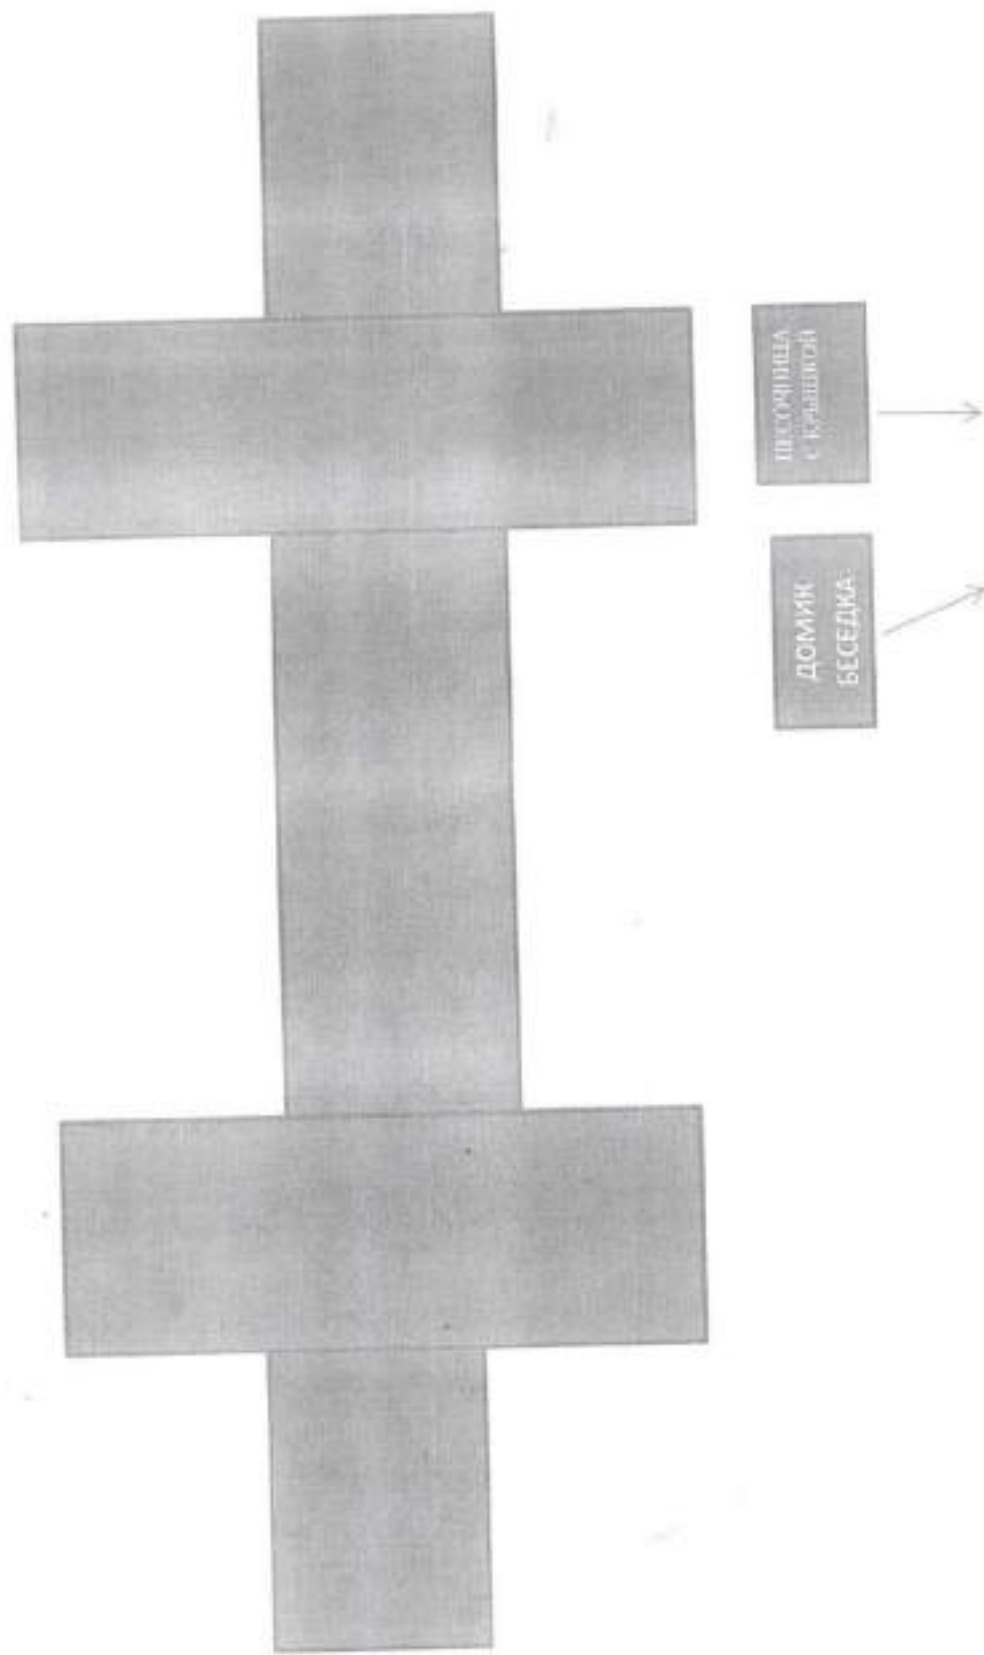

РАСПОЛОЖЕНИЯ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ГРУППЫ №7

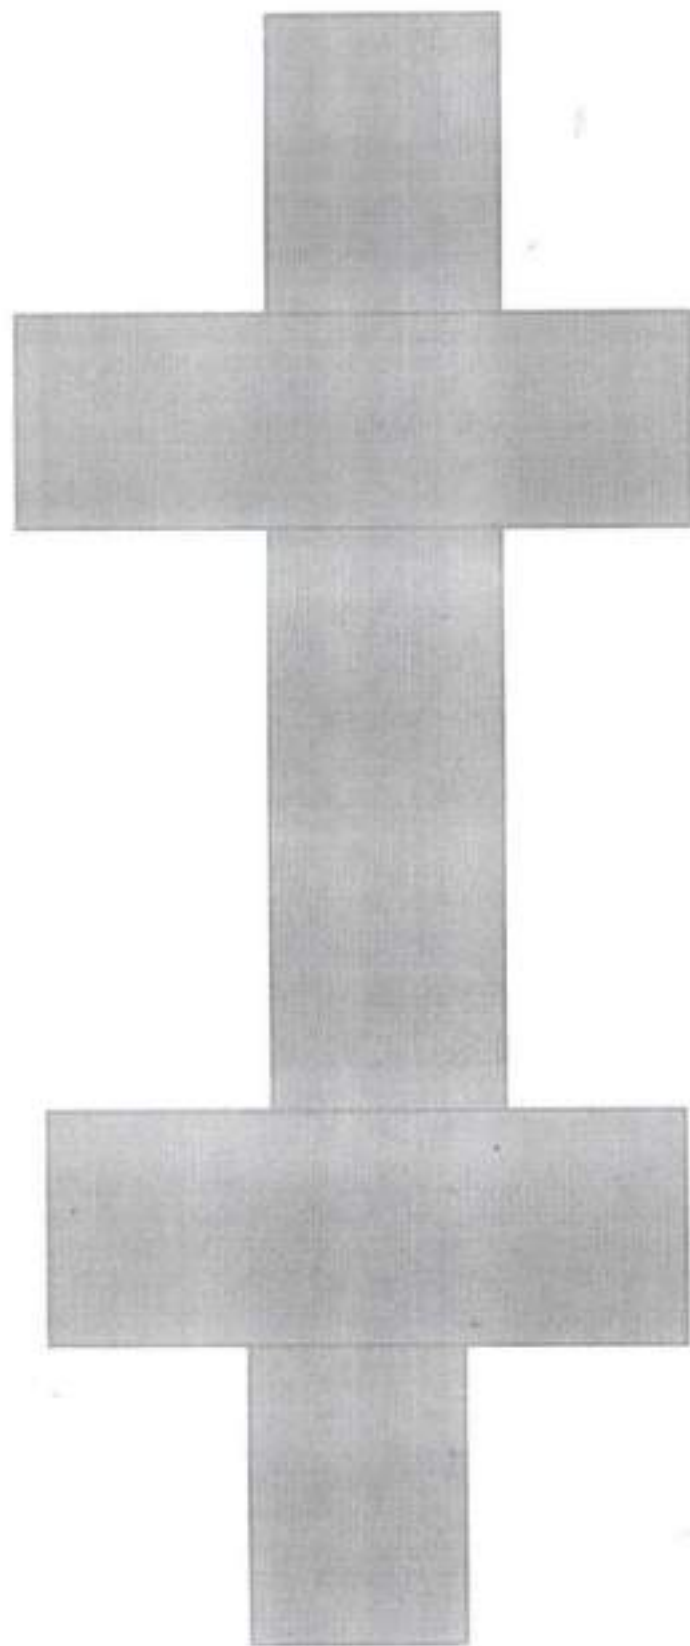


ДОМИК
БЕСЕДКА

ПЕЩЕРНИЙ
СЪЮЗНИК


РАСПОЛОЖЕНИЯ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ГРУППЫ №8

ДОМИК
БЕСЕДКА

ПЕЛЮЩИНЦА
С КРАШЕНОМ

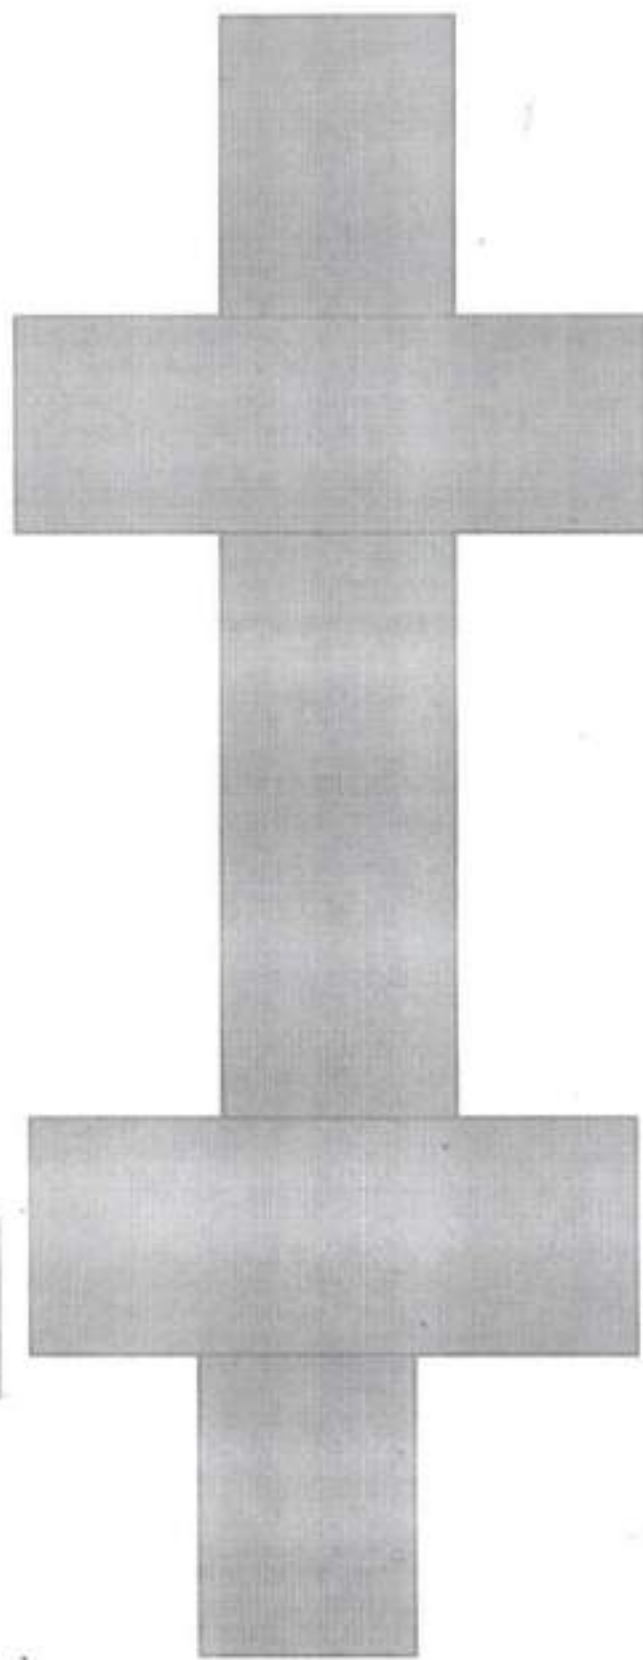

РАСПОЛОЖЕНИЯ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ГРУППЫ №9

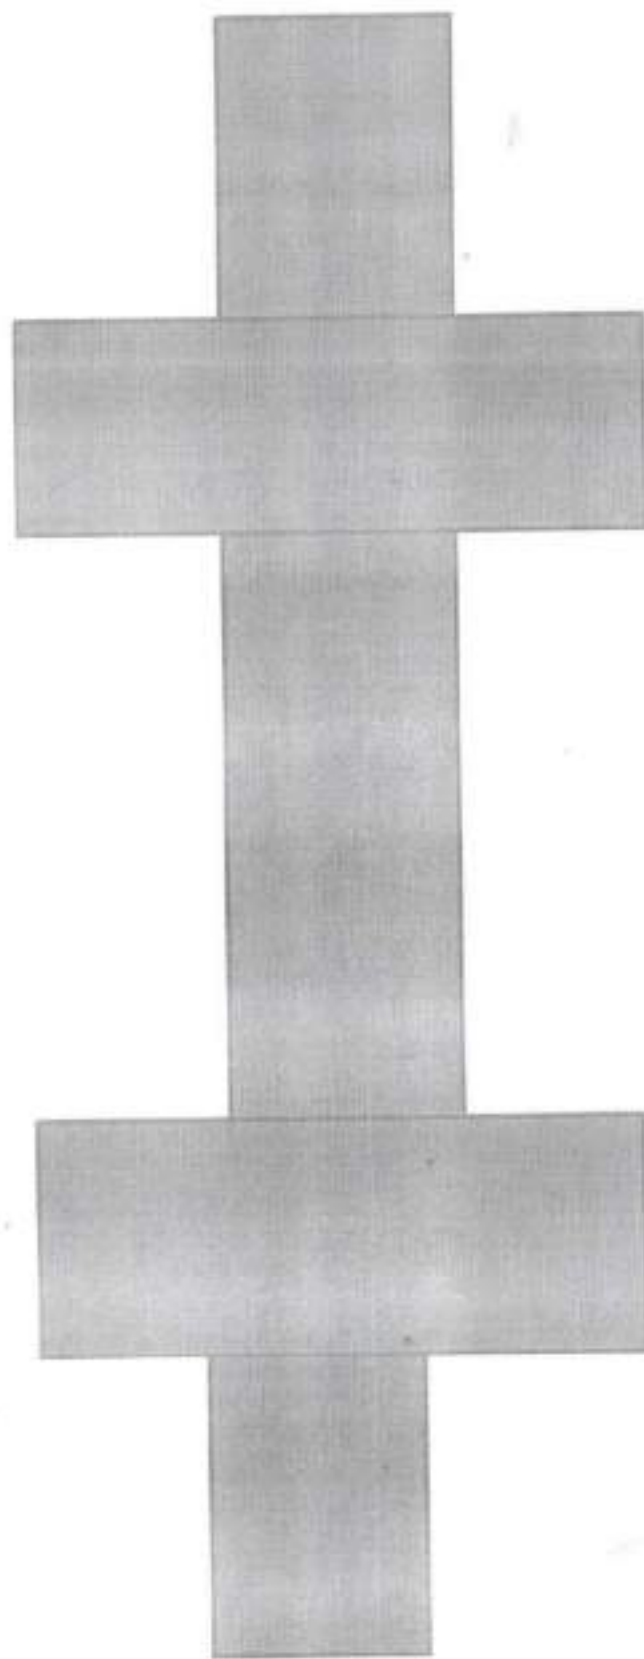


ДОМИК
БЕСЕДКА

ПЛОЩАДКА
С КРЫШКОЙ



РАСПОЛОЖЕНИЯ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ГРУППЫ №10

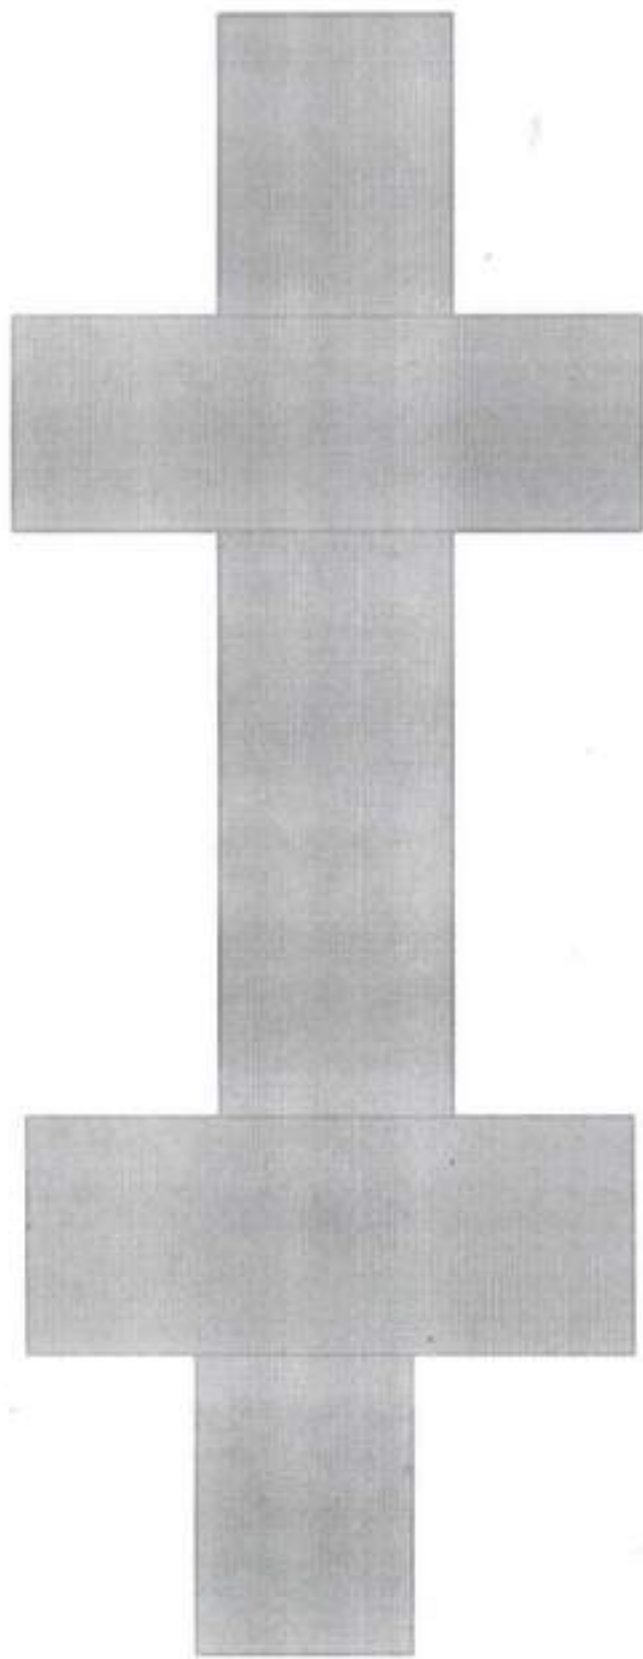

ПОСОНІЩА
САХІДКОВИЙ


ДОМИК
БЕСЕДНА

БЕСЕДКА

РАСПОЛОЖЕНИЯ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ГРУППЫ №11


ГОРКА ДЛЯ
СЪЕЗЖАНИИ

ПЛОЩАДКА
С КРУПНОЙ

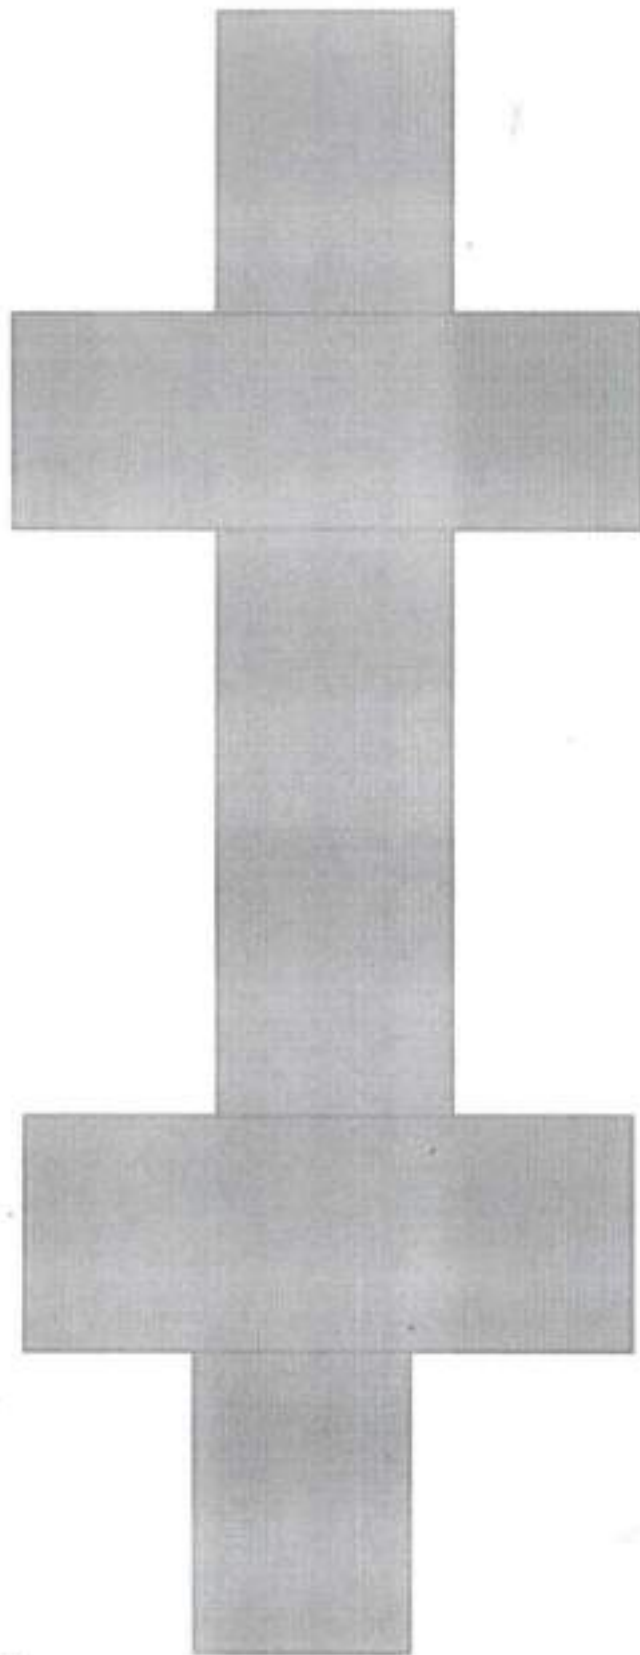



РАСПОЛОЖЕНИЯ ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ИГРОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

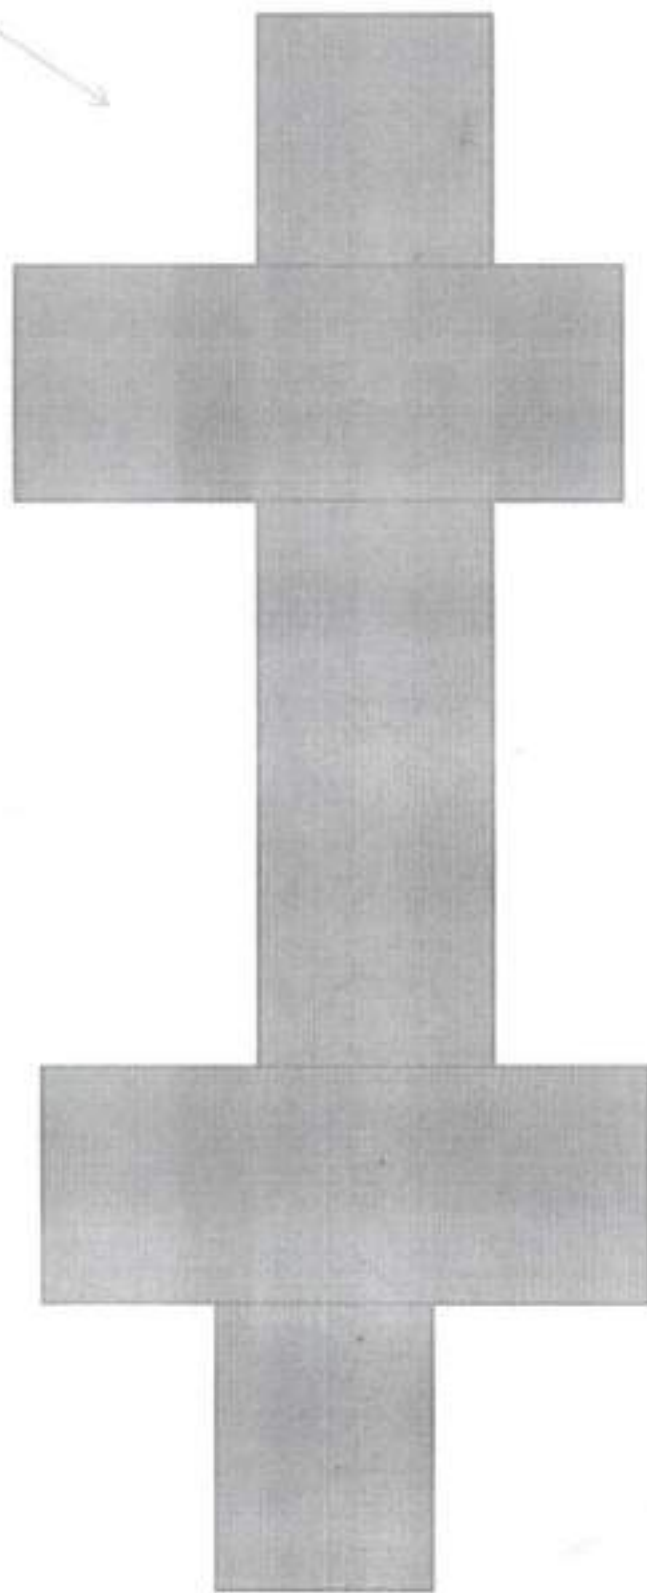

РАСПОЛОЖЕНИЯ ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

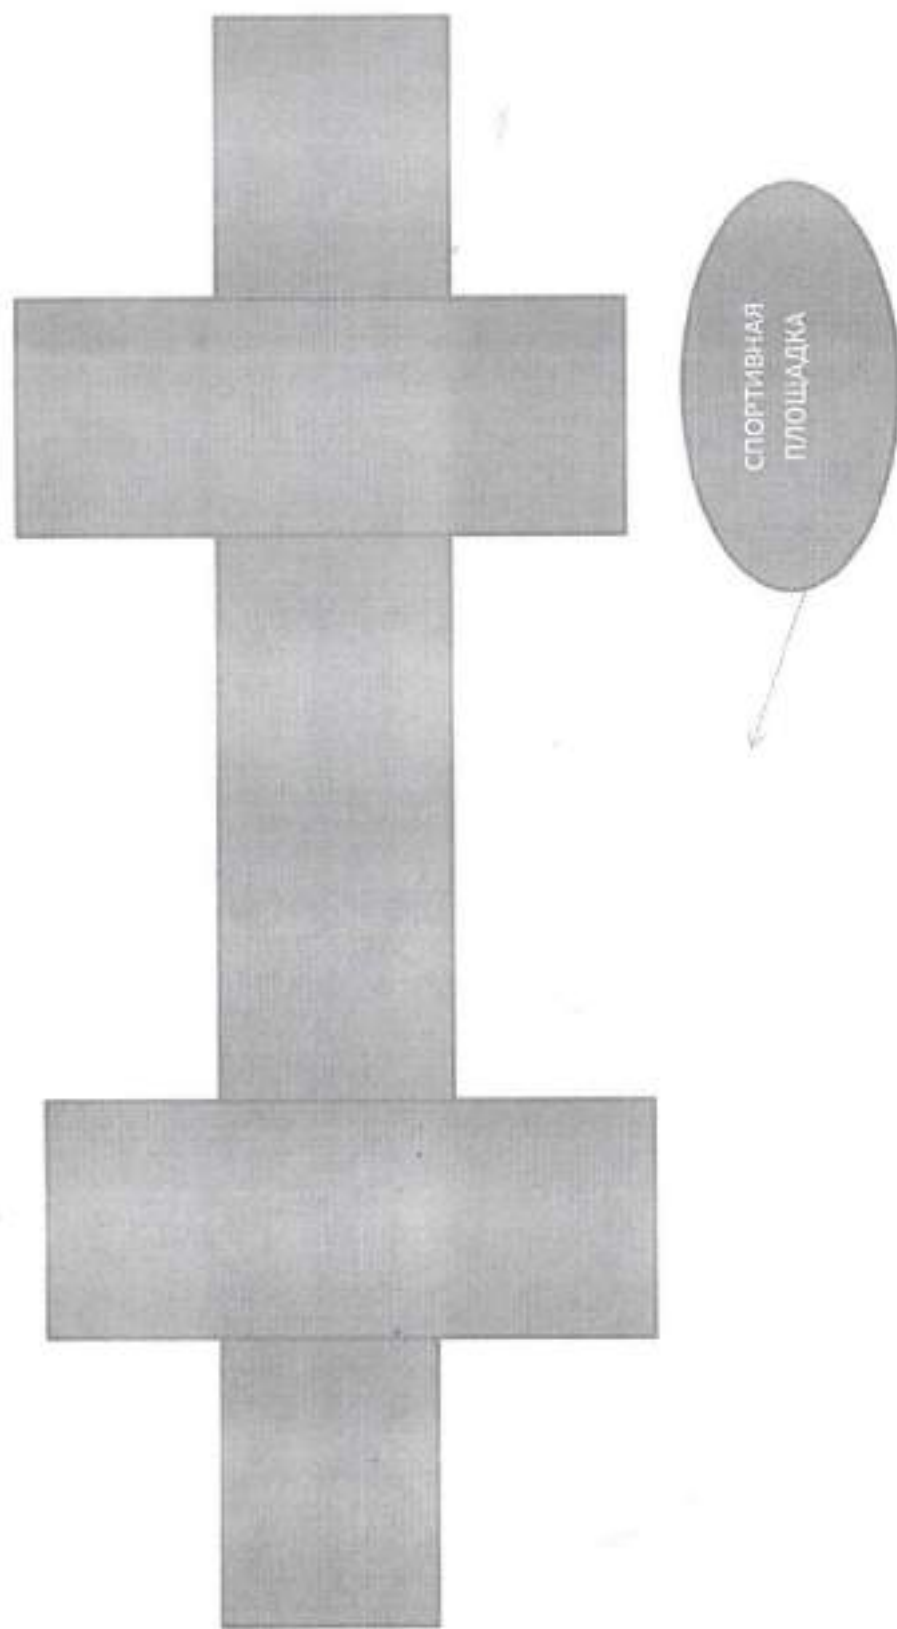

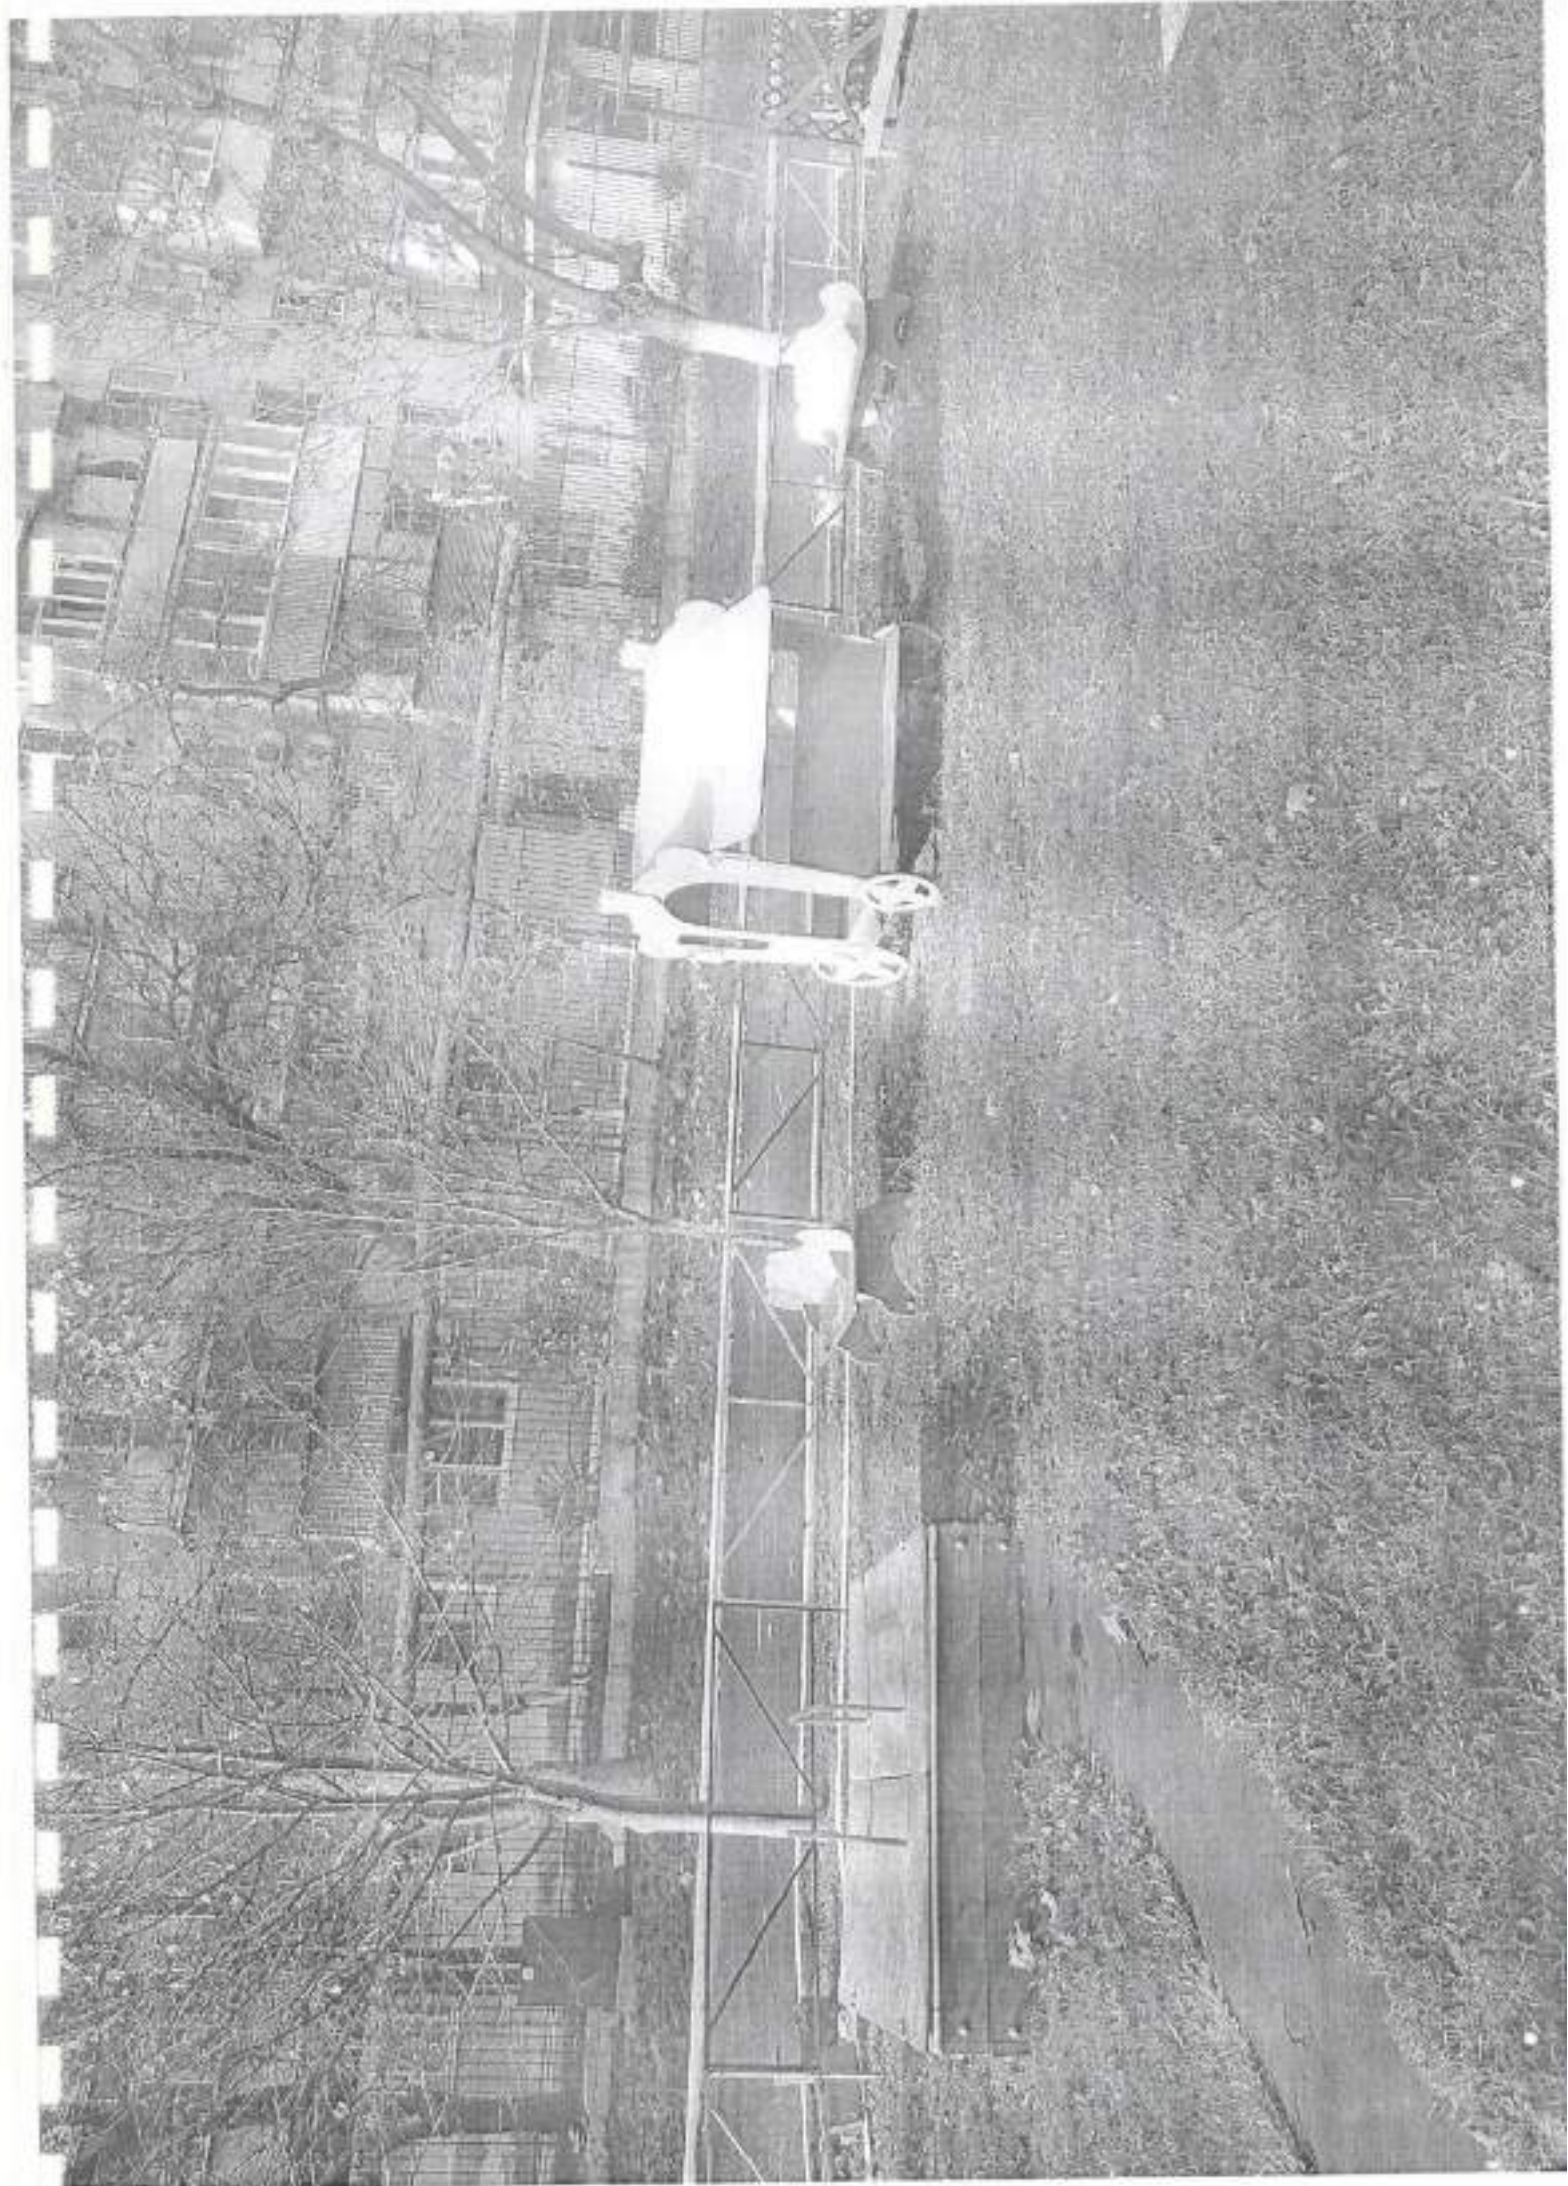



ООО "Атрикс"


проектирование, изготовление и установка металлических изделий

Малая форма МФ 3.021-15

Для детей в возрасте от 1 года

ПАСПОРТ

МФ 3.021-15.00.00.00ПС

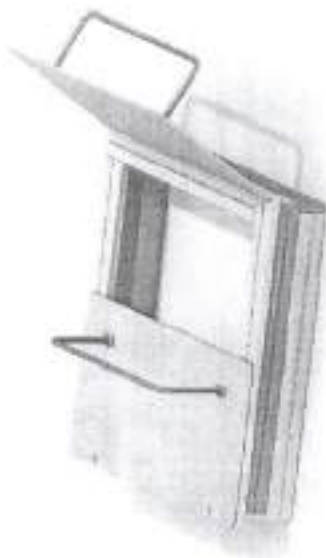

Тольятти 2019

5. Комплектность.

№	Артикул	Ед. измерения	Количество
1	1.17.02.1.400-2	Брус 40х140х1400 желтый	4
2	1.17.02.1.400-3	Брус 40х140х1400 орасный	4
3	1.17.02.1.400-2	Брус 40х140х1360 желтый	2
4	1.17.02.1.400-3	Брус 40х140х1360 орасный	2
5	3.01.201.01.01	С. оиды установки поворачивания МФ 3.01	4
6	3.01.201.02.01	К. рама поворачивания 1500х750 мм	2
7	3.01.201.03.01	Рукоятка поворачивания с резьбовой крышкой МФ 3.01	2
8	Метизы МФ 3.01		1

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждый деталь находится артикул в виде наклейки-стикера или графика.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки и работы все элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

6.3 Условия хранения элементов оборудования соответствует ГОСТ 15150-69.

7. Гарантийные обязательства.

Производитель гарантирует соответствие Малах форма МФ 3.021-15, шифровой номер МФ 3.021-15 требованиям ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 57169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (владелец) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неисправностей его эксплуатации, ненадлежащей эксплуатации владельцем или третьими лицами. Допускается образование естественных трещин на брусое шириной не более 2 мм, за исключением мест скрепления частей бруса.

8. Реклама.

В случае обнаружения дефектов или износов оборудования в период гарантийного срока по инициативе изготовителя (поставщика) составляется Ак-

1. Основные сведения об изделии.

- 1.1 Наименование: Мала Фирма МФ 3.021-15
- 1.2 Предприятие ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16
- 1.3 Заводской номер МФ 3.021-15
- 1.4 Дата выпуска 31.08.19 г.
- 1.5 Количество пользователей - 4
- 1.6 Масса пользователя не более - 80 кг.
- 1.7 Рост пользователя — не имеет значения.
- 1.8 Срок службы - 5 лет.
- 1.9 Масса оборудования — 82 кг.

2. Соответствие в приемке.

Мала Фирма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15 соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 и признан полным к соответствию.



Мала Фирма МФ 3.021-15

наименование изделия, обозначение

Заводской номер МФ 3.021-15 упаковано

ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

показатели качества, подтверждающие соответствие

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки

Упаковку проверил

подпись инспектора, наименование, фамилия

Упаковка изделия осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательством РФ или законодательством страны назначения экспедитора оборудования.

4. Основные технические данные.

- 4.1 Размеры изделия 1500х1500х635 мм.


12. Учет технического обслуживания.

Дата	Записи по техническому обслуживанию	Начисление продолжительности (ч/д)	Длина, фактическая, плановая и текущая стоимости работ

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;
- частично разобрать оборудование;
- заменить изношенные узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной работы до очередного по плану ремонта;
- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранного узла;
- отрегулировать подшипники;
- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, шпильки, шпильки и др., заменить остальные крепежные детали;
- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до очередного планового ремонта;
- отремонтировать предохранительные и отрабатываемые части устройства;
- проверить состояние трубок и при необходимости их заменить;
- заменить изношенные цепи, канаты;
- собрать, отремонтировать узлы оборудования, проверить их работоспособность;
- вынуть детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;
- покрасивание необходимых поверхностей;
- сдать оборудование в эксплуатацию.

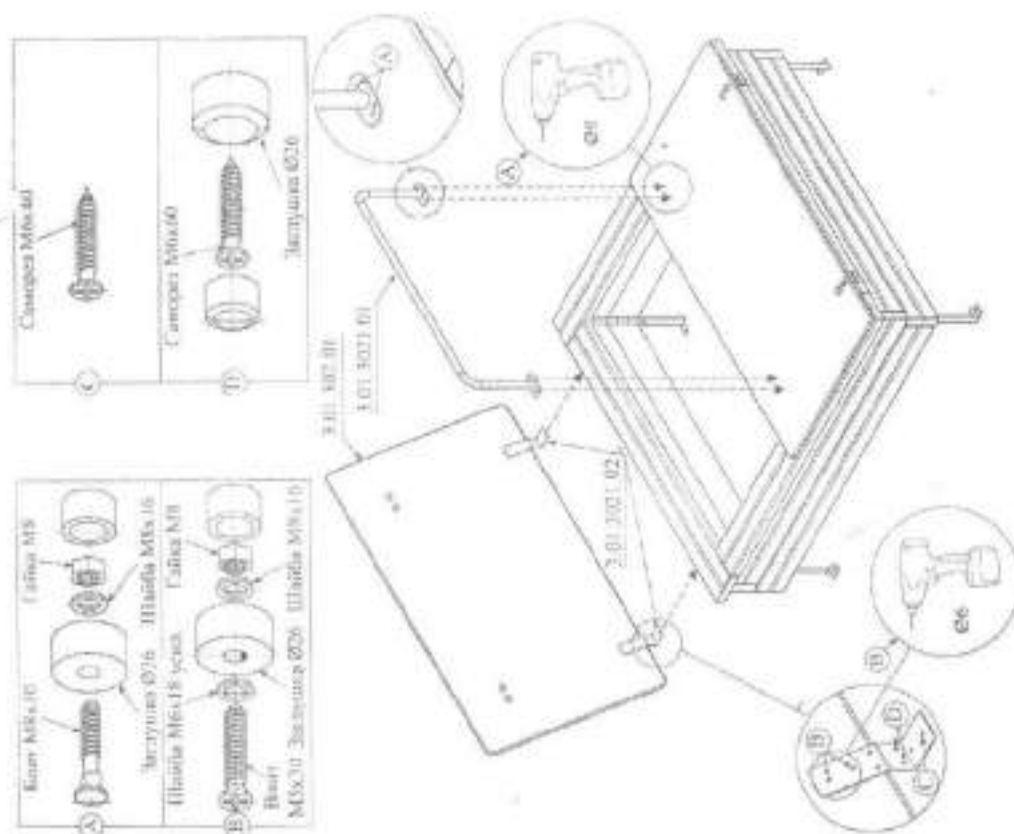

местах устраняют ударом лежащее покрытие из дерева.

Пример покрытия: - поверхность внутренней площадки:

Материал	Размер части материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разделочная жемч. дери	-	-
Мушпа	20-80	-
Дробовые инаки	5-30	100
Песок	0,2-2	-
Гравий	2-8	-
Резиновое покрытие на (первой территории)	Резиновое покрытие, мата, молатинное резиновое покрытие	40
Резиновое покрытие на (второй территории)		

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

удалют или агрегировать и закрыть сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования, а до ареста возникает потребность в проведении ремонтных работ - это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования;
- Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультации и письменного согласования с изготовителем оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования

18.1 Перед отправки оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;
- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;
- Разсортировать детали по видам материалов, применённым для изготовления.


18.2 Утилизация демонтированных деталей осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательством РФ или законодательством страны изложения эксплуататора оборудования.

19. Остатки отгрузки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим количеством.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы комплектующих «жестких изделий», не влияющих при этом на потребительские свойства изделия или удобства их, а также, не нарушая изменением принятые на территории страны показатели качества и нормы законодательства.

Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

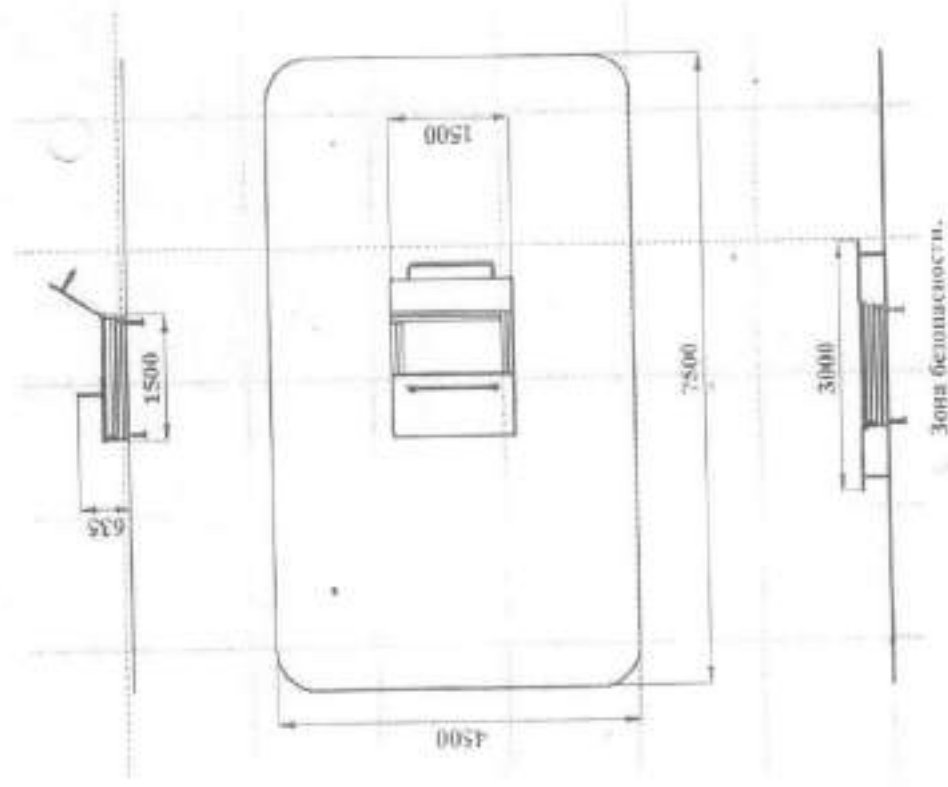

16. Инструкции по осмотру и проверке оборудования через начало эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводится визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. Эксплуатацию разрешается только после полного отвердения бетона.

17. Инструкции по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеприведенной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт

осуществляет эксплуатант (владелец).

Результат контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Результаты визуального осмотра проводятся ежегодно, при этом проверяют очевидные повреждения и посторонние предметы, представляющие опасность, выявляют пользование оборудованием, климатическими условиями, актами владения.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования (включая):

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударно-вибрационных покрытий;
- смазку подшипников;
- нанесение на оборудование маркеров, обозначений, требуемых уровня ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнений);
- восстановление ударнопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
- восстановление пространства зон безопасности;
- обслуживание осмотров оборудования необходимо проводить один раз в 17.2 функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности тротуарных площадок и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности тротуарной площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/повреждений элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горел;
- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре см. в ГОСТ 52301-2013.


17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- наличие выходящих розеточных работ на безопасность оборудования;

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с тротуарной площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также

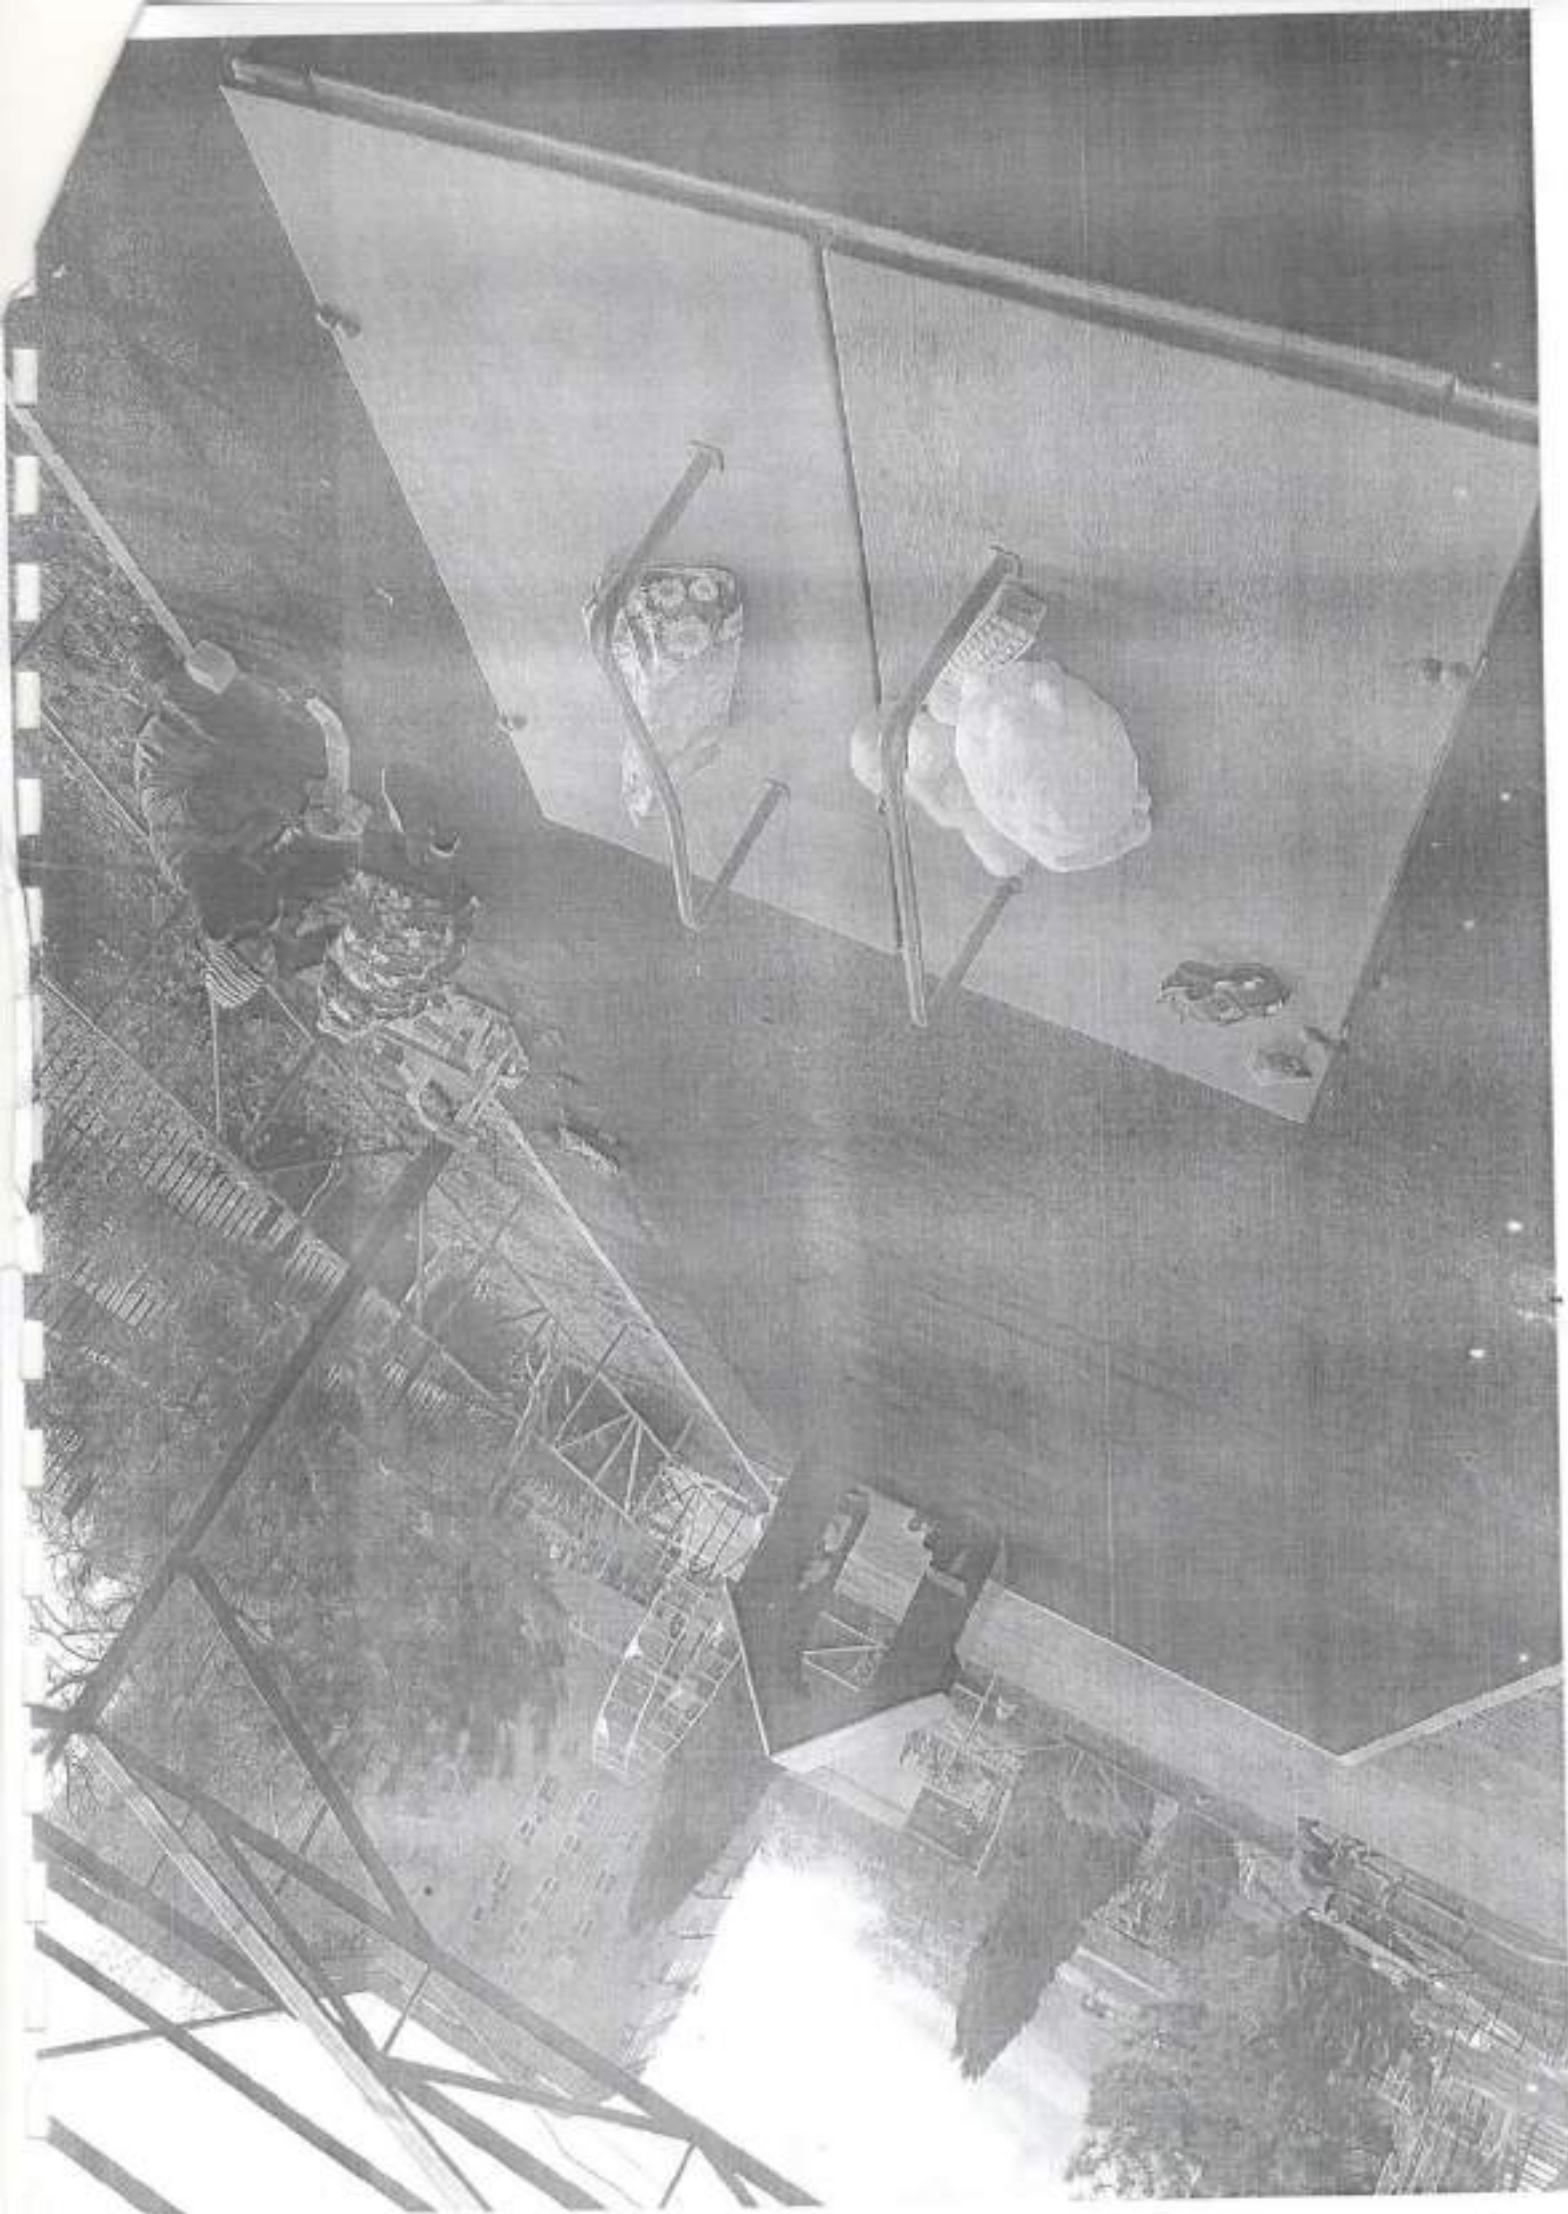



ООО "Атрикс"


ИПН 5005000000, ОГРН 1045005000000, ОГРНИП 1045005000000

Малая форма МФ 3.021-15

Для детей в возрасте от 1 года

ПАСПОРТ

МФ 3.021-15.00.00.00ПС

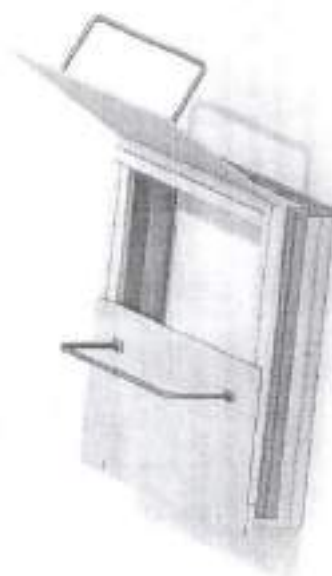

Тольятти 2019

5. Комплектность.

№	Артикул	Единица измерения	Количество
1	1.17.02.1400-2	Брус 40х140х1400 желтый	4
2	1.17.02.1400-3	Брус 40х140х1400 красный	4
3	1.17.02.1360-2	Брус 40х140х760 желтый	2
4	1.17.02.1360-3	Брус 40х140х760 красный	2
5	3.01.301.01.01K	Стойка усиленная резьбовыми МФ 3.01	4
6	3.01.302.03-6	Брусья усиленные 1500х750 мм	2
7	3.03.3021.01.01K	Ручка соединяющая с резьбовой крышкой МФ 3.03	2
8		Металл МФ 3.021	1

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждый деталь находится артикул в виде наклейки-стикера или транзирной.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в укомплектованном заводом транспортом, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки и работы оборудование хранится в упаковочном заводском контейнере в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

6.3 Условия хранения элементов оборудования соответствуют ГОСТ 15150-69.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Малах форма МФ 3.021-15, изделие МФ МФ 3.021-15 требованиям ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (владелец) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владелец).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащей эксплуатации изделия или третьими лицами. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Реклама.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по ниже изготовителем (поставщиком) составляются Акты

Метилы для монтажа оборудования.

Наименование	Количество
Саморез 6x60 Универсальный (потол)	61
Болт мебельный 8x30	9
Гайка м5 М8	9
Шайба плоская 8x16	17
Заглушка 26 (30) изолон	23
Заглушка 26 оборудование	25
Винт 5x250 с пот. головкой	9
Шайба плоская универсальная 6x18	0
Гайка м5 М5	9
Саморез 6x60 Универсальный (потол)	9
Петля карточная 200x45 пластик Гальван	4

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты поступления, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об измеренных неисправностях.

9. Сведения о хранении.

Условия хранения	Дата		Условия хранения	Датировать, фактически анализом отслужившего времени
	с	по		

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

Виды работ	Дата		Наименование работ, видов, периодичность консервации (расконсервации)	Датировать, фактически выполнены отслужившего времени
	с	по		

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

Дата осмотра изделия, его наименование, наименование или ЭОМ (или наименование оборудования)	Характер оценки проявления неисправности	Время работы отказавшей большой части или времени проявления неисправности, ч	Причины неисправности (оборудование, материал, монтаж, и иные)	Датировать, фактически выполнены отслужившего времени	Примечание

1. Основные сведения об изделии.

- 1.1 Наименование Малая форма МФ 3.021-15
- 1.2 Предприятие ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Бекетовская, 16
- 1.3 Заводской номер МФ 3.021-15
- 1.4 Дата выпуска 31.08.19 г.
- 1.5 Количество пользователей - 4
- 1.6 Масса пользователя не более - 80 кг.
- 1.7 Рост пользователя — не имеет значения.
- 1.8 Срок службы - 5 лет.
- 1.9 Масса оборудования — 82 кг.

2. Связательство о приемке.

Малая форма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15
соответствует ГОСТ Р 52169-2017, ГОСТ Р 32301-2013 и признан годным к
эксплуатации.



31.08.19 г.

Малая форма МФ 3.021-15

Заводской номер МФ 3.021-15 упаковочно

ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Бекетовская, 16

выполнены проверки, подтверждающие упаковку

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки _____

Упаковку провел _____

инициалы, отчество, фамилия

Утилизация упаковки осуществляется в соответствии с требованием
действующего законодательством РФ или законодательством страны
нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

- 4.1 Размеры изделия 1500х1500х635 мм.


12. Учет технического обслуживания.


Дата	Зачислен по техническому состоянию	Наименование представит. работ	Должность, фамилия, подпись и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные техническим обслуживанием;
- частично разобрать оборудование;
- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта;
- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;
- отрегулировать подшипники;
- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, шпильки, шпильки и др., зачистить остальные крепежные детали;
- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до очередного планового ремонта;
- отремонтировать предохранительные и ограждающие части устройства;
- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;
- заменить изношенные цепи, канаты;
- собрать отремонтированные узлы оборудования, проверить их работоспособность;
- вывешивать детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;
- подерживание необходимых поверхностей;
- сдать оборудование в эксплуатацию.

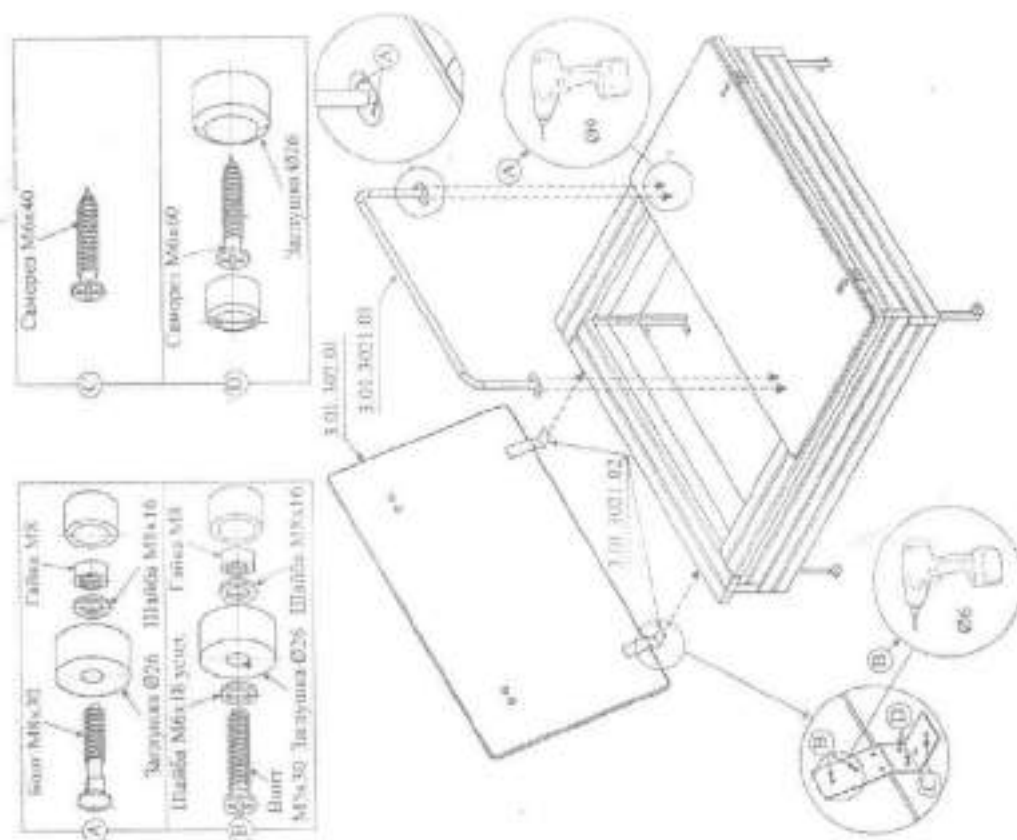

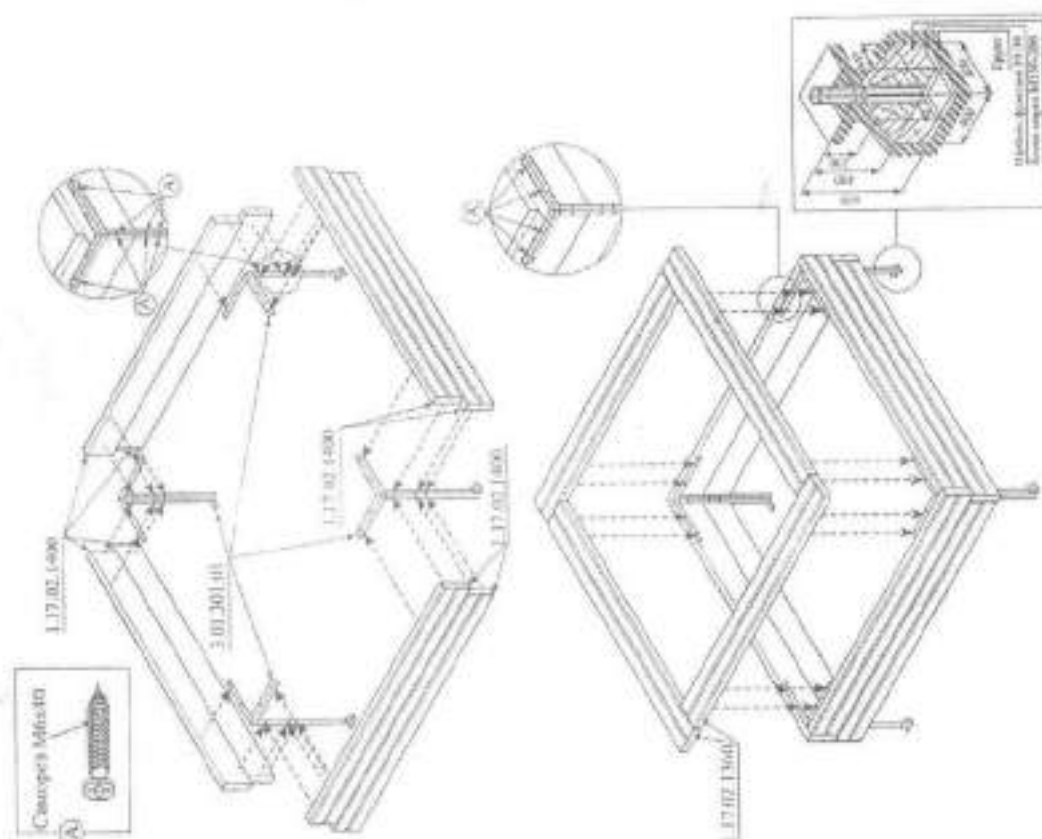

14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может производиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификация.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений.

Размер площадки не менее 2500х4500 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектацию согласно разделу 5 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением слесарного инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.

15.1 Малая форма Мб 3.021-15 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения операторов и персонала. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используются только в области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высокой свободной падении более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных

увлажат или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования, а со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования;
- Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультации и письменного согласования с изготовителем оборудования.

18. Сводный об утилитарии оборудования.

18.1 Перед отправки оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;
- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборке;
- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательством РФ или законодательством страны назначения экспортера оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.


ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменений принятые на территории страны производителя качества и нормы законодательства. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

местах устраняют узурпацию/поглощение покрытия из дерна.

Пример покрытия... поверхности игровой площадки:

Материал	Размер застил материала, см	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхлённый щебень, асф.	-	-
Мульча	20-40	-
Древесные опилки	5-30	300
Песок	0,2-2	-
Гравий	2-8	-
Рекомендуют покрытие на твердой поверхности	По нижней планке, хвату, минимальное рекомендуемое покрытие	40

Покрытые площадки не входят в стоимость изделия.

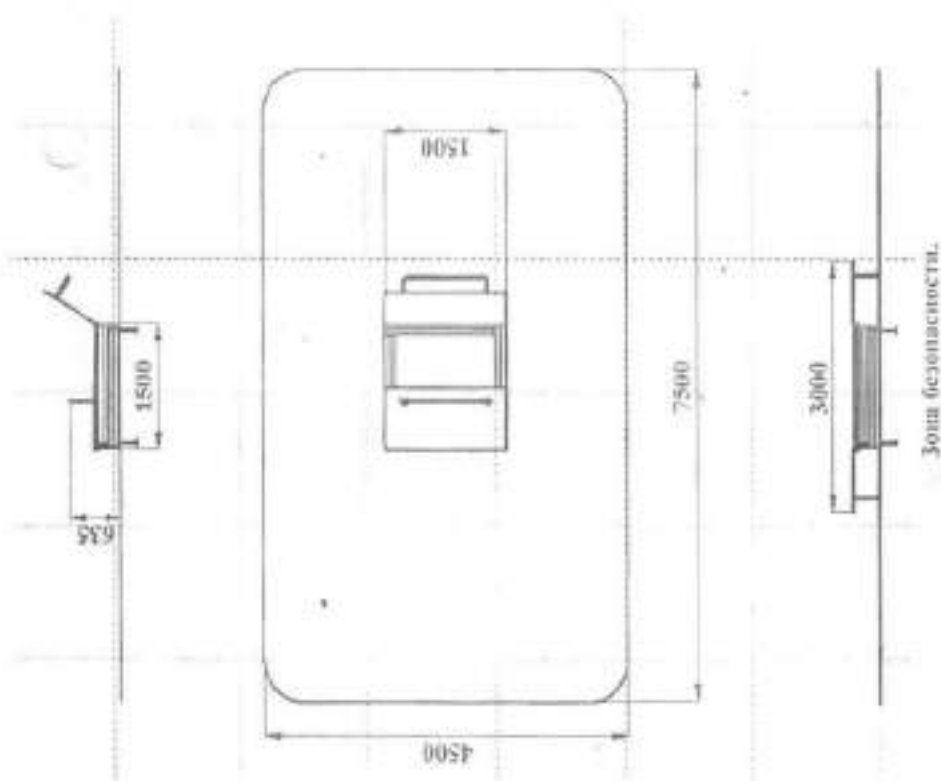

16. Инструкции по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатацию разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкции по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт

осуществляет эксплуатант (владелец).

Результат контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующую таблицу данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаруживать очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, вызванные появлением оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударногасящих покрытий;
- смазку подшипников;
- нанесение на оборудование маркеров, обозначающих проблемный уровень ударногасящих покрытий из съёмных материалов;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнений);
- восстановление ударногасящих покрытий из съёмных материалов и корректировку их уровня;
- обслуживание пространств зон безопасности.

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра проверяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие летящих предметов;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и систем туров;
- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:


- наличие признаков деформаций элементов;
 - наличие коррозии металлических элементов;
 - влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.
- При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также

ИП Дзюдаос Д/В.

СТОЛИК РОМАШКА

ПАСПОРТ

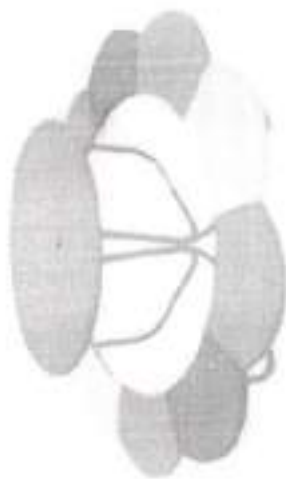

г. Тарапов

Содержание

1	Основные сведения об изделии	3
2	Основные технические данные	3
3	Комплектность	3
4	Сопоставление о приемке	3
5	Сопоставление о консервации	4
6	Сопоставление об упаковке	4
7	Гарантийные обязательства	4
8	Рекомендации	5
9	Транспортировка и хранение	5
10	Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации	6
11	Учет неисправностей при эксплуатации	6
12	Учет технического обслуживания	7
13	Сведения о ремонте	7
14	Инструкция по монтажу	8
15	Правила безопасности эксплуатации игрового оборудования	8
16	Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации	9
17	Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования	9
	Приложение 1	10
	Приложение 2	11
	Приложение 3	11

Основные сведения об изделии

- 1.1. Наименование: Столик Ромашка
 - 1.2. Предприятие изготовитель: ИП Донузов Д.В.
 - 1.3. Дата выпуска
 - 1.4. Удостоверение оборудование предназначено для размещения на территории детских дошкольных учреждений, парков и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей изделия, снижающих прочность элементов и ухудшающих внешний вид.
- Столик Ромашка предназначен для детей и создает условия:
- обеспечивающее отдых и игры ребенка;
 - развивающие координацию движений, фантазию и чувство коллективизма в массовых играх.

2. Основные технические данные

- * 2.1. Габаритные размеры: 900*900*590 мм
- * 2.2. Размеры номинальные

3. Комплектность

Столик Ромашка - конструкция состоит из металлических гнутых труб малого диаметра - каркаса, и сиденья с сиденьями по кругу в виде лепестков из влагостойкой окрашенной фанеры. Материалы: трубы круглая, фанера влагостойкая

Т 12-15.

4. Сопоставление о приемке

Удостоверение оборудование: Столик Ромашка, признано годным к эксплуатации. Соответствует ГОСТ Р 12169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции. Общие требования» ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования.

МП

Дата изготовления

2021 г.

ИП Донузов Д.В.

ИП

Донузов Д.В.

5. ² Владельчество и посредничество

Подсчитано утканови на

Проектно-сметное учреждение ИП Добрынюк Д.В.

[illegible]

Согласно требованиям нормативных документов

Дата поступления

Срок исследования

Консервацию проводят

• **COMMON SENSE**

6. Сидельство об увольнении

6.1. Назначение, требования к материалу, способам изготовления, контролю и эксплуатации.

Зависимость от нефти и газа в экономике России

6.2. Критические моменты исследования. Задачи и методы решения.

Исследования выполнены при поддержке МТ-фонда РФ.

14. *Journal of the American Statistical Association*, 97(459):1099-1103, 2002.

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

These authors reported

ACKNOWLEDGMENTS

Downloaded from <http://ajphaphysiol.physiology.org/> at University of California - San Diego on June 11, 2015

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

7. Третье предложение статьи 103 Конституции Российской Федерации:

With a suitable protocol, measurement could be a

^a The percentage of the total sample.

Предварительные изыскания в отношении возможности применения в качестве альтернативного источника энергии для ГЭС

№ 52169-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья детей» Минздрава России

сложности. Рассмотрение возможности применения при эксплуатации обобщенных рекомендаций, при соответствии

Методы и аппаратура исследования. Для исследования использовались образцы, полученные в результате электролитического растворения в хлорной кислоте (концентрация 10%) анода из нержавеющей стали (маркировка АИ-12) в течение 10 мин. Образцы подвергались шлифовке и полировке до зеркального блеска. Для исследования использовались образцы, полученные в результате электролитического растворения в хлорной кислоте (концентрация 10%) анода из нержавеющей стали (маркировка АИ-12) в течение 10 мин. Образцы подвергались шлифовке и полировке до зеркального блеска.

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, производящей консервацию (расконсервацию)	Должность, должность и подпись ответственного лица

12. Учет технического обслуживания

Один раз в 3 месяца для поддержания рабочего состояния необходимо проводить функциональный осмотр, который включает в себя проведение следующих работ:

- подтяжка креплений;
- проверка подшипников;
- проверка натяжения цепи и нормального уровня.

Дата	Задача по техническому состоянию	Наименование производственных работ	Должность, должность и подпись ответственного лица

11. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отката в лесополосу (лесной массив)	Характер неисправности	Время работы (включая время ожидания)	Принятые меры по устранению неисправности (расход ГНП, расход ГНП, расход ГНП)	Должность, должность и подпись ответственного лица	приложение

13. Сведения о ремонте

Наименование составной части изделия или агрегата, подлежащего ремонту	Описание для проведения ремонта	Плановый ремонт (дата)	Прочие работы по ремонту	Наименование организации, производящей ремонт	Должность, должность и подпись ответственного лица

14. Инструкции по монтажу

14.1. Монтаж игрового оборудования может производиться предприятием-изготовителем или другим предприятием или физическим лицом, обладающим необходимыми для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка игрового оборудования производится на ровной площадке свободной от насаждений. Ширина зоны безопасности/протектирования не менее 2(600х200) см.

14.3. Зона безопасности должна соответствовать следующим требованиям:

- по всей зоне должно быть ударопоглощающее покрытие, примеры ударопоглощающих покрытий приведены в таблице 1;
- ударное поглощающее покрытие должно исключать травматизацию ребенка;
- в зоне приземления не должно быть препятствий.

14.4. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектацию согласно разделу 7 инструкции владельца;
- проверить горизонтальную поверхность, должны быть расконтурированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности;

14.5. Глубина за пределами опорной стойки и фундамент 400 мм.

Ветер класс В30 (M400).

Таблица 1

Материал	Размер части, мм	Максимальная толщина, мм
Кора дерева	20-80 *	*
Древесная опилки	3-10	
Песок *	0,2-2	
Гравий *	2-8	
* не должно быть загромождений или частиц глины		

15. Правила безопасности эксплуатации игрового оборудования

15.1. Игрушки предназначены для детей

15.2. Игрушки не предназначены для постоянного наблюдения операторным персоналом.

Порядок для безопасности эксплуатации владелец должен обеспечить ежедневный

визуальный осмотр, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие поврежденных предметов;
- отсутствие острых краев;
- наличие целостности опорной.

15.3. При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, в случае это невозможно, то изделие должно быть вывезено для тестирования

15.4. Владелец, на который установлено изделие, не должен иметь препятствий, острых, загроможденных частей или опасных выступов.

15.5. Для защиты детей от ударов и травм рекомендуется на площадке, на которой установлено изделие, нанести покрытие «Masterfabrik» толщиной не менее 40 мм.

15.6. Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант (владелец) предоставляет информацию:

- правила и возрастные требования при использовании оборудования;
- номера телефонов службы спасения и скорой помощи;
- номера телефонов эксплуатационной организации для сообщения о неисправности и для более оборудования.

16. Инструкции по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

16.1. Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводится визуальный осмотр, проверяют узлы и крепления и прочность конструкции.

16.2. В процессе эксплуатации необходимо проводить регулярные осмотры в целях выявления повреждений и трещин, снижающих прочность конструкции

17. Инструкции по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр игрового оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность крепления конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр игрового оборудования необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа подвижности соединений (шарниры), прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный осмотр игрового оборудования проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев.

ИП
Должность

Должность Д.В.
ФИО

Приложение 1.

Формы акта составления акта осмотра оборудования детской игровой площадки.

АКТ

Осмотр и проверка оборудования детской игровой площадки

№ _____ от _____ 20__ г.

г. _____

Владельца _____

Адрес установки _____

Характеристика поверхности игровой площадки

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Его дат осмотра	Выявлены ли дефекты	Принятые меры	Примечание
1.					
2.					
3.					

Приведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его надежность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель _____

Должность _____

Фамилия, имя, отчество _____

Приложение 2.

Пример графика ежедневного осмотра оборудования детской игровой площадки

ГРАФИК Ежедневного визуального осмотра

Порядковый номер осмотра	Значение	Отметки за единицу времени	Наименование детского игрового оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица

Приложение 3.

Пример оформления информационной доски

ПРАВИЛА
эксплуатации детской игровой площадки
ВНИМАНИЕ!

Дети до 7 лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования убедиться в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Прекращение детского игрового оборудования

для детей от 5 до 12 лет

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!

На детской площадке

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг. Мусорить, курить, оставлять окурки, приносить и оставлять стеганые подушки, бутылки. Выгуливать домашних животных.

Исключать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов экстренных служб: _____



ООО "Атрикс"


производство детских автокресел и автомобильныхabin

Малая форма МФ 3.021-15

Для детей в возрасте от 1 года

ПАСПОРТ

МФ 3.021-15.00.00.00ПС

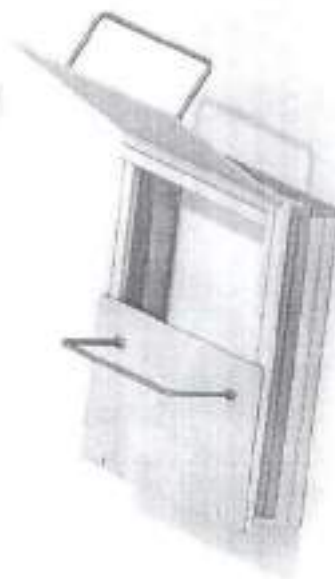

Тольятти 2019

3. Комплектность

№	Артикул	наименование	Количество
1	1.17.02.1400-2	Брус 40х140х1400 желтый	4
2	1.17.02.1400-3	Брус 40х140х1400 красный	4
3	1.17.02.1360-2	Брус 40х140х1360 желтый	2
4	1.17.02.1360-3	Брус 40х140х1360 красный	2
5	3.01.301.01.0K	Стойка установка поперечины МФ 3.01	4
6	3.01.302.02-6	Крышка поперечины 1500х750 мм	2
7	3.01.302.01.0K	Ручка регулировки с распашкой крышки МФ 3.021	2
8		Металл МФ 3.021	1

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали находится ярлык в виде наклейки-стикера или гравировки.

6. Транспортировка и хранение

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 Для установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя и закрыть сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

6.3 Условия хранения элементов оборудования соответствует ГОСТ 15150-69.

7. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Малай форма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15 требованиям ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (владелец) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владелец).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, неумелого кноса товара или его частей, неправильной его эксплуатации, неадекватной эксплуатации владельцем или третьими лицами. Допускается образование естественных трещин на брус шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Реклама

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы; ч;
- сведения об имеющихся неисправностях.

9. Сведения о хранении.

Условия хранения	Дата		Условия хранения (сведения)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	ввод в эксплуатацию	срок хранения		

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

Условия хранения	Дата		Условия хранения (сведения)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	ввод в эксплуатацию	срок хранения		

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

Дата ввода в эксплуатацию, вид неисправности	Характер неисправности (описание)	Время работы до момента обнаружения неисправности (сведения)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица	Примечание

Метизы для монтажа оборудования.

Наименование	Количество
Саморезы 6x40 Универсальный (платит)	61
Болт мебельный 8x30	9
Гайка 10x 100	9
Шайба плоская 6x16	17
Заглушка 26 (30) мм	25
Заглушка 26 основание	25
Винт 5x30 с шайбой	9
Шайба плоская усиленная 6x18	9
Панель 10x15	9
Саморез 6x60 Универсальный (платит)	9
Панель 10x15 200x45 100мм Толщина	4

1. Основные сведения об изделии.

- 1.1 Наименование: Малай Форм МФ 3.021-15
- 1.2 Предприятие: ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Бороздская, 16
- 1.3 Заводской номер МФ 3.021-15
- 1.4 Дата выпуска 21.08.19 г.
- 1.5 Количество пользователей - 4.
- 1.6 Масса пользователя не более - 80 кг.
- 1.7 Рост пользователя — не имеет значения.
- 1.8 Срок службы - 5 лет.
- 1.9 Масса оборудования — 82 кг.

2. Соответствие о приписке.

Малай Форм МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15
соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 и признан годным к
эксплуатации.

31.08.19 г.

И.П. №2
«Атрикс»
Ирина Верна
Т.И.Н. 04/18/19
02/28/19 И.П.

3. Соответствие об упаковке.

Малай Форм МФ 3.021-15

заводской номер МФ 3.021-15 упаковано

ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Бороздская, 16

наименование предприятия, наименование упаковки

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки

Упаковку провел

личная подпись, инициалы, фамилия

Упаковка упакована осуществляется в соответствии с требованием
действующего законодательства РФ или законодательством страны
нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

- 4.1 Размеры изделия 1500х1500х635 мм.

составной части изделия или элемента конструкции	для проектирования рамки	Поставлен в рамку	Виды из рамки	проборка (у) рамки, ч	определение применения	допуск, выходной контроль ответственного лица

14. Инструкции по монтажу.

14.1 Монтаж может производиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалифицицией.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 7500х4500 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектацию согласно разделу 5 настоящего паспорта;
- зафиксировать поверхность площадки должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением специального инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.


15.1 Малая форма МФ 3.021-15 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения операторным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления. 15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных

20. Инструкции по монтажу.

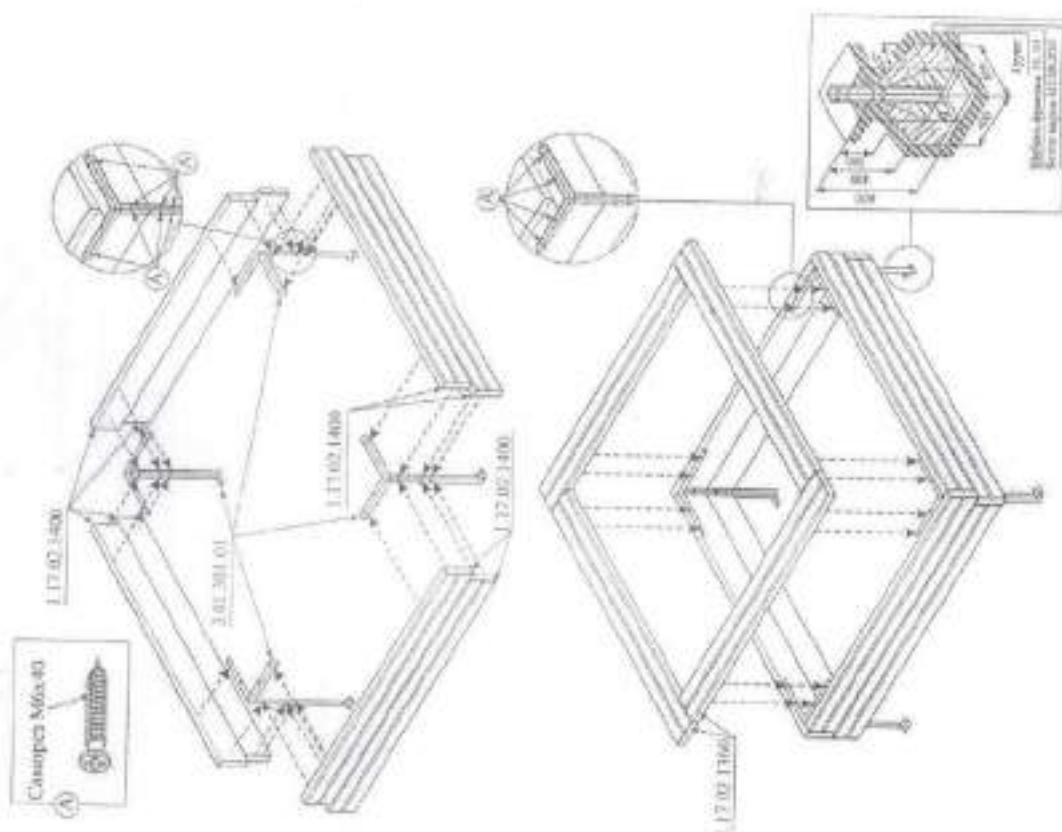

удалить или огорошить и закрыть сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования, а со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;
 - сварку;
 - замену частей оборудования.
- Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультации в письменной форме с изготовителем оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;
- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборке;
- Рассортировать детали по видам материалов, применяемых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательством РФ или законодательством страны происхождения оборудования.

19. Общие отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.


ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая измененными принятые на территории страны показатели качества и нормы законодательства. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

местах устраняют узкопрофильное покрытие из дерева.

Пример покрытия... поверхности игровой площадки:

Материал	Размер части материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная жемчужная щебенка	—	—
Мульча	20-80	—
Древесные опилки	5-30	100
Песок	0,2-2	—
Гравий	2-8	—
Резиновое покрытие на гравийной основе	Резиновая плита, маты, моноконтинентное резиновое покрытие	40
Резиновое покрытие на траве	—	—

Покрытие площадки не должно вступать в контакт с изделием.

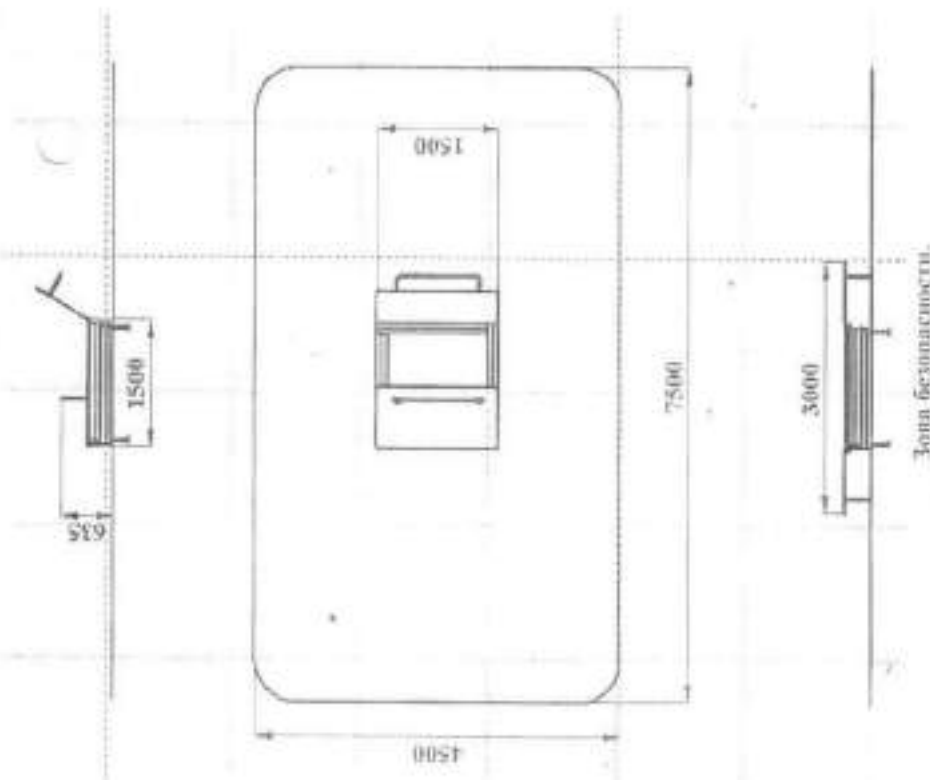

16. Инструкции по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.
Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкции по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с инструкцией, с периодичностью установленной в ней. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт

осуществляет эксплуатант (владелец).

Результат контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах зинного паспорта оборудования, которая хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводят ежегодно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударопрочных покрытий;
- замену подшипников;
- нанесение на оборудование маркерных обозначений требуемой уровня ударопрочности покрытий из сыпучих материалов;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
- восстановление ударнопрочных покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
- обслуживание пространств зон безопасности.

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие ледяной обледенелости;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горки;
- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотрите в ГОСТ 52301-2013.


17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводят компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- наличие выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность использования оборудования, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также

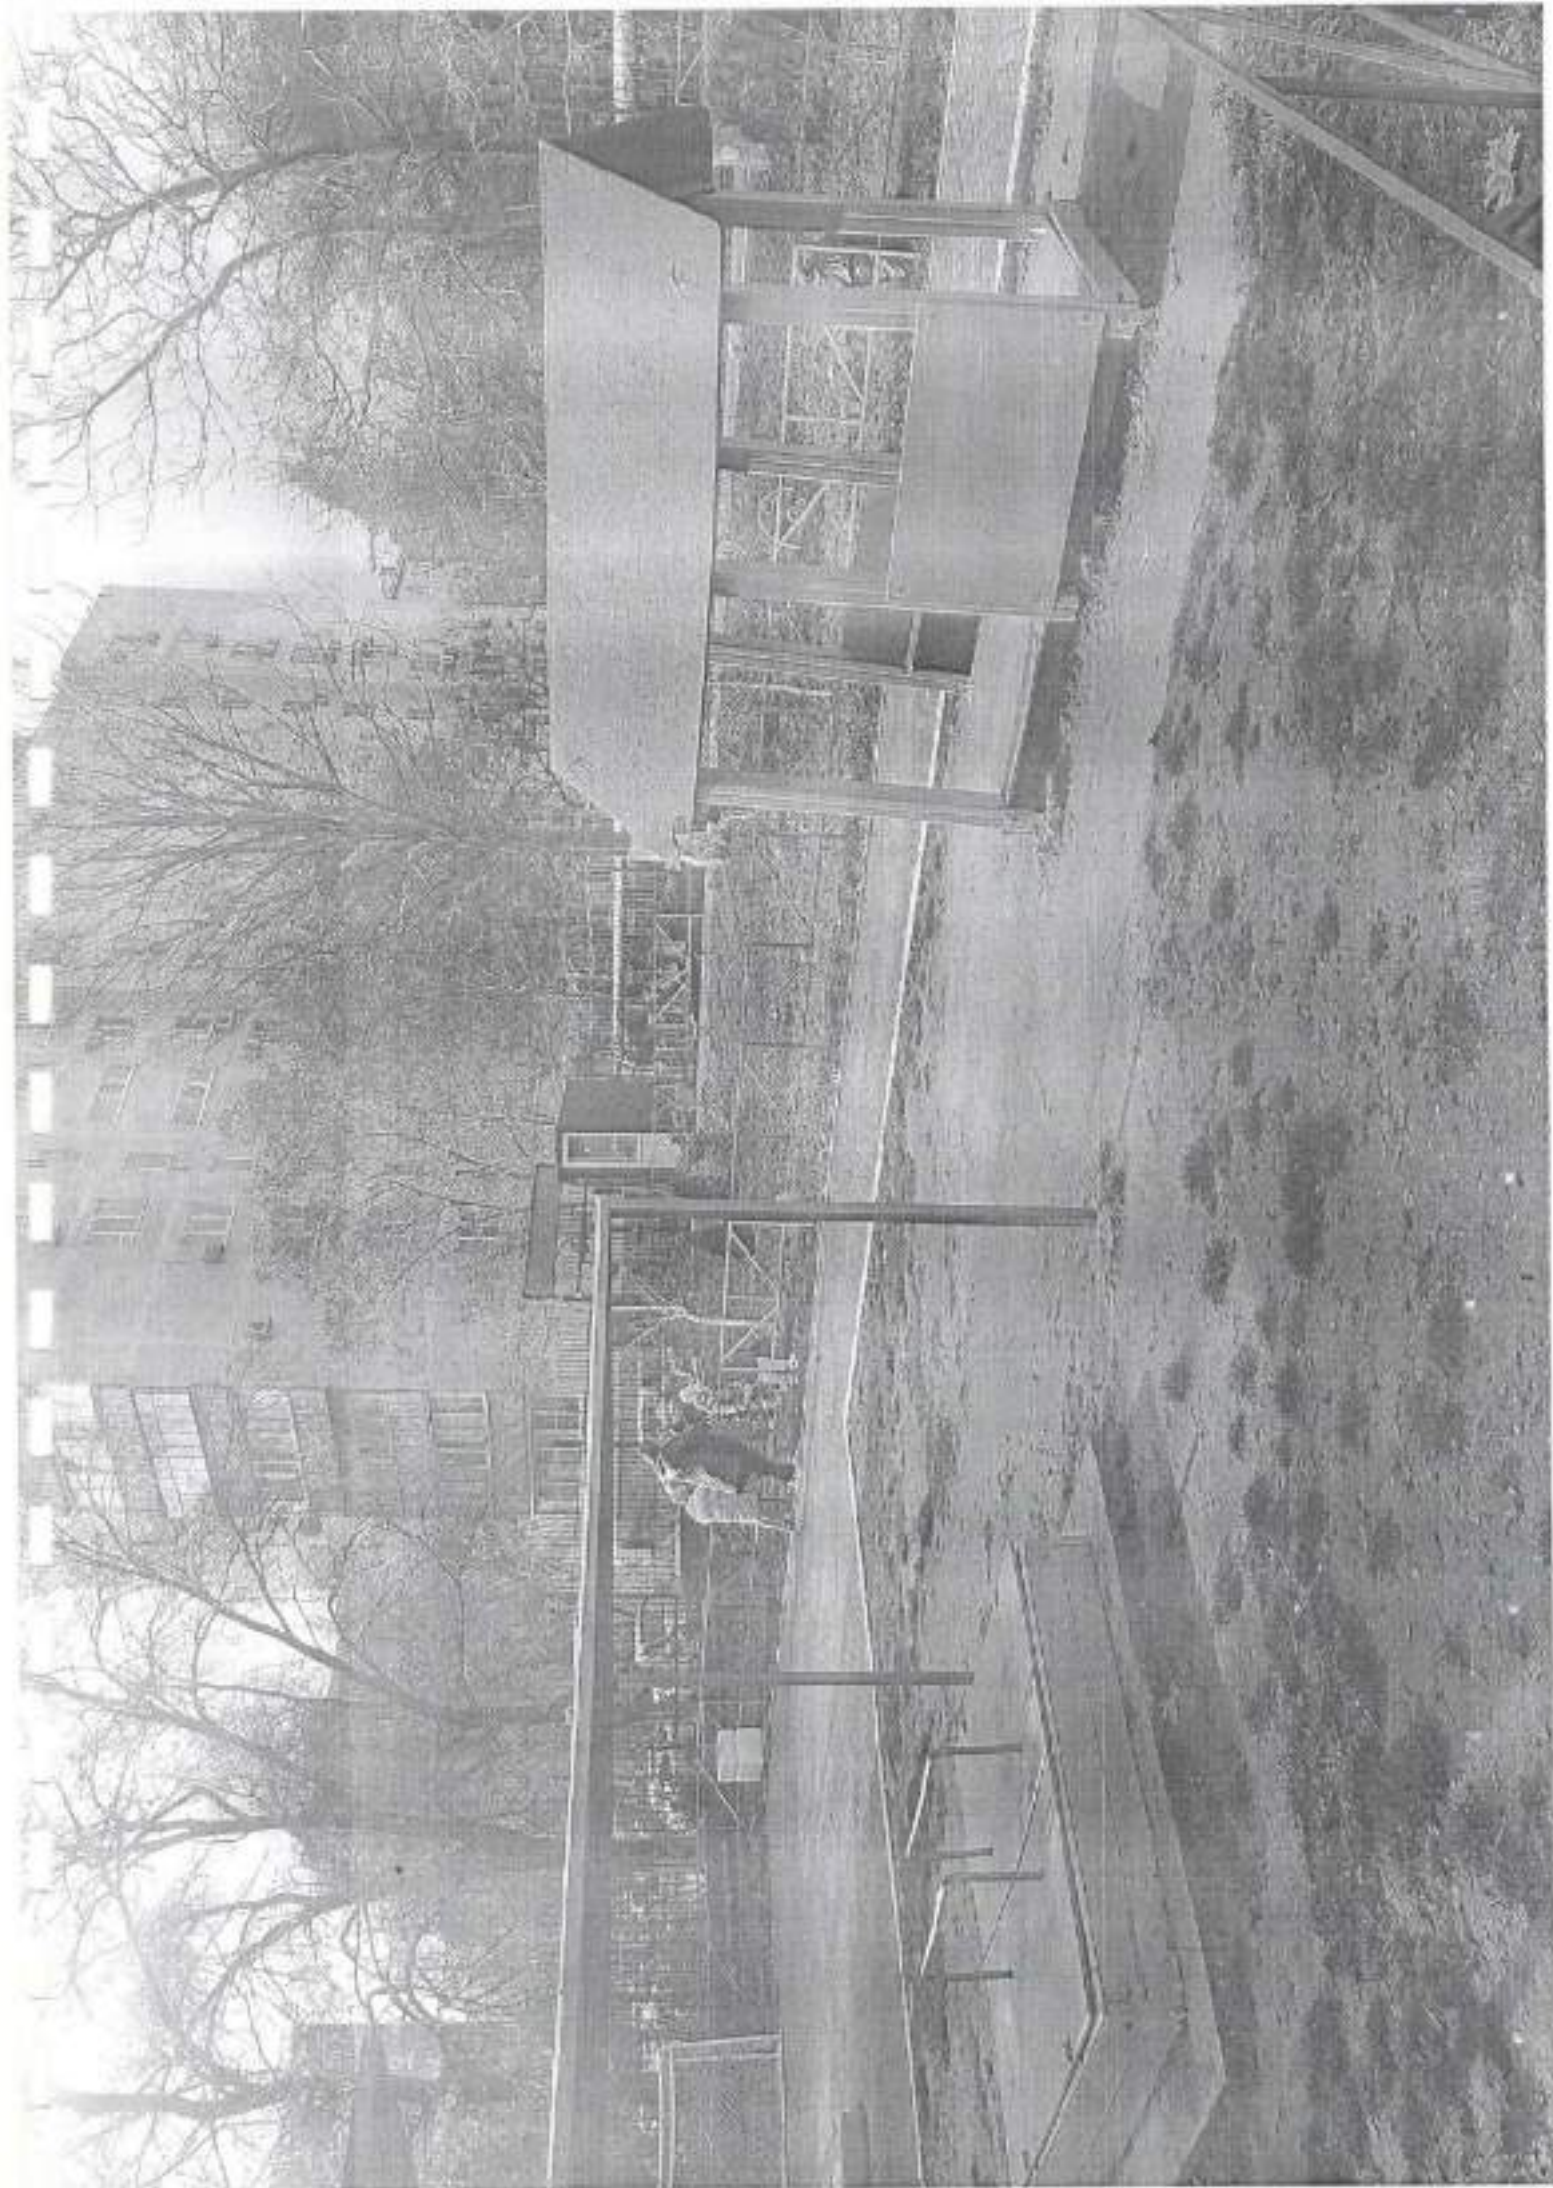



ООО "Атрикс"


предоставляет услуги по изготовлению и оформлению паспортов для детей

Малая форма МФ 3.021-15

Для детей в возрасте от 1 года

ПАСПОРТ

МФ 3.021-15.00.00.00ПС

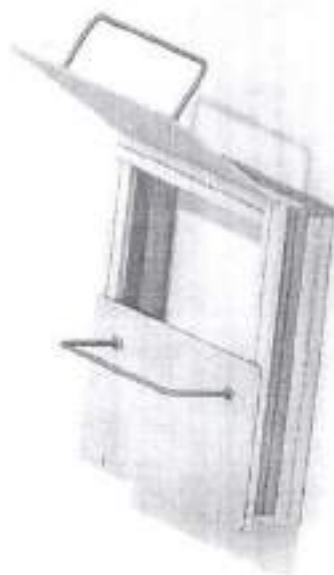

Тольятти 2019

5. Комплектность.

№	Артикул	наименование	Количество
1	1.17.02.1400-2	Брус 40х140х1400 желтый	4
2	1.17.02.1400-3	Брус 40х140х1400 красный	3
3	1.17.02.1400-2	Брус 40х140х1360 желтый	2
4	1.17.02.1400-3	Брус 40х140х1360 красный	2
5	3.01.301.01 ОК	Стойки усиленные поперечными МФ 3.01	4
6	3.01.302.02-6	Крышка (основания) 1300х750 мм	2
7	3.01.302.01 ОК	Рука подставка с регулирующей высотой МФ 3.021	2
8		Металлы МФ 3.021	1

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждый элемент наносится артикул в виде наклейки-стикера или транспортировки.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

6.3 Условия хранения элементов оборудования соответствуют ГОСТ 15150-69.

7. Гарантийные обязательства.

Производитель-изготовитель гарантирует соответствие Матра форма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15 требованиям ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неисправностей его эксплуатации, ненадлежащей эксплуатации владельцем или третьими лицами. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по форме изготовителя (поставщика) составляется Акт-

Метизы для монтажа оборудования.

Наименование	Количество
Саморез 6x40 Универсальный (металл)	61
Болт мебельный 8x50	9
Гайка шп М8	9
Шайба плоская 8x16	17
Заглушка 26 (30) металл	25
Заглушка 26 пластик	25
Винт 3x39 с шайб. пластик	9
Шайба плоская 3x18 пластик 8x18	9
Гайка шп М5	9
Саморез 6x60 Универсальный (металл)	9
Пистолет для 200-24 гвоздей Гипсокартон	4

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имеющихся неисправностях.

9. Сведения о трещинах.

Установки и оборудование	Дата		Условия возникновения трещины	Длина, форма, вид трещины
	Установки и оборудование	Дата		

10. Сведения о коррозии и расконсервации при эксплуатации.

Установки и оборудование	Дата		Наименование организации, проводившей расконсервацию (реконтрукцию)	Длина, форма, вид коррозии
	Установки и оборудование	Дата		

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

Дата отключения оборудования	Характер неисправности (краткое описание)	Время работы оборудования до возникновения неисправности (в часах)	Причина возникновения неисправности	Длина, форма, вид неисправности	Примечание

1. Основные сведения об изделии.

- 1.1 Наименование Малаз форма МФ 3.021-15
- 1.2 Предприятие ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Боржомская, 16
- 1.3 Заводской номер МФ 3.021-15
- 1.4 Дата выпуска 31.08.19 г.
- 1.5 Количество пользователей - 4.
- 1.6 Масса пользователя не более - 80 кг.
- 1.7 Рост пользователя — не имеет значения.
- 1.8 Срок службы - 5 лет.
- 1.9 Масса оборудования — 8,2 кг.

2. Соответствие о приемке.

Малаз форма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15
соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 и признан годным к
эксплуатации.

31.08.19 г.

Исполнитель
Юлия Верна
Ген. директор
ИЗУБЕР Н.Г.

3. Соответствие об упаковке.

Малаз форма МФ 3.021-15

Заводской номер МФ 3.021-15 упаковано

ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Боржомская, 16

в соответствии с требованиями нормативных документов

Дана упаковка

Упаковку продел

личная подпись, инициалы, фамилия

Учитывая упаковку осуществляется в соответствии с требованием

действующего законодательства РФ или законодательством страны

нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

4.1 Размеры изделия 1500х1500х635 мм.

составной части изделия или элемента конструкции	для протекания реакции	Паста в реакции	Валок в реакции	наработка на реакции, ч	продолжительность испытания, ч	допустимая износность поверхности изделия

14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может производиться предприятием-изготовителем или другим юридическим и физическим лицами, располагающими необходимым для этого материально-технической базой и квалифицицией.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 7500х4500 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектацию согласно разделу 5 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением специального инструмента.

Специальный приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.

15.1 Малая форма МФ 3.021-15 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно производить регулярный визуальный осмотр.


15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неисправности, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используются только в области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных

20 Инструкция по монтажу.

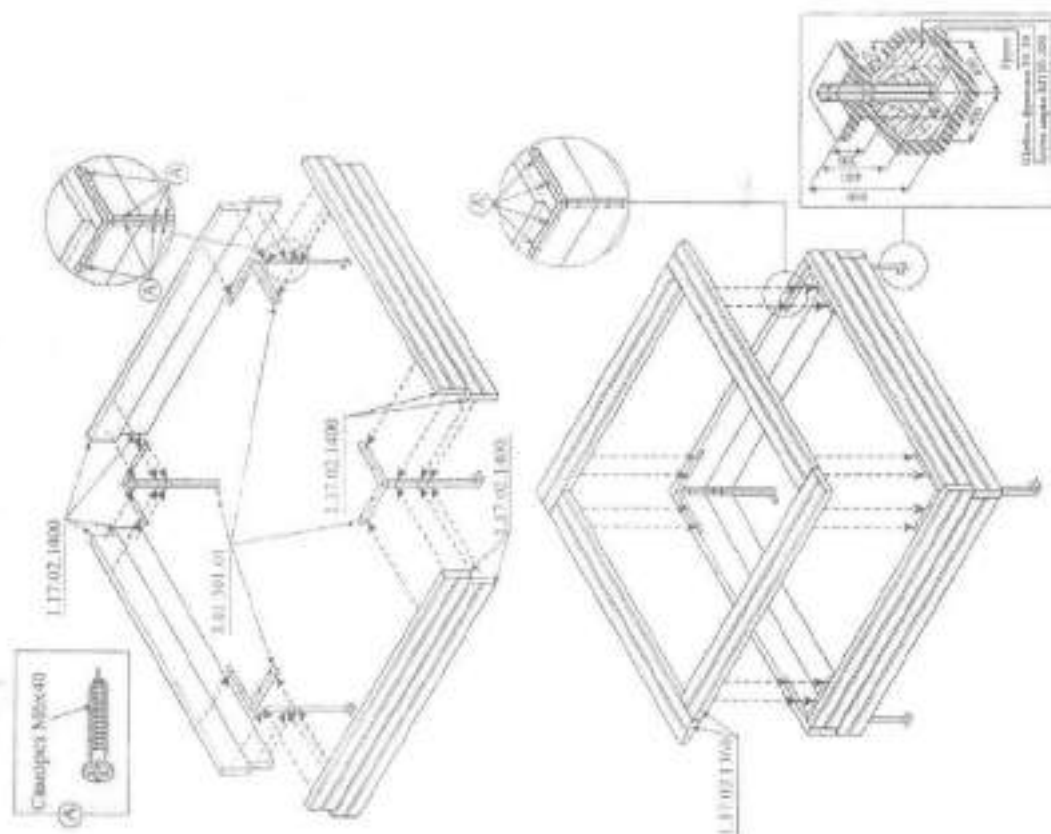

местах устраняют ударомы или выжигают покрытие из дерева.

Пример покрытия ...: поверхность износостойкая

Материал	Размер части материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, асфальт	-	-
Мушкет	20-80	-
Дробовые камни	5-30	300
Песок	0,2-2	-
Гравий	2-8	-
Основное покрытие из асфальта	Размер части материала, мм	40
Уплотнение покрытия на гравии	Размер части материала, мм	40

Покрытие должно не входить в стоимость изделия.

удаляют или отгораживают и закрывают сверху так, чтобы участок износостойкой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования ... со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ - это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования;
- для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультации и письменного согласования с изготовителем оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправки оборудования на утилизацию необходимо:


- Демонтировать оборудование;
- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;
- Рассортировать детали по видам материалов, пригодных для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или законодательством страны происхождения оборудования.

19. Особые отметки.

Важными расхождениями между описанием, изображением и фактическим исполнением.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие, части изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая установленных требований на территории страны производителем качества и нормы законодательства. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

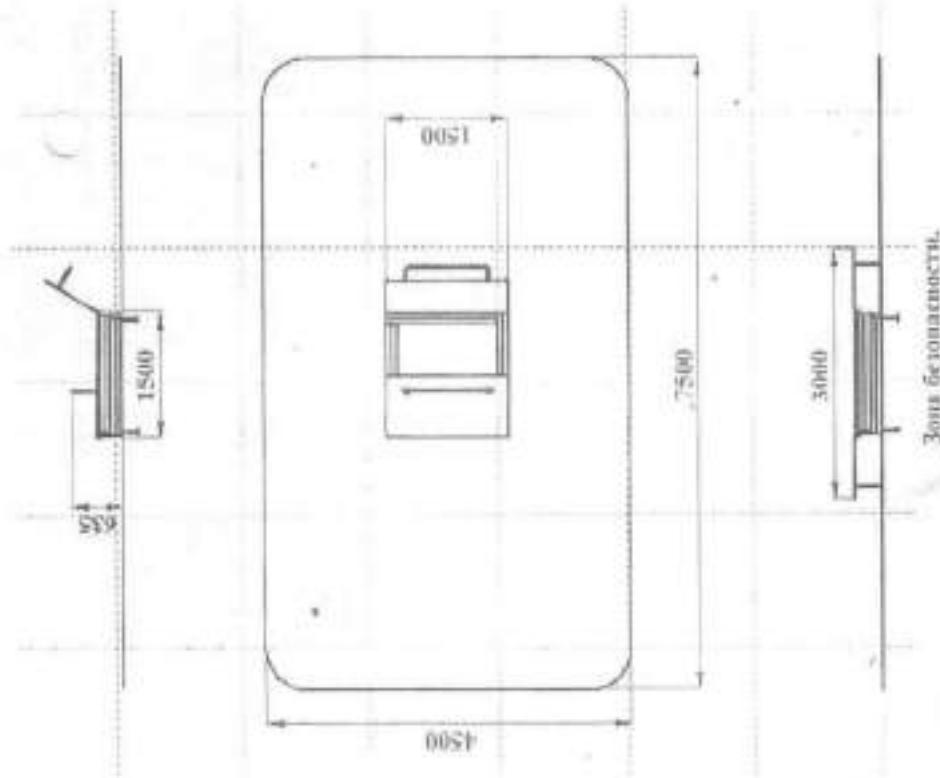

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводится визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеприведенной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт

осуществляет эксплуатант (владелец).

Результат: контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, вызванные повреждением оборудования, климатическими условиями, активным танкером.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударногасящих покрытий;
- смазку подшипников;
- нанесение на оборудование маркеров, обозначающих требуемый уровень ударногасящих покрытий из сыпучих материалов;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
- восстановление ударногасящих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
- обслуживание пространства эки безопасности.

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и целостность поверхности игровых площадок и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровых площадок;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие действий оборудования;
- замерный износ подвижных частей оборудования и скатов горки;
- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотрите в ГОСТ 52301-2013.


17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводят компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- наличие выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также

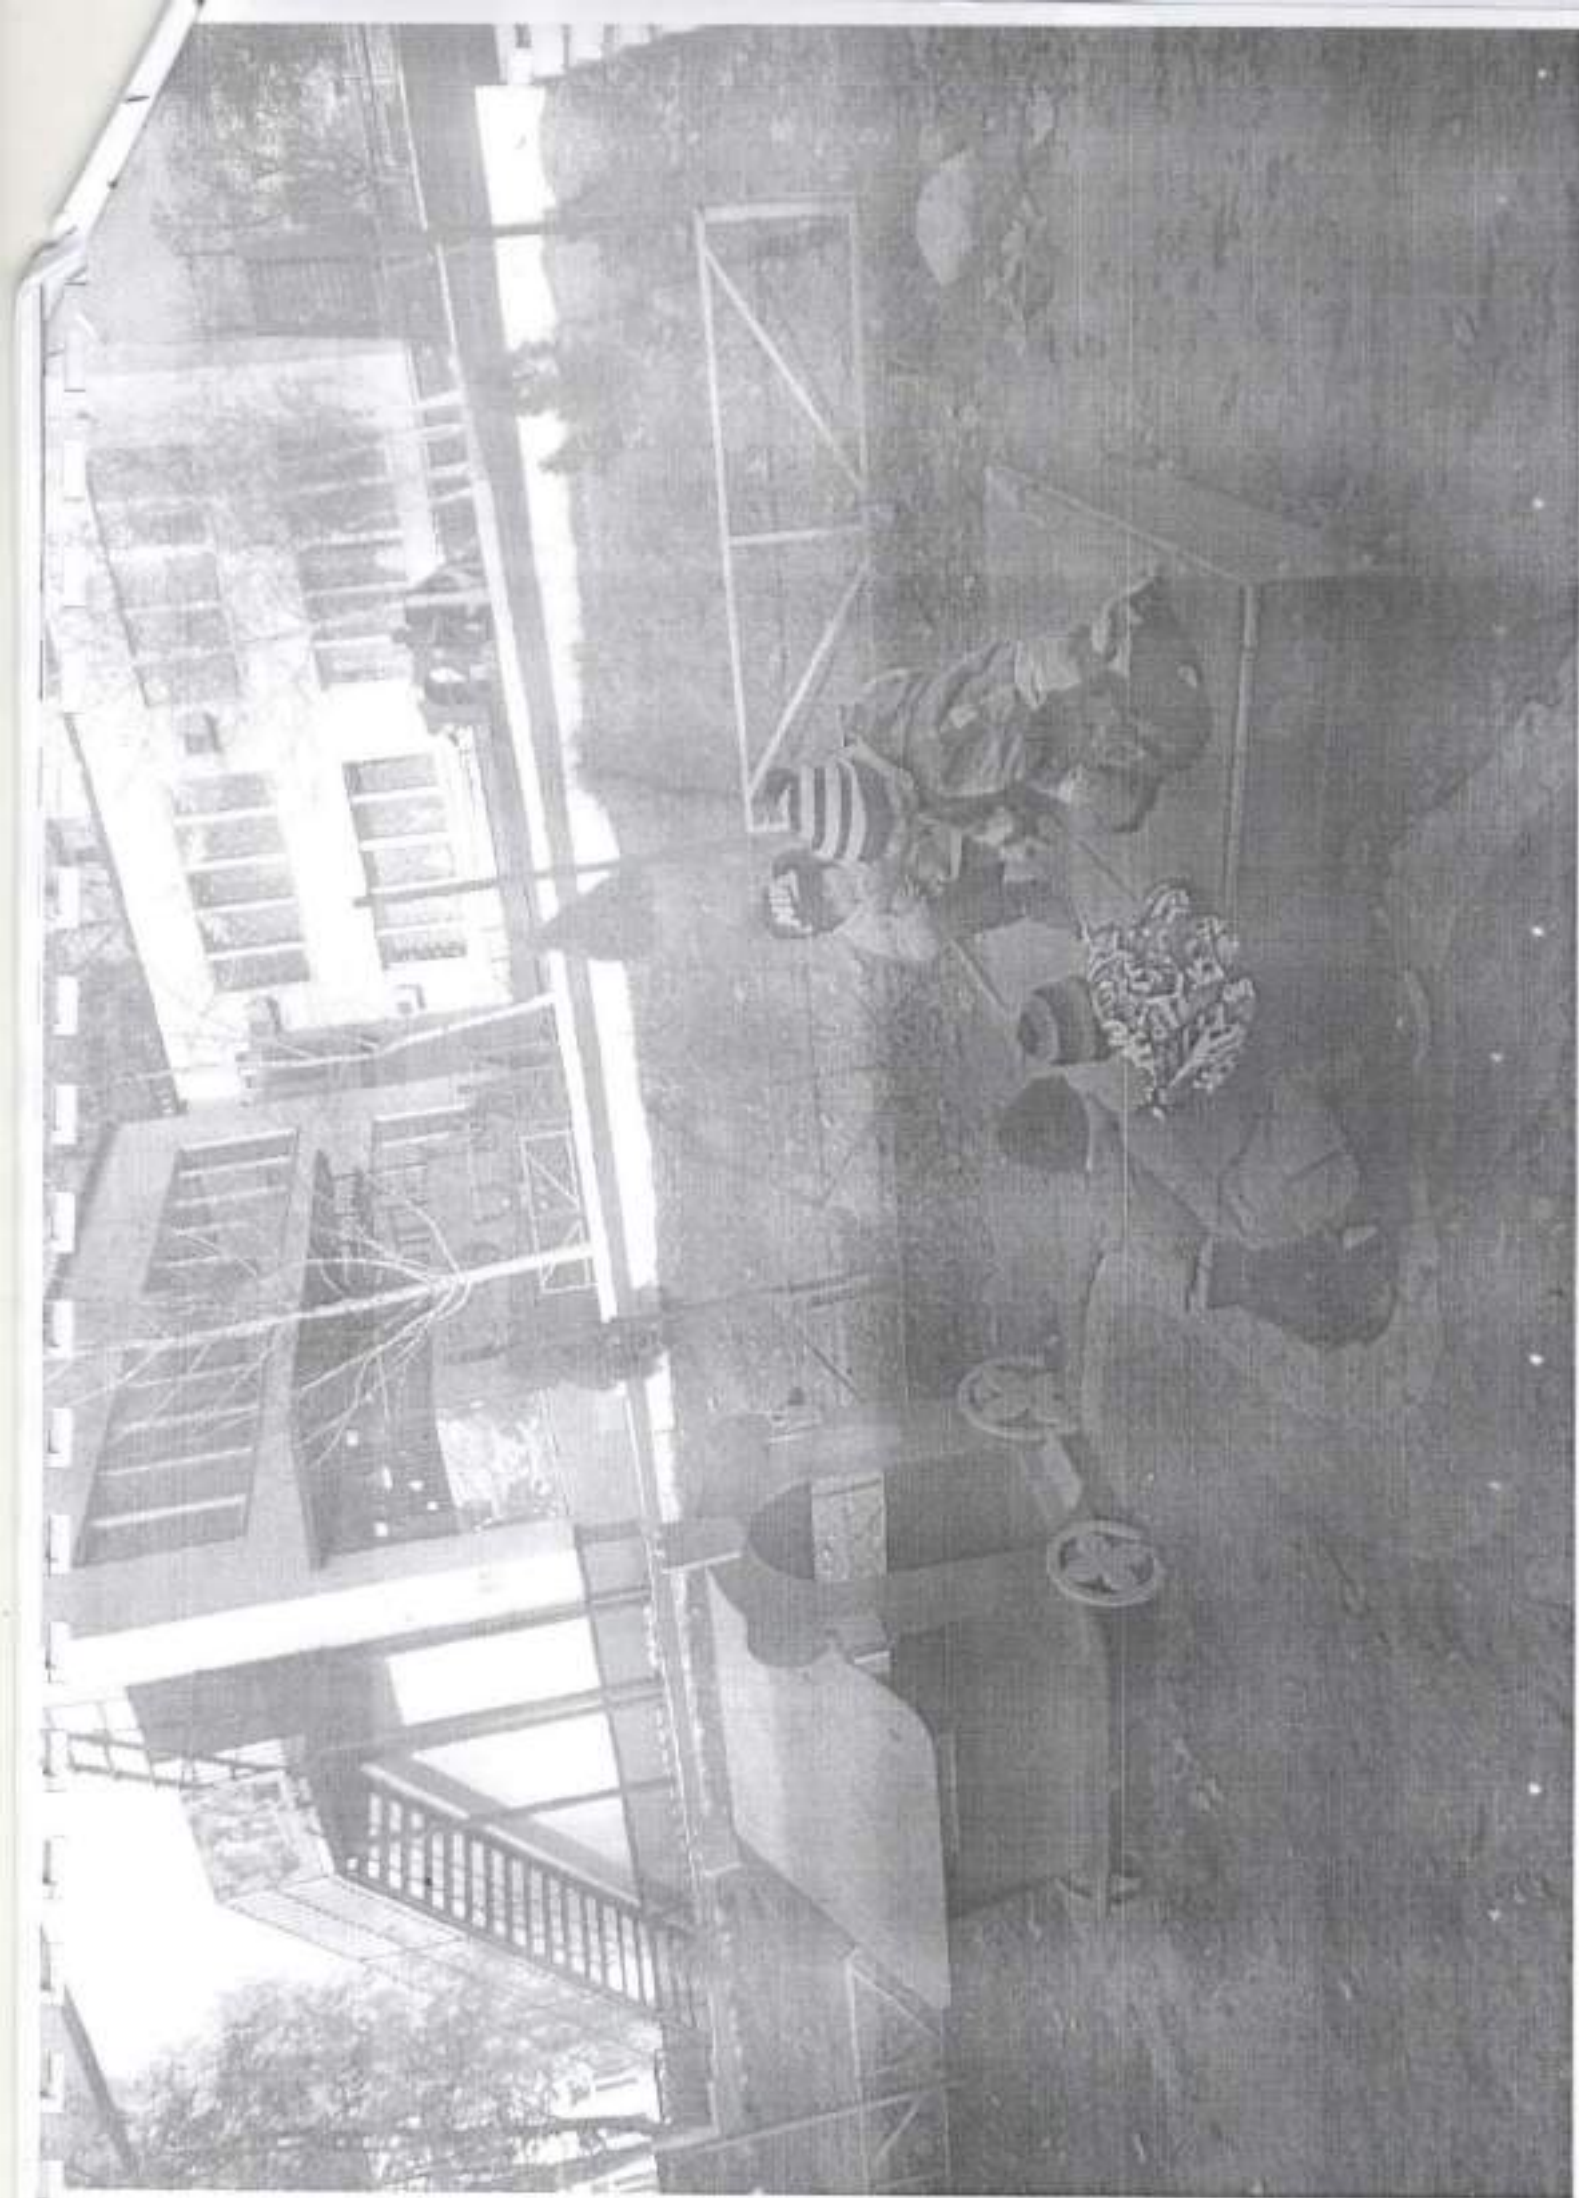



ООО "Атрикс"


производитель детских и взрослых металлических сейфов

Малая форма МФ 3.021-15

Для детей в возрасте от 1 года

ПАСПОРТ

МФ 3.021-15.00.00.00ПС

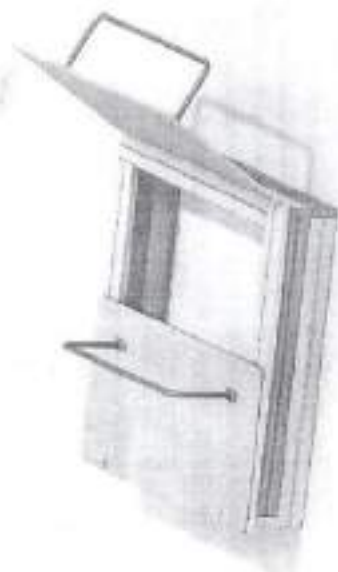

Тольятти 2019

5. Комплектность.

№	Артикул	...материал	Количество
1	1.17.02.1400-2	Брус 40х140х1400 желтый	4
2	1.17.02.1400-3	Брус 40х140х1400 красный	4
3	1.17.02.1360-2	Брус 40х140х1360 желтый	2
4	1.17.02.1360-3	Брус 40х140х1360 красный	2
5	3.01.301.01.03	Г-рейки узловая фиксация МФ 3.01	4
6	3.01.302.07-6	Б-рейка узловая 150х750 мм	2
7	3.01.302.01.03	Ручка соединяющая с резиновой основой МФ 3.01	2
8		Метизы МФ 3.01	1

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали находится этикетка в виде наклейки-стикера или тиснения.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 На установку и рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-производителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

6.3 Условия хранения элементов оборудования соответствует ГОСТ 15150-69.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Матая форма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15 требованиям ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащей эксплуатации изделием владельцем или третьими лицами. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Реклама.

В случае обнаружения дефектов или поломки оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт

Метиты для монтажа оборудования.

Наименование	Количество
Саморез 6x60 Универсальный (штук)	63
Биты метельные 8x30	9
Гайки шп. М8	9
Гайки шп. М16	17
Винты шп. 26 (30) малые	15
Винты шп. 26-средние	25
Винты 5x30 с пот. головкой	9
Панель плоская 40x100x18	9
Панель шп. М5	9
8 саморез 6x60 Универсальный (штук)	9
3 самореза 20x145 (штук)	4

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- дата поступления, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общие время работы, ч.
- сведения об имеющихся неисправностях.

9. Сведения о хранении.

Установки на хранение	Дата		Условия хранения	Длительность хранения, месяцев
	Сведения о хранении	Сведения о хранении		

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование оборудования (устройства)	Длительность, месяцев

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

Дата поломки, ее описание, ее причины	Характер неисправности	Нужна ли замена деталей или узлов	Целостность оборудования	Длительность, месяцев	Примечание

1. Основные сведения об изделии.

- 1.1 Наименование Малая форма МФ 3.021-15
- 1.2 Предприятие ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16
- 1.3 Заводской номер МФ 3.021-15
- 1.4 Дата выпуска 31.08.19 г.
- 1.5 Количество пользователей - 4.
- 1.6 Масса пользователя не более - 80 кг.
- 1.7 Рост пользователя — не имеет значения.
- 1.8 Срок службы - 5 лет.
- 1.9 Масса оборудования — 82 кг.

2. Соответствие о приёме.

Малая форма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15
соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 57301-2013 и признан годным к
эксплуатации.



Малая форма МФ 3.021-15

информационное изделие, оборудование

Заводской номер МФ 3.021-15 утилизировано

ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

наименование предприятия, наименование изделия

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки

Упаковку проверил

Личное подлинное, неоплачено, фотокопия



Утилизация упаковки осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ или законодательством страны
нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

- 4.1 Размеры изделия 1500x1500x635 мм.


12. Учет технического обслуживания.

Дата	Замечания по результатам осмотра	Наличие работ предусмотренных	Действия, которые нужно и должны принять на себя

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;
- частично разобрать оборудование;
- детали разобрать утюги, подварочные напольные мануэ, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта;
- отвести и слить (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных утюгов;
- отрегулировать подшипники;
- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, шпильки, шпильки и др.; заменить остальные крепежные детали;
- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до очередного планового ремонта;
- отремонтировать предохранительные и ограничительные части устройства;
- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;
- заменить изношенные цепи, канаты;
- собрать отремонтированные утюги оборудования, проверить их работоспособность;
- выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;
- подкрашивание необходимых поверхностей;
- слить оборудование в эксплуатацию.

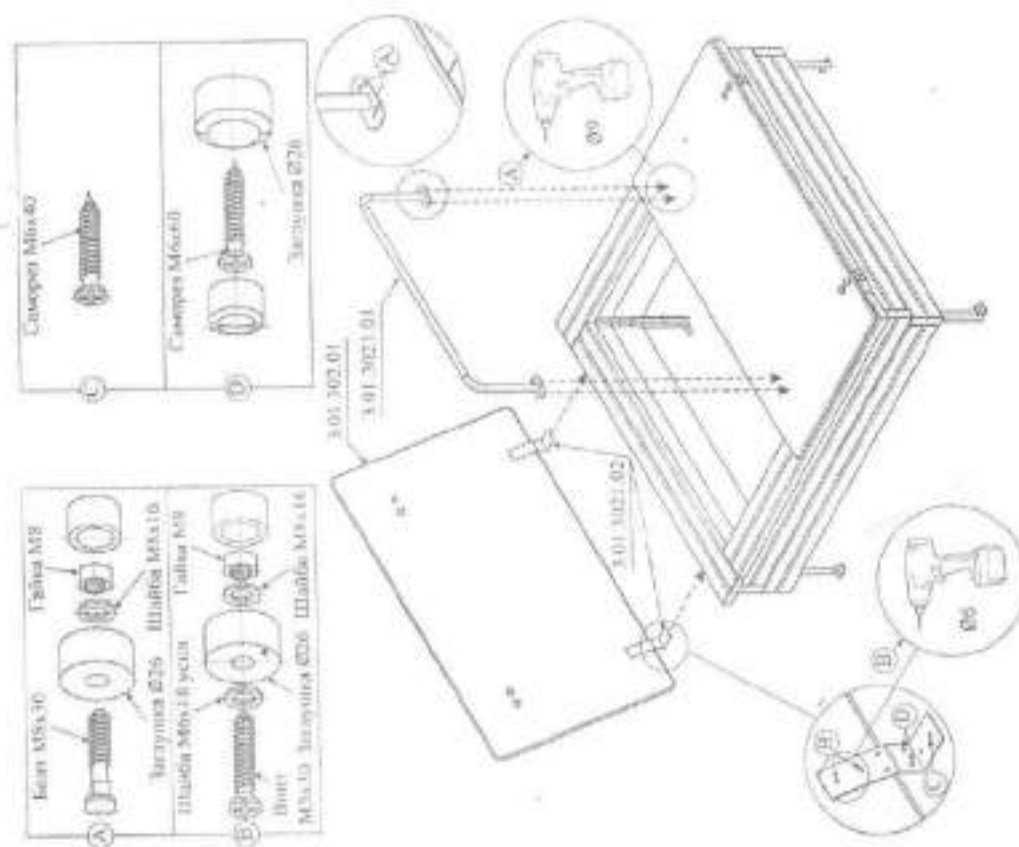

удалению или откручивают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования а со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ - это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультации и письменного согласования с изготовителем оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отгрузкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;
- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;
- Расклатировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или законодательством страны назначения экспортируемого оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между списанием, изображением и фактическим исполнением.


ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменений принятые на территории страны производителя качества и нормы законодательства. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

местах устраивают упорный подпорец покрытие из дерева.

Пример покрытия... поверхности игровой площадки:

Материал	Размер частей материала, мм	Максимальная толщина слоя, мм
Разрыхленный щебень, дробь	-	-
Мульча	20-80	-
Древесные опилки	5-30	300
Солома	0,2-2	-
Гравий	2-8	-
Резиновые покрытия на подложке поверхности	Резиновая плита, маты, монолитное резиновое покрытие	40

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

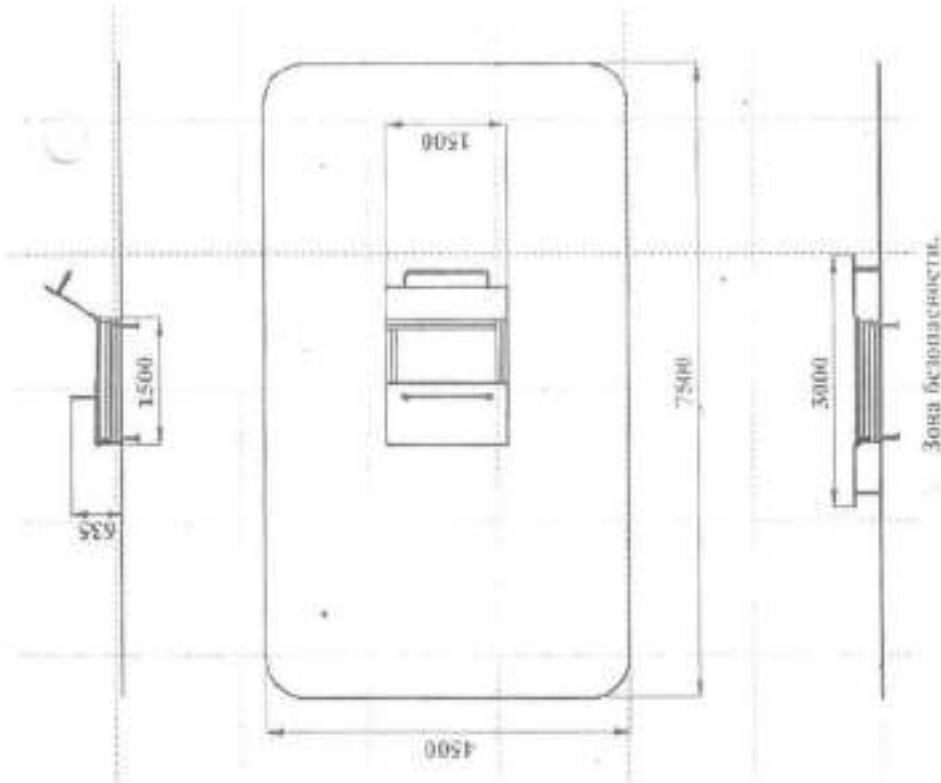

16. Инструкции по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкции по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт

осуществляет эксплуатант (владелец).

Результат контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводят ежегодно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
 - обновление окраски оборудования;
 - обслуживание узармализирующих покрытий;
 - смазку подшипников;
 - нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень узармализирующих покрытий из сыпучих материалов;
 - обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
 - восстановление узармализирующих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
 - обслуживание пространства зон безопасности
- 17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундамента;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- размерный износ наземных частей оборудования и сватов горок;
- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
 - наличие коррозии металлических элементов;
 - наличие выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.
- При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также





ООО "Атрикс"


организм детского дошкольного воспитания и оздоровления

Малая форма МФ 3.021-15

Для детей в возрасте от 1 года

ПАСПОРТ

МФ 3.021-15.00.00.00ПС

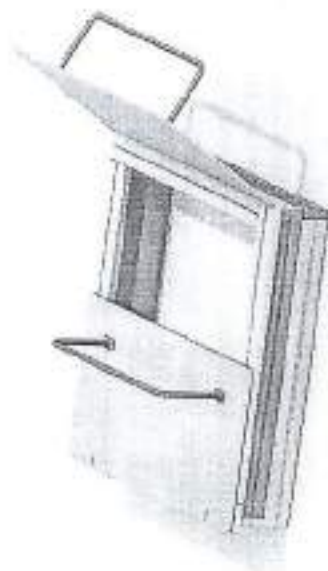

Тольятти 2019

5. Комплектность.

№	Артикул	описание	Количество
1	1.17.02.1.400-2	брус 40x140x1400 асбестовый	4
2	1.17.02.1.400-3	брус 40x140x1400 асбестовый	4
3	1.17.02.1.360-2	брус 40x140x1360 асбестовый	2
4	1.17.02.1.360-3	брус 40x140x1360 асбестовый	2
5	3.01.301.01.01K	Стойки усиленные песчаником МФ 3.01	4
6	3.01.302.02-6	Крышка песчаником 150x250 мм	2
7	3.01.302.01.01K	Ручка песчаником с резиновой крышкой МФ 3.021	2
8		Метизы МФ 3.021	1

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали наносится артикул в виде наклейки-стикера или тиснения.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

6.3 Условия хранения элементов оборудования соответствует ГОСТ 15150-69.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Малая форма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15 требованиям ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (владелец) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (исключая).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащей эксплуатации владельцем или третьими лицами. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Реклама.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по инициативе изготовителя (поставщика) составляется Акт-

Металлы для монтажа оборудования.

Наименование	Количество
Сварочный аппарат Универсальный (портативный)	61
Болт оцинкованный 8x10	9
Гайка шп. М8	9
Шайба плоская 8x16	17
Заглушка 26 (30) мм. диаметр	25
Заглушка 26 мм. диаметр	25
Винт 5x30 с пот. головкой	9
Шайба плоская оцинкованная 8x18	9
Заглушка шп. М5	9
Сварочный аппарат Универсальный (портативный)	9
Патрон сварочный 200x45 мм. диаметр	4

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имеющихся неисправностях.

9. Сведения о хранении.

Установки по оборудованию	Дата		Условия хранения и хранения	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	Установки по оборудованию	Счетчик хранения		

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

Консервация	Дата		Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
		расконсервации		

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

Дата отключения питания, его составная часть	Характер неисправности	Время работы отключения составной части или замены конструкции, ч	Причина возникновения неисправности	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица	Примечание

1. Основные сведения об изделии.

- 1.1 Наименование Малая форма МФ 3.021-15
- 1.2 Предприятие ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16
- 1.3 Заводской номер МФ 3.021-15
- 1.4 Дата выпуска 31.08.19 г.
- 1.5 Количество пользователей - 4.
- 1.6 Масса пользователя не более - 80 кг.
- 1.7 Рост пользователя — не имеет значения.
- 1.8 Срок службы - 5 лет.
- 1.9 Масса оборудования — 82 кг.

2. Свидетельство о приемке.

Малая форма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15
соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 и признан годным к
эксплуатации.



Малая форма МФ 3.021-15

наименование изделия, обозначение

Заводской номер МФ 3.021-15 упаковано

ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

шрифтовое изображение, являющееся упаковкой

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки

Упаковку провел

личная подпись, инициалы, фамилия



Утилизация упаковки осуществляется в соответствии с требованием
действующего законодательства РФ или законодательством страны
нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

- 4.1 Размеры изделия 1500x1500x635 мм.


12. Учет технического обслуживания.

Дата	Записи по техническому состоянию	Наименование выполненных работ	Должность, фамилия, подпись и печать ответственного лица

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;
- частично разобрать оборудование;
- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта;
- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;
- отрегулировать подшипники;
- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, шпильки, шпильки и др., заменить остальные крепежные детали;
- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до очередного планового ремонта;
- отремонтировать предохранительные и отградительные части устройства;
- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;
- заменить изношенные цепи, канаты;
- собрать, отремонтировать узлы оборудования, проверить их работоспособность;
- выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;
- покрасивание необходимых поверхностей;
- сдать оборудование в эксплуатацию.

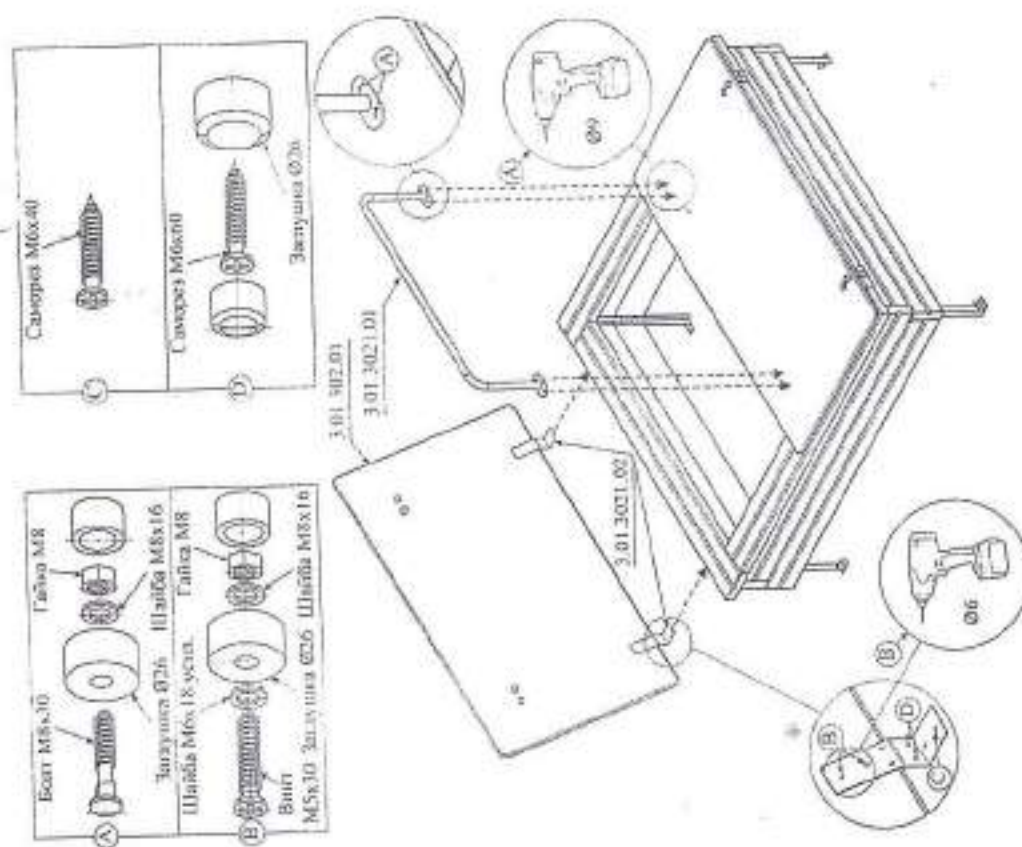

состояние части здания или основания конструкции	для присоединения ремонта	Поставлено в ремонт	Выполнен ремонт	наработан по ремонта, %	принятая, проект пр	фактически, написанная подпись ответственного лица

14. Инструкции по монтажу.

14.1 Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другим юридическим и физическим лицом, располагающим необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 7500х4500 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 5 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением слесарного инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.


15.1 Малая форма МФ 3.021-15 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используются только вне области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных

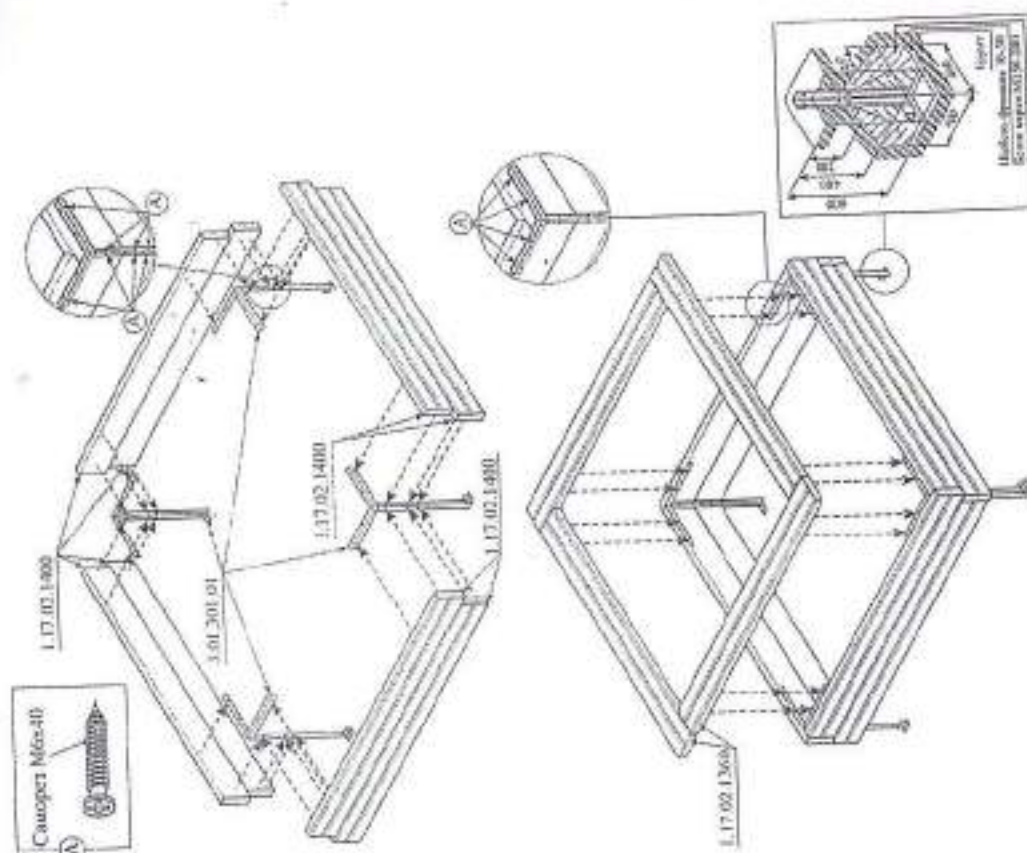

удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования, а со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультации в письменной форме согласования с изготовителем оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;
- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;
- Рассортировать детали по видам материалов, применяемых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствии с требованием действующего законодательства РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.


ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, и также, не нарушая изменений принятых на территории страны производства качества и нормы законодательства. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

местах устраняют ударопоглощающее покрытие из дерева.

Пример покрытия... поверхности игровой площадки:

Материал	Размер части материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	—	—
Муфта	20-50	—
Древесные опилки	5-30	300
Песок	0,2-2	—
Гравий	2-8	—
Резиновое покрытие на эластичной основе	Резиновая плитка, маты, резиновое резиновое покрытие	40

Покрывные площадки не входят в стоимость изделия.

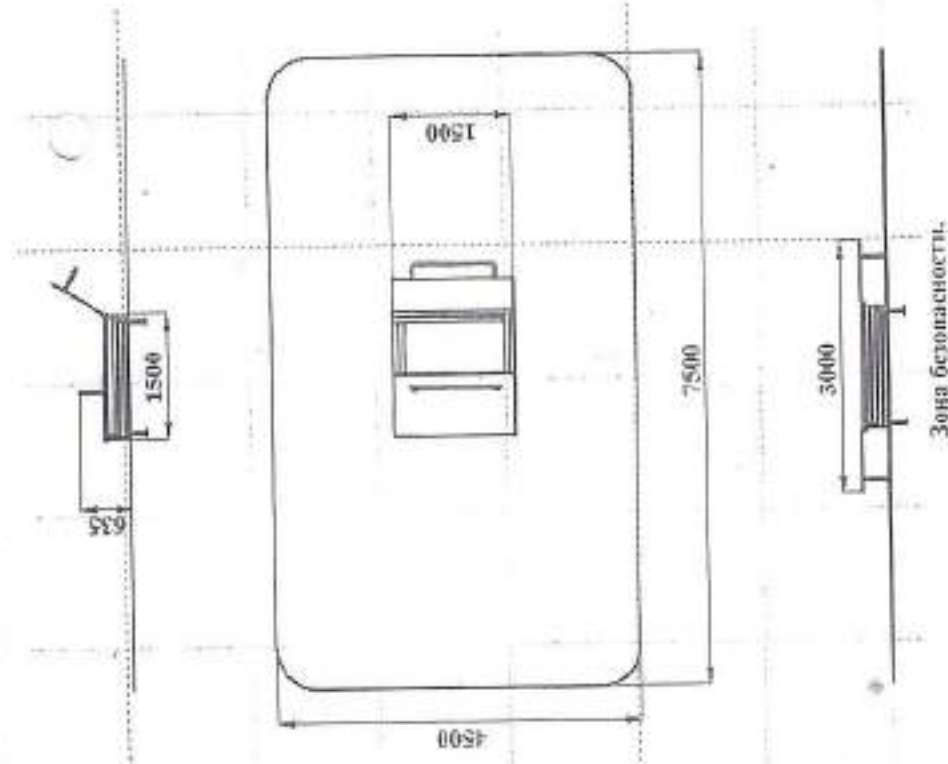

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.
Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт

осуществляет эксплуатант (владелец).

Результат контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
 - обновление окраски оборудования;
 - обслуживание ударопрочных покрытий;
 - очистку подшипников;
 - нанесение на оборудование маркеров, обозначающих требуемый уровень ударопрочных покрытий из сыпучих материалов;
 - обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
 - восстановление ударопрочных покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
 - обслуживание пространств зон безопасности.
- 17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;
- структурную целостность оборудования.


Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
 - наличие коррозии металлических элементов;
 - наличие выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.
- При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также

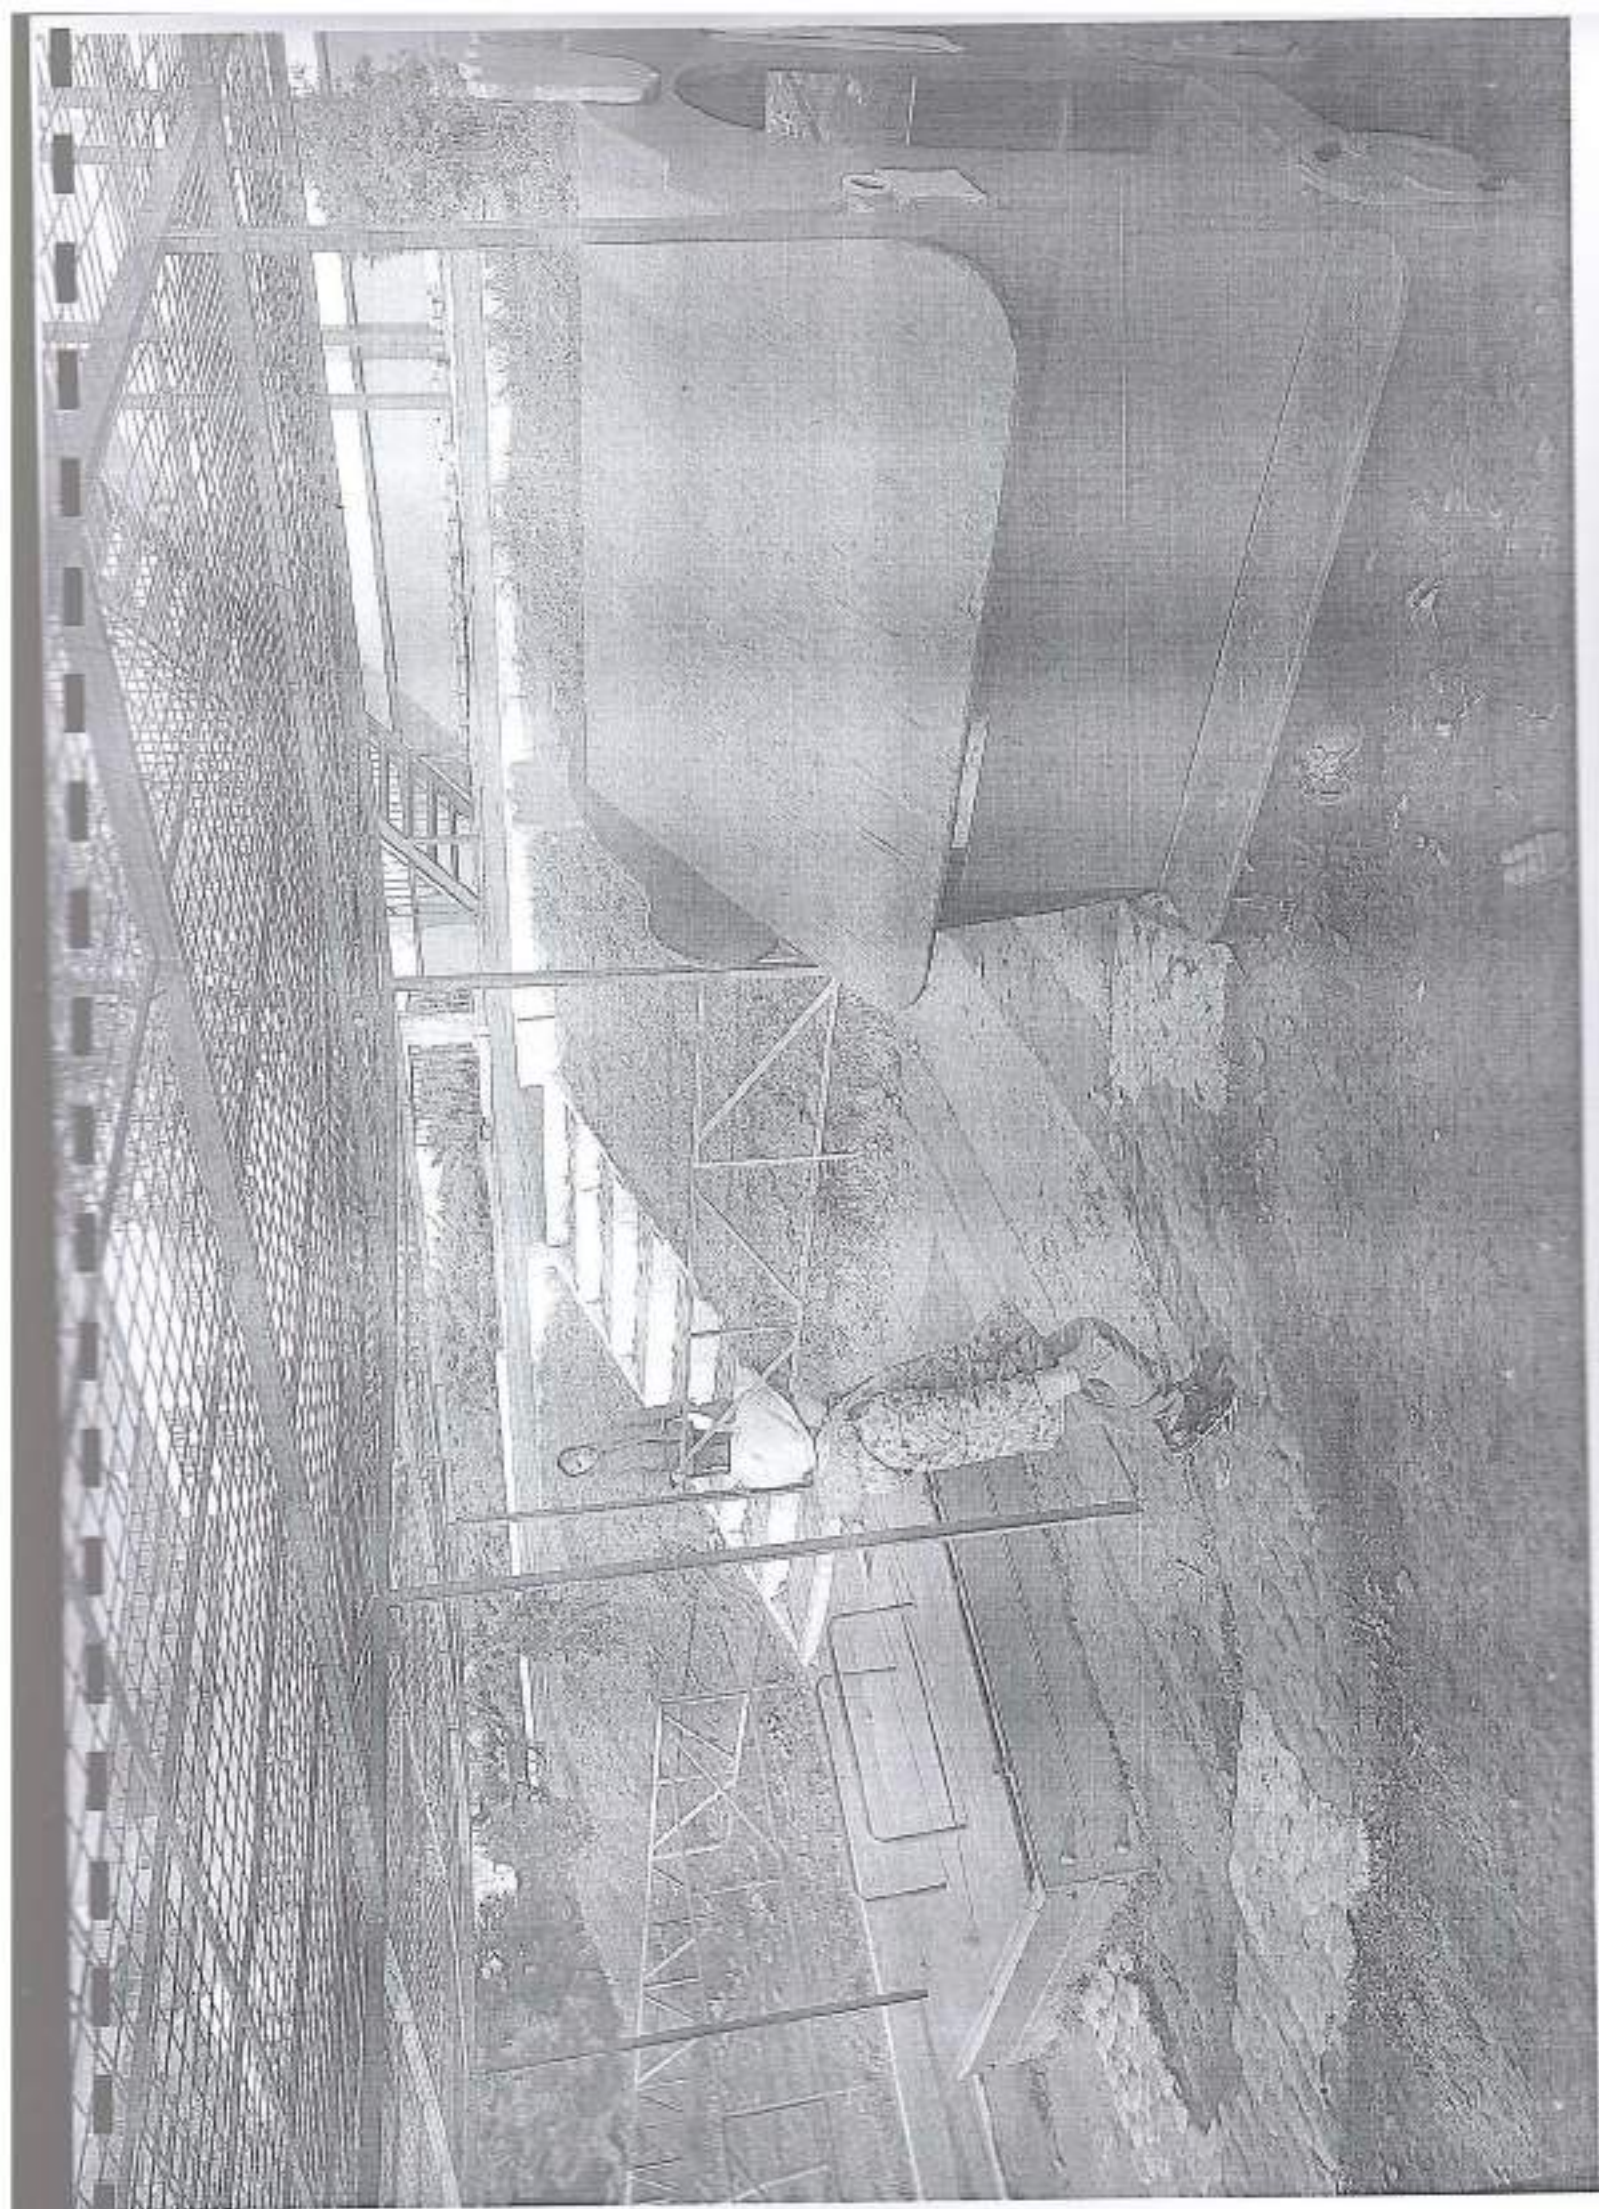



ООО "Атрикс"


проектирование, изготовление и монтаж изделий из металла

Малая форма МФ 3.021-15

Для детей в возрасте от 1 года

ПАСПОРТ

МФ 3.021-15.00.00.00ПС

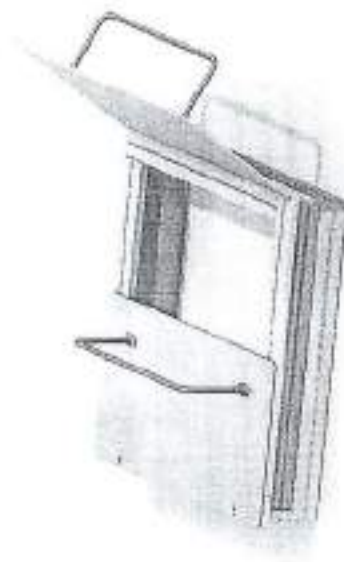

Тольятти 2019

5. Комплектность.

№	Артикул	Комплектность	Количество
1	1.17.02.1400-2	Брус 40х140х1400 желтый	4
2	1.17.02.1400-3	Брус 40х140х1400 красный	4
3	1.17.02.1360-2	Брус 40х140х1360 желтый	2
4	1.17.02.1360-3	Брус 40х140х1360 красный	2
5	3.01.301.01.08	Стойка усложненная по чертежу МФ 3.01	4
6	3.01.302.02-6	Крышка усложненная 1500х750 мм	2
7	3.01.302.01.01.08	Ручка передняя с резиновой накладкой МФ 3.021	2
8		Металл МФ 3.021	1

Для проверки комплектности и уращения монтажа на каждой детали находится артикул в виде наклейки-стикера или транзирной.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

6.3 Условия хранения элементов оборудования соответствует ГОСТ 15150-69.

7. Гарантийные обязательства.

Производитель гарантирует соответствие Мала форма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15 требованиям ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащей эксплуатации владельцем или третьими лицами. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруска.

8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по форме изготовителя (поставщика) составляется Акт

Метизы для монтажа оборудования.

Универсальный	Количество
Саморез 6x80 Универсальный (потай)	61
Болт мебельный 8x30	9
Гайка m8-M8	9
Пластина плоская 8x16	17
Заглушка 26 (30) кожаная	25
Заглушка 26 оцинкованная	25
Винт 5x20 с пот. головкой	9
Шайба плоская оцинкованная 6x18	9
Шайба пот. M5	9
Саморез 6x80 Универсальный (потай)	9
Лента эпоксидная 200x45 лентой Гипотитина	4

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

9. Сведения о хранении.

Установки на хранение	Дата		Условия хранения изделий	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	С начала хранения	С конца хранения		

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

Консервация	Дата		Наименование органа (арг.) консервации (расконсервации)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	Консервация	Расконсервация		

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

Дата ввода в эксплуатацию, его заводской номер или наименование конструкции	Характер (внешнее проявление неисправности)	Время работы с момента ввода в эксплуатацию, ч	Принятые меры по устранению неисправности (Риски 315), наименование, ч (деталь-результат)	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	Примечание

1. Основные сведения об изделии.

- 1.1 Наименование Малая форма МФ 3.021-15
- 1.2 Предприятие ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16
- 1.3 Заводской номер МФ 3.021-15
- 1.4 Дата выпуска 21.08.19 г.
- 1.5 Количество пользователей - 4.
- 1.6 Масса пользователя не более - 80 кг.
- 1.7 Рост пользователя — не имеет значения.
- 1.8 Срок службы - 5 лет.
- 1.9 Масса оборудования — 82 кг.

2. Свидетельство о приеме.

Малая форма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15 соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 и признан годным к эксплуатации.



Малая форма МФ 3.021-15

наименование изделия, обозначение

Заводской номер МФ 3.021-15 упаковано

ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

выполнение предписания, прошедшего упаковку

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки

Упаковку провел

личная подпись, наименование, фамилия



Утилизация упаковки осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

- 4.1 Размеры изделия 1500x1500x635 мм.


12. Учет технического обслуживания.


Дата	Указания по техническому обслуживанию	Периодичность производства работ	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;
- частично разобрать оборудование;
- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежности их работы до очередного по плану ремонта;
- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;
- отрегулировать подшипники;
- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, шпильки, шпильки и др., зачистить остальные крепежные детали;
- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до очередного планового ремонта;
- отремонтировать предохранительные и сигнальные части устройства;
- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;
- заменить изношенные цепи, канаты;
- собрать отремонтированные узлы оборудования, проверить их работоспособность;
- вынуть детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;
- подкрашивание необходимых поверхностей;
- сдать оборудование в эксплуатацию.

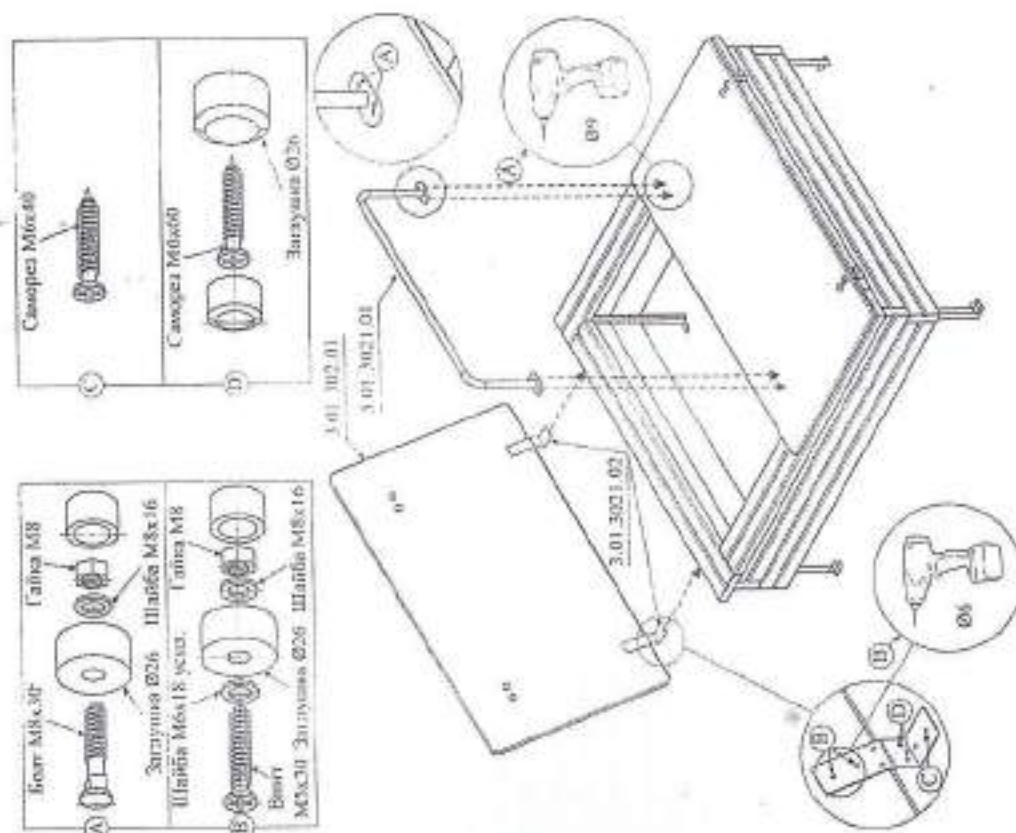

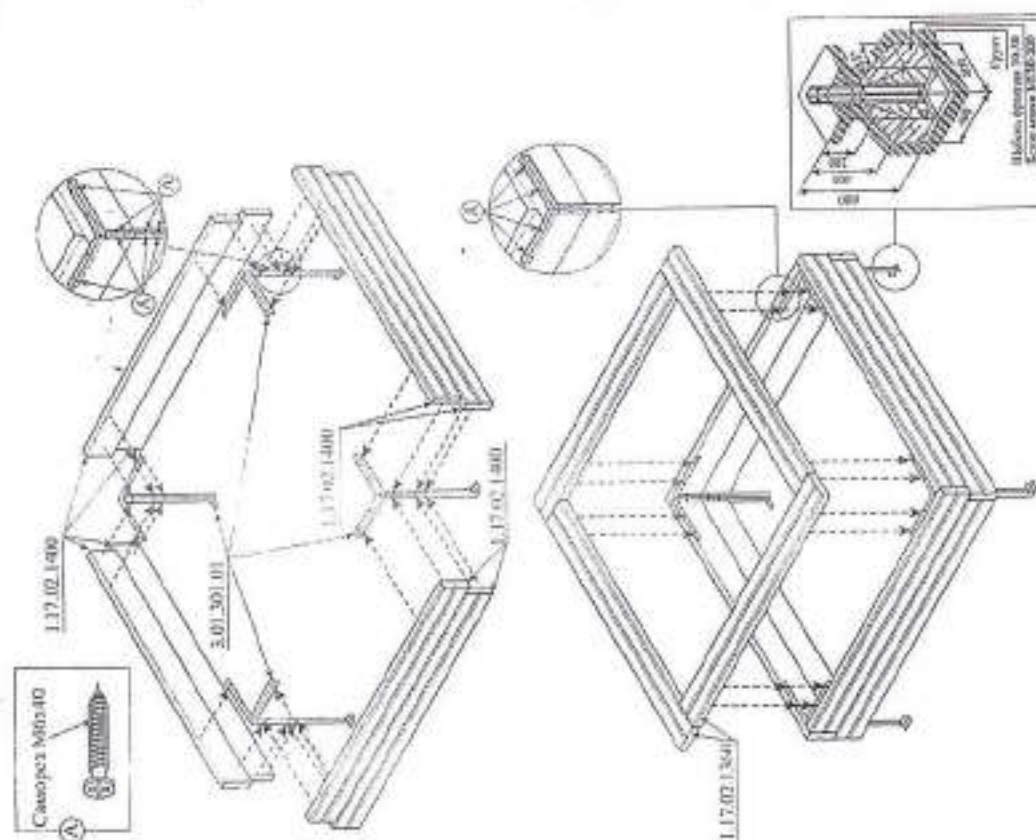

Составная часть изделия или элемент конструкции	Длины элементов	Высота и ширина	Материал	Формы, размеры и детали

14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может производиться предпринимателем-изготовителем или другим юридическим и физическим лицом, располагающим необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 7500х4500 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектацию согласно разделу 5 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при выполнении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением слесарного инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.

15.1 Малая форма МФ 3.021-15 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с высоким ударопоглощением свойством используют только вне области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных

удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования, а со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования, внесение изменений и конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультации и письменного согласования с изготовителем оборудования.

18. Системы об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;
- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;
- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между списанием, изображением и фактическим исполнением


ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая установленных принятых на территории страны производителя качества и нормы законодательства. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

местах устраняют ударные/жующие покрытия из дерна.

Пример покрытия... поверхности игровой площадки:

Материал	Размер частиц материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	-	-
Мульча	20-80	-
Древесные опилки	5-30	300
Песок	0,2-2	-
Гравий	2-8	-
Резиновое покрытие на твердой поверхности	Резиновая плитка, маты, моноконтинентные резиновые покрытия	40
Резиновое покрытие на траве		

Покрывные площадки не входят в стоимость изделия.

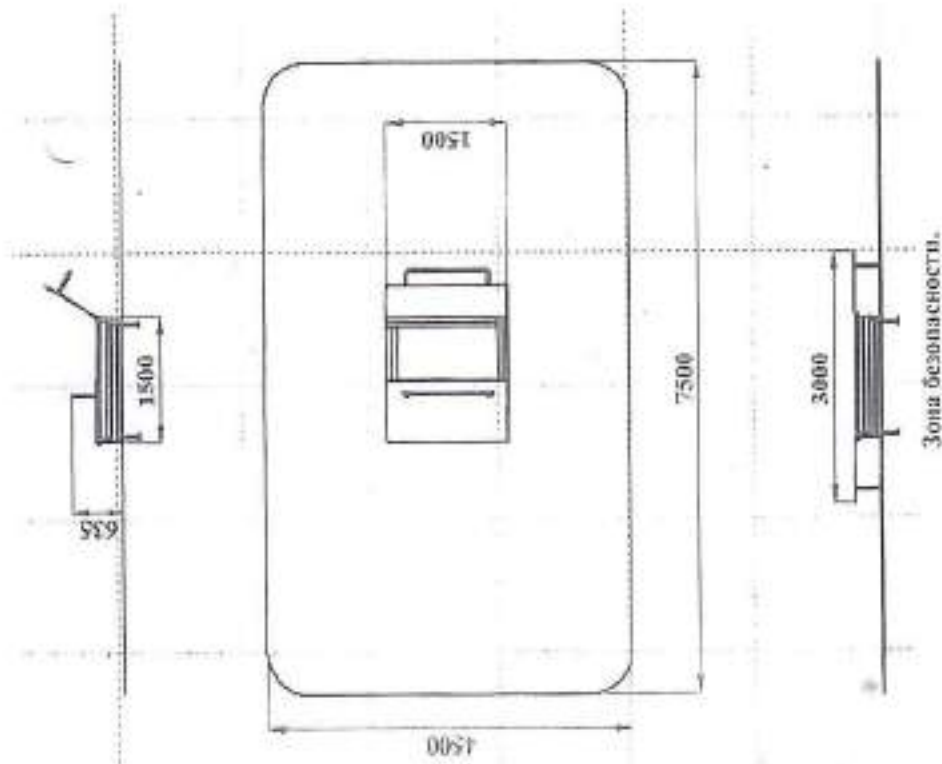

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт

осуществляет эксплуатант (владелец).

Результат контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежегодно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку подшипников;
- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
- обслуживание пространства зон безопасности;
- 17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горж;
- структурную целостность оборудования.


Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
 - наличие коррозии металлических элементов;
 - наличие выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.
- При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также

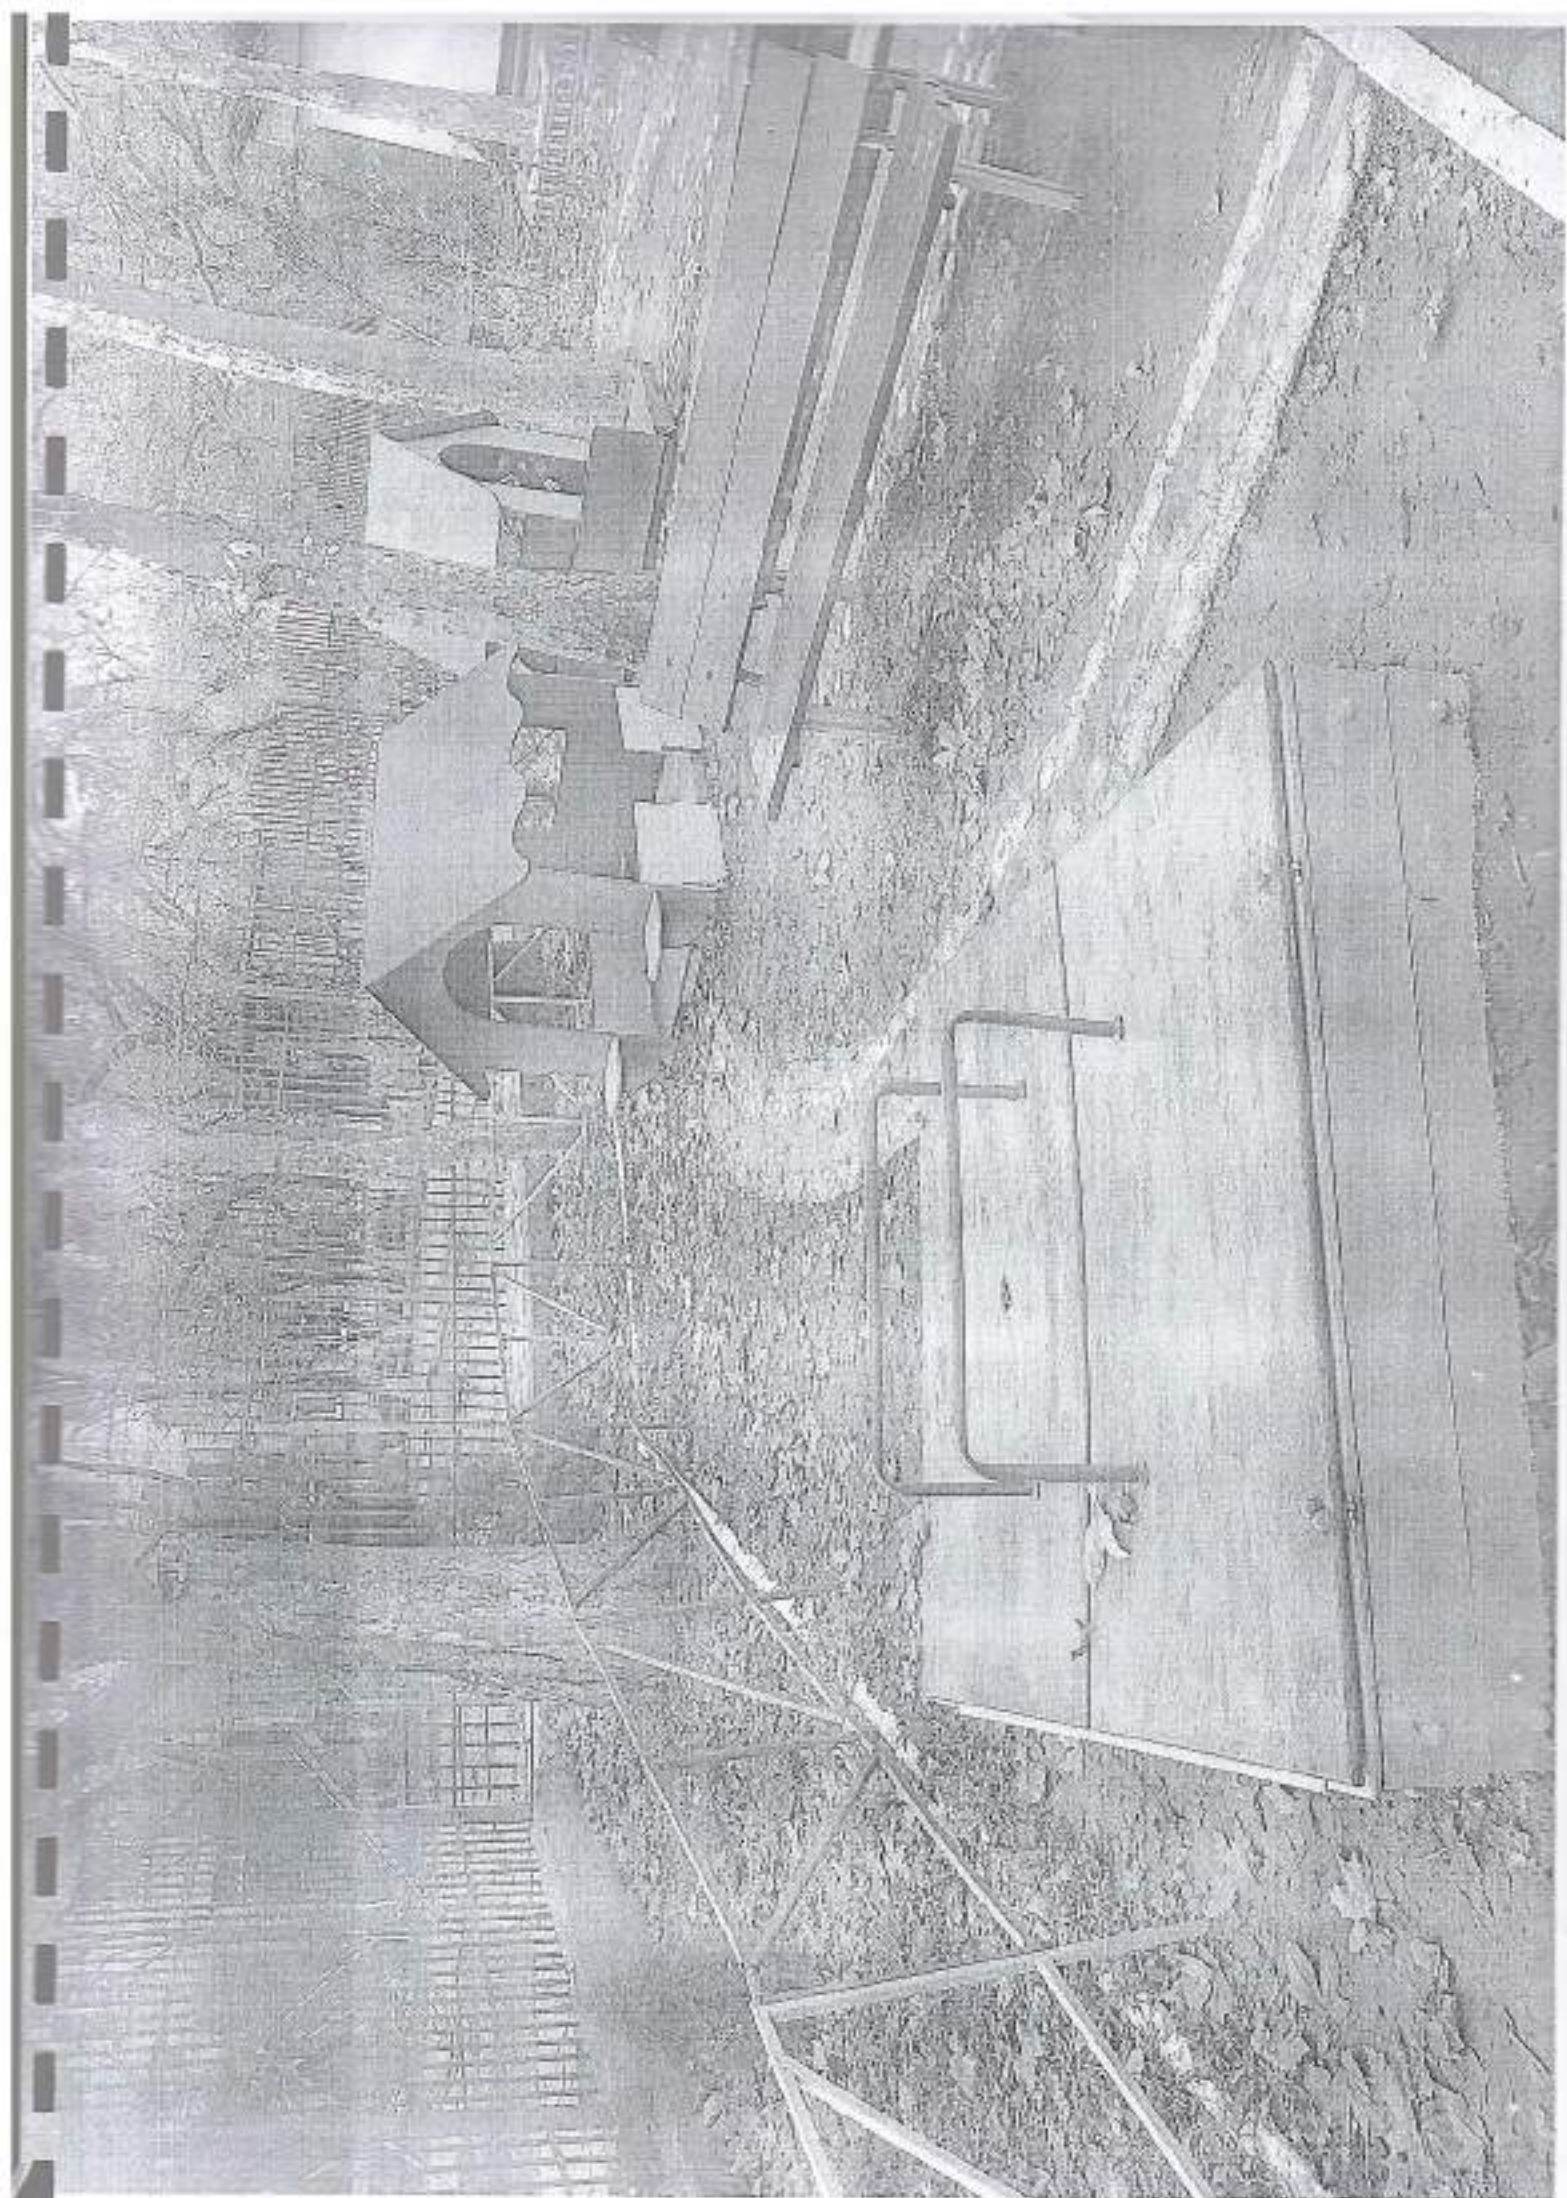



ООО "Атрикс"


оператор связи для связи с клиентами и предоставления услуг

Малая форма МФ 3.021-15

Для детей в возрасте от 1 года

ПАСПОРТ

МФ 3.021-15.00.00.00ПС

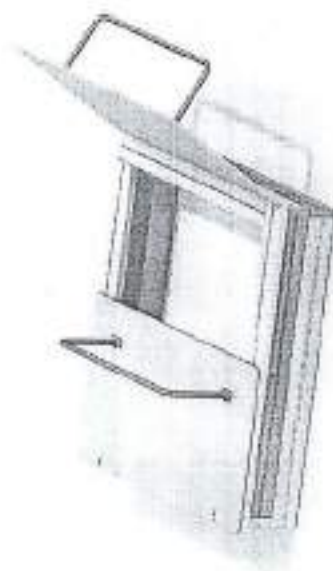

Тольятти 2019

5. Комплектность.

№	Артикул	наименование	Количество
1	1.17.02.1400-2	Брус 40х140х1400 желтый	4
2	1.17.02.1400-3	Брус 40х140х1400 желтый	4
3	1.17.02.1360-2	Брус 40х140х1360 желтый	2
4	1.17.02.1360-3	Брус 40х140х1360 желтый	2
5	3.01.201.01.01.01	Стойка из дерева песочница МФ 3.01.	4
6	3.01.302.02-6	Крышка песочницы 1500х750 мм	2
7	3.01.302.01.01.01	Рукоятка песочницы с раскладной крышкой МФ 3.021	2
8		Метилы МФ 3.021	1

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали находится артикул в виде наклейки-стикера или гравировки.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

6.3 Условия хранения элементов оборудования соответствуют ГОСТ 15150-69.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Малая форма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15 требованиям ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (владелец) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащей эксплуатации владельцем или третьими лицами. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Резюме.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по инициативе изготовителя (поставщика) составляется Акт-

Метизы для монтажа оборудования.

Номенклатура	Количество
Сверл 6х60 Универсальный (пята)	61
Болт медленный 8х30	9
Гайка мед M8	9
Шайба плоская 8х16	17
Заглушка 26 (30) холщовая	25
Заглушка 26 основание	25
Шпилька 5х30 с пот. головкой	9
Шайба плоская усиленная 6х18	9
Шайба мед M5	9
Сверл 6х60 Универсальный (пята)	9
Болт карточный 20х45 пята Гипотезы	4

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имеющихся неисправностях.

9. Сведения о хранении.

Установки на хранение	Дата		Условия хранения и сроки	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	Срок хранения	Срок хранения		

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

Дата консервации	Дата		Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	Срок консервации	Срок консервации		

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

Дата ввода в эксплуатацию, его составной части или участка конструкции	Характер (выявление, проявление неисправности)	Время работы от момента составления части или участка конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, затраты на материалы, запчасти-ремонтные)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица	Примечание

1. Основные сведения об изделии.

- 1.1 Наименование Малая форма МФ 3.021-15
- 1.2 Предприятие ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16
- 1.3 Заводской номер МФ 3.021-15
- 1.4 Дата выпуска 31.08.19 г.
- 1.5 Количество пользователей - 4.
- 1.6 Масса пользователя не более - 80 кг.
- 1.7 Рост пользователя — не имеет значения.
- 1.8 Срок службы - 5 лет.
- 1.9 Масса оборудования — 82 кг.

2. Связательство о приёме.

Малая форма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15
соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 и признан годным к
использованию.

31.08.19 г.

Атрикс-ЮИ
ХОДЕН ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
АТРИКС Н.Г.

3. Свидетельство о приёмке.

Малая форма МФ 3.021-15

наименование изделия, обозначение

Заводской номер МФ 3.021-15 упаковано

ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

одновременно предприятие, производящее упаковку

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки


Упаковку провал

Визы подписей, инициалы, фамилия

Утилизация упаковки осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ для законодательством страны
нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

- 4.1 Размеры изделия 1500х1500х635 мм.

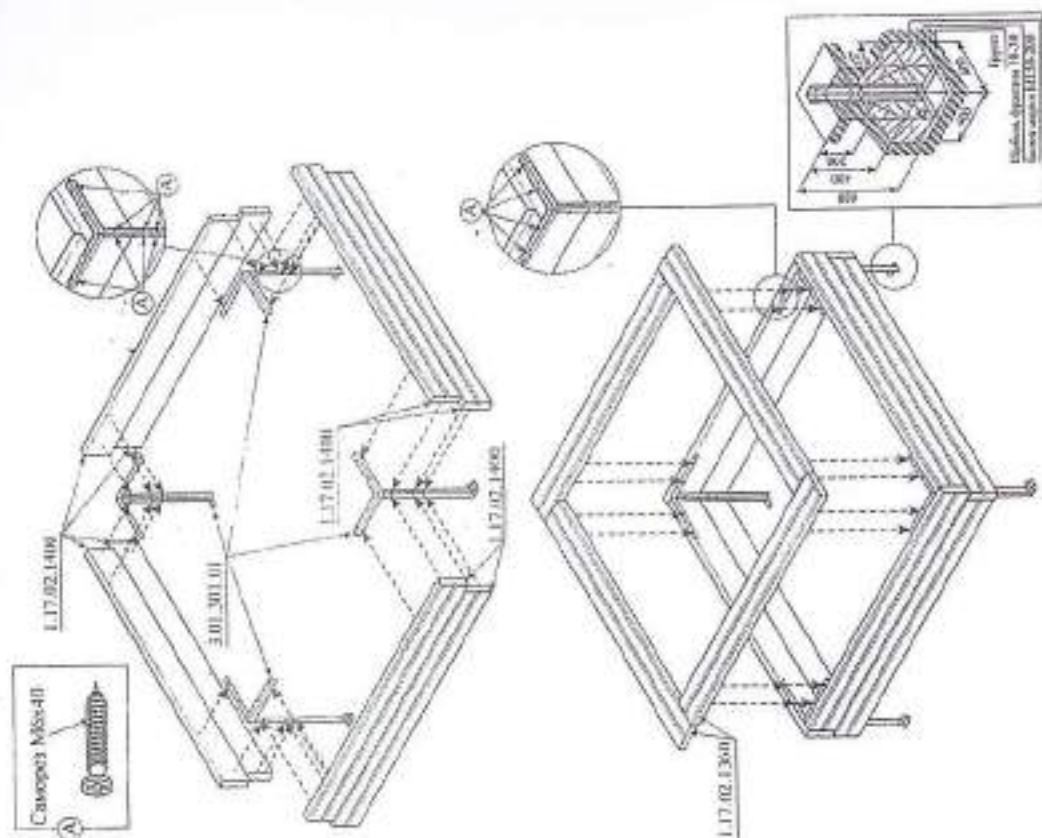

14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может производиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 7500х4500 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектацию согласно разделу 5 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением блесарного инструмента.

Особенных приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.

15.1 Малая форма МФ 3.021-15 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (адаптер) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных

уделяют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования и со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультации и письменного согласования с изготовителем оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;
- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;
- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая измененными принятое на территории страны производителя качества и нормы законодательства. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

местах устраняют ударопоглощающее покрытие из дерева.

Пример покрытий... поверхности игровой площадки:

Материал	Размер части материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленное земля, дерн	-	-
Мульча	20-80	-
Древесные опилки	5-30	300
Песок	0,2-2	-
Гравий	2-8	-
Резиновое покрытие из изредкой поверхности	Резиновая плита, маты, многослойное резиновое покрытие	40
Резиновое покрытие из гранул		

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

осуществляет эксплуатант (владелец).

Результат контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владелец).

17.3 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаруживать очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку подшипников;
- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
- обслуживание пространства зон безопасности;
- 17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундамента;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;
- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотрите в ГОСТ 52301-2013.


17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- наличие выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользования оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также

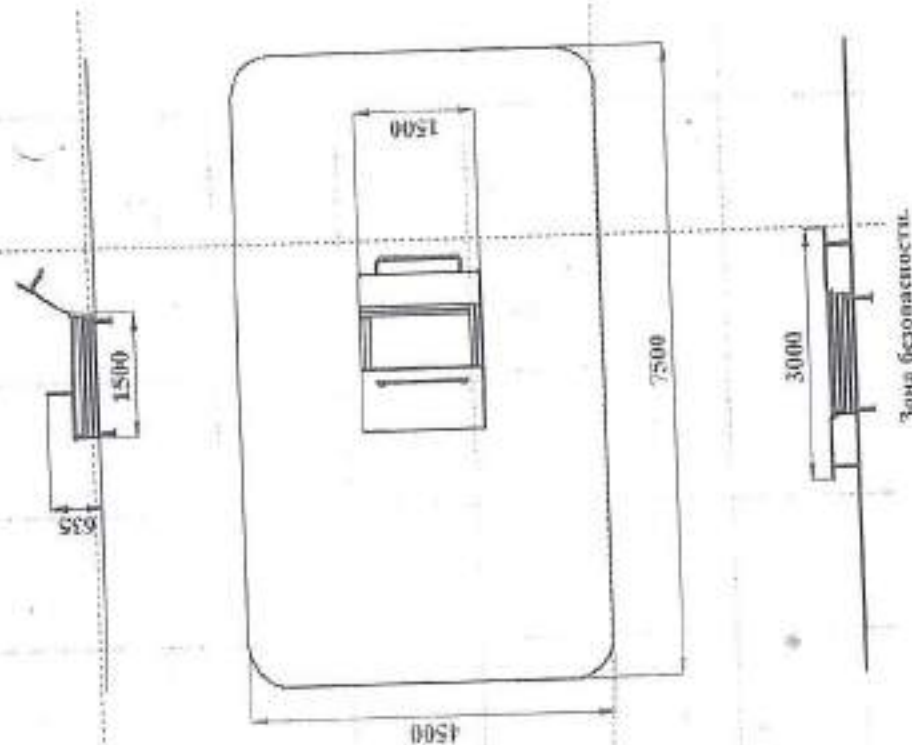


16. Инструкции по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкции по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и ремонт соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт

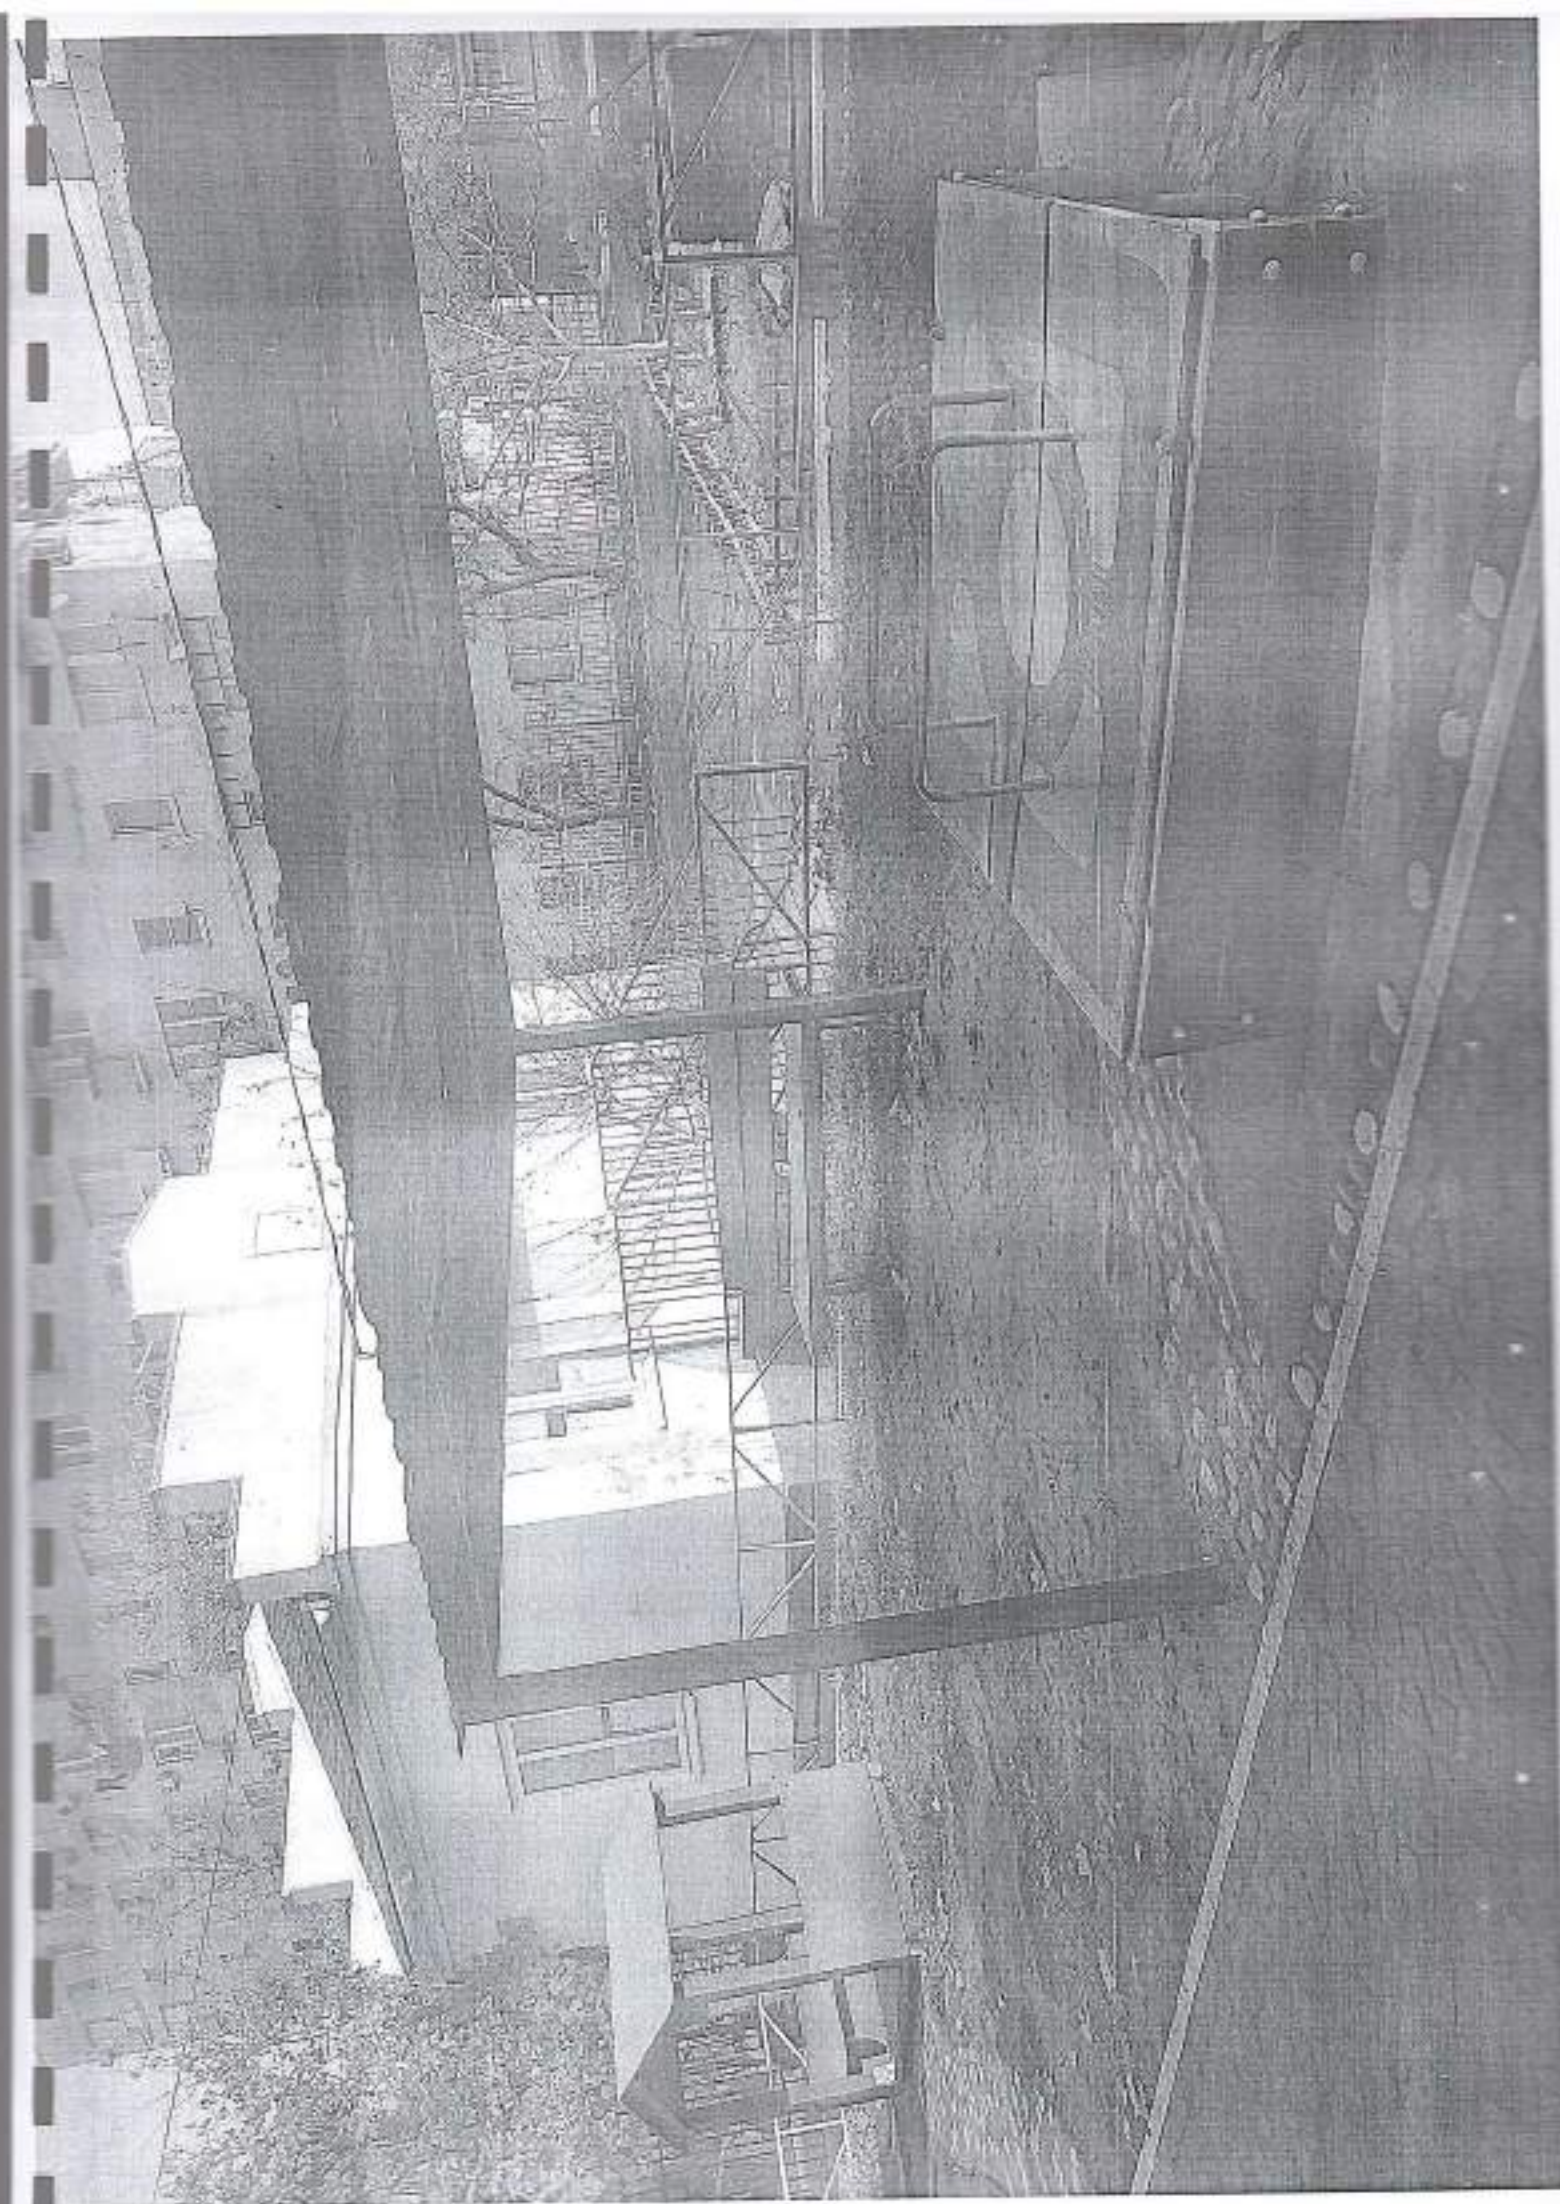



ООО "Атрикс"


Организация, осуществляющая деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Малая форма МФ 3.021-15

Для детей в возрасте от 1 года

ПАСПОРТ

МФ 3.021-15.00.00.00ПС

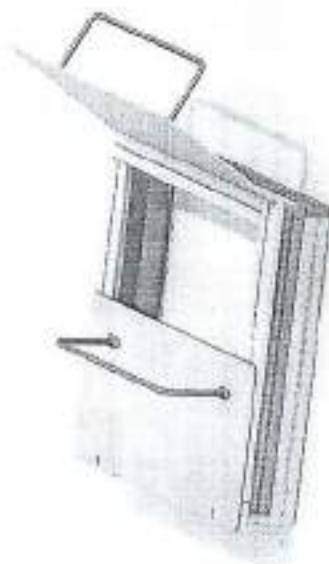

Тольятти 2019

5. Комплектность.

№	Артикул	наименование	Количество
1	1.17.02.1400-2	Брус 40х140х1400 желтый	4
2	1.17.02.1400-3	Брус 40х140х1400 красный	4
3	1.17.02.1360-2	Брус 40х140х1360 желтый	2
4	1.17.02.1360-3	Брус 40х140х1360 красный	2
5	3.01.301.01.01K	Стойка угловая несущая МФ 3.01	4
6	3.01.302.02-4	Крышка несущая 1500х750 мм	2
7	3.01.302.01.01K	Рукав несущий с резьбовой арматурой МФ 3.021	1
8		Метизы МФ 3.021	1

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали нанесен артикул в виде наклейки-стикера или трафаретки.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в районе размещения элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

6.3 Условия хранения элементов оборудования соответствует ГОСТ 15150-69.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Малая форма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15 требованиям ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащей эксплуатации владельцем или третьими лицами. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акты

1. Основные сведения об изделии.

- 1.1 Наименование Малай форма МФ 3.021-15
- 1.2 Предприятие ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Боровская, 16
- 1.3 Заводской номер МФ 3.021-15
- 1.4 Дата выпуска 31.08.19 г.
- 1.5 Количество пользователей - 4.
- 1.6 Масса пользователя не более - 80 кг.
- 1.7 Рост пользователя — не имеет значения.
- 1.8 Срок службы - 5 лет.
- 1.9 Масса оборудования — 82 кг.

2. Соответствие о приемке.

Малай форма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15
соответствует ГОСТ Р 52169-2012 ГОСТ Р 52301-2013 и признан годным к
эксплуатации.



Малай форма МФ 3.021-15
наименование изделия, обозначение
Заводской номер МФ 3.021-15 упаковано
ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Боровская, 16
наименование предприятия, наименование упаковки
согласно требованиям нормативных документов
Дата упаковки
Упаковку провел _____
личная подпись, инициалы, фамилия

Утилизация упаковки осуществляется в соответствии с требованием
действующего законодательством РФ или законодательством страны
нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

- 4.1 Размеры изделия 1500х1500х635 мм.


12. Учет технического обслуживания.

Дата	Замечания по техническому обслуживанию	Плановые предельные работ	Должность, фамилия, подпись и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;
- частично разобрать оборудование;
- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечивают надежной их работы до очередного по циклу ремонта;
- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;
- отрегулировать подшипники;
- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, шпильки, шпильки и др., зачистить остальные крепежные детали;
- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до очередного планового ремонта;
- отремонтировать предохранительные и отрабатываемые части устройства;
- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;
- заменить изношенные цепи, канаты;
- собрать, отремонтированные узлы оборудования, проверить их работоспособность;
- выполнить работы, требующие замены при следующем плановом ремонте;
- подкрашивание необходимых поверхностей;
- слить оборудование в эксплуатацию.

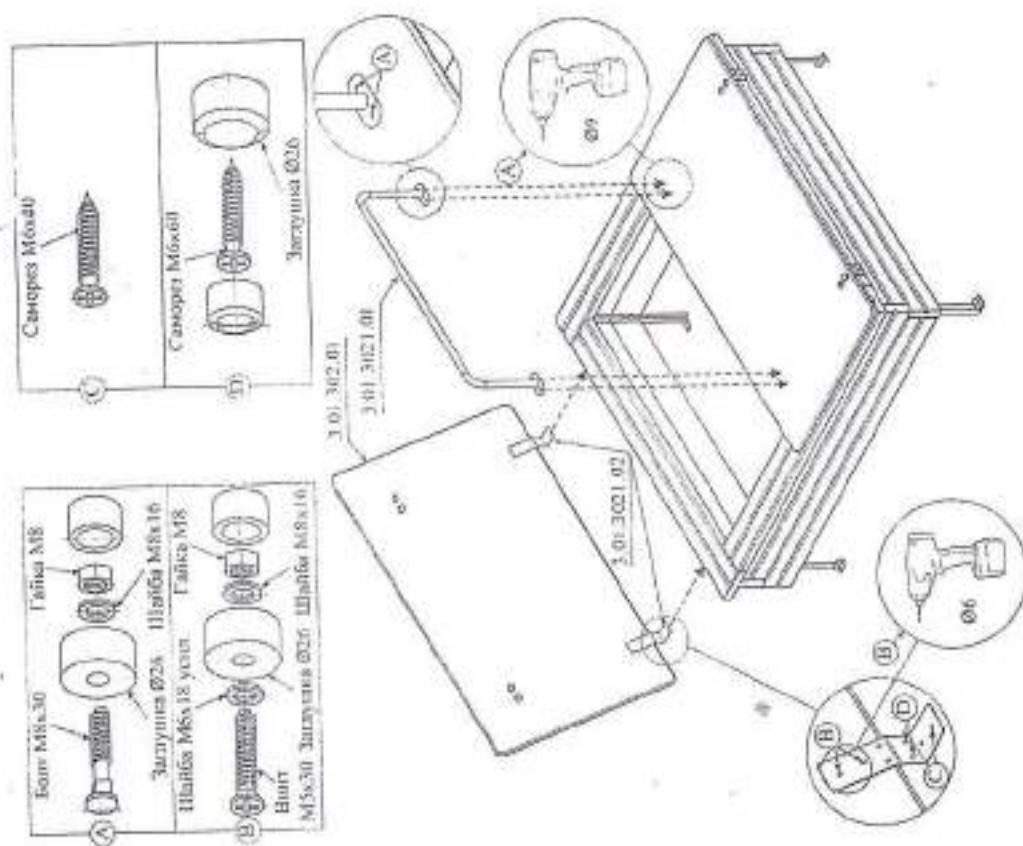

удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования, а. со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультации и письменного согласования с изготовителем оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;
- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;
- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.


ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменениями принятые на территории страны производственные качества и нормы законодательства. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

местах устраняют ударомослашающее покрытие из дерева.

Пример покрытия... поверхности игровой площадки:

Материал	Размер части материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дёрн	—	—
Мульча	20-80	—
Древесные опилки	5-30	300
Песок	0,2-2	—
Гравий	2-8	—
Резиновое покрытие из гранулы полимеров	Резиновая гранула, мин. механическое сопротивление	40
Резиновое покрытие из гранул	покрытие	—

Покрытие площадки не влияет в стоимость изделия.

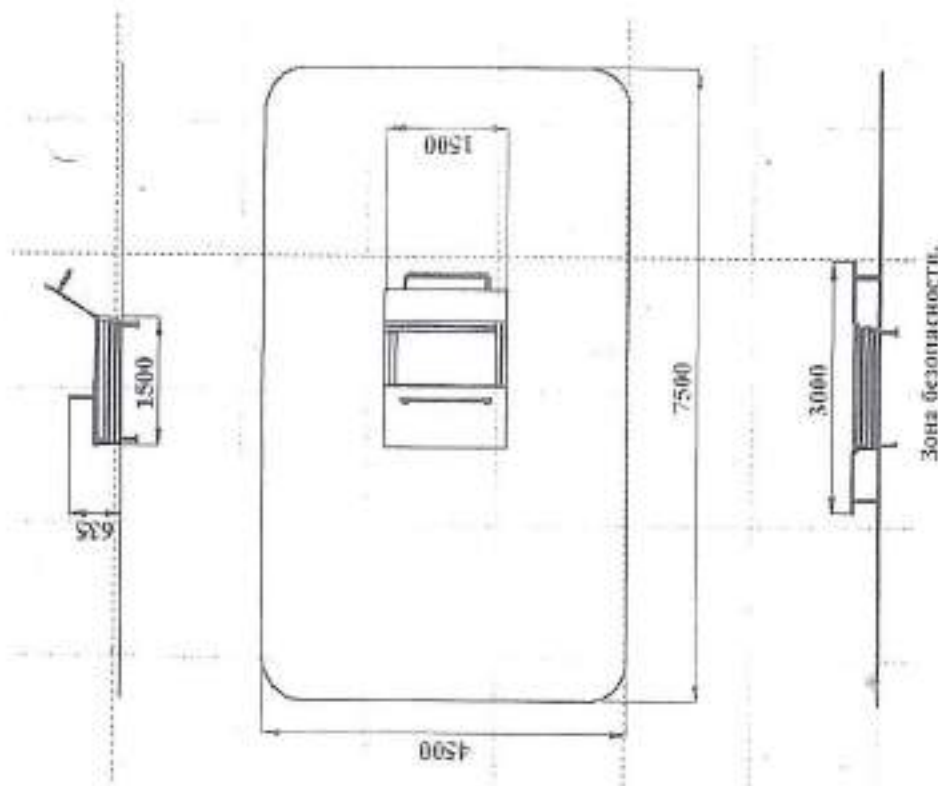

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.
Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт

осуществляет эксплуатант (владелец).

Результат контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, выпавшие и рассыпавшиеся предметы, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку подшипников;

- нанесение на оборудование маркеров, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;

- обслуживание пространства зон безопасности.

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;
- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотрите в ГОСТ 52301-2013.


17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- наличие выпоненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также

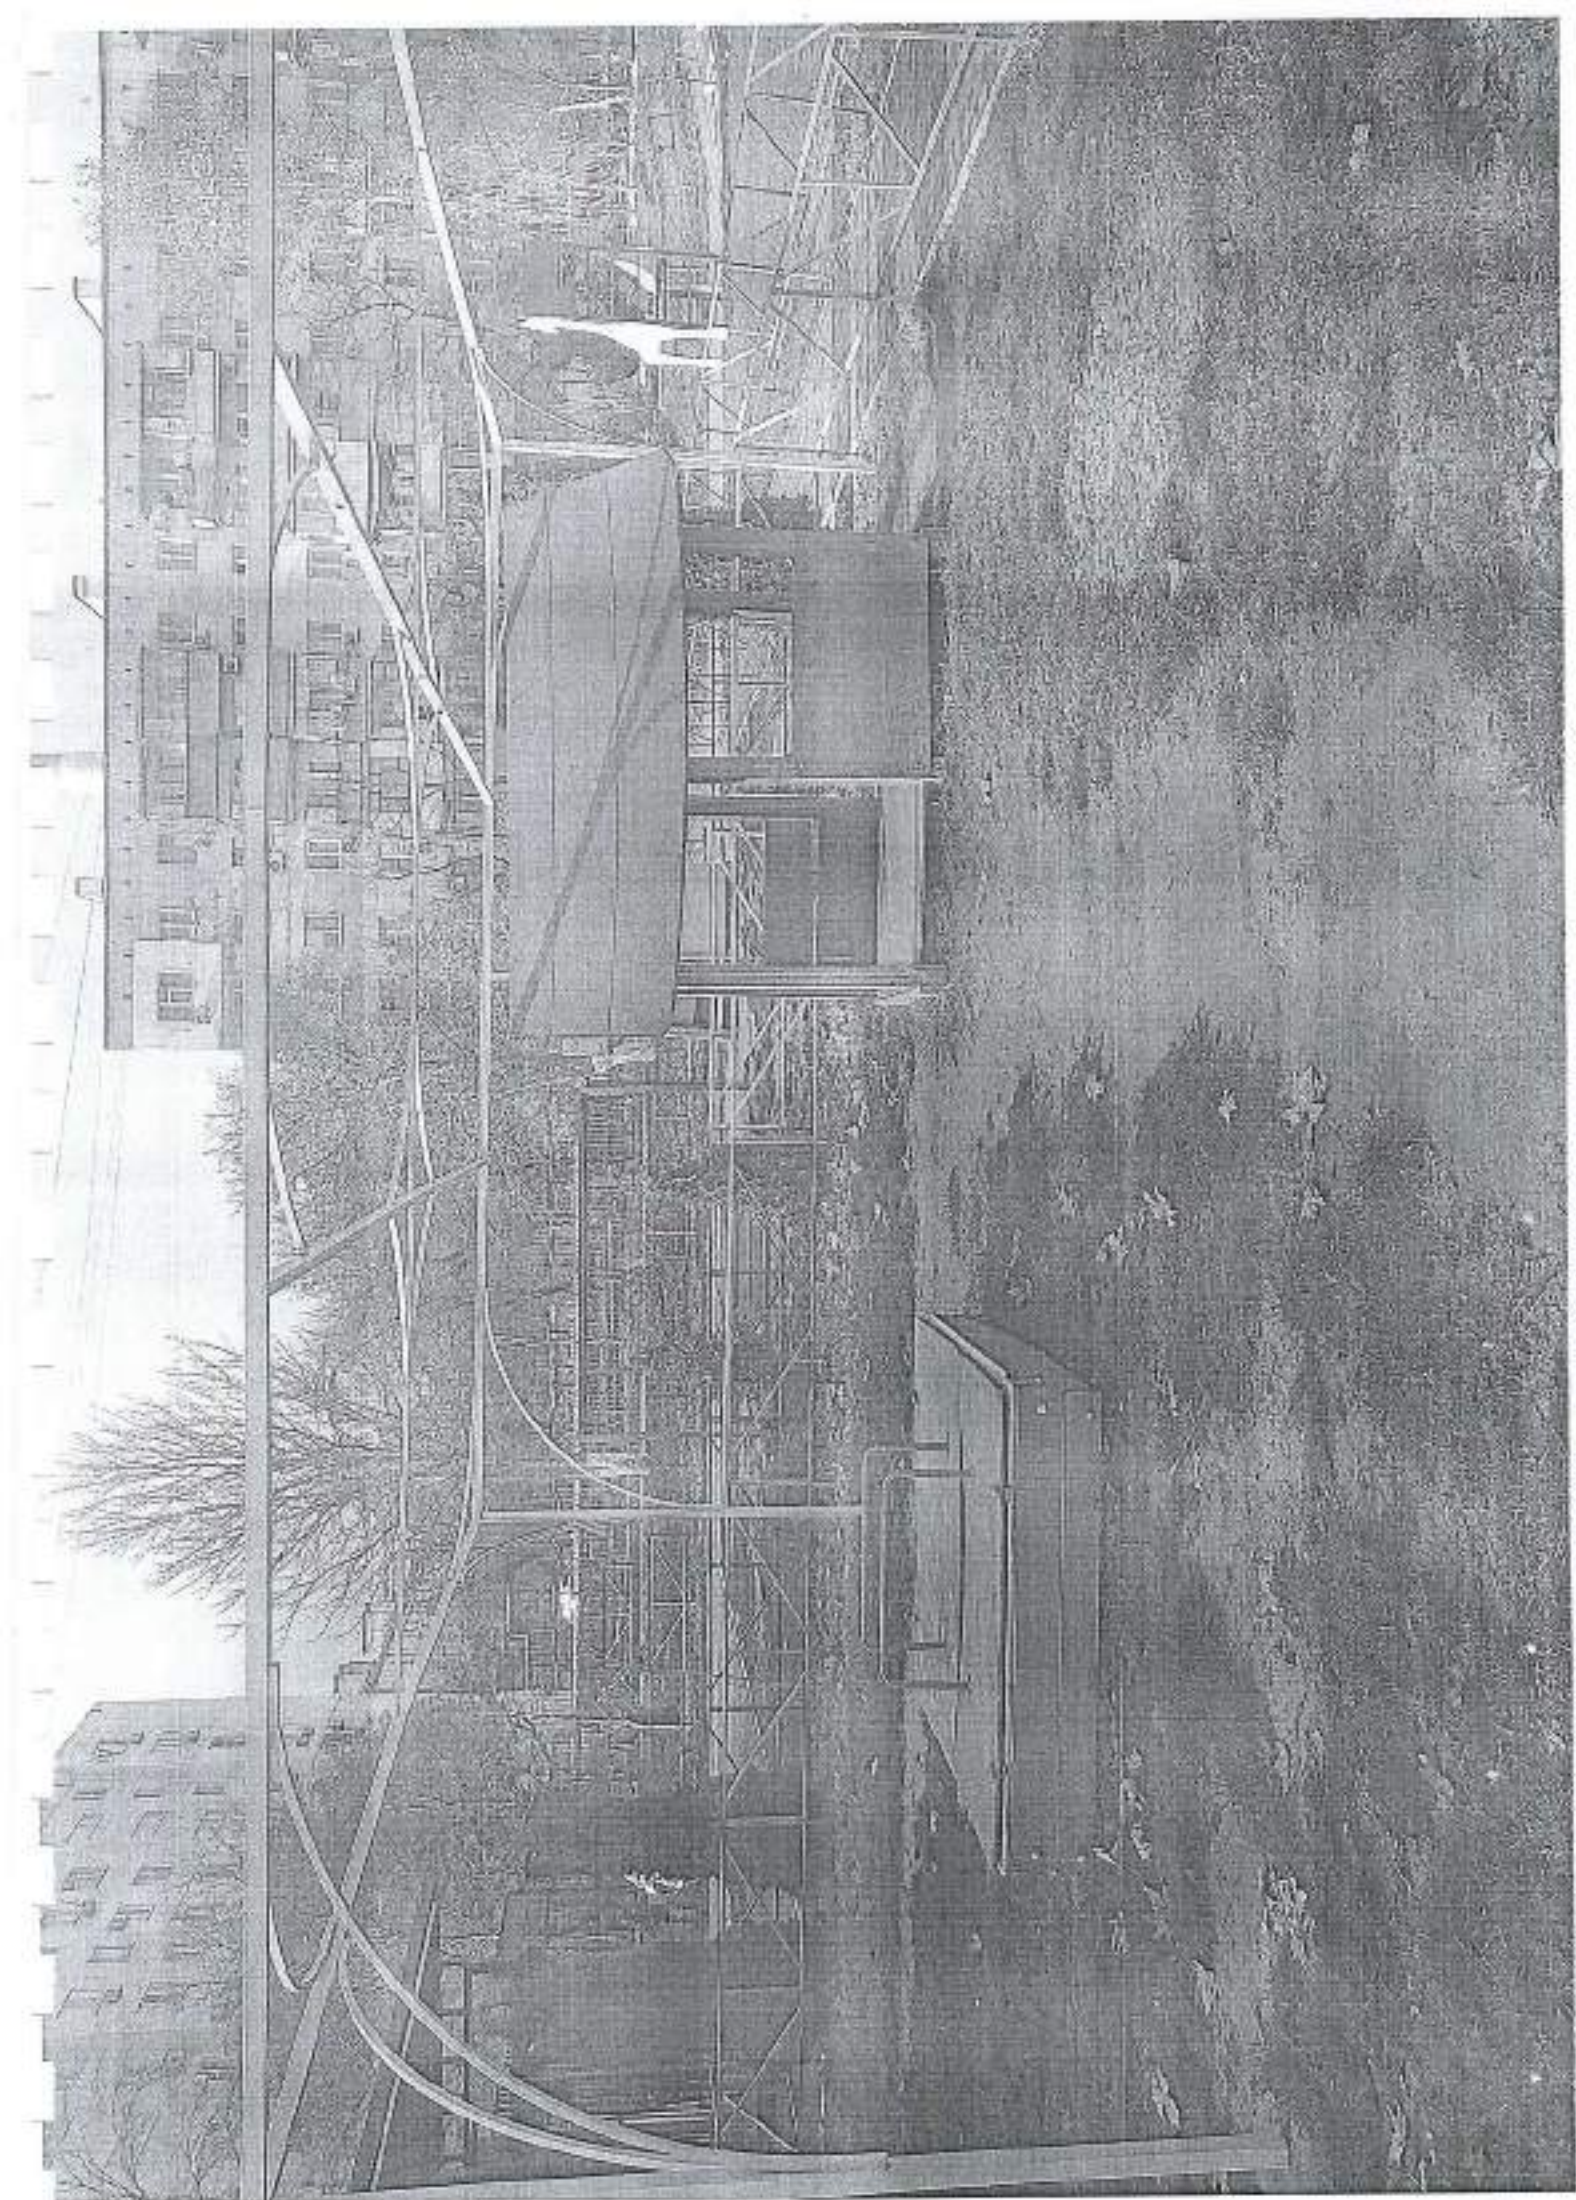



ООО "Атрикс"


производство детских автомобильных кресел и сидений 12/05 атт. № 00000000000000000000

Малая форма МФ 3.021-15

Для детей в возрасте от 1 года

ПАСПОРТ

МФ 3.021-15.00.00.00ПС

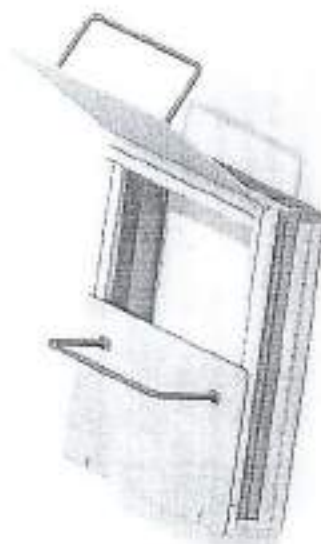

Тольятти 2019

5. Комплектность.

№	Артикул	минимум	Количество
1	1.17.02.1400-2	Брус 40х140х1400 желтый	4
2	1.17.02.1400-3	Брус 40х140х1400 белый	4
3	1.17.02.1360-2	Брус 40х140х1360 желтый	2
4	1.17.02.1360-3	Брус 40х140х1360 белый	2
5	3.01.301.01.01K	Стойка угловая песочница МФ 3.01*	4
6	3.01.302.02.6	Крышка песочницы 1500х750 мм	2
7	3.01.303.01.01K	Рукав песочницы с рекламной этикеткой МФ 3.02.1	2
8		Метлы МФ 3.02.1	1

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали наклеивается этикетка в виде наклейки-стикера или трафарета.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

6.3 Условия хранения элементов оборудования соответствует ГОСТ 15150-69.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Малая форма МФ 3.02.1-15, заводской номер МФ 3.02.1-15 требованиям ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (владелец) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащей эксплуатации владельцем или третьими лицами. Допускается образование естественных трещин на брус шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Распакетывание.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Ак-

Металлы для монтажа оборудования.

Инвентаризация	Количество
Сварочный бокс Универсальный (печный)	61
Бокс мебельный 8х30	9
Гайки шп М8	9
Шайбы толстые 8х16	17
Защелка 26 (30) исполнение	25
Защелка 26 исполнение	25
Панель 5х10 с 10шт. защелками	9
Шайба тонкая усиленная 6х18	9
Шайба шп М5	9
Универсальный бокс Универсальный (печный)	9
Пегги карточные 200х45 пугин Гипотитин	4

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имеющихся неисправностях.

9. Сведения о хранении.

Установки на хранение	Дата		Условия хранения (название)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	Сведения о хранении			

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

Дата консервации	Дата		Наименование организации (наименование)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	расконсервации			

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

Дата отказа (время, его продолжительность)	Характер (внешнее проявление неисправности)	Время работы (время, в течение которого произошла авария)	Причина (время, в течение которого произошла авария)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица	Примечание

1. Основные сведения об изделии.

- 1.1 Наименование Малая форма МФ 3.021-15
- 1.2 Предприятие ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16
- 1.3 Заводской номер МФ 3.021-15
- 1.4 Дата выпуска 31.08.19 г.
- 1.5 Количество пользователей - 4.
- 1.6 Масса пользователя не более - 80 кг.
- 1.7 Рост пользователя — не имеет значения.
- 1.8 Срок службы - 5 лет.
- 1.9 Масса оборудования — 8,2 кг.

2. Свидетельство о приемке.

Малая форма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15 соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 и признан годным к эксплуатации.

31.08.19 г.

ООО «АТРИКС» №2

КОПЕЙ ВЕРНА

ТЕЛ. ДИРЕКТАР

АВГУСТОВ П.Г.

3. Свидетельство об упаковке.

Малая форма МФ 3.021-15

наименование изделия, обозначение

Заводской номер МФ 3.021-15 упаковано

ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

по состоянию предприятия, правильности упаковки

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки

Упаковку провер

личная подпись, инициалы, фамилия

Учлазация упаковки осуществляется в соответствии с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

- 4.1 Размеры изделия 1500x1500x635 мм.


12. Учет технического обслуживания.

Дат	Зачастия по техническому состоянию	Начисленные приказных работ	Достоинств, фактов, наименований и оценки исполнительной работы

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;
- частично разобрать оборудование;
- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта;
- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;
- отрегулировать подшипники;
- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, шпильки, шпильки и др., зачистить остальные крепежные детали;
- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до очередного планового ремонта;
- отремонтировать предохранительные и ограждающие части устройства;
- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;
- заменить изношенные цепи, канаты;
- собрать, отремонтировать узлы оборудования, проверить их работоспособность;
- выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;
- покрасивание необходимых поверхностей;
- сдать оборудование в эксплуатацию.

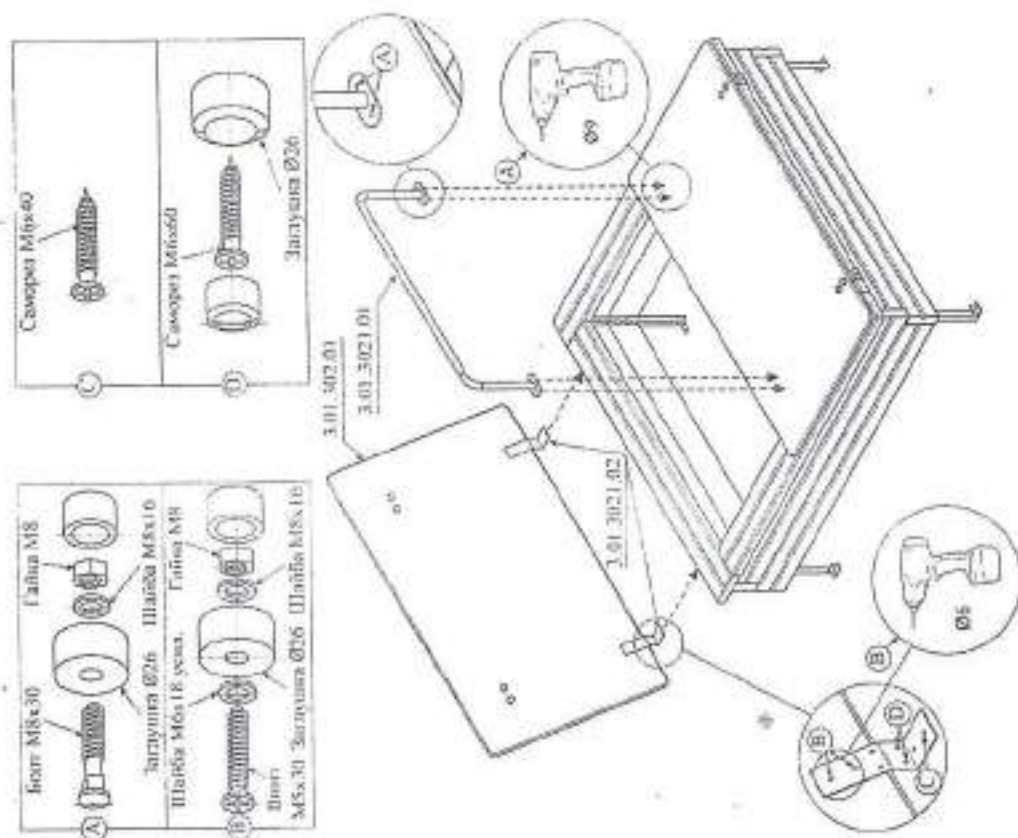

составной части здания или объекта конструкции	для проектируемого здания	Поступления в проект	Выход из проекта	наработка на результат, %	организацию, проект №	фамилия, инициалы и подпись специалиста (с) договор

4. Мусоровский по поводу.

4.4.1 Монтаж может производиться предприятием-изготовителем или другим юридическим лицом, располагающим необходимой для монтажа квалифицированной рабочей силой.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений.

Размер площади не менее 7500х1500 мм.

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 5 настоящего паспорта;
- проверить комплексные поверхности должны быть расконтурованы;
- законсервированные поверхности должны быть расконтурованы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

при издании 2010 года в объеме 20 экземпляров

14.4 Сборка производится согласно

применением слесарного инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

5. Правильная безопасная эксплуатация игрового компьютера

15.1. Малая форма МР 3.021-15 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасности эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен проводить регулярный визуальный осмотр.

безопасно проводить регулярный визуальный осмотр. Ежедневно проводить осмотр будут обнаружены какие-либо неполадки, то они 15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то оборудование должно быть немедленно устранено, а если это невозможно, то оборудование должно быть немедленно устранено, а если это невозможно, то оборудование должно быть немедленно устранено.


плоскости не должно быть посторонних
должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности ирригаторов и травмирующих включений, предметов, острых элементов, выступов и трещиноватых площадок с низкими пороговыми значениями ($0,1-0,2$ мПа) в области контакта с зубами и слизистой оболочкой полости рта. В области контакта с зубами и слизистой оболочкой полости рта.

15.4 Материалы поверхности детских площадок не используют только вне области приземления.

уларопоглощающим свойством не менее 15,5. Под оборудованием итровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть уларопоглощающее покрытие по всей области падения. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных помещениях.

701 ИССЛЕДОВАНИЕ ПО МОНТАЖУ.

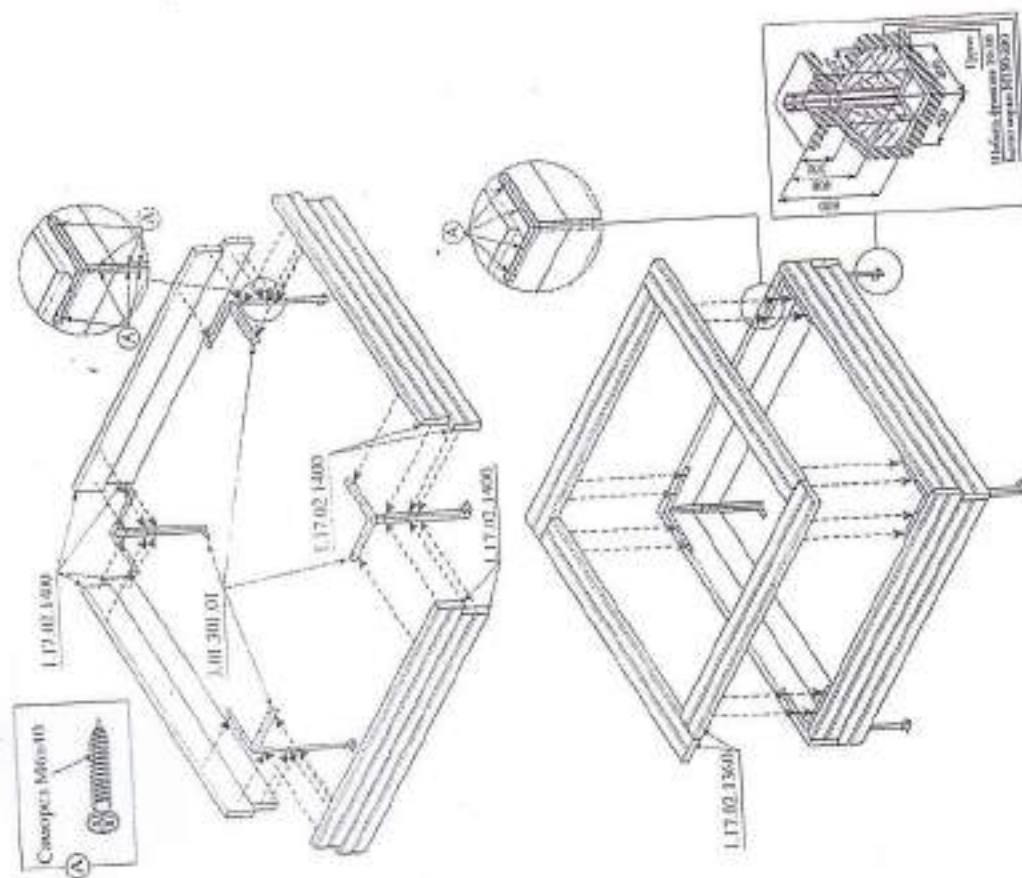

указуют или ограждают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования, а со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консултации и письменного согласования с изготовителем оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправки оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;
- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;
- Распортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или законодательством страны извоза эксплуатации оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменений принятые на территории страны производителя качества и нормы законодательства. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

местах устраняют ударногнотонное покрытие из дерева.

Пример покрытия... поверхности игровой площадки:

Материал	Размер части материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	-	-
Мульча	20-80	-
Древесные опилки	5-30	100
Песок	0,2-2	-
Гравий	2-8	-
Резиновое покрытие на ударной поверхности	Резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие	40
Углубление покрытия на границе		

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

осуществляет эксплуатацию (внедрение).

Результатом контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регламентируются в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владелец).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание узаризающих покрытий;
- замену подшипников;
- нанесение на оборудование маркировки, обозначающих требуемый уровень утилизационных покрытий из сыпучих материалов;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытия (удаление битого стекла, обломков и загрязнений);
- восстановление узаризающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
- обслуживание пространства зон безопасности.

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;
- структурную целостность оборудования;
- примерные неисправности при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 32301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- наличие выполненных ремонтных работ на безопасности оборудования;
- При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.
- После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также




16. Инструкции по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатацию разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкции по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и ремонт соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт

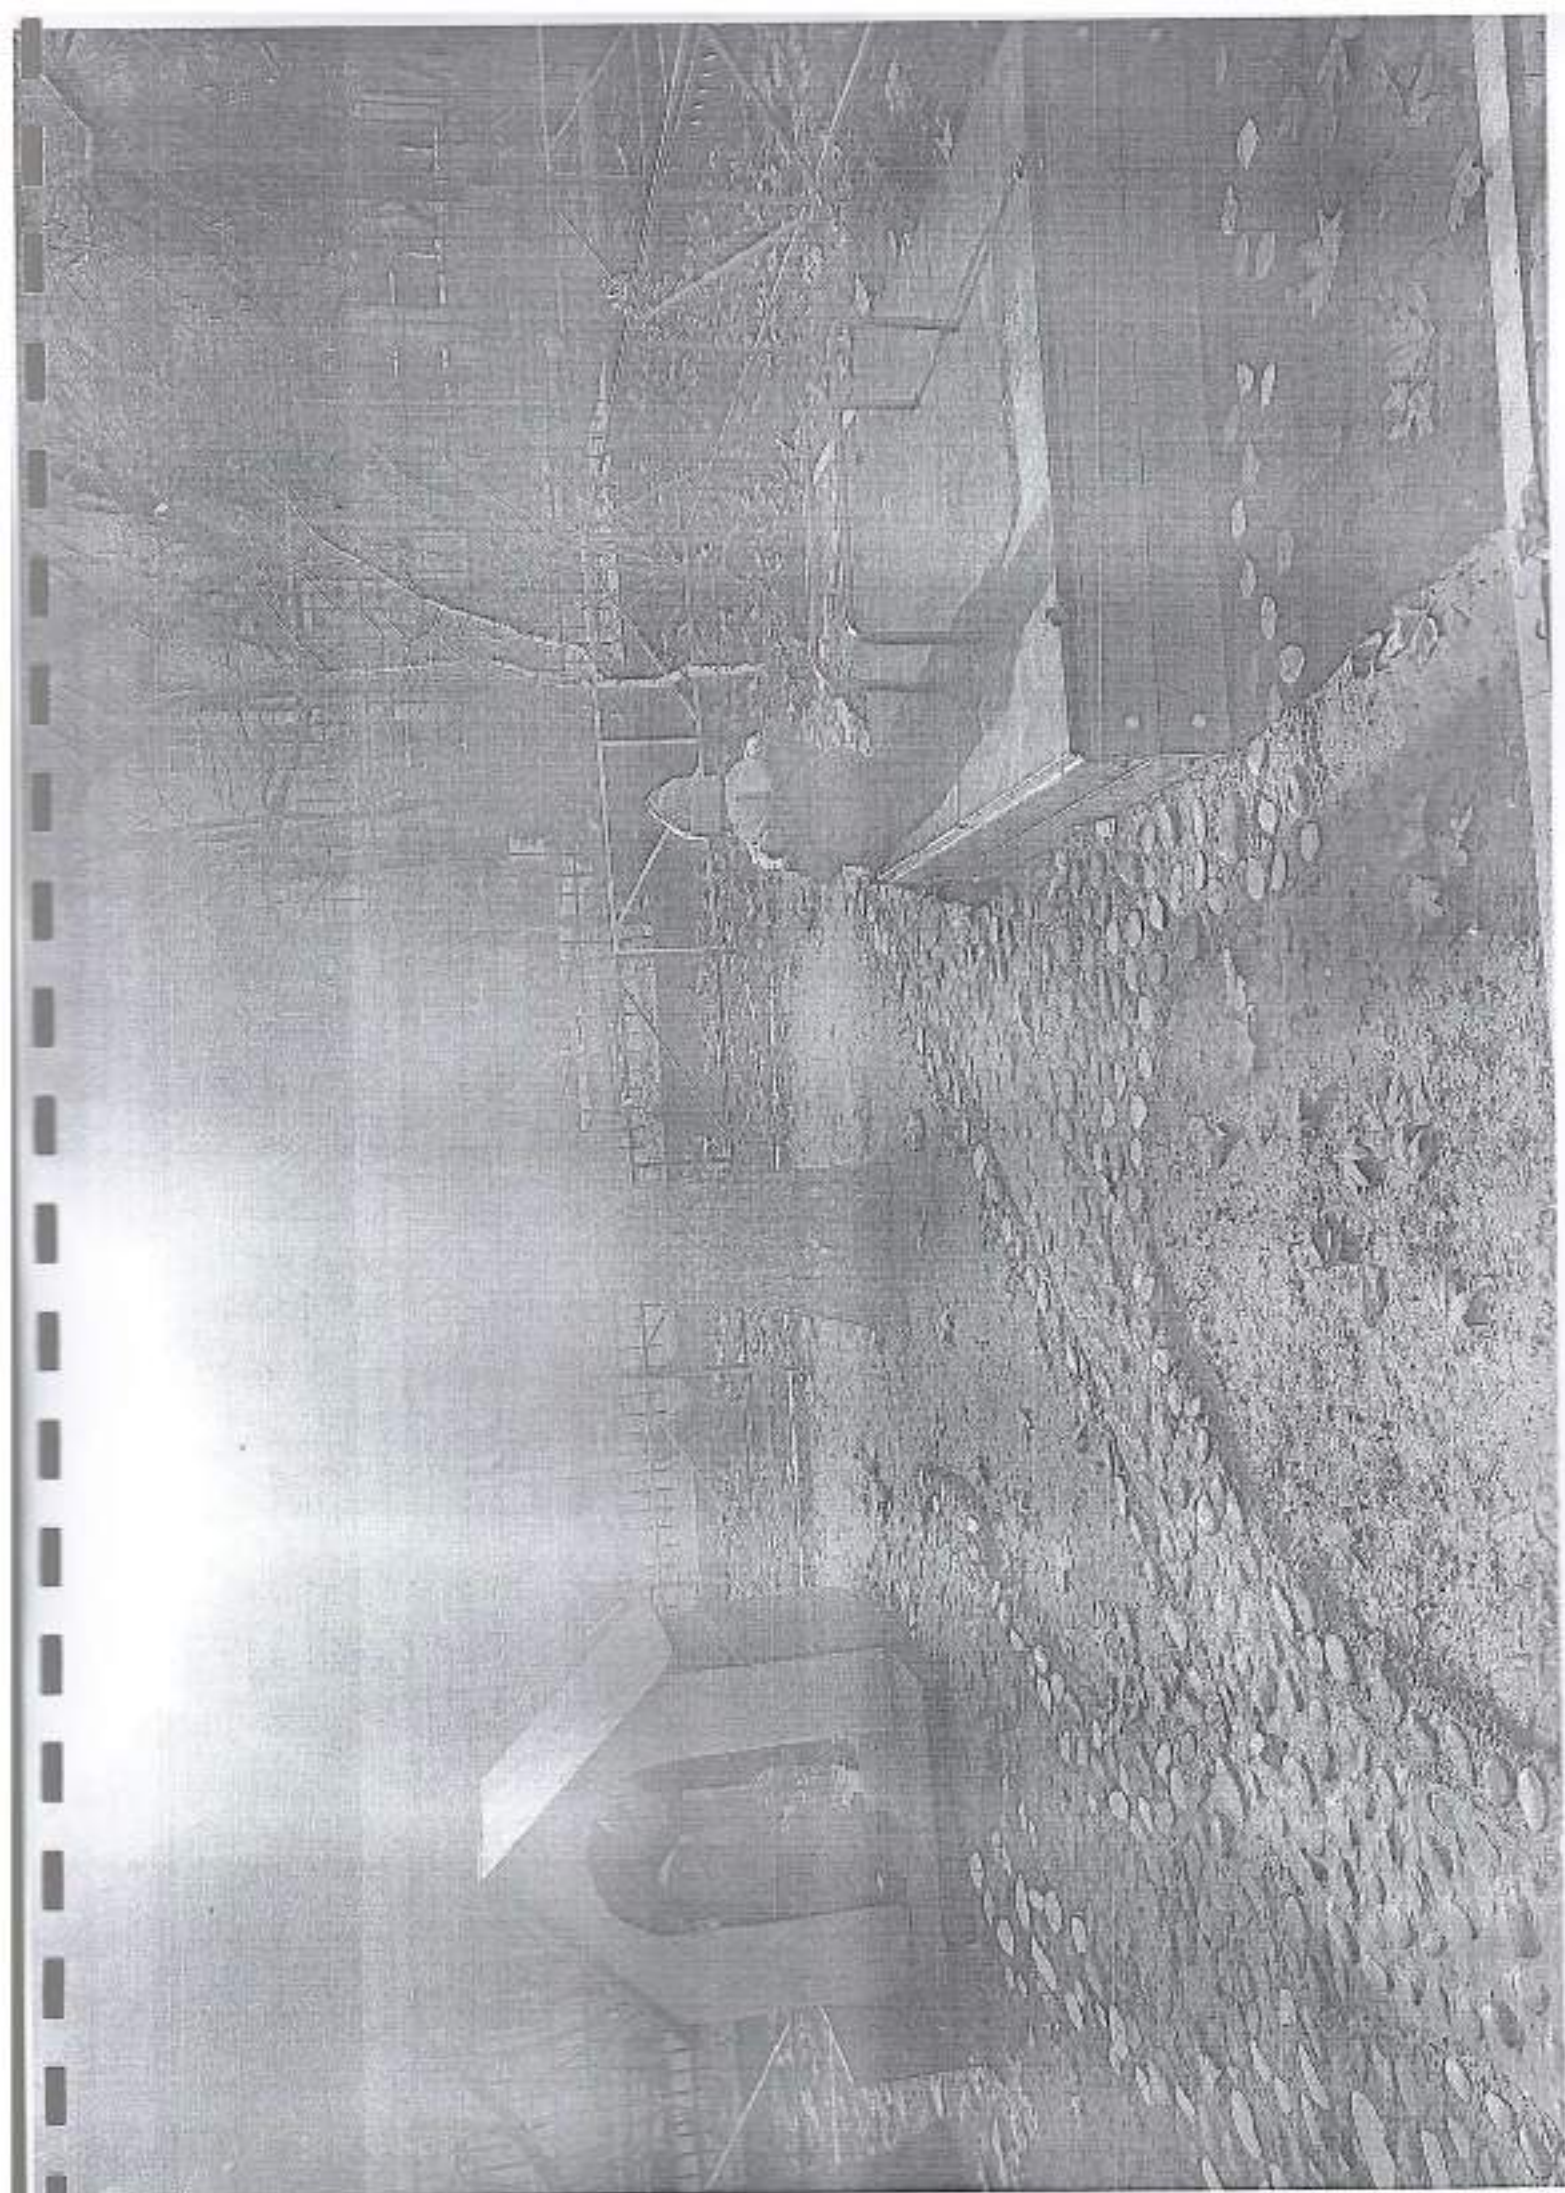



ООО "Атрикс"


ОДНОЧЛЕННАЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Малая форма МФ 3.021-15

Для детей в возрасте от 1 года

ПАСПОРТ

МФ 3.021-15.00.00.00ПС

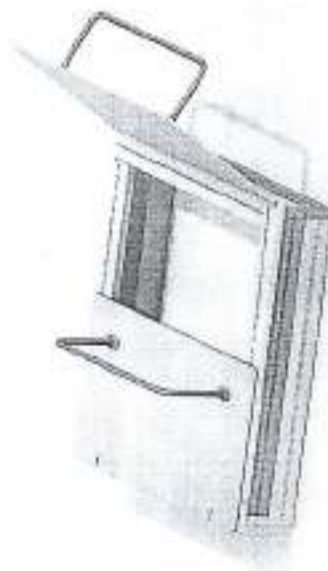

Тольятти 2019

5. Комплектность.

№	Артикул	материал	Количество
1	1.17.02.1400-2	Брус 40х140х1400 желтый	4
2	1.17.02.1400-3	Брус 40х140х1400 красный	2
3	1.17.02.1360-2	Брус 40х140х1360 желтый	2
4	1.17.02.1360-3	Брус 40х140х1360 красный	2
5	3.01.301.01.01	Стойка усиленная МФ 3.01	4
6	3.01.302.02-6	Крепеж несомнища 1500х75х6 мм	2
7	3.01.302.01.01	Рука несомнища усиленная МФ 3.02.1	2
8		Металл МФ 3.02.1	1

Для проверки комплектности и упорядочения монтажа на каждой детали находится артикул в виде наклейки-стикера или таврировка.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

6.3 Условия хранения элементов оборудования соответствует ГОСТ 15150-69.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Малая форма МФ 3.02.1-15, заводской номер МФ 3.02.1-15 требованиям ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатации, несоблюдения эксплуатационных требований или третьими лицами. Допускается обращение естественных трещин на брус шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по форме изготовителя (поставщика) составляются Акты

Металлы для монтажа оборудования.

Инвентаризация	Количество
Сварочный бокс Универсальный (пульт)	61
Бокс монтажный 8х30	9
Гайки 10х М8	9
Шайбы плоские 8х16	17
Заглушки 26 (30) мм	25
Заглушки 26 мм	25
Валы 5х30 с пил. подложкой	9
Шайбы плоские усиленные 8х18	9
Гайки 10х М5	9
Сварочный бокс Универсальный (пульт)	9
Металлы для монтажа оборудования	4

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имеющихся неисправностях.

9. Сведения о хранении.

Условия хранения	Дата		Условия хранения: условия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	Условия хранения	Условия хранения		

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица

11. Учет неисправностей при эксплуатации.

Дата отчета	Характер неисправности (описание, причина возникновения)	Время работы оборудования	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление на ремонт, ч. закупаемых деталей)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица	Примечание

1. Основные сведения об изделии.

- 1.1 Наименование Малая форма МФ 3.021-15
- 1.2 Предприятие ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16
- 1.3 Заводской номер МФ 3.021-15
- 1.4 Дата выпуска 31.08.19 г.
- 1.5 Количество пользователей - 4.
- 1.6 Масса пользователя не более - 80 кг.
- 1.7 Рост пользователя — не имеет значения.
- 1.8 Срок службы - 5 лет.
- 1.9 Масса оборудования — 82 кг.

2. Соответствие в приемке.

Малая форма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15
соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 и признан годным к
эксплуатации.



Малая форма МФ 3.021-15

назначение: лодка, обкатка;
Заводской номер МФ 3.021-15 упаковано
ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16
в соответствии с требованиями нормативных документов

Дата упаковки

Упаковку провел

Утилизация упаковки осуществляется в соответствии с требованием
действующего законодательства РФ или законодательством страны
нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

- 4.1 Размеры изделия 1500х1500х635 мм.


12. Учет технического обслуживания.

Дата	Зачислен по техническому состоянию	Наименование проводимых работ	Деталь, форма, инструмент и прочие отдельные материалы

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные техническим обслуживанием;
- частично разобрать оборудование;
- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечивают надежной их работы до очередного по циклу ремонта;
- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;
- отрегулировать подшипники;
- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, шпильки, шпильки и др., зачистить остальные крепежные детали;
- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до очередного планового ремонта;
- отремонтировать предохранительные и ограждающие части устройства;
- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;
- заменить изношенные цепи, канаты;
- собрать отремонтированное узлы оборудования, проверить их работоспособности;
- выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;
- вооружение необходимых поверхностей;
- сдать оборудование в эксплуатацию.

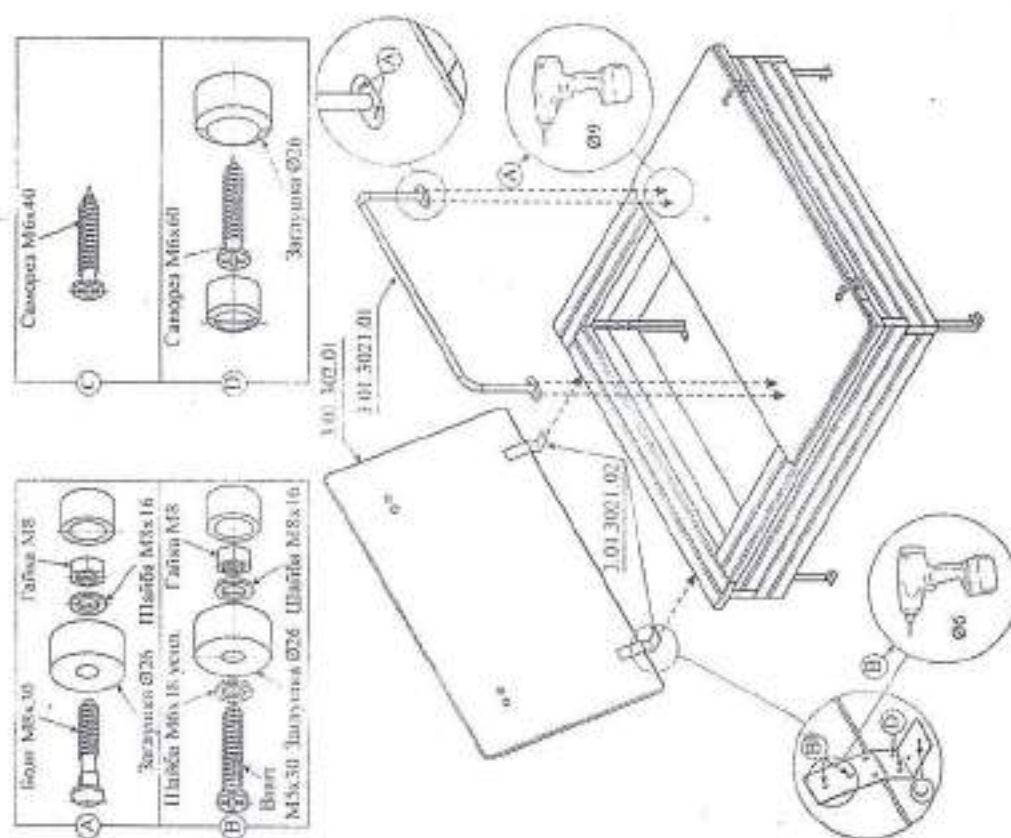

составной части изделия или таблицы конструкции	для присоединя ремонта	Поставлено в ремонт	Выполн ремонт	сверстана ремонт	организации, являющейся заказчиком	фамилия, имя отчество полностью

14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может производиться предприятием-изготовителем или другим юридическим и физическим лицом, располагающим необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 7500х1500 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 5 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением слесарного инструмента.

Специальные приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.

15.1 Малая форма МФ 3.021-15 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.


15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используются только в области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных

20 Инструкция по монтажу.

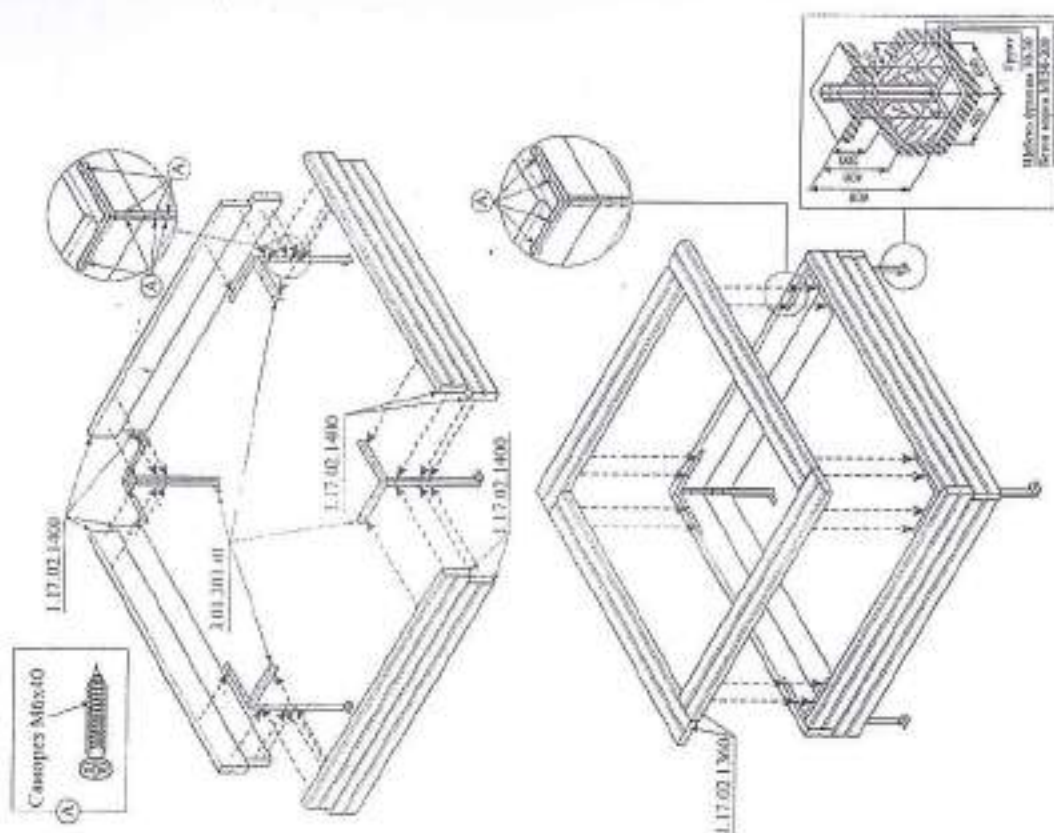

удалют или сгораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования, а со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ - это:

- замену крепежных деталей;
 - сварку;
 - замену частей оборудования.
- Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультации и письменного согласования с изготовителем оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;
- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности обратной сборки;
- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы комплектующих части изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменениями принятые на территории страны производителем качества и нормы законодательства.

Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

иствах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий... поверхности игровой площадки:

Материал	Размер части материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	-	-
Муфта	20-80	-
Древесные опилки	3-30	300
Песок	0,2-2	-
Гравий	2-8	-
Резиновое покрытие на вспененной основе	Резиновая крошка, маты, моховитовые резиновые покрытия	40

Покрытия площадки не входят в стоимость изделия.

осуществляет эксплуатант (владелец).

Результат контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, вызванные использованием оборудования в экстремальных условиях, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
 - обновление окраски оборудования;
 - обслуживание ударнопоглощающих покрытий;
 - смазку подшипников;
 - нанесение на оборудование маркером, обозначенных требуемый уровень ударнопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;
 - обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление бытового стекла, обломков и загрязнителей);
 - восстановление ударнопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
 - обслуживание пространства зон безопасности.
- 17.2 функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундамента;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;
- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
 - наличие коррозии металлических элементов;
 - наличие выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.
- При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также




16. Инструкции по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.


Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкции по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт

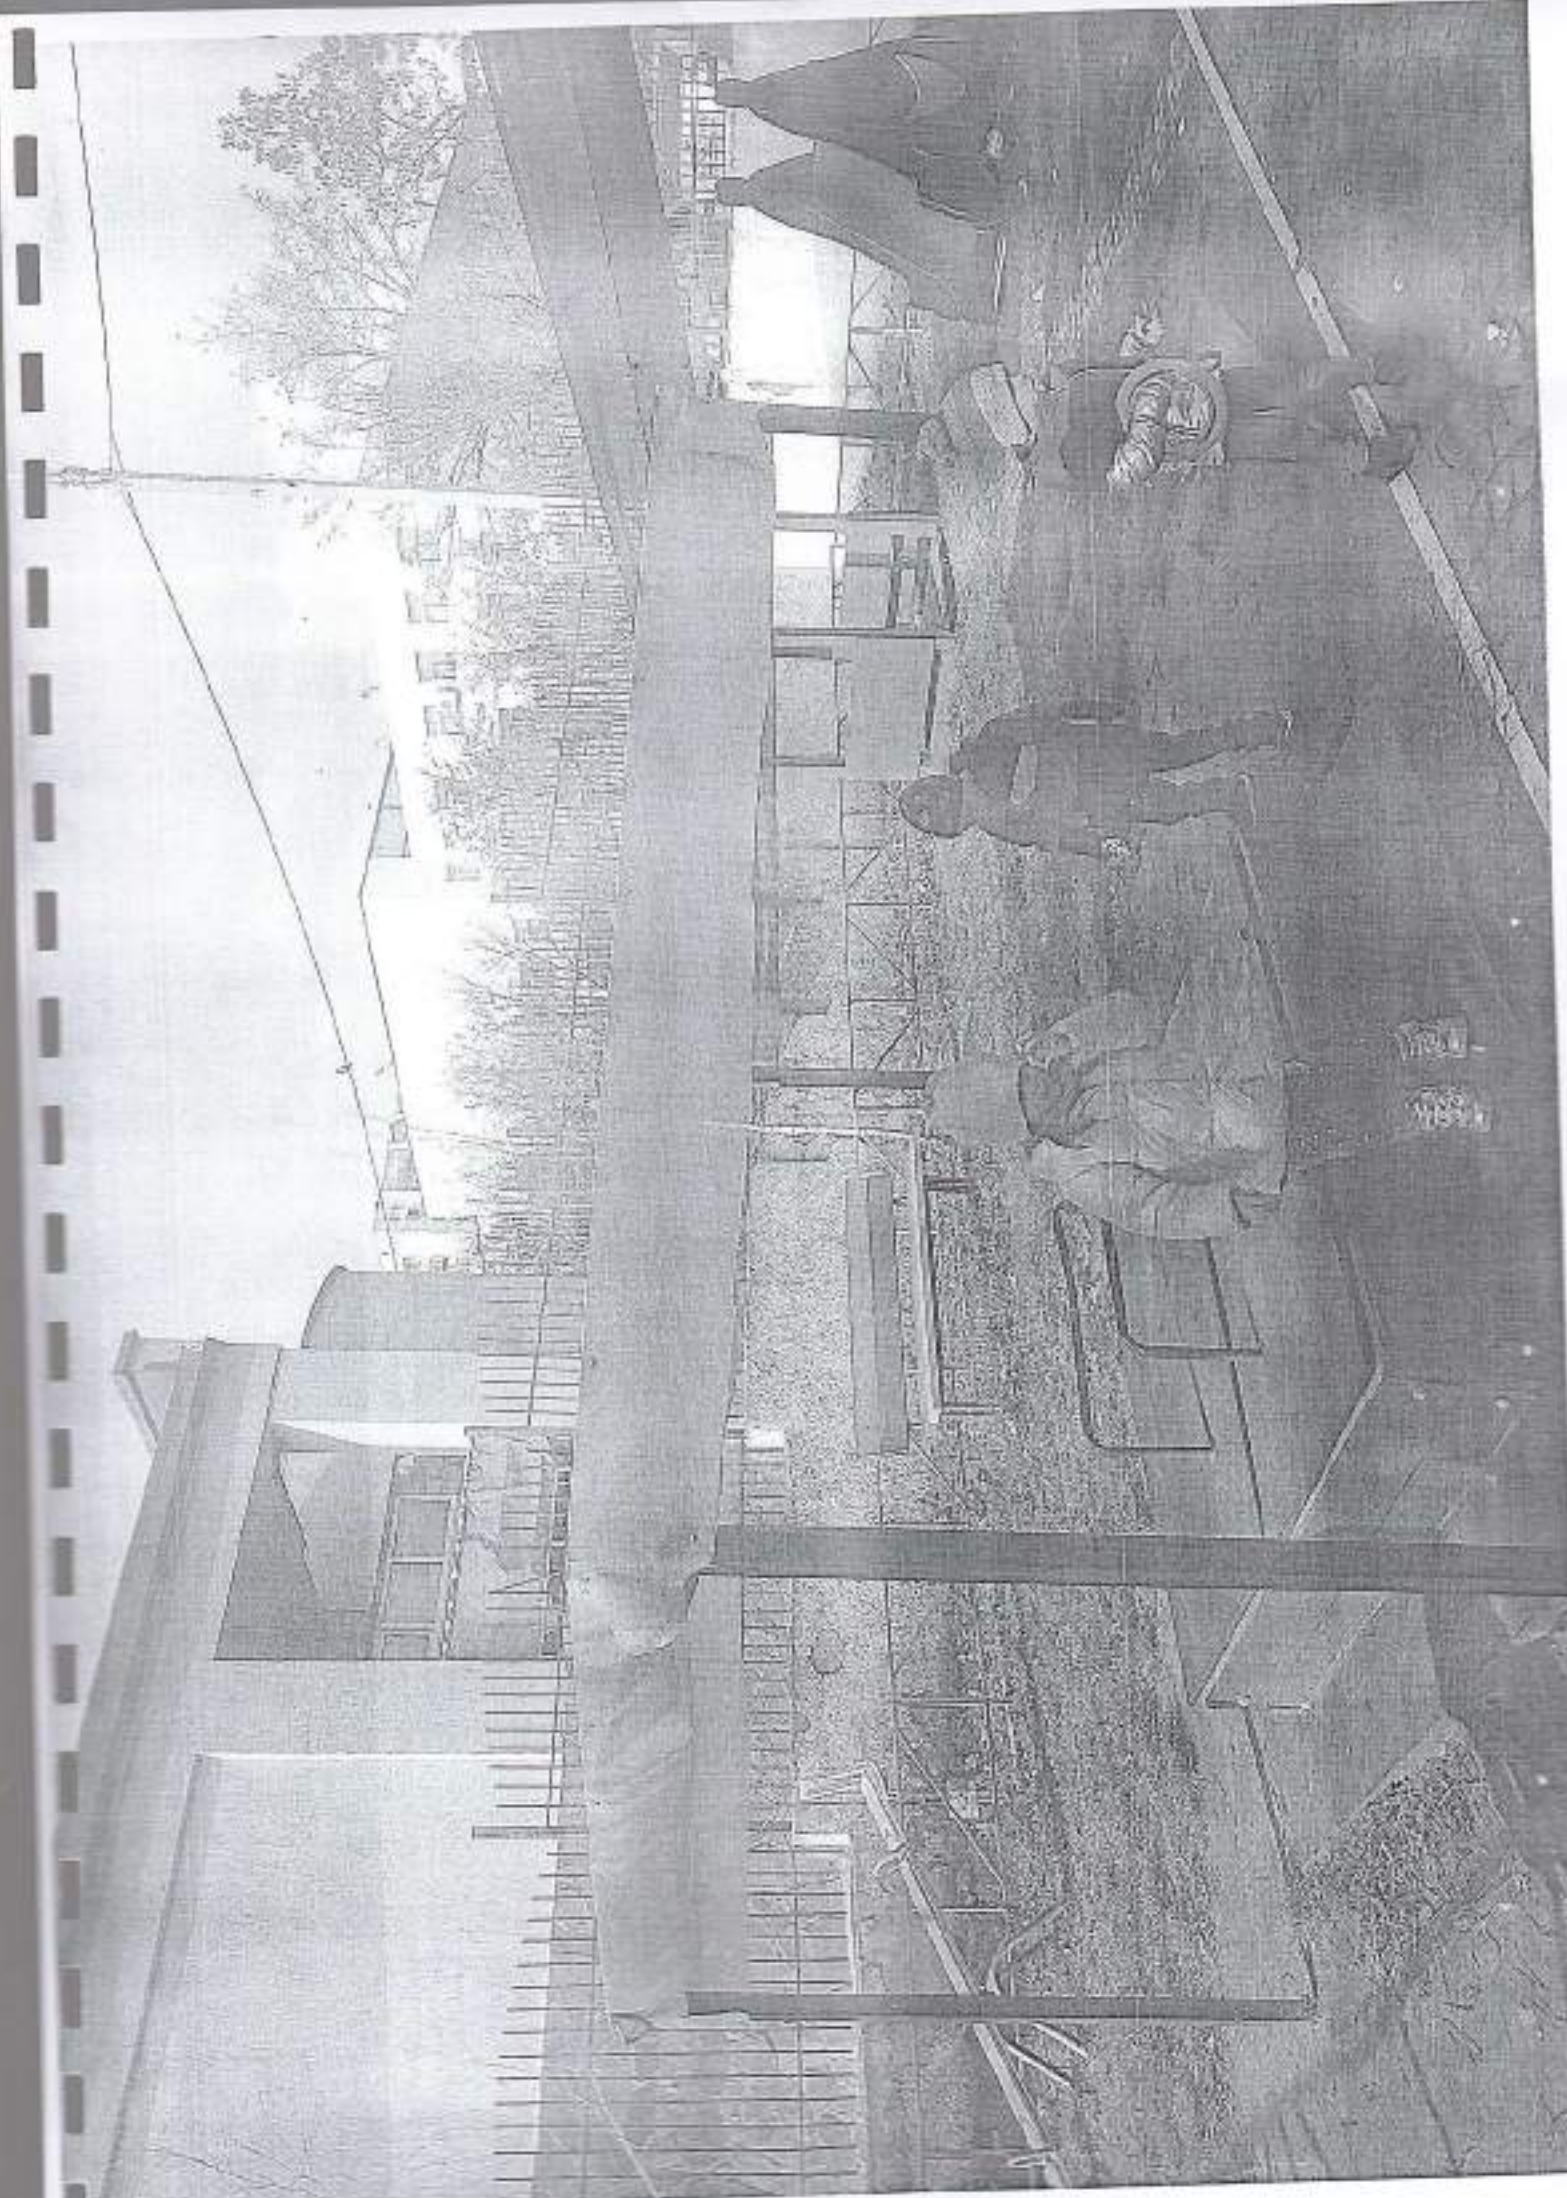



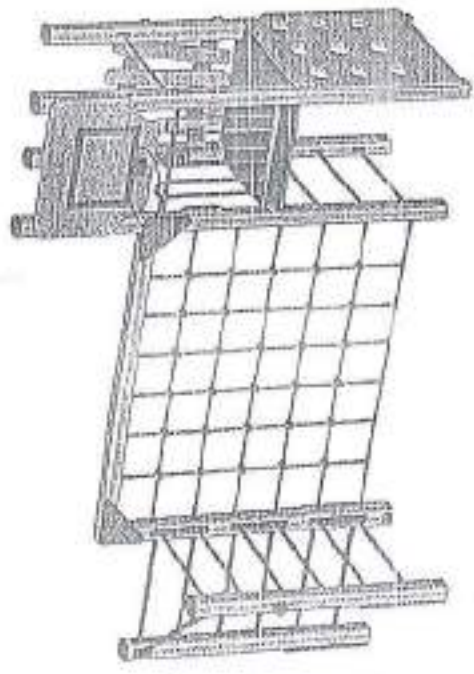

18. Обойма откосов

19. Подразметка

18. Вспомогательная конструкция для крепления обшивки откосов. Конструкция должна обеспечивать надежное крепление обшивки к каркасу. Конструкция должна быть легкой и удобной в монтаже.

19. Подразметка - конструкция для разметки и крепления обшивки откосов. Конструкция должна обеспечивать точную разметку и надежное крепление обшивки к каркасу.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ

1.1. Назначение: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

1.2. Назначение: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

1.3. Назначение: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

1.4. Назначение: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

1.5. Назначение: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

1.6. Назначение: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

1.7. Назначение: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

1.8. Назначение: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

1.9. Назначение: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

1.10. Назначение: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

1.11. Назначение: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

1.12. Назначение: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

1.13. Назначение: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

1.14. Назначение: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

2. Технические характеристики

№	Обозначение	Назначение	Класс	Размеры	Материал	Примечание
1	Г 90.00.00.00	ДСК-56 3610*1635*2530 мм	1	3610*1635*2530 мм	170	Материал: оцинкованный металл

3. Описание работы по проекту: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

4. Описание работы по проекту: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

5. Описание работы по проекту: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

6. Описание работы по проекту: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

7. Описание работы по проекту: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

8. Описание работы по проекту: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

9. Описание работы по проекту: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

10. Описание работы по проекту: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

11. Описание работы по проекту: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

12. Описание работы по проекту: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

13. Описание работы по проекту: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

14. Описание работы по проекту: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

15. Описание работы по проекту: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

16. Описание работы по проекту: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

17. Описание работы по проекту: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

18. Описание работы по проекту: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

19. Описание работы по проекту: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

20. Описание работы по проекту: ДСК-56 3610*1635*2530 мм

ОТЕЧЕСТВЕННІЙ АКАДЕМИИ НАУК



12.09.2022

ОПЯТЪ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
DOI: 10.26907/2542-041X.2019.01.0001

Областное государственное учреждение «Филиал № 3 федерального агентства по управлению государственным имуществом», Россия, Оренбургская область, Оренбург, ул. Купеческий взвоз, 302004, Россия, Оренбургская область, Оренбург, ул. Купеческий взвоз 47, пом. 3, телефон: +7 3532-79100, эл. почта: orlay@mail.ru, аттестат аккредитации № RA-RU.11AK01

COOLBEETLEBYLT LEBOWANNINE HOFMATTINBIX ÄOKYMETHOB


FOCT F 62187 - 2012
FOCT F 62198 - 2012
FOCT P 62677 - 2013

FOCT P 62300-2013
FOCT P 65678-2013
FOCT F 52301-2013

FOCT F 52301-2004
FOCT F 52301-2004
LY 9699-001-37007705-2013

Содержание статьи не должно противоречить законодательству Российской Федерации и не должно содержать оскорблений, клеветы, а также информации, порочащей честь и достоинство гражданина, семьи, его близких, родственников и сослуживцев, не исключая представителей власти, либо иных лиц, сведения о которых являются государственной тайной или охраняются на основании законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Объектно-ориентированный язык программирования
353204, Красноярский край
Телефон: 8-913-266-95-27

[illegible]

ВІСНИК НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ



АКОМОДАНТЕВ ОПЕРА

Accepted

Сертификат на удостоверение при организации сертификации

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

Abstract

ВІСНОК

35. Интегрирование по частям в выражении (3.1) дает

13.1. Расчетный весовый коэффициент $K_{\text{расч}}$ принимают по таблице 13.1.


17.2. Формирование системы управления качеством продукции на предприятии.

1.7. Функциональный анализ является важнейшим инструментом в исследовании систем. Он позволяет выявить структуру, свойства и поведение системы, а также определить ее место в окружающей среде. Функциональный анализ является основой для проектирования систем, а также для их оптимизации и модернизации.

[illegible]

in chemical structure

14. Wendy@ac100002

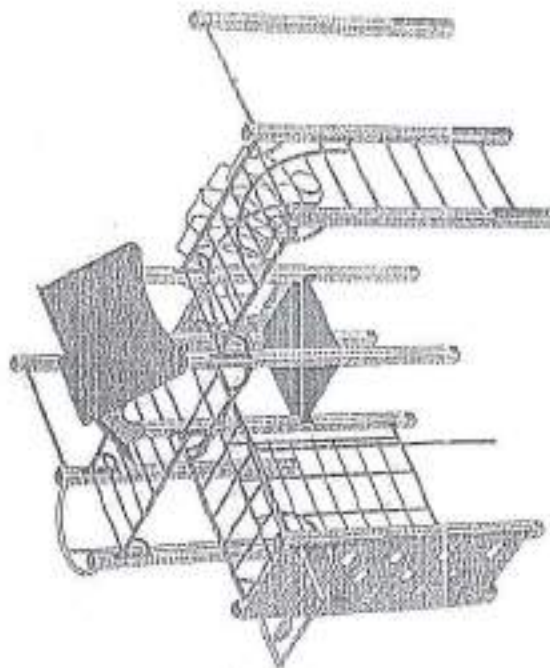

COLLECTING & CATALOGUING OBJECTS AND DATA

Copyright ©

097L-68 4360425007265 MM.

Two small 90 W spot

Abstract

1990-1991 30-01-01

Российский университет дружбы народов, Москва, Российская Федерация

3. Derivation of the expression for the electron temperature

PH 1021.65 (3) 401.4 13 2014

4. При этом $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \frac{1}{P_n} = 0$.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 101–107

from 1993 to 1998, the number of people with a diagnosis of schizophrenia in the United States increased by 10% (10,000 people).

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

[illegible][illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

...the color of the sky was

© 1999 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 245: 137–147

3. Количество:						
№	Обозначение	Материал	Кол-во	Размеры	Масса, кг	Примечание
1	Г 60.00.00.05	ДЮБ-А3 4700*2150*2200 мм	1	ДЮБ-А3 4700*2150*2200 мм	320	Материал: кованый металл калострофа дюралю

А. Суворова-Давыдова и другие. АКС-03 от 30-03-09-2228 от

[illegible]

1

2018年12月29日

These abstracts are available on microfiche.

Список литературы —

© 2000 Blackwell Science Ltd

Abstract

1

«Специализация»

ДСК-66 2000*3000*2570 мм

Для детей до 10 лет

БАСКОЛ

100.00.00.00.00

Станция ДСК-66, Кременевский край, Россия

1. Основные сведения об изделии

1.1. Наименование ДСК-66 2000*3000*2570 мм

1.2. Производитель ООО «Баскетбол», г. Дзержинск

1.3. Дата выпуска 01 июля 2001 г. «Баскетбол», г. Дзержинск

1.4. ДСК-66 2000*3000*2570 мм

предназначен для детей 10 лет и старше:

- обеспечение физического развития ребенка;
- развитие координации движений, чувства ритма и музыкального слуха;
- формирование правильной осанки и телесно-двигательных навыков.

2. Основные технические данные

2.1. Размеры ДСК-66 2000*3000*2570 мм

2.2. Общая масса 255 кг

3. Комплектность

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Материал	Примечание
1	Г 60.00.00.20	ДСК-66 2000*3000*2570 мм	1	ДСК-66 2000*3000*2570 мм	Материал: оцинкованный металл

Гарантийный срок в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

срок службы 10 лет в течение ДСК-66 2000*3000*2570 мм

14. Инструкции по эксплуатации и монтажу оборудования, входящего в комплект поставки, прилагаются к оборудованию. Инструкции по эксплуатации и монтажу оборудования, входящего в комплект поставки, прилагаются к оборудованию.

15. Инструкции по эксплуатации и монтажу оборудования, входящего в комплект поставки, прилагаются к оборудованию.


16. Инструкции по эксплуатации и монтажу оборудования, входящего в комплект поставки, прилагаются к оборудованию. Инструкции по эксплуатации и монтажу оборудования, входящего в комплект поставки, прилагаются к оборудованию.

17. Инструкции по эксплуатации и монтажу оборудования, входящего в комплект поставки, прилагаются к оборудованию. Инструкции по эксплуатации и монтажу оборудования, входящего в комплект поставки, прилагаются к оборудованию.

18. Инструкции по эксплуатации и монтажу оборудования, входящего в комплект поставки, прилагаются к оборудованию. Инструкции по эксплуатации и монтажу оборудования, входящего в комплект поставки, прилагаются к оборудованию.

19. Общие сведения

20. Выбор материала

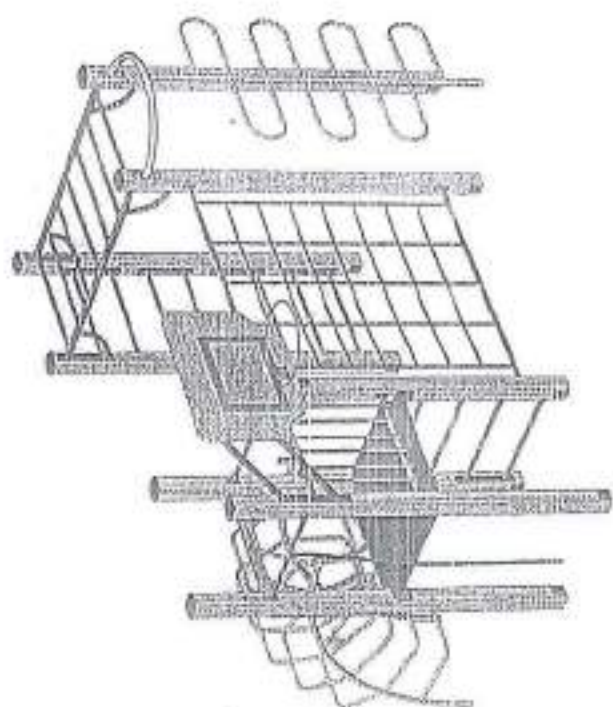

ИП Донулов Д.В.

СТОЛИК РОМАШКА

ПАСПОРТ



г. Таганрог

Содержание

1	Основные сведения об изделии	3
2	Основные технические данные	3
3	Комплектность	3
4	Свидетельство о приемке	3
5	Свидетельство о консервации	4
6	Свидетельство об упаковке	4
7	Гарантийные обязательства	4
8	Рекламации	5
9	Транспортировка и хранение	5
10	Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации	6
11	Учет неисправностей при эксплуатации	6
12	Учет технического обслуживания	7
13	Сведения о ремонте	7
14	Инструкция по монтажу	8
15	Правила безопасности эксплуатации игрового оборудования	8
16	Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации	9
17	Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования	9
	Приложение 1	10
	Приложение 2	11
	Приложение 3	11

Основные сведения об изделии

- 1.1. Наименование: Столик Ромашка
 1.2. Предприятие изготовитель: ИП Додулов Д.В.
 1.3. Дата выпуска:
 1.4. Уличное оборудование предназначено для размещения на территориях детских дошкольных учреждений, парков и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей изделия, снижающих прочность элементов и ухудшающих внешний вид.
 Столик Ромашка предназначен для детей и создает условия:
 - обеспечивающее отдых и игры ребенка;
 - развивающие координацию движений, фантазию и чувство коллективизма в массовых играх.

2. Основные технические данные

- 2.1. Габаритные размеры: 900*900*590 мм
- 2.2. Размеры площадки:

3. Комплектность

Столик Ромашка - конструкция состоит из металлических гнутых труб малого диаметра - каркаса, и столешницы с сиденьями по кругу в виде лепестков из влагостойкой окрашенной фанеры. Материалы: труба круглая; фанера влагостойкая Т 12-15.

4. Свидетельство о приемке

Уличное оборудование: Столик Ромашка, признано годным к эксплуатации. Соответствует ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность конструкции. Общие требования». ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

ИП

Дата изготовления

2021 г.

ИП Додулов Д.В.

ИП

Додулов Д.В.

5. Свидетельство о консервации

Подтверждено упаковке на _____
 Производственным участком ИП Дегулов Д.В.
 Наименование предприятия производящего консервацию
 Согласно требованиям нормативных документов
 Дата консервации _____ ИП
 Срок консервации _____
 Консервацию провел _____ ФИО
 Личная подпись _____

6. Свидетельство об упаковке

6.1. Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения при хранении и транспортировке.
 6.2. Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

Производственный участок ИП Дегулов Д.В.
 (наименование предприятия приходящее упаковке)
 Согласно требованиям нормативных документов
 Дата упаковки _____

Упаковку провел _____ Допущен Д.В. ИП
 Личная подпись _____ ФИО

7. Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие игрового оборудования, требованиям ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкций. Общие требования». ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок». Безопасность при эксплуатации. Общие требования. При соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок гарантии на изделие 24 месяца со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу). При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения игрового оборудования изготовитель, не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

8. Рекламация

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока (по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование игрового оборудования, дату выпуска;
- общее время работы, ч;
- сведения об имеющихся неисправностях.

Детали вышедшие из строя и послужившие причиной остановки работы оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9. Транспортировка и хранение

9.1. Транспортирование игрового оборудования должно производиться любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

9.2. Изделие может храниться на открытом воздухе или под навесом.

Дата	Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

10. Сведения о консервации и
расконсервации при эксплуатации

Дата отхода идеала, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы откатавшей составной части или элемента конструкции	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП направление акта- регламинации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Должность, инициалы и подпись ответственного лица

11. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отхода идеала, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы откатавшей составной части или элемента конструкции	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП направление акта- регламинации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Должность, инициалы и подпись ответственного лица

12. Учет технического обслуживания

Один раз в 3 месяца для поддержания рабочего состояния необходимо проводить функциональный ремонт, который включает в себя проведение следующих работ:

- подтяжка креплений;
- покраска поверхностей;
- воспыла вытоптанной поверхности земли до нормального уровня.

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование произведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте

Наименование составной части платежа или элемента конструкции	Основания для проведения ремонта	Поставлено в ремонт (дата)	Выход из ремонта (дата)	Время выработки до ремонта	Наименование организации проводящей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж игрового оборудования может проводиться предприятием-готовителем или другим юридическим или физическим лицом, располагающим необходимой для этого материально-технической базой и квалифицицией.

14.2. Установка игрового оборудования производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Ширина зоны безопасности/приземления не менее 200х2000 мм.

14.3. Зона приземления должна соответствовать следующим требованиям:

- по всей зоне должно быть ударопоглощающее покрытие, примеры ударопоглощающего покрытия приведены в таблице 1;
- ударопоглощающее покрытие должно исключать травмирование ребенка;
- в зоне приземления не должно быть препятствий.

14.4. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.5. Глубина заделывания опорной стойки в фундамент 400 мм.

Бетон: класс В30 (М400).

Таблица 1

Материал	Размер частиц, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Кора дерева	20-80	
Древесные опилки	5-30	
Песок*	0,2-2	
Гравий*	2-8	

* не должно быть загрязненной или частиц глины

15. Правила безопасности эксплуатации игрового оборудования

15.1. Изделие предназначено для детей.

15.2. Изделие не предназначено для постоянного наблюдения операторным персоналом.

Поскольку для безопасности эксплуатации изделия должен производиться ежедневный визуальный осмотр, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие целостности конструкций;
- отсутствие острых краев;
- наличие целостности окраски.

15.3. При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.

15.4. Площадка, на которой установлено изделие, не должна иметь препятствий, острых зацепных частей или опасных выступов.

15.5. Для защиты детей от ударов и травм рекомендуется на площадке, на которой установлено изделие, нанести покрытие «Мастерфайбер» толщиной не менее 40 мм.

15.6. Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант (владелец) разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;
- номера телефонов службы спасения и скорой помощи;
- номера телефонов эксплуатирующей организации для сообщения о неисправности и поломке оборудования.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

16.1. Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводится визуальный осмотр, проверяют узлы и крепления и прочность конструкции.

16.2. В процессе эксплуатации необходимо проводить регулярные осмотры с целью выявления повреждений и трещин, снижающих прочность конструкции.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр игрового оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций и также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр игрового оборудования необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скопления (горячая), прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр игрового оборудования проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев.

ИП
Должность

Долучил Д.В.
ФИО

Приложение 1.

Формы акта ежегодного осмотра оборудования детской игровой площадки.

АКТ

Осматра в проверке оборудования детской игровой площадки

№ _____ от _____ 20__ г.

_____ город

Издается _____

Адрес установок _____

Характеристики поверхности игровой площадки

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявлены ли дефекты	Принятые меры	Примечание
1.					
2.					
3.					

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подается его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель _____

Должность _____

Личная подпись _____

Фамилия, инициалы _____

Приложение 2.

Пример графика ежедневного осмотра оборудования детской игровой площадки.

ГРАФИК

Ежедневного визуального осмотра

Порядковый номер осмотра	Занят ли	Отвечает ли	Наличие повреждений детского игрового оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица

Приложение 3.

Пример оформления информационной доски

ПРАВИЛА
эксплуатации детской игровой площадки
ВНИМАНИЕ!

Дети до 7 лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования убедиться в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Предназначение детского игрового оборудования

_____ для детей от 3 до 12 лет

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!

На детской площадке

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг

Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

Выгуливать домашних животных.

Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов экстренных служб: _____



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленности и жилищно-коммунальной безопасности "Промышленный экспорт" добровольно сертифицирована в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза в области безопасности продукции, предназначенной для использования в промышленности и жилищно-коммунальной безопасности. 11.04.2016 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ101.RU.C03241

Срок действия с 10.06.2022 по 09.06.2025

№ 1304234

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 19, комн. 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samartest.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ101 от 20.05.2021 года.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование согласно приложению (см. приложение - листок № 1.04ИДЮ101.RU.C03241). ГОСТ Р 54415-2011; ГОСТ Р 55872-2013; ГОСТ Р 57538-2017; ГОСТ Р 58877-2013. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ Р 54415-2011; ГОСТ Р 55872-2013; ГОСТ Р 57538-2017; ГОСТ Р 58877-2013. Код ТН ВЭД 9306999000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод детского игрового и спортивного оборудования «Диком» Юридический адрес: 107076, Москва г. Коммунальный пер. дом № 14, помещение XIII, комната 8Е, этаж 6 ИНН: 7718949856

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Завод детского игрового и спортивного оборудования «Диком» Юридический адрес: 107076, Москва г. Коммунальный пер. дом № 14, помещение XIII, комната 8Е, этаж 6 ИНН: 7718949856

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 71-22/06 от 08.06.2022 года, выданного испытательным центром Электротехнических изделий «СТРОЙМОНТАЖ» Научно-производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Система сертификации: 3Е



Эксперт
Аккредитованная организация

Подпись
Подпись

Л.Г. Доручаев
Ф.Ю. Звонков
инициалы, фамилия
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.34456.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C03244

№ 1304235

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, на которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД России		
954-3014 (КПЕС 2008)	Оборудование согласно приложению	ГОСТ Р 34415-2011, ГОСТ Р 55872-2013, ГОСТ Р 57518-2017, ГОСТ Р 55677-2011
954-3015		
950699000		
	МФ-1.33Стол детский "Окающий" МФ-1.34Стол детский "Самостоятельный" МФ-1.35Стол детский "Лунный" МФ-1.38Стол детский "Самостоятельный" МФ-1.37Стол детский "Слеп" МФ-1.39Стол детский "Под пробой" МФ-1.221Стол детский МФ-1.222Стол детский МФ-1.223Стол детский МФ-1.224Стол детский МФ-1.225Стол детский МФ-1.226Стол детский МФ-1.227Стол детский МФ-1.228Стол детский МФ-1.229Стол детский МФ-1.230Стол детский МФ-1.51Стол детский МФ-1.51aСтол детский МФ-1.52aСтол детский "Шестерня" МФ-1.232Стол МФ-1.233Стол МФ-1.234Стол МФ-1.235Стол МФ-1.236Стол МФ-1.237Стол МФ-1.238Стол МФ-1.239Стол СД-1.А.1Стол СД-1.А.2Стол СД-1.А.3Стол СД-1.А.4Стол СД-1.А.5Стол СД-1.7.1Скамейка детская "Кроссворд" СД-1.7.2Скамейка детская СД-1.7.3Скамейка детская СД-1.7.4Скамейка детская СД-1.7.5Скамейка детская СД-1.8.1Скамейка детская "Легенда" СД-1.8.2Скамейка детская "Паруса" СД-1.8.3Скамейка детская СД-1.8.4Скамейка детская СД-1.8.5Скамейка детская СД-1.11Скамейка детская СД-1.12Скамейка детская СД-1.13Скамейка детская СД-1.14Скамейка детская СД-1.15Скамейка детская СД-1.16Скамейка детская СД-1.17Скамейка детская СД-1.18Скамейка детская	

КОПИЯ
ВЕРНА



Руководитель органа

Эксперт

Докучаев
Подпись
Зубков
Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.2465.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C03244

№ 1304248

Код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД России		
034-2014 (КОТЕС 2008)	Оборудование согласно приложения	ГОСТ Р 54415-2011, ГОСТ Р 55871-2013, ГОСТ Р 57538-2017, ГОСТ Р 35677-2013
32.90.15		
9506999000		
	Д-1.12 Динам парковый Д-1.13 Динам парковый Д-1.14 Динам парковый Д-1.15 Динам парковый Д-1.16 Динам парковый Д-1.17 Динам парковый Д-1.18 Динам парковый Д-1.19 Динам парковый Д-1.20 Динам парковый Д-1.21 Динам парковый Д-1.22 Динам парковый Д-1.23 Динам парковый Д-1.24 Динам парковый Д-1.25 Динам парковый Д-1.26 Динам парковый Д-1.27 Динам парковый Д-1.28 Динам парковый Д-1.29 Динам парковый Д-1.30 Динам парковый Д-1.31 Динам парковый Д-1.32 Динам парковый Д-1.33 Динам парковый Д-1.34 Динам парковый Д-1.35 Динам парковый Д-1.36 Динам парковый Д-1.37 Динам парковый Д-1.38 Динам парковый Д-1.39 Динам парковый Д-1.40 Динам парковый Д-1.41 Динам парковый Д-1.42 Динам парковый Д-1.43 Динам парковый Д-1.44 Динам парковый Д-1.45 Динам парковый Д-1.46 Динам парковый Д-1.47 Динам парковый Д-1.48 Динам парковый Д-1.49 Динам парковый Д-1.50 Динам парковый С-1.10 Сиденье парковая С-1.20 Сиденье парковая С-1.30 Сиденье парковая С-1.40 Сиденье парковая С-1.50 Сиденье парковая С-1.60 Сиденье парковая С-1.70 Сиденье парковая С-1.80 Сиденье парковая С-1.90 Сиденье парковая С-1.100 Сиденье парковая С-1.110 Сиденье парковая	



Руководитель органа

Эксперт

Подпись

Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия