

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ



ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ НЕОХОДИМО:



1 Открыть форточку,
проветрить помещение.



2 Следить за наличием
тяги в вентиляционном
канале.



3 Сначала зажечь спичку,
затем открыть кран
конфорки.




4 Закрывать кран конфорки,
если пламя погасло.



5 Следить, чтобы языки
пламени не выходили
за пределы дна посуды.



6 Проветрить
духовку перед ее
использованием.



7 Перекрыть газ, если вы
будете отсутствовать
в квартире более одного
дня.



Используйте приборы газового
контроля с датчиками утечки метана.




Раз в год проводите техническое
обслуживание плиты по договору
со специализированной организацией.


Документ подписан простой электронной подписью
Дата, время подписания: 22.01.2024 15:54:06
Ф.И.О. должностного лица: Повечерова Марина В.
Должность: Заведующий
Уникальный программный ключ: 12b4c722-4c05-4...




Не используйте плиту
для обогрева помещения.



Не сушите белье
на газопроводе
и над плитой.




Не оставляйте кран
конфорки в открытом
положении без пламени
более 5 секунд.



Не оставляйте без
присмотра работающую
плиту.



Не пользуйтесь
неисправной плитой.



Не ремонтируйте плиту
самостоятельно.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ



С МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА

104



С ГОРОДСКОГО
ТЕЛЕФОНА

04

ЕДИНЫЙ НОМЕР
ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ

112

БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ:



Что делать при утечке газа




Как пользоваться
газовым оборудованием



Как проверить тягу

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ БАЛЛОННЫМИ УСТАНОВКАМИ СУГ



**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК СУГ НЕОБХОДИМО:**



1


Удалить баллон на расстояние:

- **более 0,5 м** от бытовой газовой плиты,
- **1 м** от отопительных и электрических приборов и оборудования,
- **2 м** от горелок отопительных бытовых печей.

2



После использования баллона
СУГ **закрывать вентиль баллона.**

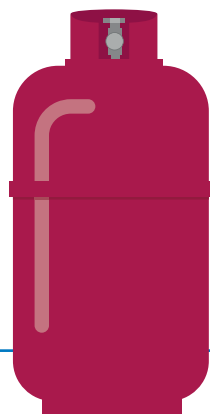



Не размещайте более одного баллона объемом до 5 литров в газифицированном помещении.



Не нагревайте баллон.



Не размещайте баллоны в неустойчивом положении.



Не пользуйтесь неисправными баллонами.



Не ремонтируйте газовое оборудование самостоятельно.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПРОБЛЕМЫ



Обеспечить доступ свежего воздуха в помещение



Использовать приборы газового контроля с датчиками-сигнализаторами утечки пропана/бутана.



Раз в год проводить техническое обслуживание газового оборудования, заключив договор со специализированной организацией.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ



С МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА

104



С ГОРОДСКОГО
ТЕЛЕФОНА

04

ЕДИННЫЙ НОМЕР
ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ

112

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ



С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

104



С ГОРОДСКОГО ТЕЛЕФОНА

04

ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

112

БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ПРИБОРАХ ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ ПО ССЫЛКАМ:



Выбираем
и устанавливаем
сигнализаторы
загазованности




Сигнализатор
загазованности.
Почему он так
необходим



Как выбрать
сигнализатор
загазованности

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИБОРОВ ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРИБОРОВ ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ

- **Сигнализатор загазованности** с датчиком/датчиками на один или несколько видов газа – это устройство, которое подаёт звуковой или световой сигнал, если концентрация природного газа, сжиженного газа или угарного газа превышает предельно допустимый уровень.
- **Система контроля загазованности** – это сигнализатор с отключающим клапаном подачи газа. Он не просто фиксирует утечку, но и блокирует подачу голубого топлива в газовое оборудование.

МОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО



Сигнализаторы, не требующие монтажных работ на газопроводе, можно устанавливать самостоятельно. Прибор нужно разместить, руководствуясь указаниями в паспорте, и подключить к питанию.




Установка **систем контроля загазованности** с автоматическим перекрытием газа производится только специалистами газовой службы специализированной организации.



Приборы газового контроля – это важные средства безопасности для всех, в чей дом или квартиру проведен газ.

ДЛЯ КАЖДОГО ДАТЧИКА ВЫСОТА РАСПОЛОЖЕНИЯ БУДЕТ СВОЯ:

! Рекомендованное расстояние от датчика любого сигнализатора до края газового оборудования – **не менее 1 м**.

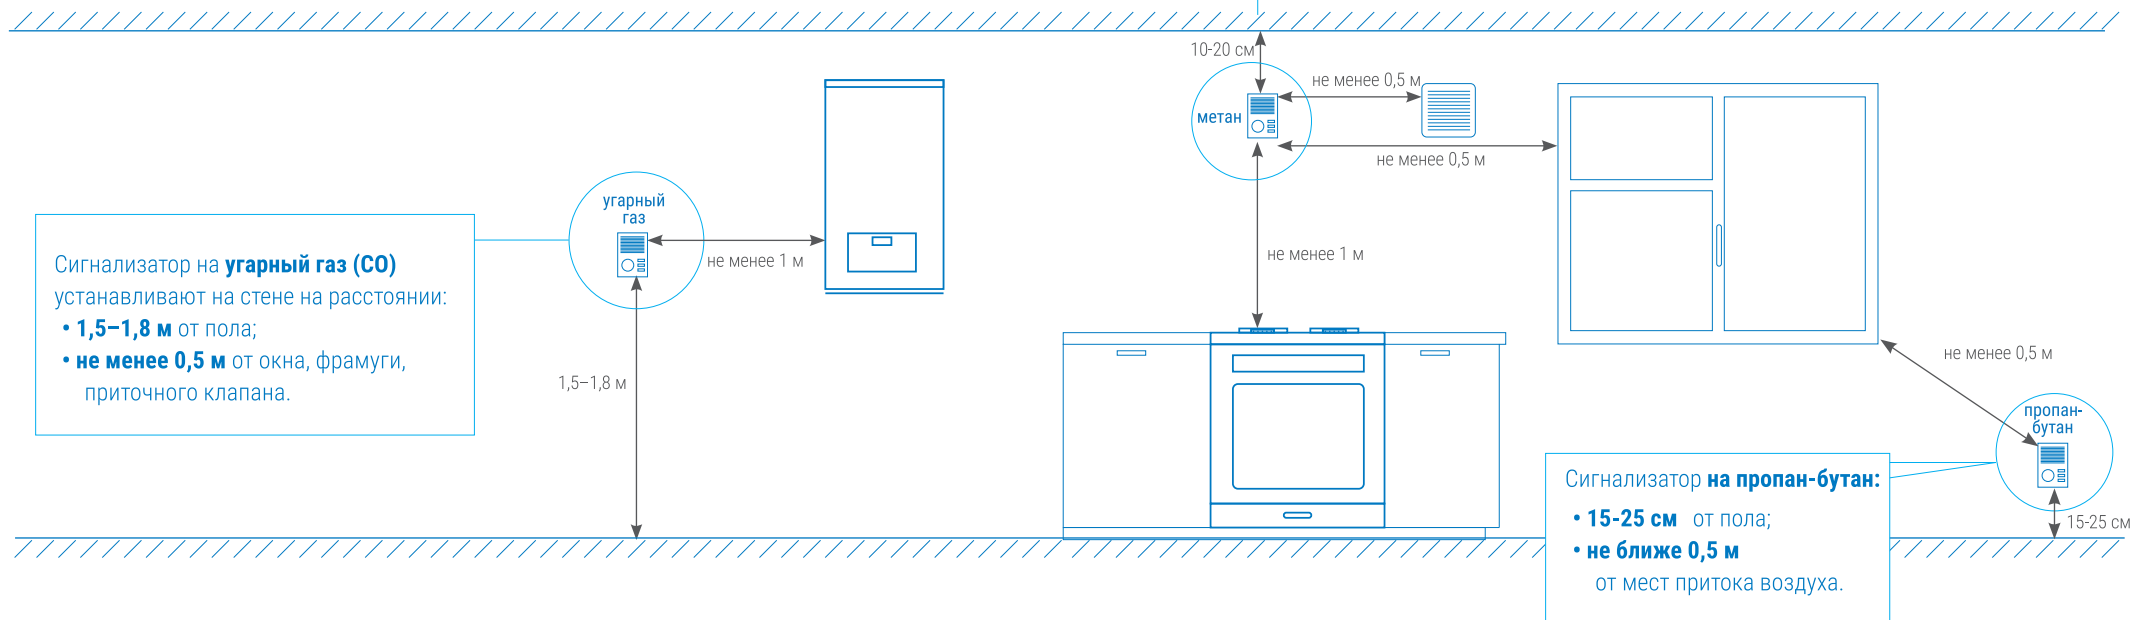

Сигнализатор **нельзя размещать** близко к горючим и легковоспламеняющимся веществам, рядом с окнами, вентиляцией, дымоходом и плитой.

Требования к размещению сигнализаторов загазованности указаны в руководстве по эксплуатации, разработанном производителем.

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ЗНАТЬ

Сигнализаторы должны проходить ежегодную поверку (калибровку), иначе повышается риск того, что они не сработают.

Установка прибора газового контроля – важный шаг для обеспечения безопасности, но это не заменяет регулярное техническое обслуживание газового оборудования. Даже при наличии сигнализатора важно периодически проверять газовые коммуникации и подключенные приборы – для этого нужно заключить договор со специализированной организацией, оказывающей услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

УГАРНЫЙ ГАЗ:

КАК ОБНАРУЖИТЬ И КАК

ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ



Угарный газ не имеет цвета, вкуса, запаха, поэтому обнаружить его присутствие возможно только **с помощью приборов газового контроля.**



Даже **2-3 вдоха** воздуха, содержащего более 1,2 % угарного газа, приводят к серьезным последствиям для здоровья.


САМЫЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ



отсутствие тяги, естественной вентиляции, неисправный дымоход или вентканал.




использование бытовых газовых приборов для отопления.



одновременное использование принудительной вытяжки и газового котла или колонки.



присоединение дымоотводов от газового оборудования к вентиляционным каналам.



эксплуатация газовой отопительной печи при закрытом шибере (затвorce).



обмерзание оголовка дымового канала.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СРАБОТАЛ СИГНАЛИЗАТОР ПО УГАРНОМУ ГАЗУ?



Выключить все газовые приборы.



Открыть окна и двери для проветривания.



Выйти из опасной зоны.



Вызвать специалиста газовой службы по телефону 104 или 112. До приезда специалиста не включать газовые приборы.



При наличии симптомов отравления угарным газом оказать пострадавшим первую помощь.

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ



ТЯЖЕСТЬ
И ПУЛЬСАЦИЯ
В ГОЛОВЕ



ГОЛОВНАЯ
БОЛЬ



ОДЫШКА,
КАШЕЛЬ



ШУМ
В УШАХ



ГОЛОВО
КРУЖЕНИЕ



БОЛЬ
В ГРУДИ



ТОШНОТА,
РВОТА



ПОТЕРЯ
СОЗНАНИЯ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ



Вынести пострадавшего
на свежий воздух.



Вызвать скорую помощь
по телефону 103 или 112.



Освободить от тесной одежды.



Уложить пострадавшего на бок.



Дать понюхать нашатырного спирта.



Дать выпить крепкого сладкого чая
или кофе.



Если дыхание и пульс у пострадавшего
отсутствуют, необходимо самостоя-
тельно сделать искусственное дыхание
и непрямой массаж сердца.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ



С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

104 04




С ГОРОДСКОГО ТЕЛЕФОНА

ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

112

КАК ОБНАРУЖИТЬ УТЕЧКУ ГАЗА?




«ПО ЗАПАХУ»

Характерный запах становится сильнее вблизи места утечки.



«НА СЛУХ»

В случае сильной утечки газ выходит из трубы со свистом или шипением.



«НА ГЛАЗ»

При нанесении мыльной эмульсии (пены) в месте утечки на газовой трубе появляются пузырьки.

ЕСЛИ ГАЗОМ ПАХНЕТ В КВАРТИРЕ ИЛИ ЧАСТНОМ ДОМЕ



Немедленно прекратите пользование газовыми приборами.



Откройте окна.



Перекройте все газовые краны.



Не зажигайте огонь, не трогайте выключатели освещения, не пользуйтесь электроприборами и электровзвонком.



Выйдите из помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону **104** мобильного –).

ЕСЛИ ГАЗОМ ПАХНЕТ В ПОДЪЕЗДЕ ИЛИ НА УЛИЦЕ



Помогите всем покинуть загазованную зону.



Организируйте проветривание помещения.



Выйдите из помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону **104** мобильного –).

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ



с мобильного телефона

104



с городского телефона

04

ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

112

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ КОТЛАМИ ИЛИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ



ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫМ КОТЛОМ ИЛИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ НЕОБХОДИМО:

1



Открыть форточку
для притока воздуха.

2



Следить за наличием
тяги в дымовом
и вентиляционном каналах.

3



Исключить обмерзание
оголовков дымовых
и вентиляционных
каналов.

4



В квартирах МКД закрывать
запорные краны, если
планируете отсутствовать
более 48 часов.

5



Следить за герметичностью
дымоотвода, а также его
соединения с газовым прибором
и дымовым каналом.




Используйте
приборы газового
контроля с датчи-
ками утечки метана
и угарного газа.




Раз в год проводите
техническое обслу-
живание газовых
приборов по договору
со специализирован-
ной организацией.




Используйте совре-
менное газовое обо-
рудование – котлы
и водонагреватели
с закрытой камерой
сгорания.



Не используйте
неисправное газовое
оборудование.




Не ремонтируйте,
не меняйте и не
подключайте газовые
приборы самостоятельно.



Не спите в помещении
с газовыми приборами.




Не проверяйте тягу
в дымовом и вентиляционном
каналах с помощью огня.




Не закрывайте
отверстия дымоходов
и вентиляционных каналов.



Не присоединяйте
дымоотводы от газо
использующего оборудования
к вентиляционным каналам.



Не включайте вытяжку,
когда работают газовый
котёл или водонагреватель –
угарный газ может попасть
в помещение.



Не включайте вентилятор
в ванной комнате, когда
работают газовый котел
или водонагреватель.



Не отключайте автоматику
безопасности.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ



С МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА

104



С ГОРОДСКОГО
ТЕЛЕФОНА

04

ЕДИНЫЙ НОМЕР
ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ

112

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ ПЕЧАМИ



ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ПЕЧЬЮ НЕОБХОДИМО:



Открыть форточку
для притока воздуха.



Следить за наличием тяги
в дымовом и вентиля
ционном каналах.



Обращать внимание
на цвет пламени – оно
должно быть голубым.



Следить за целостностью
кирпичной кладки печи.



Очищать оголовки дымового и венти
ляционного каналов от снега и льда.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПРОБЛЕМЫ




Используйте
приборы газового
контроля с датчи
ками утечки метана
и угарного газа.




Раз в год проводите
техническое обслу
живание газовых
приборов по договору
со специализирован
ной организацией.




Используйте совре
менное газовое обо
рудование – котлы
и водонагреватели
с закрытой камерой
сгорания.




Не используйте
неисправное
газовое
оборудование.



Не вмешивайтесь
в работу газового
оборудования.



Не спите в поме-
щении с газовыми
приборами.




Не закрывайте от-
верстия дымоходов
и вентиляционных
каналов.



Не отключайте
автоматику
безопасности.



Не проверяйте тягу
в дымовом и венти-
ляционном каналах
с помощью огня.



Не используйте
шибер на дымо-
ходе печи.



Не используйте
печи с трещина-
ми на дымоходе
и в кладке.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ



с МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

**104
04**

ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

112




с ГОРОДСКОГО ТЕЛЕФОНА

ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗДУХООБМЕНА ПОМЕЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ




КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ВОЗДУХООБМЕН В ПОМЕЩЕНИИ

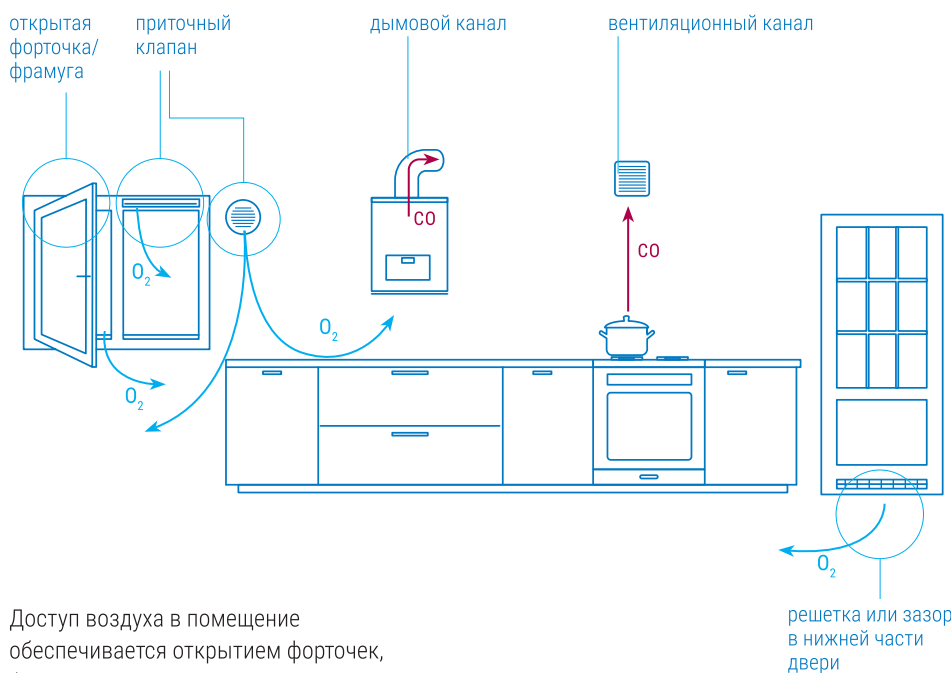


Доступ воздуха в помещение обеспечивается открытием форточек, фрамуг или приточных клапанов, а также зазором между дверью и полом, либо отверстиями в двери.


ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ УСТАНОВИТЬ ВЫТЯЖКУ?

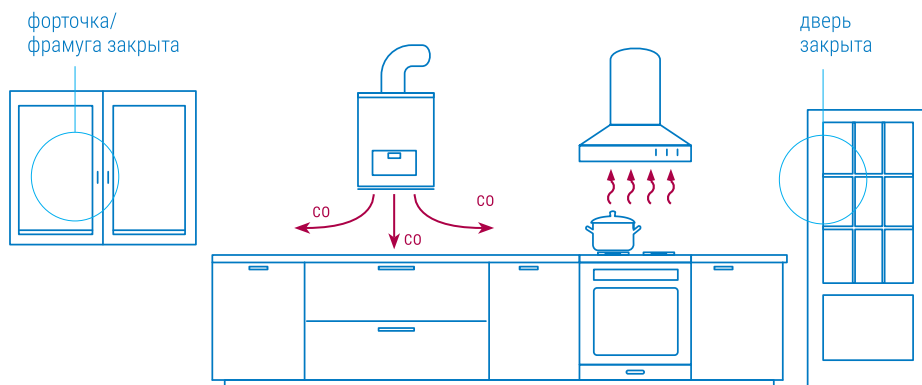

НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА ДЫМОВОГО И ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛОВ



дымовой канал




вентиляционный канал

РАБОТА ДЫМОВОГО И ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ВЫТЯЖКИ



дымовой канал



вентиляционный канал

При одновременной работе газового котла или колонки и электрической вытяжки продукты сгорания, которые образуются при работе газового оборудования, начинают поступать в помещение.

Это происходит потому, что мощность вытяжки превышает естественную тягу в дымоном канале. Концентрация угарного газа быстро достигает опасных для человека значений.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ



С МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА

104



С ГОРОДСКОГО
ТЕЛЕФОНА

04

ЕДИНЫЙ НОМЕР
ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ

112