ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
№ ДС-61 от 15.12.2021

Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А. В. Гелови»

299038, г. Севастополь, ул. Степаняна, д.2А

(составлено **Союзом «Севастопольская торгово-промышленная палата»** в соответствии с методическими рекомендациями «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года N 627, Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309)

2021 год

СОГЛАСОВАНО
Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Ассоциация работающих инвалидов Севастополя»

_____ А. В. Безруков
«15» 12 2021 г.

МП

УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани»

_____ Н.В.Баранов
«___» _____ 2021г.

МП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № ДС-61 от 15.12.2021
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: объект, предоставляющий услуги в сфере образования.

1.2. Адрес объекта: 299038, г. Севастополь, ул. Степаняна,2А

1.3. Сведения о размещении объекта:

— Административный корпус, количество этажей – 2, общая площадь 1 853 кв.м;

— прилегающий земельный участок площадью кв.м.: 1130;

— Учебный корпус, количество этажей - 4, общая площадь 2184 кв.м;

— Мастерские, количество этажей -2, общая площадь 2484 кв.м.

1.4. Год постройки здания –Административный корпус 1987 г., дата последнего капитального ремонта-; Учебный корпус 1987 г., дата последнего капитального ремонта-; Мастерские 1987 г, дата последнего капитального ремонта-.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего____-_____, капитального___-___

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани», сокращенное наименование: ГБОУПО «СПТК».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299028, г. Севастополь, ул. Ефремова, 2

1.8. Основание для пользования объектом –

1.8.1. Здания (договор аренды, свидетельство о праве собственности или другое) – передано в оперативное управление распоряжением Правительства города Севастополя № _____ от 30.06.2015 г.

1.8.2. Земельного участка – право собственности.

1.9. Форма собственности – (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)-муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования и науки города Севастополя.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Департамент образования и науки города Севастополя, 299011, г. Севастополь, ул. Щербака, д.10.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: услуги сферы образования

2.2. Виды оказываемых услуг: оказание услуг в сфере образования
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У): КОСГУ.
2.6. Плановая мощность: Административный корпус: вместимость 200 человек, пропускная способность (посещаемость) 200 человек, сотрудников 30 человек; Учебный корпус: вместимость 600 человек, пропускная способность (посещаемость) 600 человек, сотрудников 80 человек; Мастерские: вместимость 120 человек, пропускная способность (посещаемость) 120 человек, сотрудников 20 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да,нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановок общественного транспорта «улица Степаняна».
3.1.1 рейсовые автобусы№№ 10а,14,16,30,34,77,95,102,105,107,109,110
троллейбус №№ 4,10,10к,14,19,76
маршрутное такси №№ 4,16,109,112
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (*да, нет*) да – номера маршрутов выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта. Приложение 8

3.2.1 Расстояние до объекта от ближайшей остановки общественного транспорта «улица Степаняна» 500 м.
3.2.2 Время движения (пешком) 5 мин. Остановки представляет собой автопавильоны полузакрытого типа, со скамьями для отдыха. Комплексное информационное обеспечение на остановке отсутствует (Фото № 242-246).
3.2.3. Выделенный от проезжей части пешеходного пути-да. Выполнен тротуарной плиткой и асфальтовым покрытием (Фото №№233-241).
3.2.4 Перекрестки. Переходы через улицу Степаняна осуществляются через наземные нерегулируемые пешеходные переходы. Присутствует дорожная разметка, знаки, тактильная разметка (Фото №№229,233).
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, визуальная, тактильная информация на пути следования к объекту отсутствует, кроме тактильной разметки на пешеходным переходе и лестничным маршем (Фото №233,236).
3.2.6 Перепады высоты. На пути следования присутствуют перепады высоты в виде ненормативных лестничных маршей, не оборудованных поручнями. Ступени лестниц имеют следы разрушения, отсутствуют тактильные напольные указатели (Фото №№ 230-232,235-236).

Пути движения к объекту доступны для инвалидов с нарушением слуха, с умственными нарушениями. Недоступны для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску и инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. Недоступны для инвалидов по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастной информации на всем пути и в связи с наличием необорудованных перепадов высоты. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о благоустройстве дорожного покрытия и территории путей следования к объекту ОСИ для всех категорий инвалидов и МГН.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания (*)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К		Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
		обучающиеся	Посетители				
1	Территория, прилегающая к зданию	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДП	ВНД	ДЧ	ДП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ДП

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

С точки зрения удовлетворения специальных потребностей инвалидов в социальной интеграции объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. Объект является нежилыми зданиями 1987 года постройки и не предполагается к реконструкции, поэтому применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

На момент обследования данный объект социальной инфраструктуры является полностью недоступным для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, инвалидов с нарушением зрения и инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. Для достижения целей на беспрепятственный доступ инвалидам в зданиях объекта социальной инфраструктуры необходимы архитектурно-планировочные решения и соответствующие ремонтно-строительные работы. При отсутствии целесообразности проведения реконструкций зданий, возможно принятие решений о выделении для обслуживания инвалидов специальных участков и помещений (вариант организации доступности «Б» согласно Своду правил по проектированию и строительству СП 35-101-2001 и СП 31-102-99).

Для предоставления доступа к оказываемым услугам объекта социальной инфраструктуры необходимо принятие организационных решений по предоставлению социально-значимых услуг, например, на дому, на другом объекте, при помощи сотрудников объекта или дистанционно.

Результаты обследования

Территория, прилегающая к зданию:

-доступны частично *инвалидам по слуху и инвалидам с умственными нарушениями в связи с разрушающимся асфальтовым покрытием по всей территории объекта;*

-недоступны *инвалидам по зрению в связи с отсутствием предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей и другими препятствиями, контрастных полос на краевых ступенях лестничного марша, отсутствием доступной информации об объекте, и для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, в связи с отсутствием нормативного прохода через тамбур входной группы ОСИ и разрушающимся асфальтовым покрытием по всей территории объекта.*

Рекомендовано: ремонт поверхности лестничного марша (придерживаться пункта 5.1.11 СП 59.13330.2020); нанесение контрастной маркировки на краевые ступени лестничного марша; установка тактильно-контрастной плитки перед лестницей согласно СП 59.13330.2020); обустройство входной группы кнопкой вызова; ремонт асфальтового покрытия; организация помощи со стороны сотрудников ОСИ и, при необходимости, организация альтернативной формы обслуживания инвалидов на креслах-колясках и инвалидов по зрению (на другом объекте, дистанционно) (Приложение 1).

Входы в здания. Главный вход в здание:

-доступны частично *инвалидам по слуху, инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в связи с ненормативным лестничным маршем (повреждения поверхности ступеней, отсутствие поручней);*

-недоступны *инвалидам по зрению в связи с отсутствием предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей, контрастных полос на краевых ступенях и для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, в связи с высоким порогом входных дверей, ненормативной шириной контрольно-пропускного устройства, отсутствием достаточного пространства для перемещения в тамбуре Мастерских помещений.*

Рекомендовано: ремонт поверхности лестничного марша (придерживаться пункта 5.1.12, п.6.2.8 СП 59.13330.2020); нанесение контрастной маркировки на краевые ступени лестничного марша; установка тактильно-контрастной плитки перед лестницей согласно СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018; установка нормативных поручней с завершающими горизонтальными окончаниями (п.5.1.5 ГОСТ Р 51261-2017); оборудование входной группы тактильными табличками для людей с нарушением зрения; принятие решения о помощи со стороны сотрудников ОСИ (Приложение 2).

Пути движения внутри здания:

*- **доступно частично** инвалидам по слуху, инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата в связи с ненормативными поручнями на лестничных маршах;*

-недоступны *инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей, позволяющих инвалидам ориентироваться в пространстве, и инвалидам, использующим для*

перемещения кресло-коляску из-за, высоты порогов, отсутствием пандуса или подъемного устройства внутри зданий, дублирующих лестничные марши.

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (на другом объекте или дистанционно); оборудовать дверные полотна контрастной лентой и информирующими тактильными табличками (Приложение 3).

Зоны целевого назначения

***-доступны полностью** инвалидам с умственными нарушениями;*

***-недоступны** инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидам по слуху, инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску, инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей, позволяющих инвалидам ориентироваться в пространстве, отсутствием дублирования информации шрифтами Брайля или рельефно-графическим способом, недостаточной шириной проходов в кабинетах для перемещения кресла-коляски, высокими порогами дверных проемов, отсутствием специальных оборудованных мест для инвалидов, отсутствием дублирования обслуживания услугами сурдопереводчика.*

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (на другом объекте или дистанционно) (Приложение 4).

Санитарно-гигиенические помещения

***-доступны частично** для инвалидов по слуху и инвалидов с умственными нарушениями;*

***-недоступны** инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску, в связи с отсутствием опорных поручней около унитазов, умывальников, ненормативной высотой установки сантехнического оборудования, ненормативными размерами кабин для маневра инвалидов на кресле-коляске, использованием напольных унитазов, расположенных на высоком пьедестале, ненормативными кранами. Недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей, позволяющих инвалидам ориентироваться в пространстве.*

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа, в том числе оборудование одной универсальной кабины для всех категорий МНГ или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (на другом объекте или дистанционно) (Приложение 5).

Системы информации на объекте

***-доступны полностью** инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску;*

***-доступны частично** инвалидам по слуху в связи с отсутствием навигационного оборудования, предназначенного для облегчения ориентирования в зданиях;*

***-недоступны** для инвалидов по зрению - отсутствует дублирование рельефными знаками информирующих табличек перед входом в здание и входами в помещения (в том числе с помощью шрифта Брайля или рельефно-графическим способом), отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед входом и на путях движения внутри здания.*

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа, в том числе с установкой информационных тактильных табличек с использованием рельефных знаков и символов с помощью рельефно-точечного шрифта Брайля (п.6.5 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51671-2020) или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (Приложение 6).

4. Управленческое решение

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение***
1	Территория, прилегающая к зданию	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

*** указывается один из вариантов *(вид работ)*: не нуждается, ремонт *(текущий, капитальный)*, индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения *(указывается наименование документа: программы, плана)* _____

4.3. Ожидаемый результат *(по состоянию доступности)* после выполнения работ по адаптации ДП-И(У), ДЧ-И (О,С,Г,К)

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____

_____

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

_____

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 2021 г http://zhit-vmeste.ru/

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1.Анкеты (информации об объекте) от 05.10.2021,

2.Акта обследования объекта: № 61 от 05.10.2021.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Ассоциация работающих инвалидов Севастополя»

_____ А. В. Безруков
«05» 10 2021 г.

МП

УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани»

_____ Н.В.Баранов
«__» _____ 2021г.

МП

АНКЕТА от 05.10.2021
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ № ДС-61

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: объект, предоставляющий услуги в сфере образования.
1.2. Адрес объекта: 299038, г. Севастополь, ул. Степаняна,2А
1.3. Сведения о размещении объекта:
— Административный корпус, количество этажей – 2, общая площадь 1 853 кв.м;
— прилегающий земельный участок площадью кв.м.: 1130;
— Учебный корпус, количество этажей - 4, общая площадь 2184 кв.м;
— Мастерские, количество этажей -2, общая площадь 2484 кв.м.
1.4. Год постройки здания –Административный корпус 1987 г., дата последнего капитального ремонта-; Учебный корпус 1987 г., дата последнего капитального ремонта-;Мастерские 1987 г, дата последнего капитального ремонта-.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего____-_____, капитального___-___
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани», сокращенное наименование: ГБОУПО «СПТК».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299028, г. Севастополь, ул. Ефремова, 2
1.8. Основание для пользования объектом –
1.8.1. Здания (договор аренды, свидетельство о праве собственности или другое) – передано в оперативное управление распоряжением Правительства города Севастополя № _____ от 30.06.2015 г.
1.8.2. Земельного участка – право собственности.
1.9. Форма собственности – (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)-муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования и науки города Севастополя.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Департамент образования и науки города Севастополя, 299011, г. Севастополь, ул. Щербака, д.10.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности: услуги сферы образования

2.2. Виды оказываемых услуг: оказание услуг в сфере образования
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У): КОСГУ.
2.6. Плановая мощность: Административный корпус: вместимость 200 человек, пропускная способность (посещаемость) 200 человек, сотрудников 30 человек; Учебный корпус: вместимость 600 человек, пропускная способность (посещаемость) 600 человек, сотрудников 80 человек; Мастерские: вместимость 120 человек, пропускная способность (посещаемость) 120 человек, сотрудников 20 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да,нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановок общественного транспорта «улица Степаняна».
3.1.1 рейсовые автобусы№№ 10а,14,16,30,34,77,95,102,105,107,109,110
троллейбус №№ 4,10,10к,14,19,76
маршрутное такси №№ 4,16,109,112
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (*да, нет)* да – номера маршрутов выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта. Приложение 8

3.2.1 Расстояние до объекта от ближайшей остановки общественного транспорта «улица Степаняна» 500 м.
3.2.2 Время движения (пешком) 5 мин. Остановки представляет собой автопавильоны полузакрытого типа, со скамьями для отдыха. Комплексное информационное обеспечение на остановке отсутствует (Фото № 242-246).
3.2.3. Выделенный от проезжей части пешеходного пути-да. Выполнен тротуарной плиткой и асфальтовым покрытием (Фото №№233-241).
3.2.4 Перекрестки. Переходы через улицу Степаняна осуществляются через наземные нерегулируемые пешеходные переходы. Присутствует дорожная разметка, знаки, тактильная разметка (Фото №№229,233).
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, визуальная, тактильная информация на пути следования к объекту отсутствует, кроме тактильной разметки на пешеходном переходе и лестничным маршем (Фото №233,236).
3.2.6 Перепады высоты. На пути следования присутствуют перепады высоты в виде ненормативных лестничных маршей, не оборудованных поручнями. Ступени лестниц имеют следы разрушения, отсутствуют тактильные напольные указатели (Фото №№ 230-232,235-236).

Пути движения к объекту доступны для инвалидов с нарушением слуха, с умственными нарушениями. Недоступны для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску и инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. Недоступны для инвалидов по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастной информации на всем пути и в связи с наличием необорудованных перепадов высоты. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о благоустройстве дорожного покрытия и территории путей следования к объекту ОСИ для всех категорий инвалидов и МГН.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) (*)

с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность
с учетом СП 59.13330.2020

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальныйремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*** указывается один из вариантов *(вид работ)*: не нуждается; ремонт *(текущий, капитальный)*; индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Ассоциация работающих инвалидов Севастополя»

_____ А. В. Безруков
«___» _____ 2021 г.

МП

УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани»

_____ Н.В.Баранов
«___» _____ 2021г.

МП

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 61 от 05.10.2021
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ № ДС-61

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: объект, предоставляющий услуги в сфере образования

1.2. Адрес объекта: 299038, г. Севастополь, ул. Степаняна, д.2А.

1.3. Сведения о размещении объекта:

— Административный корпус, количество этажей – 2, общая площадь 1 853 кв.м;
— прилегающий земельный участок площадью кв.м.: 1130;
— Учебный корпус, количество этажей - 4, общая площадь 2184 кв.м;
— Мастерские, количество этажей -2, общая площадь 2484 кв.м.

1.4. Год постройки здания –Административный корпус 1987 г., дата последнего капитального ремонта-; Учебный корпус 1987 г., дата последнего капитального ремонта-;Мастерские 1987 г, дата последнего капитального ремонта-.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего____-_____, капитального___-___

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани», сокращенное наименование: ГБОУПО «СПТК».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299028, г. Севастополь, ул. Ефремова, д. 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: деятельность направлена на удовлетворение потребностей образовательной системы г. Севастополя.

2. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

до остановок общественного транспорта «улица Степаняна».

3.1.1 рейсовые автобусы№№ 10а,14,16,30,34,77,95,102,105,107,109,110

троллейбус №№ 4,10,10к,14,19,76

маршрутное такси №№ 4,16,109,112

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (*да, нет*) да – номера маршрутов выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта. Приложение 8

3.2.1 Расстояние до объекта от ближайшей остановки общественного транспорта «улица Степаняна» 500 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 5 мин. Остановки представляет собой автопавильоны полузакрытого типа, со скамьями для отдыха. Комплексное информационное обеспечение на остановке отсутствует (Фото № 242-246).

3.2.3. Выделенный от проезжей части пешеходного пути-да. Выполнен тротуарной плиткой и асфальтовым покрытием (Фото №№233-241).

3.2.4 Перекрестки. Переходы через улицу Степаняна осуществляются через наземные нерегулируемые пешеходные переходы. Присутствует дорожная разметка, знаки, тактильная разметка (Фото №№229,233).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, визуальная, тактильная информация на пути следования к объекту отсутствует, кроме тактильной разметки на пешеходным переходе и лестничным маршем (Фото №233,236).

3.2.6 Перепады высоты. На пути следования присутствуют перепады высоты в виде ненормативных лестничных маршей, не оборудованных поручнями. Ступени лестниц имеют следы разрушения, отсутствуют тактильные напольные указатели (Фото №№ 230-232,235-236).

Пути движения к объекту доступны для инвалидов с нарушением слуха, с умственными нарушениями. Недоступны для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску и инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. Недоступны для инвалидов по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастной информации на всем пути и в связи с наличием необорудованных перепадов высоты. Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о благоустройстве дорожного покрытия и территории путей следования к объекту ОСИ для всех категорий инвалидов и МГН.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность
с учетом СП 59.13330.2020

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					Приложение	
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У	№ на плане	№ фото

1	Территория, прилегающая к зданию	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ	29	1-21
2	Входы в здание	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ	1-2, 24-25	2,3,5, 28-42
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ	5-6,8, 14, 17, 21, 23, 26, 28-29	43-131
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	3-4, 10-11,13, 18-19,22, 27, 30	132-208
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ	12, 20	209-225
6	Система информации на объекте	ДП	ДП	ВНД	ДЧ	ДП	-	23, 31-32, 43-45, 56, 114,125, 146 149, 155, 226-228
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ДП	24-28	229-246

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ.

С точки зрения удовлетворения специальных потребностей инвалидов в социальной интеграции объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. Объект является нежилыми зданиями 1987 года постройки и не предполагается к реконструкции, поэтому применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

На момент обследования данный объект социальной инфраструктуры является полностью недоступным для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, инвалидов с нарушением зрения и инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата. Для достижения целей на беспрепятственный доступ инвалидам в зданиях объекта социальной инфраструктуры необходимы архитектурно-планировочные решения и соответствующие ремонтно-строительные работы. При отсутствии целесообразности проведения реконструкций зданий, возможно принятие решений о выделении для обслуживания инвалидов специальных участков и помещений (вариант организации доступности «Б» согласно Своду правил по проектированию и строительству СП 35-101-2001 и СП 31-102-99).

Для предоставления доступа к оказываемым услугам объекта социальной инфраструктуры необходимо принятие организационных решений по предоставлению социально-значимых услуг, например, на дому, на другом объекте, при помощи сотрудников объекта или дистанционно.

Результаты обследования

Территория, прилегающая к зданию:

-доступны частично *инвалидам по слуху и инвалидам с умственными нарушениями в связи с разрушающимся асфальтовым покрытием по всей территории объекта;*

-недоступны *инвалидам по зрению в связи с отсутствием предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей и другими препятствиями, контрастных полос на краевых ступенях лестничного марша, отсутствием доступной информации об объекте, и для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, в связи с отсутствием нормативного прохода через тамбур входной группы ОСИ и разрушающимся асфальтовым покрытием по всей территории объекта.*

Рекомендовано: ремонт поверхности лестничного марша (придерживаться пункта 5.1.11 СП 59.13330.2020); нанесение контрастной маркировки на краевые ступени лестничного марша; установка тактильно-контрастной плитки перед лестницей согласно СП 59.13330.2020); обустройство входной группы кнопкой вызова; ремонт асфальтового покрытия; организация помощи со стороны сотрудников ОСИ и, при необходимости, организация альтернативной формы обслуживания инвалидов на креслах-колясках и инвалидов по зрению (на другом объекте, дистанционно) (Приложение 1).

Входы в здания. Главный вход в здание:

-доступны частично *инвалидам по слуху, инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в связи с ненормативным лестничным маршем (повреждения поверхности ступеней, отсутствие поручней);*

-недоступны *инвалидам по зрению в связи с отсутствием предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей, контрастных полос на краевых ступенях и для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, в связи с высоким порогом входных дверей, ненормативной шириной контрольно-пропускного устройства, отсутствием достаточного пространства для перемещения в тамбуре Мастерских помещений.*

Рекомендовано: ремонт поверхности лестничного марша (придерживаться пункта 5.1.12, п.6.2.8 СП 59.13330.2020); нанесение контрастной маркировки на краевые ступени лестничного марша; установка тактильно-контрастной плитки перед лестницей согласно СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018; установка нормативных поручней с завершающими горизонтальными окончаниями (п.5.1.5 ГОСТ Р 51261-2017); оборудование входной группы тактильными табличками для людей с нарушением зрения; принятие решения о помощи со стороны сотрудников ОСИ (Приложение 2).

Пути движения внутри здания:

- доступно частично *инвалидам по слуху, инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата в связи с ненормативными поручнями на лестничных маршах;*

-недоступны *инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей, позволяющих инвалидам ориентироваться в пространстве, и инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску из-за, высоты порогов, отсутствием пандуса или подъемного устройства внутри зданий, дублирующих лестничные марши.*

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (на другом объекте или дистанционно); оборудовать дверные полотна контрастной лентой и информирующими тактильными табличками (Приложение 3).

Зоны целевого назначения

-доступны полностью *инвалидам с умственными нарушениями;*

-недоступны *инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидам по слуху, инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску, инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей, позволяющих инвалидам ориентироваться в пространстве, отсутствием дублирования информации шрифтами Брайля или рельефно-графическим способом, недостаточной шириной проходов в кабинетах для перемещения кресла-*

коляски, высокими порогами дверных проемов, отсутствием специальных оборудованных мест для инвалидов, отсутствием дублирования обслуживания услугами сурдопереводчика.

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (на другом объекте или дистанционно) (Приложение 4).

Санитарно-гигиенические помещения

-доступны частично *для инвалидов по слуху и инвалидов с умственными нарушениями;*

-недоступны *инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску, в связи с отсутствием опорных поручней около унитазов, умывальников, ненормативной высотой установки сантехнического оборудования, ненормативными размерами кабин для маневра инвалидов на кресле-коляске, использованием напольных унитазов, расположенных на высоком пьедестале, ненормативными кранами. Недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием тактильно-контрастных указателей, позволяющих инвалидам ориентироваться в пространстве.*

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа, в том числе оборудование одной универсальной кабины для всех категорий МНГ или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (на другом объекте или дистанционно) (Приложение 5).

Системы информации на объекте

-доступны полностью *инвалидам с умственными нарушениями, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску;*

-доступны частично *инвалидам по слуху в связи с отсутствием навигационного оборудования, предназначенного для облегчения ориентирования в зданиях;*

-недоступны *для инвалидов по зрению - отсутствует дублирование рельефными знаками информирующих табличек перед входом в здание и входами в помещения (в том числе с помощью шрифта Брайля или рельефно-графическим способом), отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед входом и на путях движения внутри здания.*

Рекомендовано: организация отдельной зоны обслуживания всех категорий МНГ на уровне доступного 1го этажа, недалеко от эвакуационного входа, в том числе с установкой информационных тактильных табличек с использованием рельефных знаков и символов с помощью рельефно-точечного шрифта Брайля (п.6.5 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51671-2020) или организации альтернативной формы обслуживания всех категорий МНГ (Приложение 6).

4. Управленческое решение

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* указывается один из вариантов *(вид работ)*: не нуждается; реконструкция, ремонт *(текущий, капитальный)*; индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения *(указывается наименование документа: программы, плана)* _____

4.3. Ожидаемый результат *(по состоянию доступности)* после выполнения работ по адаптации Д
ДП-И(У), ДЧ-И (О,С,Г,К)
ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации http://zhit-vmeste.ru/

5.Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1.Территории, прилегающие к зданию	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 3 л.
3. Путей движения в здании	на 4 л.
4. Зон целевого назначения объекта	на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
7. Путей движения к объекту	на 2 л.
8. План движения от остановочных комплексов и прилегающей территории	на 1 л.
9. Планы помещений	на 7 л.
10. Результаты фотофиксации на объекте: 246 фото	на 28 л.
11. Планы эвакуации	на 3 л.

Результаты фотофиксации на объекте – Приложение №10.

Поэтажные планы-Приложение №9, паспорт БТИ-.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_____

Руководитель рабочей группы	Криволуцкая Татьяна Ивановна	Президент СТПП
Члены рабочей группы	Черныш Ирина Викторовна	Эксперт по доступной среде СТПП
	Гусаков Владимир Петрович	Заместитель директора по АХЧ
	Жовнир Юлия Юрьевна	Главный специалист отдела организации и проведения инвентаризации, мониторинга и обследования имущества ГКУ «Фонд государственного имущества»

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию

Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани»

299038, г. Севастополь, ул. Степаняна д.2А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход на территорию (калитка, ворота)	есть	29	1	- отсутствует доступная для МГН информация об объекте при входе на территорию	Все	- рекомендовано оборудовать вход на территорию доступными для МГН элементами информации об объекте: адресом и названием учреждения, временем работы в форме доступной для всех категорий МГН (п.5.1.1 СП 59.13330.2020) - рекомендована установка наружного **антивандального** вызывного устройства на высоте не более 1,1м и не менее 0,85м (п.6.4.2 СП 59.13330.2020). Над кнопкой вызова рекомендовано установить тактильно-визуальный знак в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 	ТР
1.2	Пути движения на территории	есть	-	1-21	- покрытия тротуаров асфальтовое и бетонные плиты, повсеместно присутствуют трещины, разрушения, выбоины, вспучивание, перепад высоты более 0, 014 м	Все	- рекомендовано замена покрытия тротуаров, покрытие должно быть ровным, не создающим вибрацию при движении по нему (п.5.1.11 СП 59.13330.2020); -при отсутствии возможности проведения капитального ремонта установить перед входной группой ОСИ наружное вызывное устройство на высоте не более 1,1м и не менее 0,85м (п.6.4.2 СП 59.13330.2020). Над кнопкой вызова рекомендовано установить	КР ТР

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
						--	тактильно-визуальный знак в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019; организовать помощь со стороны сотрудников ОСИ	Орг.
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	19	- поверхность лестничного марша, ступеней имеют сколы, повреждения, ступени различной геометрии, ненормативная высота подступенка (подъема); неодинаковая ширина проступи; отсутствуют поручни.	Все	- рекомендован ремонт лестничного марша, придерживаться п.5.1.12, 6.2.8 СП 59.13330.2020 – ширина проступи 0,35м до 0,4м, высота подступёнка от 0,12 до 0,15 м; - при перепаде высоты более 0,45м необходимо устанавливать ограждение с поручнями круглого сечения диаметром не более 0,05м либо прямоугольного сечения толщиной от 0,025 до 0,03м (п.5.1.5 ГОСТ Р 51261-2017) на высоте 0,9м, предусмотреть завершающие горизонтальные окончания (п.5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017);	КР
					- отсутствуют контрастные полосы на краевых ступенях лестничного марша;	С	 - рекомендовано нанесение полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.6.2.8 СП 59.13330.2020);	ТР
					- перед лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	 - рекомендовано установка тактильно-контрастных указателей перед лестницей. (придерживаться п 4.3.2 ГОСТ Р 52875, п. 5.1.10 СП 59.13330.2020);	ТР

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
								
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянки и парковка	-	-	15-18	-на момент обследования около здания с Мастерскими помещениями расположена стоянка автомобилей	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	29	1-21	-	-	-рекомендовано при возможности провести капитальный ремонт лестничного марша перед зданием с Мастерскими помещениями, капитальный ремонт по замене асфальтового покрытия по путям движения на ОСИ; или установить наружное вызывное устройство перед входом на объект и организовать помощь со стороны сотрудников ОСИ	Орг. ТР. КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ –И (Г, У) ВНД-К,С,О	29	1-21	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению.

Рекомендовано рассмотреть возможность организации помощи для инвалидов и других маломобильных групп населения со стороны сотрудников ОСИ. Если работы по адаптации входной группы и территории, прилегающей к зданиям, в связи с архитектурно-планировочными и финансовыми особенностями провести невозможно, принять решение об организации альтернативной формы обслуживания инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску, и инвалидов с нарушением зрения (например, на другом объекте).

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание (объекты)

Государственное бюджетное образовательное учреждёние профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Гелевани»

299038, г. Севастополь, ул. Степаняна, д.2А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)							
2.1.1	Входы в здания объекта. Административный, Учебный корпус	есть	1	2-3,5	- в существующих условиях, на момент обследования входная группа Фото №№2,3, 5 не используется по назначению. При этом, выявлены следующие недостатки: -лестничный марш с повреждениями поверхности ступеней;	Все	-при принятии решения о целевом использовании данной входной группы даны следующие рекомендации: - ступени отремонтировать, придерживаться п.5.1.12, п.6.2.8 СП 59.13330.2020;	ТР
								
					- отсутствуют полосы на краевых ступенях контрастных с поверхностью ступеней лестничного марша;	С	- рекомендовано нанесение полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.5.1.12, 6.2.8 СП 59.13330.2020);	ТР
					- перед лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели;	С	- рекомендовано установка тактильно-контрастных указателей перед лестницей (придерживаться п 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018, п. 5.1.10 СП 59.13330.2020);	ТР

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					- отсутствуют поручни	Все	- при перепаде высоты более 0,45м необходимо устанавливать ограждение с поручнями круглого сечения диаметром не более 0,05м либо прямоугольного сечения толщиной от 0,025 до 0,03м (п.5.1.5 ГОСТ Р 51261-2017), на высоте 0,9м, предусмотреть завершающие горизонтальные окончания (п.5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017); - при ширине лестницы 4,0 м и более рекомендовано предусмотреть разделительные двусторонние поручни (п.6.1.2 СП 59.13330.2020).  	ТР ТР
2.1.2	Входы в здания объекта. Мастерские помещения	нет	24	33-35	-	-	-	-
2.1.3	Входы в здания объекта. Вход в Административный, Учебный корпус	нет	1	22-26	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)							
2.2.1	Входы в здания объекта. Административный и Учебный корпус.	нет	1	31, 33	-	К	- при принятии решения об организации входной группы Фото №№2,3,5, рекомендовано оборудовать пандус в соответствии с п. 6.1.2, п.5.1.14-5.1.16 СП 59.13330.2020 или организовать вход для	ТР

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							инвалидов с другой стороны здания (Фото 21-22) 	
2.2.2	Входы в здания. Мастерские помещения	нет	24	34-36	-перед входом оборудована одиночная ступень (высокая площадка), в одном месте-ненормативный по ширине и качеству поверхности съезд (Фото №35-36); высокий подъем входной площадки недоступен для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, условия для травмобезопасного перемещения всех инвалидов не соблюдены.	Все	-рекомендовано обустройство входной группы в соответствии с п.6.1.2 СП 59.13330.2020, при перепаде высот входной площадки и поверхности тротуара не более 0,2 м допускается не менее чем с одной стороны устраивать пандус без поручней с уклоном не более 100 промилле	ТР
2.3	Двери							
2.3.1	Входы в здания. Административный и Учебный корпус.	есть	1	22-32, 82-83	- высокий порог входной двухстворчатой двери, более 0,014 м (Фото №27);	К	- рекомендована организация помощи со стороны сотрудников ОСИ и организация обслуживания посетителей на доступном уровне. *Примечание: при снижении высоты порога придерживаться п. 6.2.4 СП 59.13330.2020.*	Орг.
					-информационная табличка о назначении здания не продублирована рельефными знаками (Фото №23)	С	- установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020).	ТР

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.3.2	Входы в здания. Мастерские помещения	есть	24	34-35	- высокий порог входной двери, более 0,014 м; -двухстворчатая входная дверь нормативной ширины, (менее 0,90 м); 	К	- рекомендована организация помощи со стороны сотрудников ОСИ и организации обслуживания посетителей на доступном уровне; *Примечание: при необходимости использовать дверные пандусы* 	Орг.
					-информационная табличка о назначении здания отсутствует;	Все	- установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020). 	ТР
2.4	Тамбур. Мастерские помещения	есть	25	37-38	-расположено покрытие без плотного закрепления (Фото №37)	Все	-рекомендовано покрытия на путях движения плотно закрепить, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий (п.6.2.7 СП 59.13330.2020);	ТР
					-устройство пути движения в тамбуре ОСИ не допускает достаточное пространство для передвижения инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках;	К	-так как нормативная ширина входных групп необходима для обеспечения доступности инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, рекомендовано разработать организационные мероприятия для оказания помощи со стороны персонала объекта.	Орг.
2.5	Контрольно-пропускное устройство (рамка)							

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					-отсутствует визуальная контрастная информация о назначении помещения	С	примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в Актовый зал на горизонтальных участках, рекомендована разработка нормативной документации по сопровождению инвалидов на сцену. -рекомендации см. Приложения №3 «Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) 	ТР
4.2.3	Зальная форма обслуживания. Библиотека в Учебном корпусе, 2 этаж	есть	-	165-168	-уровень 2-го этажа не доступен инвалидам в креслах-колясках; -ненормативная ширина дверного проема, высокие дверные пороги	К	-рекомендована организация альтернативной формы обслуживания (на доступном уровне; при помощи сотрудников ОСИ; на другом объекте)	Орг.
4.2.3	Зальная форма обслуживания. Мастерские помещения	есть	27, 30	180-184, 186-190, 200-202	-по путям перемещения в помещении на полу расположены трубы, арматура и другие предметы, препятствующие перемещению инвалидов, в том числе с нарушением опорно-двигательного аппарата и в креслах-колясках	Все	-рекомендовано: не создавать препятствия для перемещения инвалидов6 поверхность пола должна быть травмобезопаснойб не создающей вибрацию, без повреждений. При необходимости организовать помощь со стороны сотрудников ОСИ	Орг.
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	3-4, 10-11, 13, 18-19, 22,	132-208	-	-	Рекомендована организация альтернативной формы обслуживания, оборудование мест для инвалидов в раздевальных помещениях на 1 этаже	Орг. ТР

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
			27, 30					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	***Состояние доступности**** *к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ*	*Приложение*		***Рекомендации по адаптации*** *(вид работы)*** *к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ*
		№ на плане	*№ фото*	
Зоны целевого назначения здания	ВНД (К,С,Г,О), ДП-И (У)	3-4, 10-11,13,18-19,22,27,30	132-208	Организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению.

В связи с отсутствием универсального доступа для инвалидов рекомендовано предусмотреть в соответствии с Конвенцией ООН «О правах инвалидов» принципа «разумное приспособление» или «внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным и неоправданным бременем для общества» - при невозможности доступного оборудования всего здания, выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания учащихся, с обеспечением всех видов имеющихся услуг;

1. Места для лиц с дефектами слуха разместить на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука;

2. Для учащихся инвалидов по зрению, места разместить возле окна;

3. Обеспечить освещенность классов в соответствии с повышенными требованиями;

4. Обеспечить современными техническими средствами для осуществления учебного и творческого процесса. Рекомендовано: приобрести набор для маркировки клавиатуры со шрифтом Брайля.

5. При принятии решения об обучении учащихся в креслах-колясках, установить места обучения в классе и постоянного нахождения инвалидов-колясочников на минимально возможном расстоянии от эвакуационных выходов из помещений здания наружу (п.6.2.20. СП 59.13330.2020). При расстановке оборудования исходить из того, что зона досягаемости для человека в кресле-коляске должна находиться в пределах: при расположении сбоку - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола; при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола. Поверхность столов индивидуального пользования для человека на кресле-коляске, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола, ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. Ширина рабочего фронта стола должна быть не менее 1,0 м (п.8.1.7. СП 59.13330.2020). При расчете площади рабочего места для инвалидов на кресле-коляске, учесть для одного инвалида на кресле-коляске площадь, равную 7,65 м2 (п.9.4. СП 59.13330.2020)

6. Обеспечить безопасность и рациональность рабочих мест при организации учебного процесса для конкретного вида инвалидности (п.9.5.СП 59.13330.2020).

I Результаты обследования:

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани»

299038, г. Севастополь, ул. Степаняна, д.2А

Наименование функционально-планировочного элемента	*Наличие элемента*			*Выявленные нарушения и замечания*		*Работы по адаптации объектов*	
	есть/нет	*№ на плане*	*№ фото*	*Содержание*	*Значимо для инвалида (категория)*	*Содержание*	*Виды работ*
Место приложения труда	-	-	-	-	Все	Трудоустройство инвалидов в соответствии с Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» и трудовым законодательством	Орг.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	***Состояние доступности**** *к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ*	*Приложение*		***Рекомендации по адаптации*** *(вид работы)*** *к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ*
		№ на плане	*№ фото*	
Место приложения труда	-	-	-	-

** указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению.

Место приложения труда - это рабочее место, зона приложения труда, определенная на основе трудовых и других действующих норм, оснащенная необходимыми средствами труда, предназначенная для трудовой деятельности одного или нескольких исполнителей.

Работодатель обязан создавать и оснащать (оборудовать) специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов в соответствии с ч. 1 ст. 22 Закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее-Закон N 181-ФЗ). Минимальное количество таких рабочих мест устанавливается органами исполнительной власти субъектов РФ для каждого предприятия, учреждения, организации в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов (ч. 2 ст. 22 Закона N 181-ФЗ). Приказом Минтруда России от 19.11.2013 N 685н предусмотрены Основные требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности (далее - Требования). Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 N 30 утверждены санитарные правила СП 2.2.9.2510-09.

Если характер труда инвалида или нарушение функций его организма и ограничения жизнедеятельности не требуют особых условий, оснащать для него специальное рабочее место не нужно (абз. 2 п. 1 Требований).

Специальные рабочие места оснащаются индивидуально для каждого инвалида или для группы инвалидов с однотипными нарушениями (ограничениями). Обустройство рабочих мест для инвалидов не должно препятствовать выполнению трудовых функций другими работниками (п. 2 Требований).

Оборудование рабочего места зависит от нарушения функций организма, ограничений жизнедеятельности инвалида и осуществляется с учетом его профессии (должности), характера труда, выполняемых обязанностей (п. 3 Требований).

Для оборудования (оснащения) специального рабочего места для конкретного инвалида (специальных рабочих мест для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности) работодателю следует (абз. 1 п. 2 Требований):

1) проанализировать потребности инвалида (группы инвалидов) в оснащении (оборудовании) специального рабочего места, в частности, на основании сведений, указанных в ИПРА (индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида) (пп. "а" п. 2 Требований);

2) сформировать перечень мероприятий по оснащению (оборудованию) специального рабочего места с учетом положений пп. "б" п. 2 Требований;

3) реализовать указанный перечень с учетом положений пп. "в" п. 2 Требований.

Например, рабочее место для слабовидящего должно быть оснащено общим и местным освещением, видеоувеличителями и лупами. Компьютерная техника должна иметь адаптированные видеодисплеи, программные средства для укрупнения шрифта и т.д. (пп. "а", "б" п. 4 Требований).

Для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, рабочее место должно быть оборудовано таким образом, чтобы обеспечивалась возможность подъезда к нему, разворота и т.д. (пп. "а" п. 10 Требований).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани»

299038, г. Севастополь, ул. Степаняна, д.2А

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	***Состояние доступности**** *к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ*	*Приложение*		***Рекомендации по адаптации*** *(вид работы)*** *к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ*
		№ на плане	*№ фото*	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани»

299038, г. Севастополь, ул. Степаняна, д.2А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Туалетная комната							
4.1.1	Санузел в Учебном корпусе	Есть	12, 20	209-225	-отсутствует нормативно-оборудованная кабина для инвалидов:	Все	*Примечание: при необходимости рекомендовано оборудовать одну специализированную кабину для инвалидов на I этаже вблизи от зоны обслуживания и доступного эвакуационного выхода:* -размер кабины должен быть не менее 1,65м*2,2м, двери 0,9 м, открывающиеся наружу (п.6.3.3 СП 59.13330.2020) - рекомендовано установка сан.тех.оборудования в соответствии с разделом 6.3 СП 59.13330.2020)	КР
					-отсутствует тактильная разметка на полу;	С	-рекомендовано нанесение (придерживаться п. 6.2.3 СП 59.13330.2020 и п. 4.3 ГОСТ Р 52875-2018) 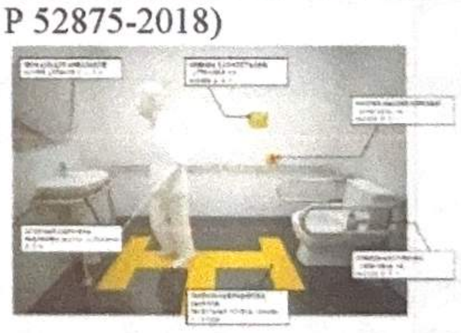	ТР
					-отсутствуют опорные поручни около унитаза, раковины;	Все	-рекомендован установка поручней в соответствии с п.5.2.8 ГОСТ Р 51261-2017 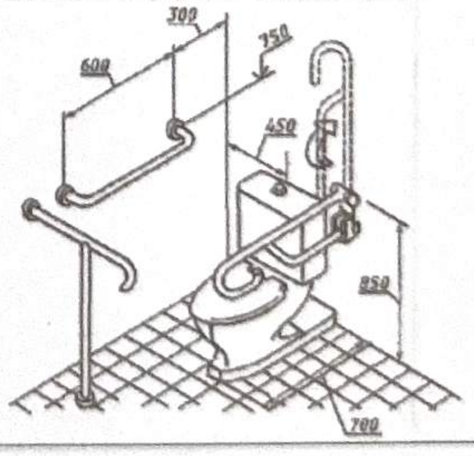	ТР

							-применять водопроводные краны с рычажной рукояткой или, при возможности, с автоматическим и сенсорным управлением бесконтактного типа (п.6.3.9 СП 59.13330.2020); 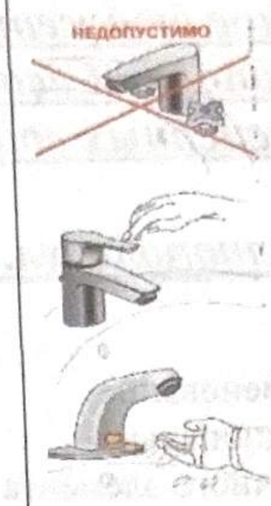	
					-отсутствуют крючки для костылей и других принадлежностей около унитаза, раковины;	Все	-установить крючки для костылей и других принадлежностей (п.6.3.3 СП 59.13330.2020);	ТР
					- перед входом в туалетную комнату отсутствуют тактильные таблички назначения помещения для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов;	С	- предусмотреть со стороны ручки информационную табличку с назначением помещения выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5м от края двери (п.6.3.6 СП 59.13330.2020);	ТР
					-отсутствует система тревожной сигнализации или система двусторонней громкоговорящей связи;	Все	- установить систему тревожной сигнализации (п.6.3.6 СП 59.13330.2020)	ТР
					- доступ к раковине затруднен из-за тумбы; -ненормативный проход в кабинки с	К	-габариты по установке оборудования представлены в Комментариях к заключению настоящего Приложения;	ТР

4.1.2	Умывальники в Обеденном зале и кухне-лаборатории	нет		144-149	унитазом (менее 0,9 м); -	Все	- рекомендовано оборудовать одну раковину для инвалидов: установить поручни. Габаритные размеры см. Комментарии к заключению настоящего Приложения; -применять водопроводные краны с рычажной рукояткой, а при возможности - с автоматическими и сенсорными бесконтактного типа (п.6.3.9 СП 59.13330.2020).	ТР
4.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	209-225	-	-	-даны рекомендации, см. Комментарии к заключению	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	***Состояние доступности**** *к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ*	*Приложение*		***Рекомендации по адаптации*** *(вид работы)*** *к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ*
		№ на плане	*№ фото*	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (С, К, О) ДЧ-И (Г,У)	-	209-225	КР, ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению.

Если будет принято решение по адаптации отдельной зоны для всех категорий инвалидов и других МНГ то рекомендовано оборудование одной универсальной санитарно-гигиенической кабины. Если работы по адаптации объекта в связи с архитектурно-планировочными особенностями и финансовыми возможностями провести невозможно, принять решение об организации альтернативной формы обслуживания инвалидов (например, на другом объекте или дистанционно).

Габаритные размеры установки санитарно-технического оборудования

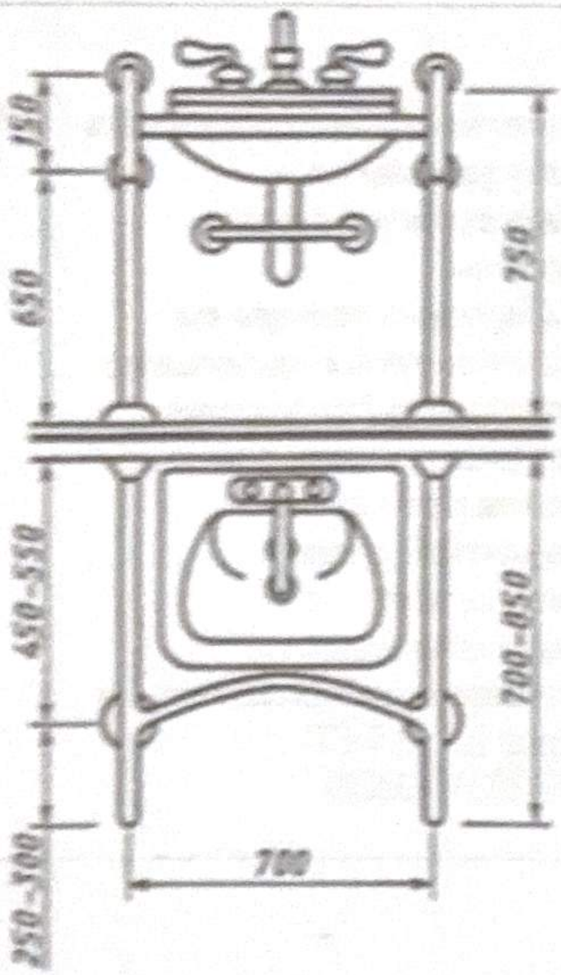
150
650
750
450–550
700–850
250–300
700

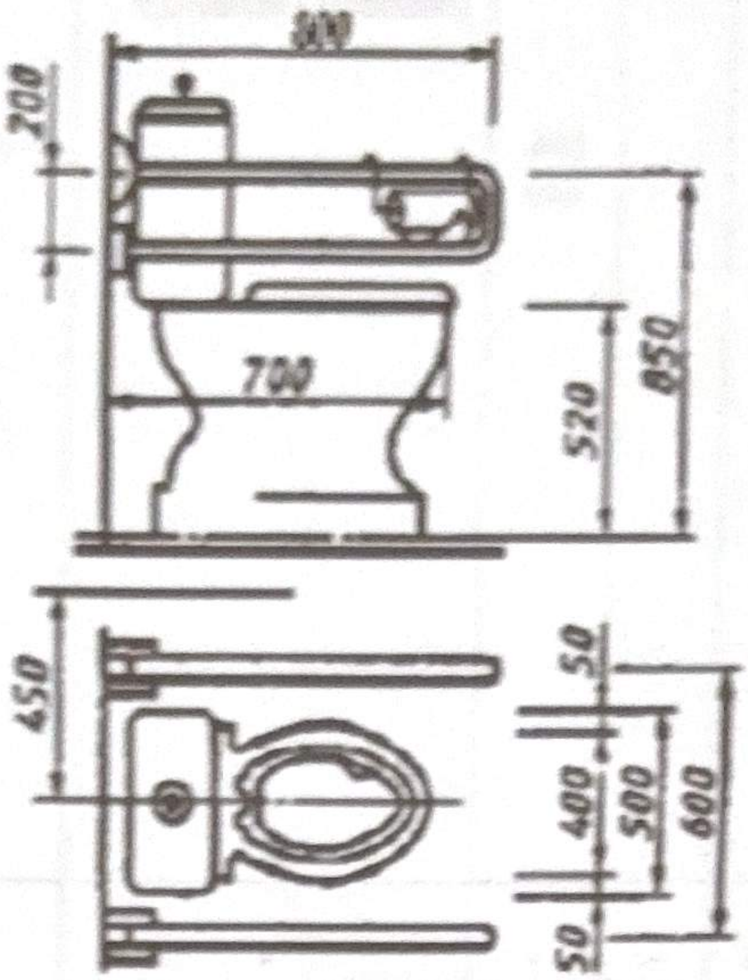
800
200
700
520
850
450
50
400
500
600
50

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани»

299038, г. Севастополь, ул. Степаняна, д.2А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	23,31-32, 43-45, 56, 114,125, 146, 149,226 -228	--установлены в Учебном корпусе экраны для дублирования звуковой информации;	Г	- -	- -
6.2	Акустические средства	есть	-	155	-в Актовом зале установлена звукоусиливающая аппаратура	Г	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-отсутствует тактильная разметка на полу - отсутствуют тактильные средства информации	С	-при необходимости рекомендовано нанесение (придерживаться п. 6.2.3 СП 59.13330.2020 и п. 4.3 ГОСТ Р 52875-2018) -рекомендована установка информационных тактильных табличек для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов с помощью рельефно-точечного шрифта Брайля перед помещениями,	ТР ТР

							дублирование информации рельефными знаками	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	23,31-32, 43-45, 56, 114,125, 146, 149,155, 226-228	-	-	-установить тактильные средства для инвалидов с нарушением зрения	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	***Состояние доступности**** *к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ*	*Приложение*		***Рекомендации по адаптации*** *(вид работы)*** *к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ*
		№ на плане	*№ фото*	
Системы информации на объекте	ВНД (С), ДЧ-И(Г) ДП-И (К,О,У)	-	23,31-32, 43-45, 56, 114,125,146, 149,155, 226-228	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению.

Для адаптации инвалидов с нарушениями зрения на объекте могут быть применены навигационные системы, предназначенные для облегчения ориентирования в зданиях, информировании о предоставляемых услугах и т.д. Данные системы ориентирования и информирования предполагают комплексное оснащение территории и помещений учреждения звуковыми информаторами с записанными сообщениями о учреждении, времени работы, предоставляемых услугах, месте нахождения человека и т.п., а также обеспечение посетителей специальными устройствами, которые путем нажатия кнопки (или кнопок) активируют воспроизведение информационных звуковых сообщений. Звуковые информаторы во время ожидания сигнала от устройств-активаторов могут быть подключены к централизованной системе аудио-оповещения учреждения и воспроизводить информацию в качестве дополнительного звукоусиливающего оборудования.

Для получения услуги инвалидами с отсутствием слуха необходимо заключение договора на оказание услуг сурдопереводчика.

I. Результаты обследования:
7. Путей движения к объекту:

Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани»

299038, г. Севастополь, ул.Степаняна, д.2А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
7.1	Информация на остановке	есть	24	242-246	- отсутствует достоверное комплексное информационное обеспечение	-	- рекомендовано размещение необходимой информации в соответствии с ГОСТ Р 58287-2018 раздел 6	-
7.2	Пешеходные переходы (на пути движения)	есть	28	229	-переход через проезжую часть с обустройством пешеходного перехода.	Все	-	-
7.3	Тротуары, Лестницы	есть	25-27	229-246	-покрытие тротуара-асфальтовое и плиточное -на пути движения лестничные марши, не оборудованы поручнями, поверхность ступеней имеет следы разрушения, сколы; отсутствуют контрастные указатели на краевых ступенях; 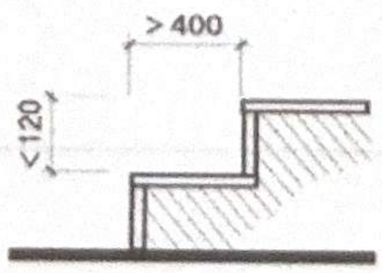	Все Все	- - рекомендован ремонт поверхности лестничного марша. Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м). Применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине, не допускается. (придерживаться п.5.1.12 СП 59.13330.2020); - при перепаде высоты более 0,45м необходимо устанавливать ограждение с	- КР

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Вид ы раб от
							поручнями круглого сечения диаметром не более 0,05м либо прямоугольного сечения толщиной от 0,025 до 0,03м (п.5.1.5 ГОСТ Р 51261-2017) на высоте 0,9м, предусмотреть завершающие горизонтальные окончания (п.5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017) - при ширине лестницы 4,0 м и более рекомендовано предусмотреть разделительные двусторонние поручни; 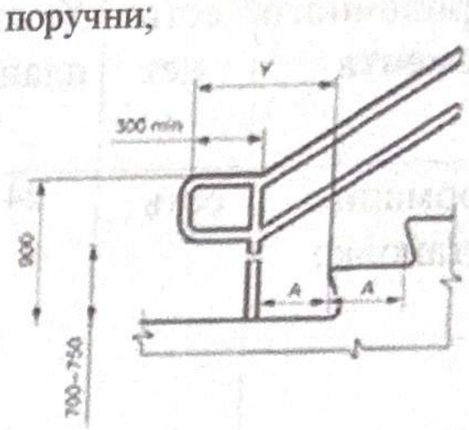	
					- отсутствуют полосы на краевых ступенях контрастные с поверхностью ступени	С	- рекомендовано нанесение полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.5.1.12 СП 59.13330.2020); 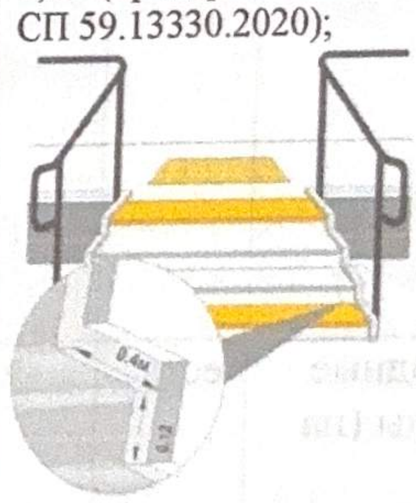 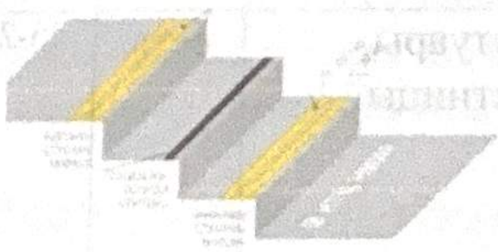	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	24-28	229-246	-	-	Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о внесении изменений в благоустройство транспортно-пешеходной зоны к объекту до доступного для всех категорий инвалидов и МГН уровня.	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	***Состояние доступности**** *к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ*	*Приложение*		***Рекомендации по адаптации*** *(вид работы)*** *к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ*
		№ на плане	*№ фото*	
Пути движения к объекту	ДП-И(Г,У), ВНД (К,С, О)	24-28	229-246	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению.

Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя о внесении изменений в благоустройство транспортно-пешеходной зоны к объекту до доступного для всех категорий инвалидов и МГН уровня.

Приложение №8
К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021 г.

План движения от остановочных комплексов до ОСИ

и прилегающей территории

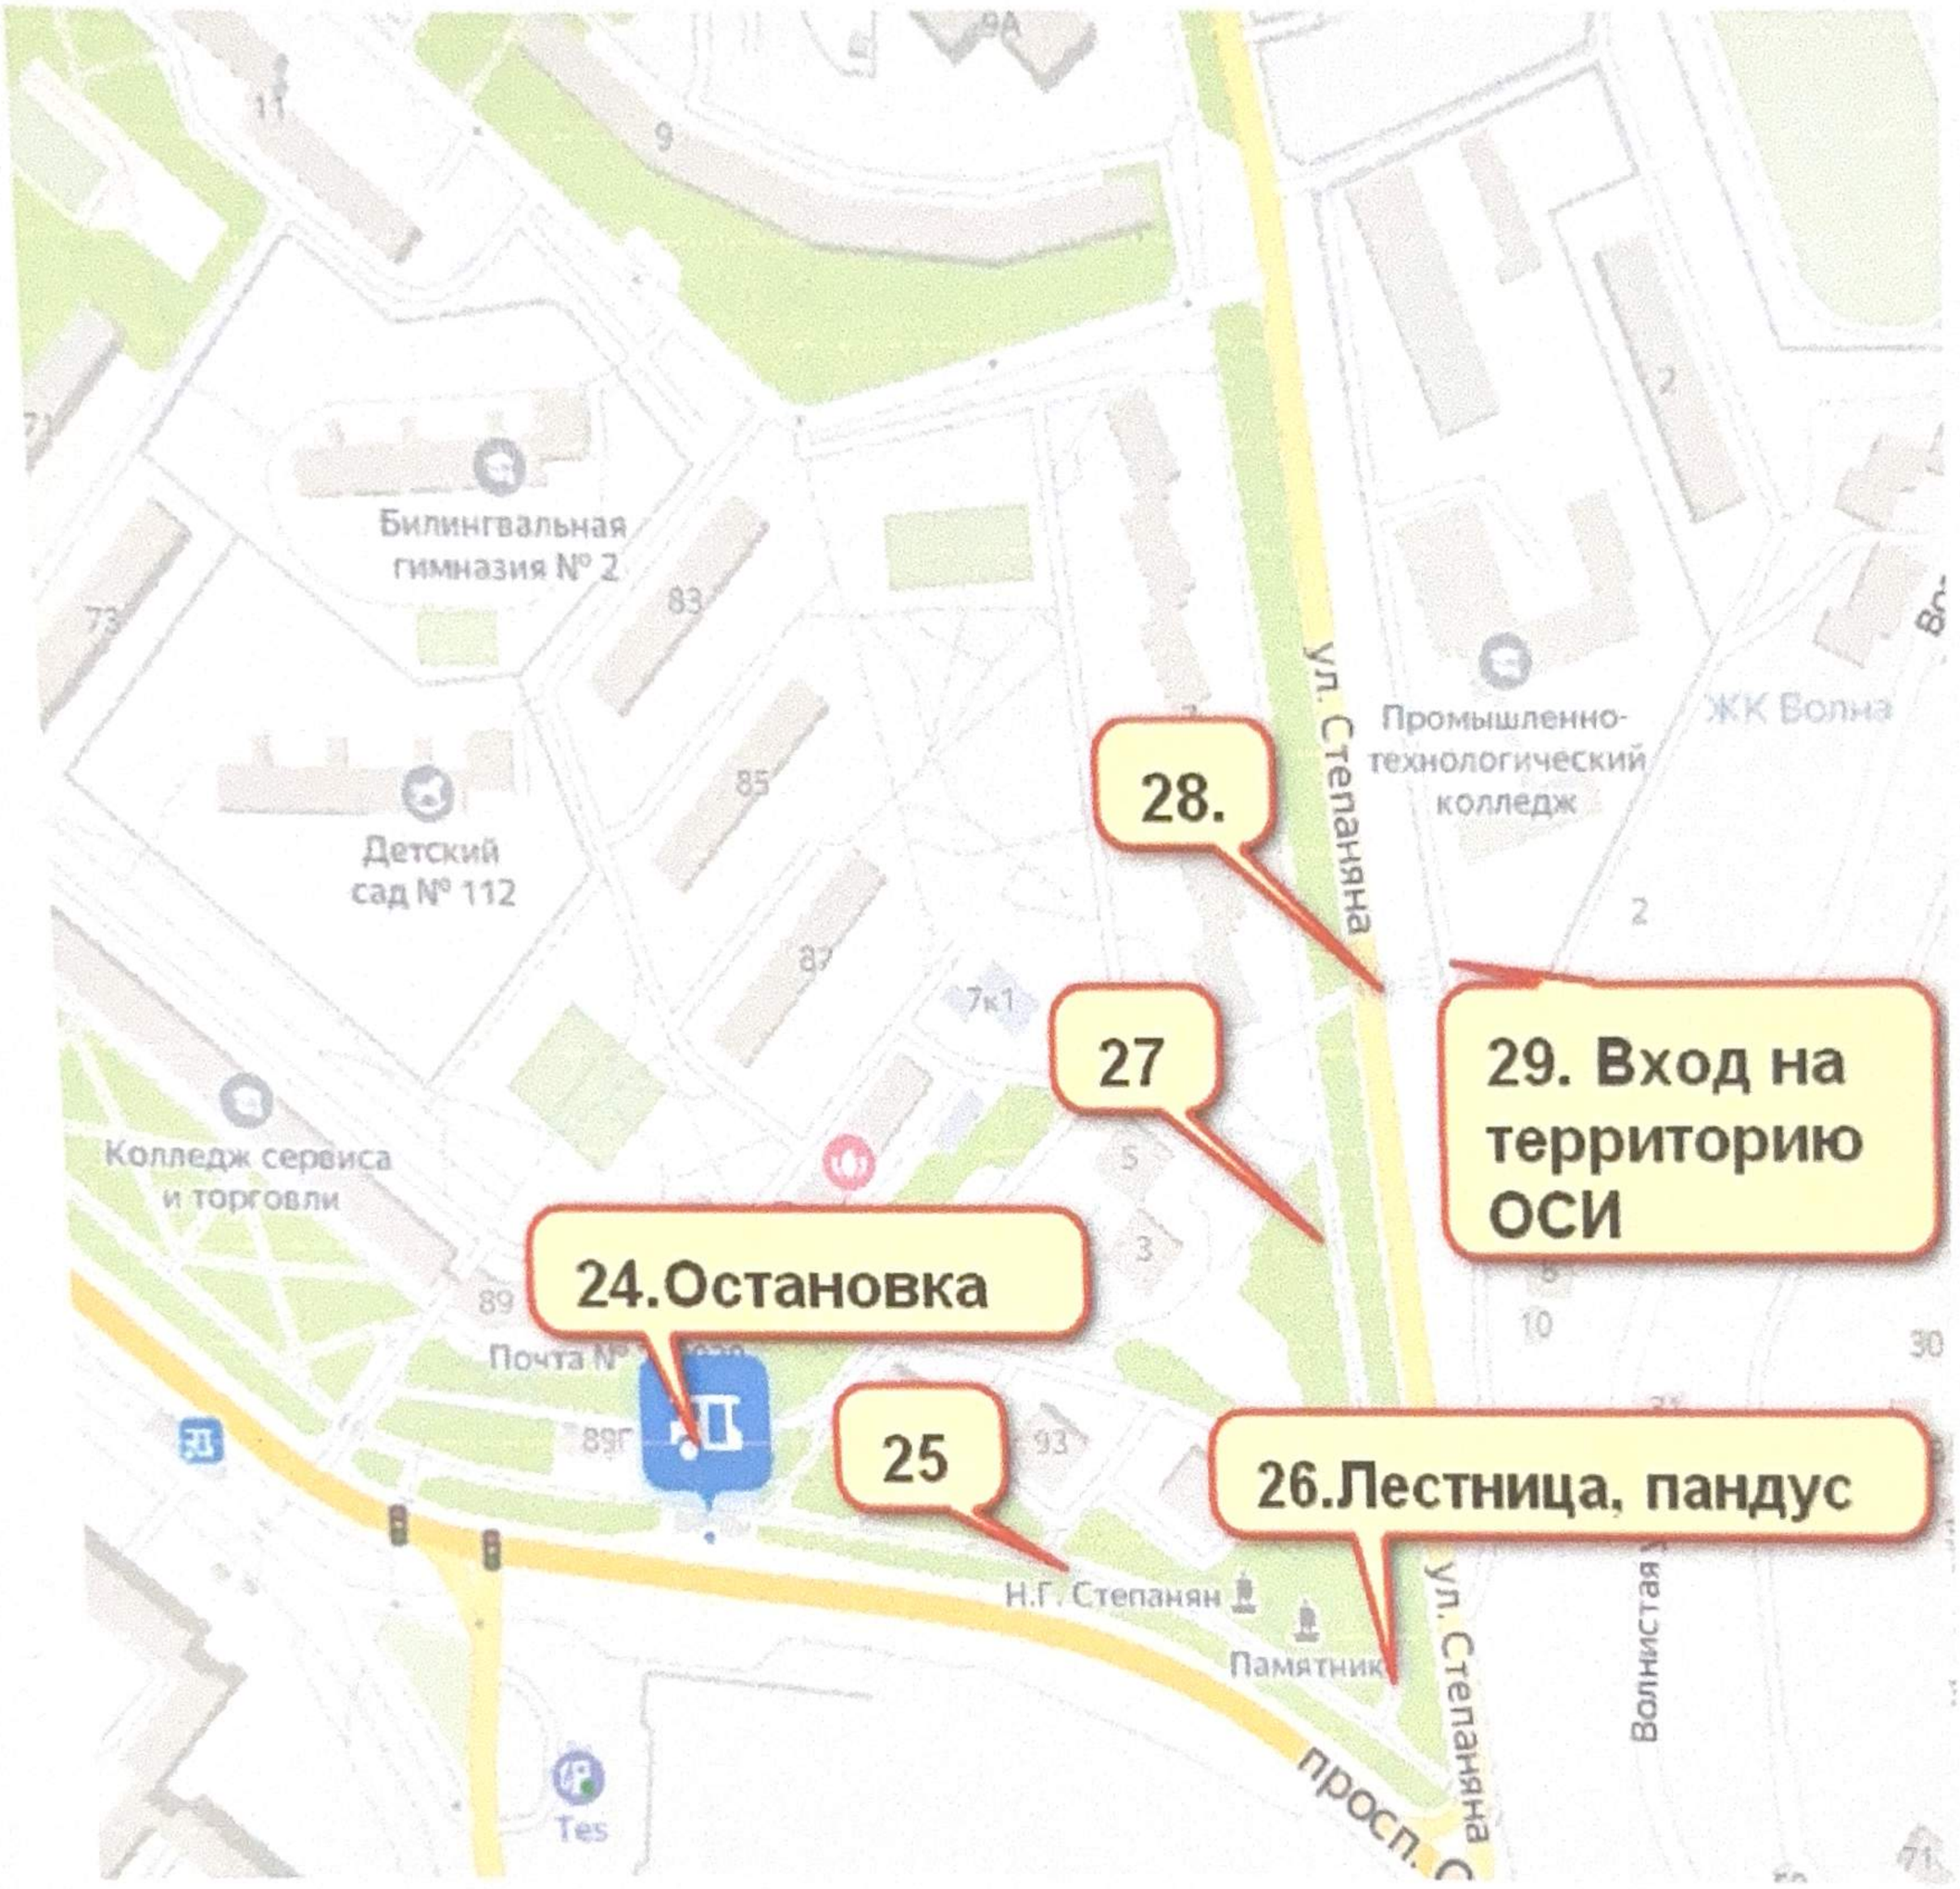

Приложение №9
К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021 г.
Планы помещений

Административный/учебный корпус, 1 этаж

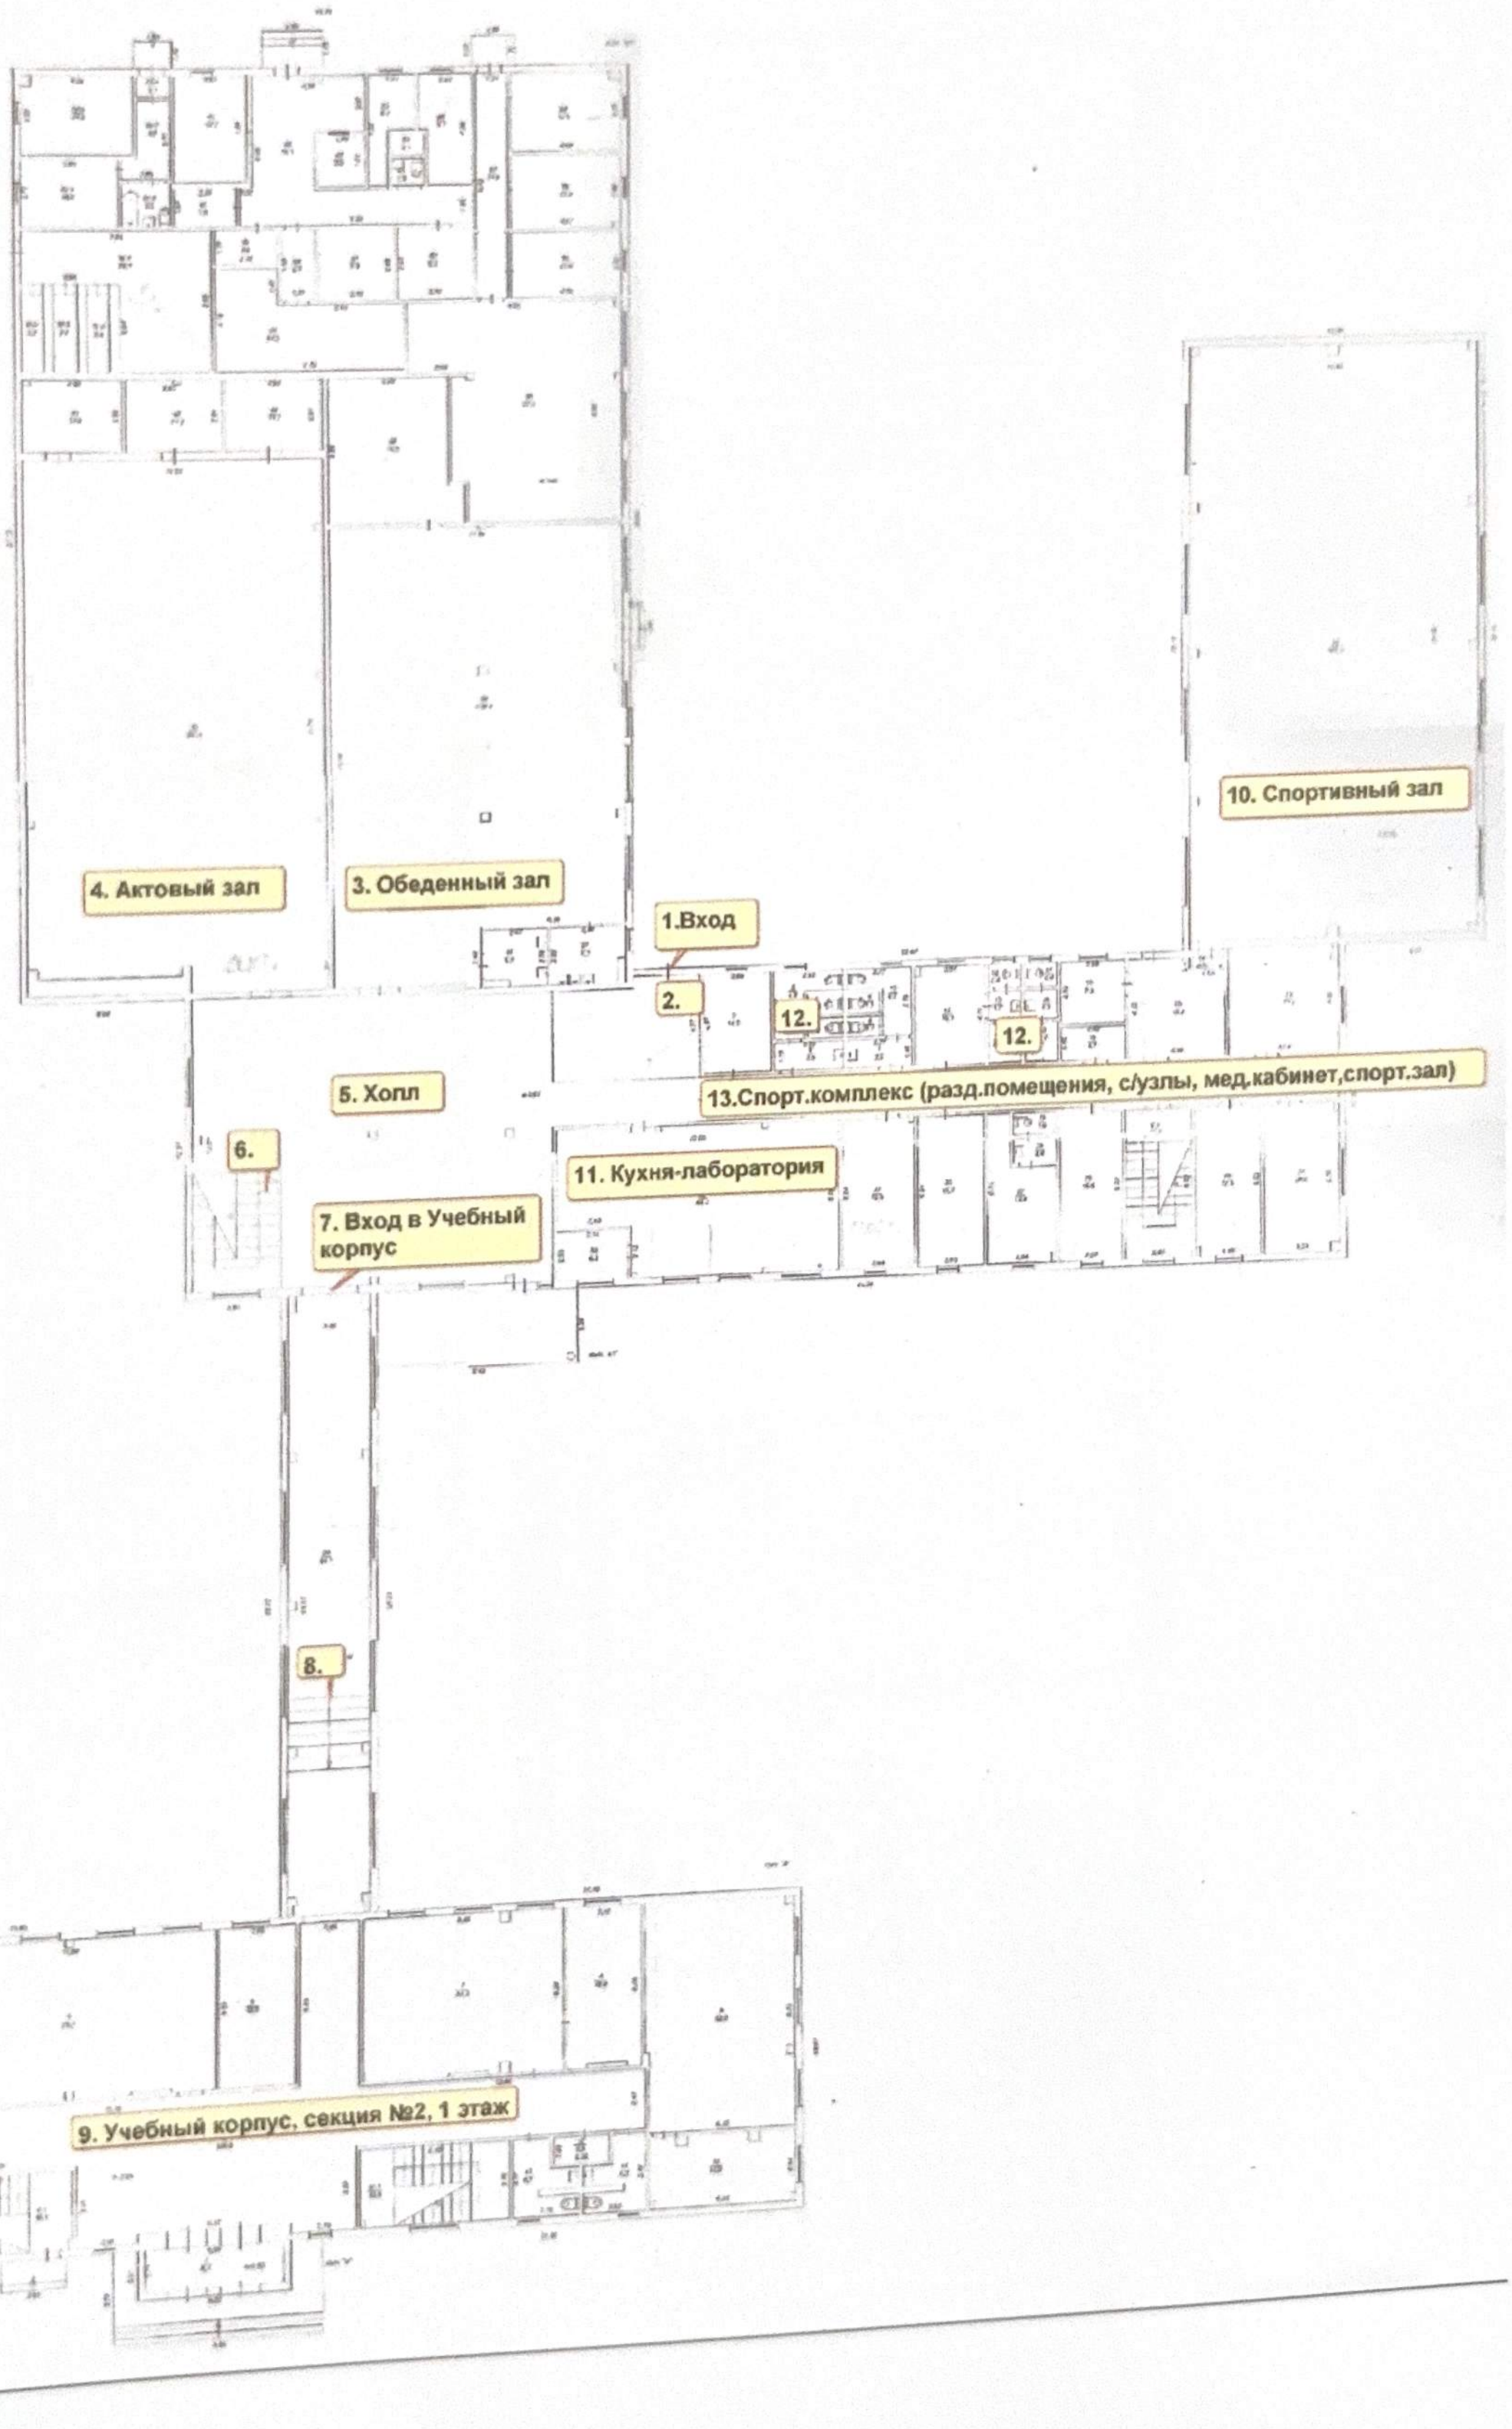

Приложение №9
К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021 г.
Планы помещений

Административный корпус, 2 этаж

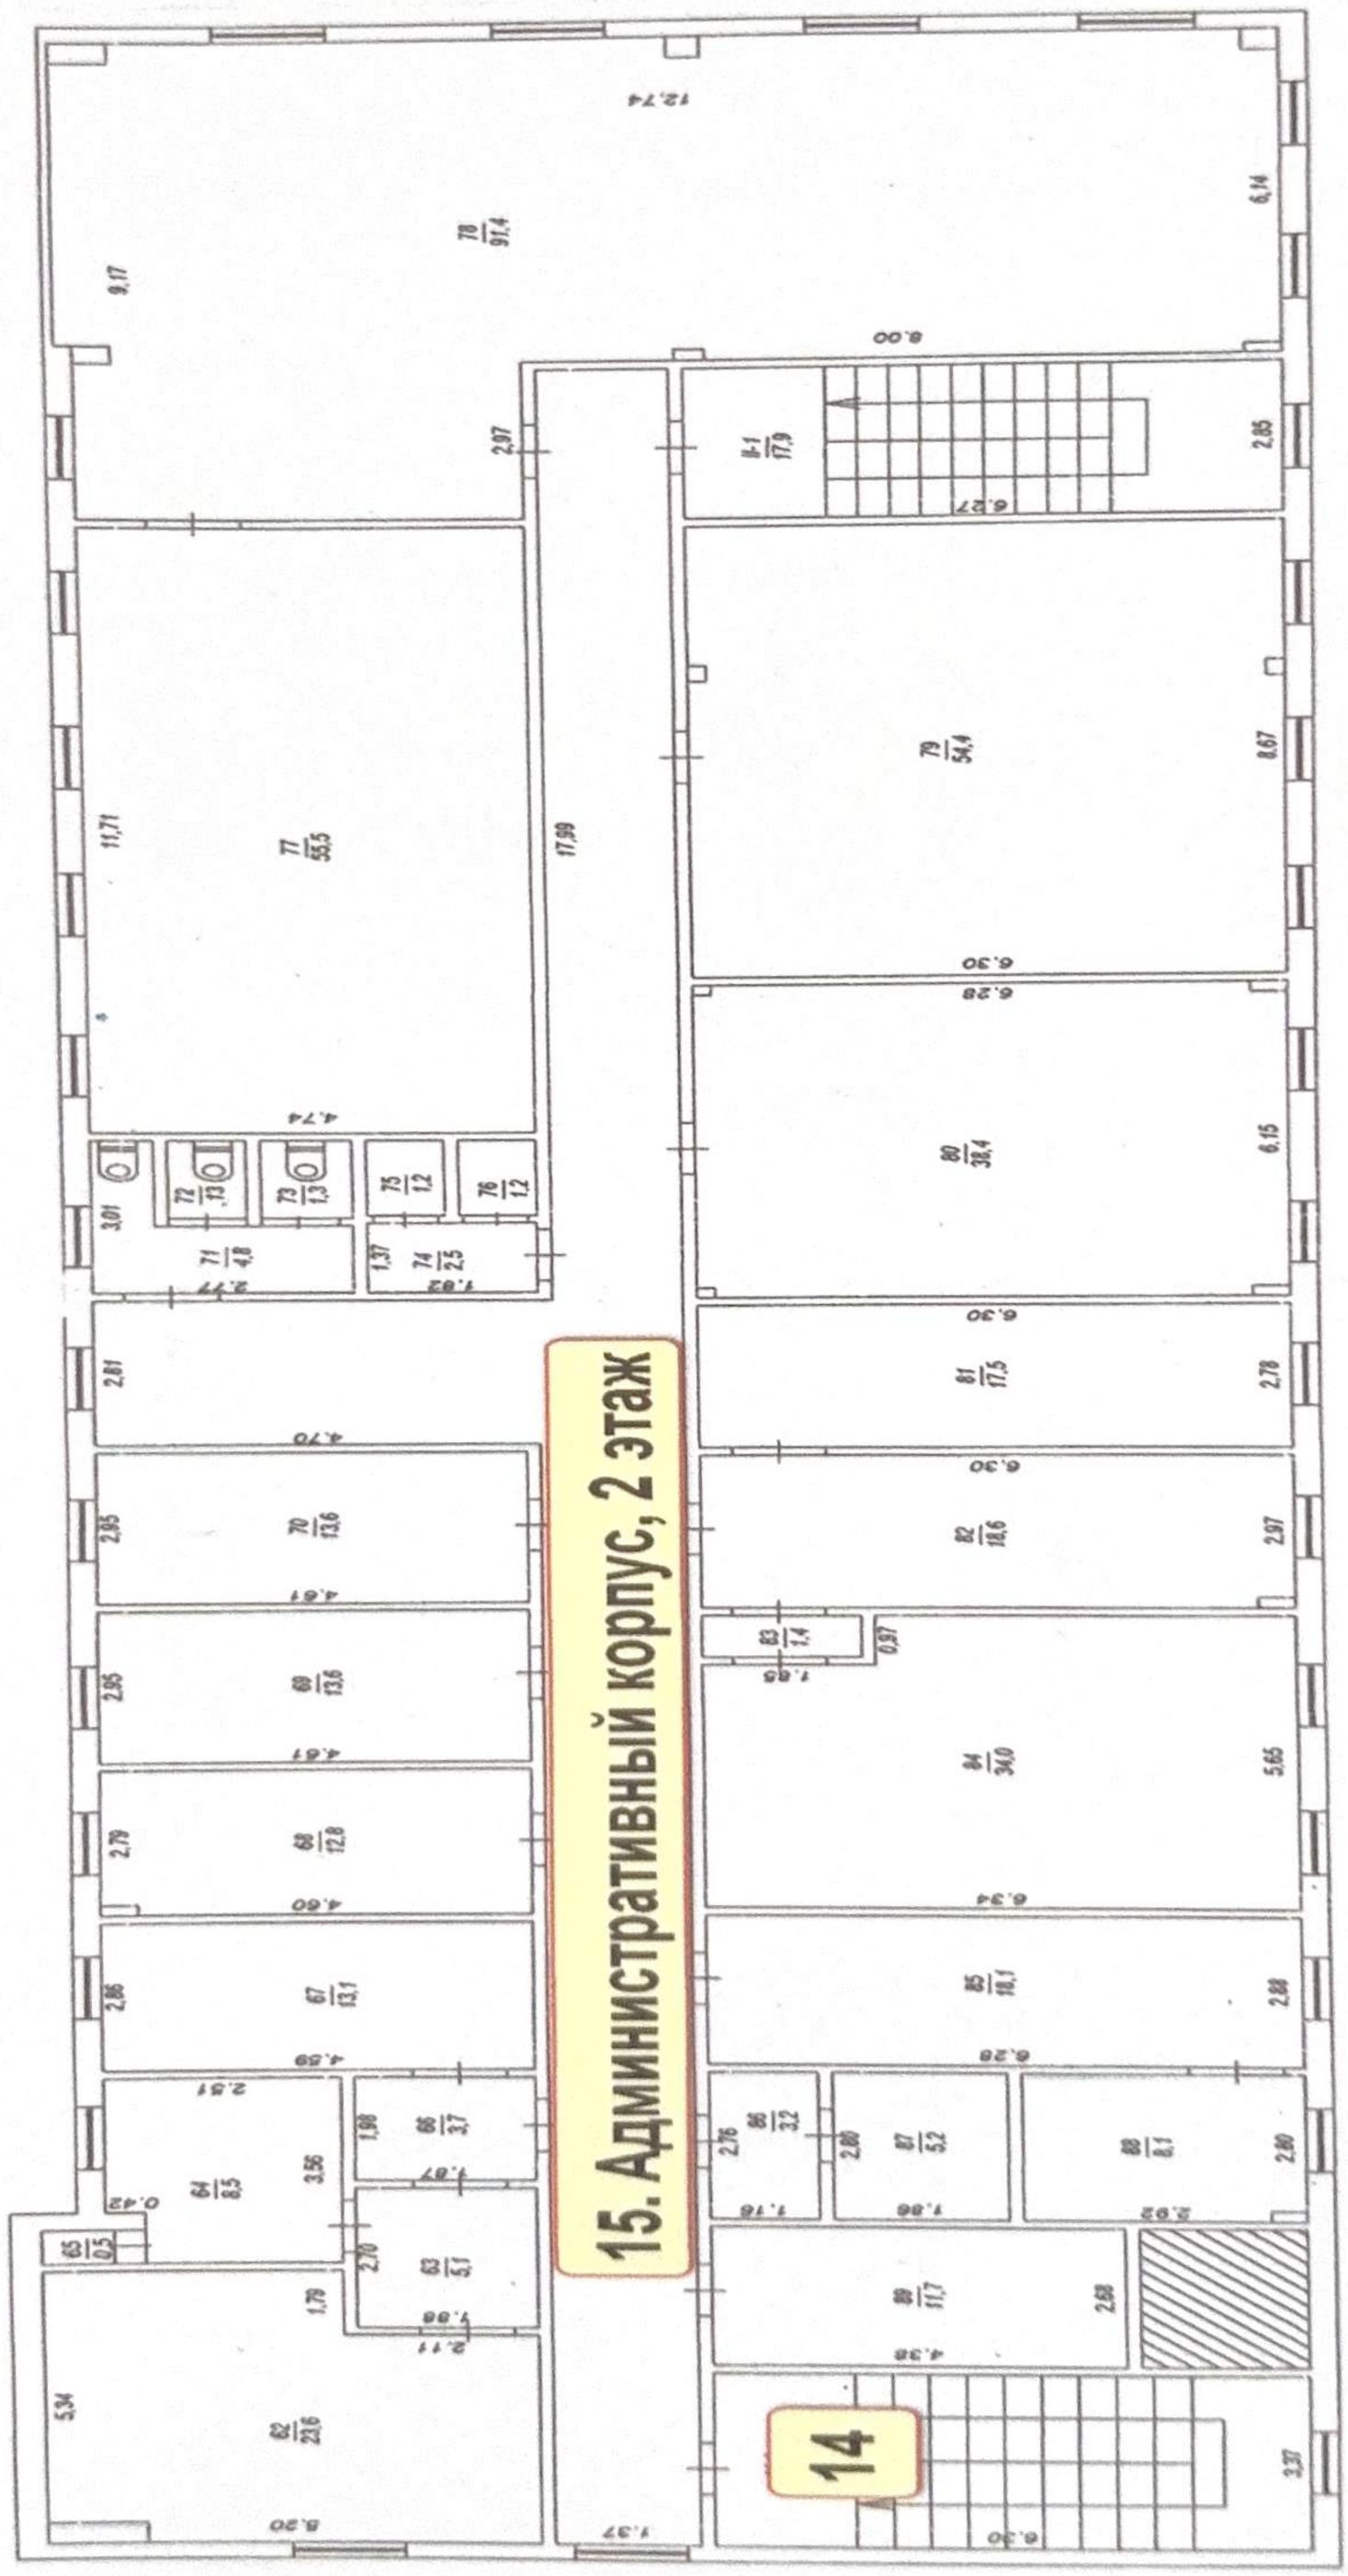

Приложение №9
К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021 г.
Планы помещений

Учебный корпус, 2 этаж

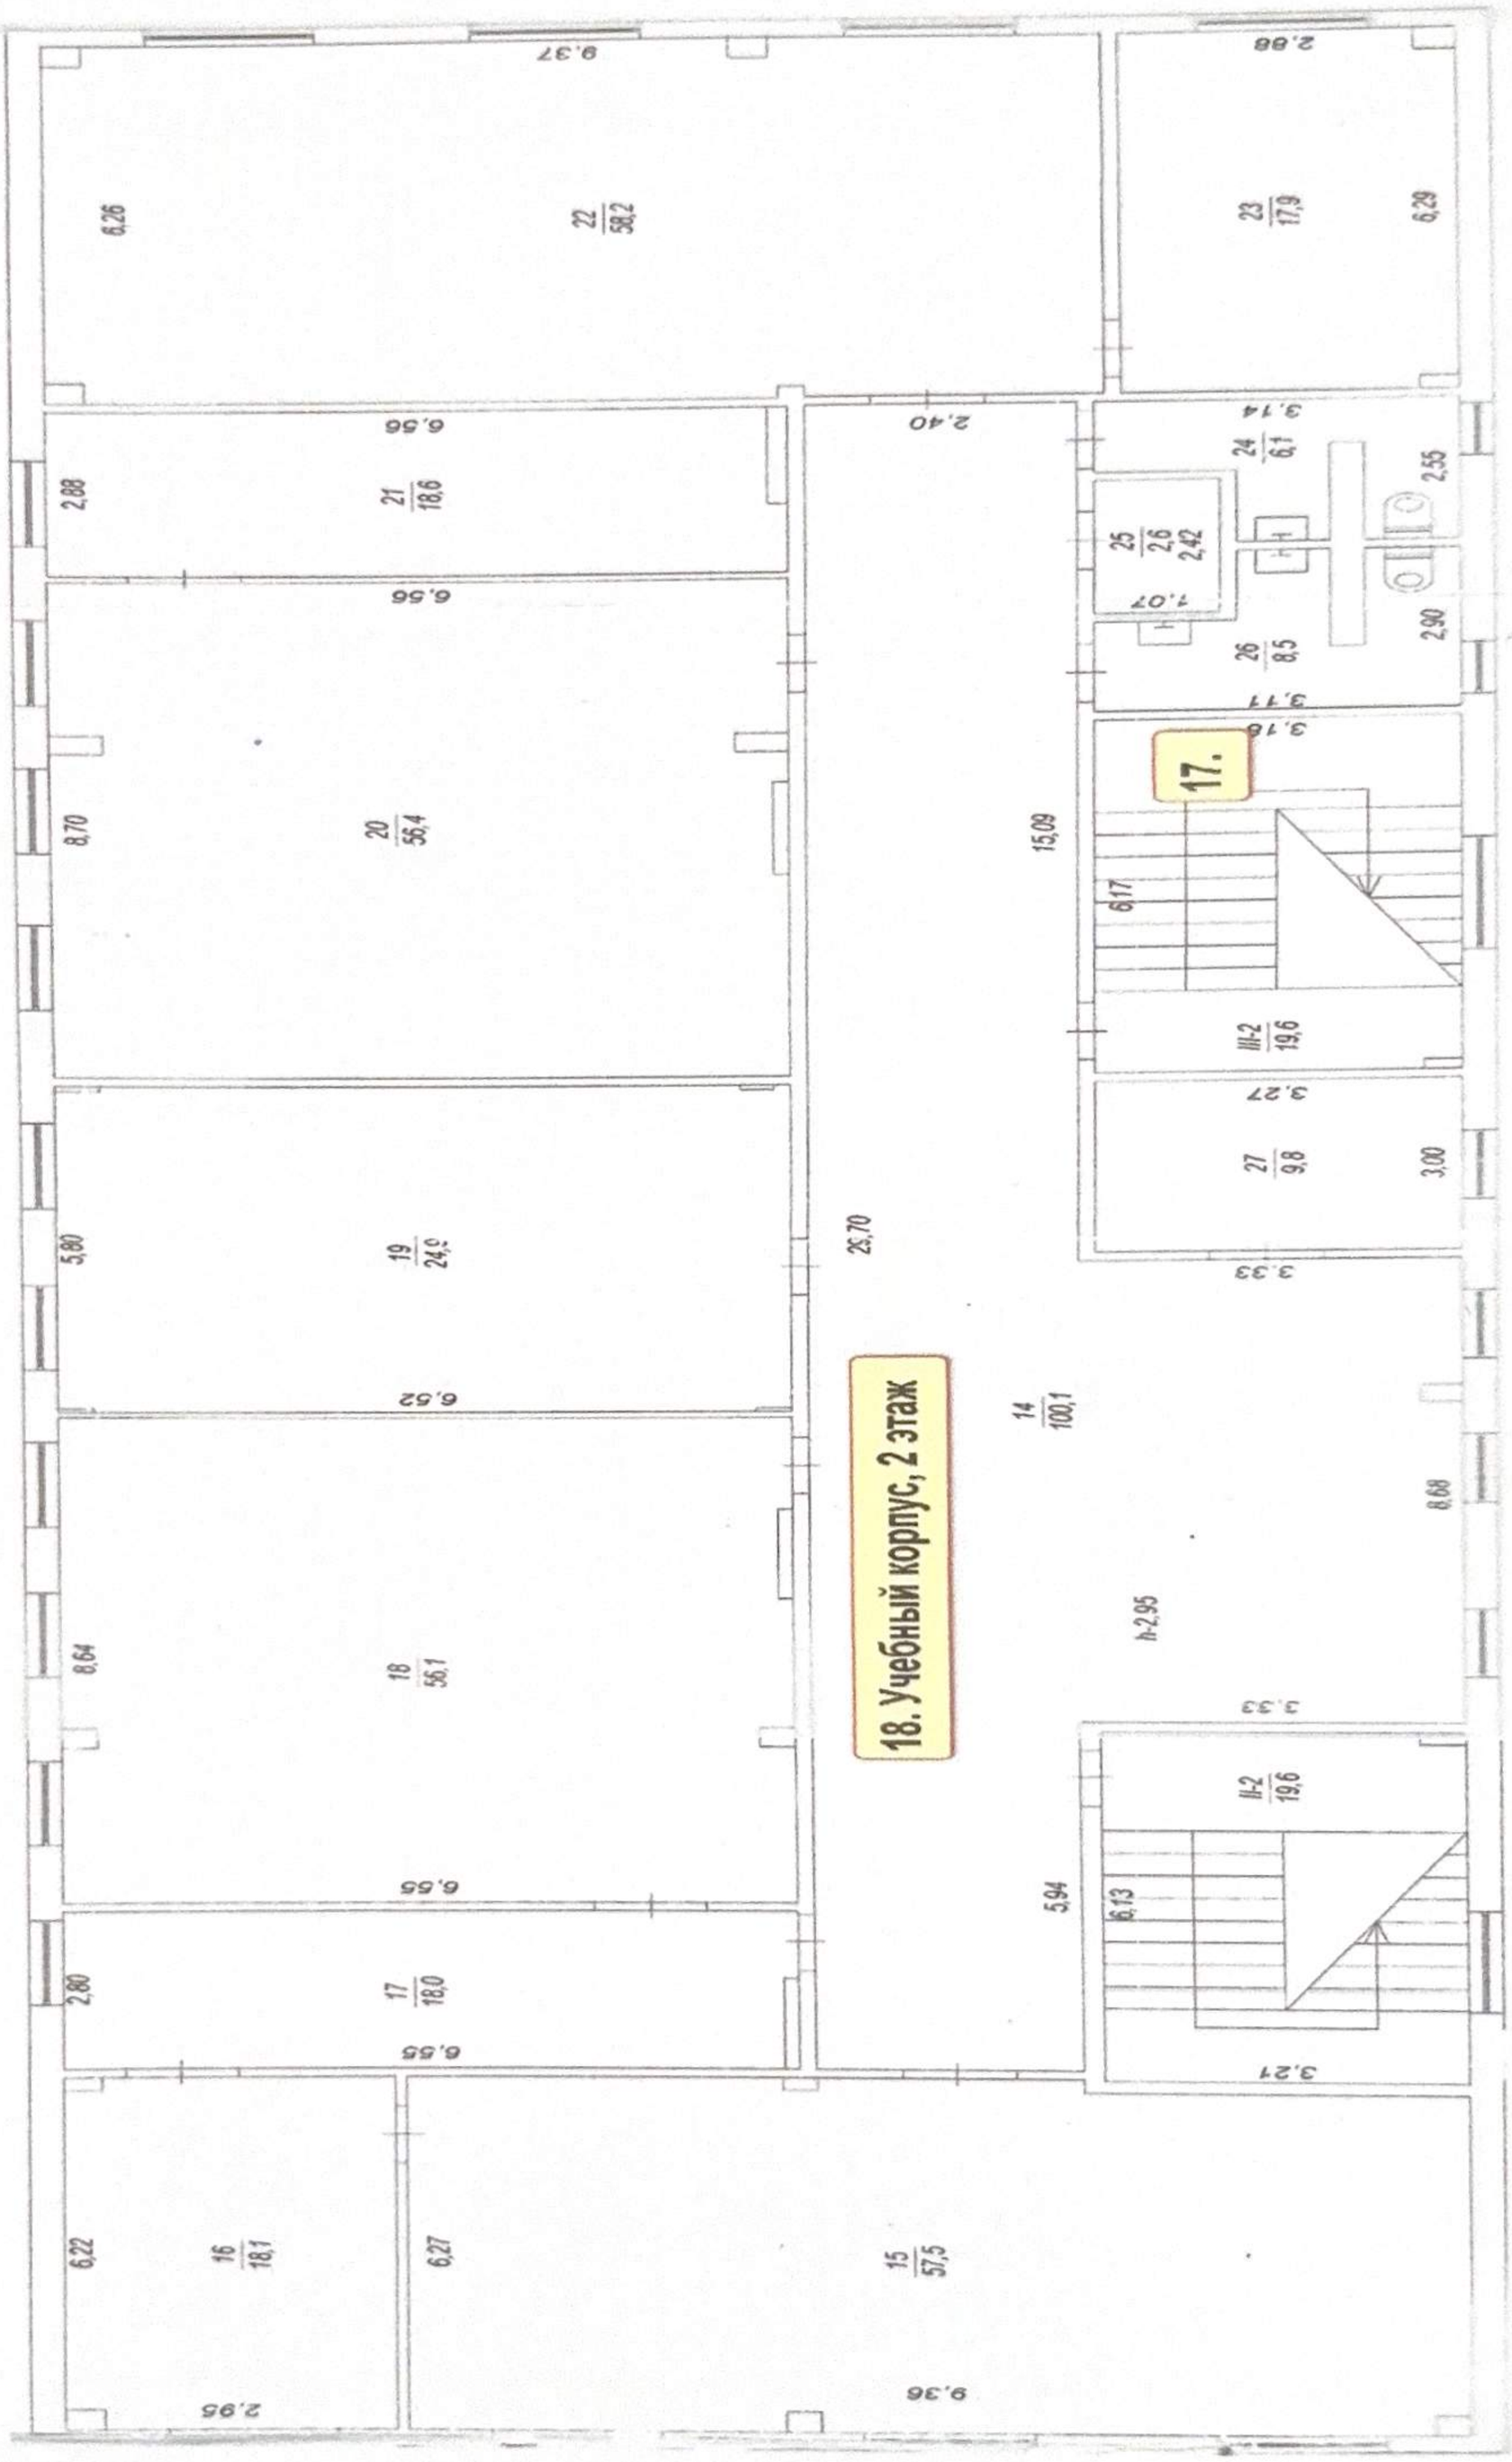

Приложение №9
К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021 г.
Планы помещений

Учебный корпус, 3 этаж

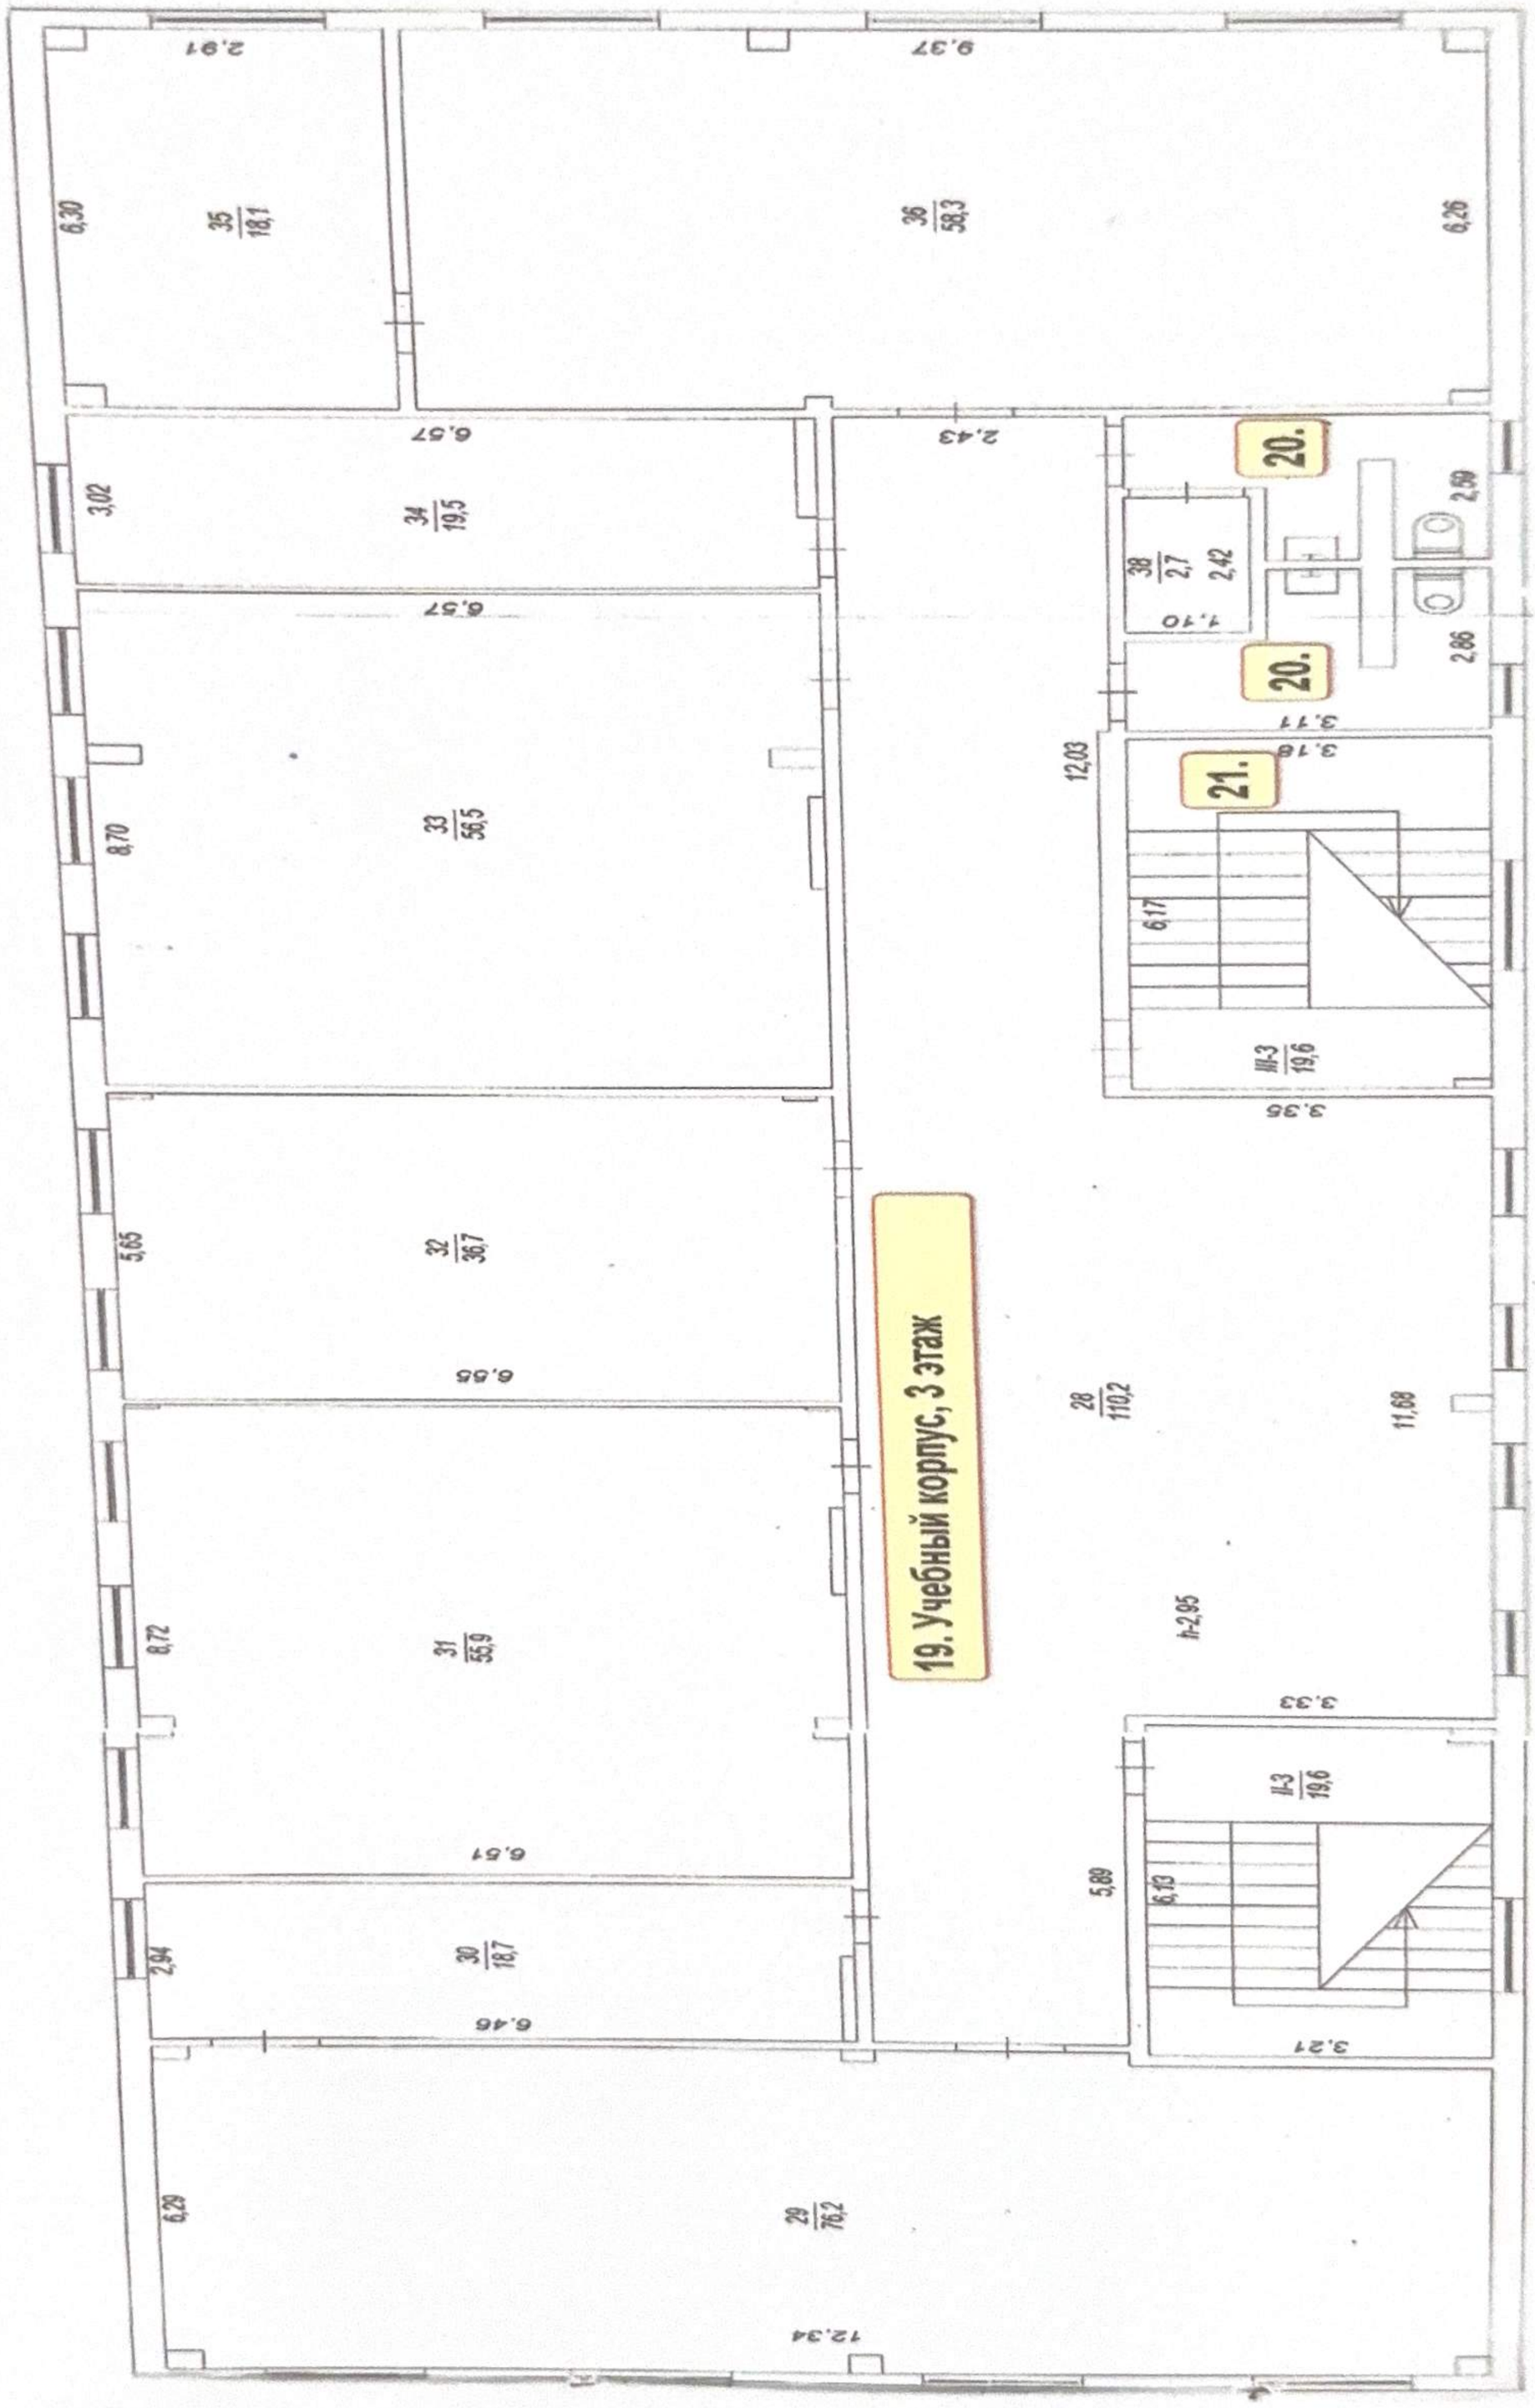

Приложение №9
К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021 г.
Планы помещений

Учебный корпус, 4 этаж

Приложение №9
К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021 г.
Планы помещений

Мастерские помещения, 1 этаж

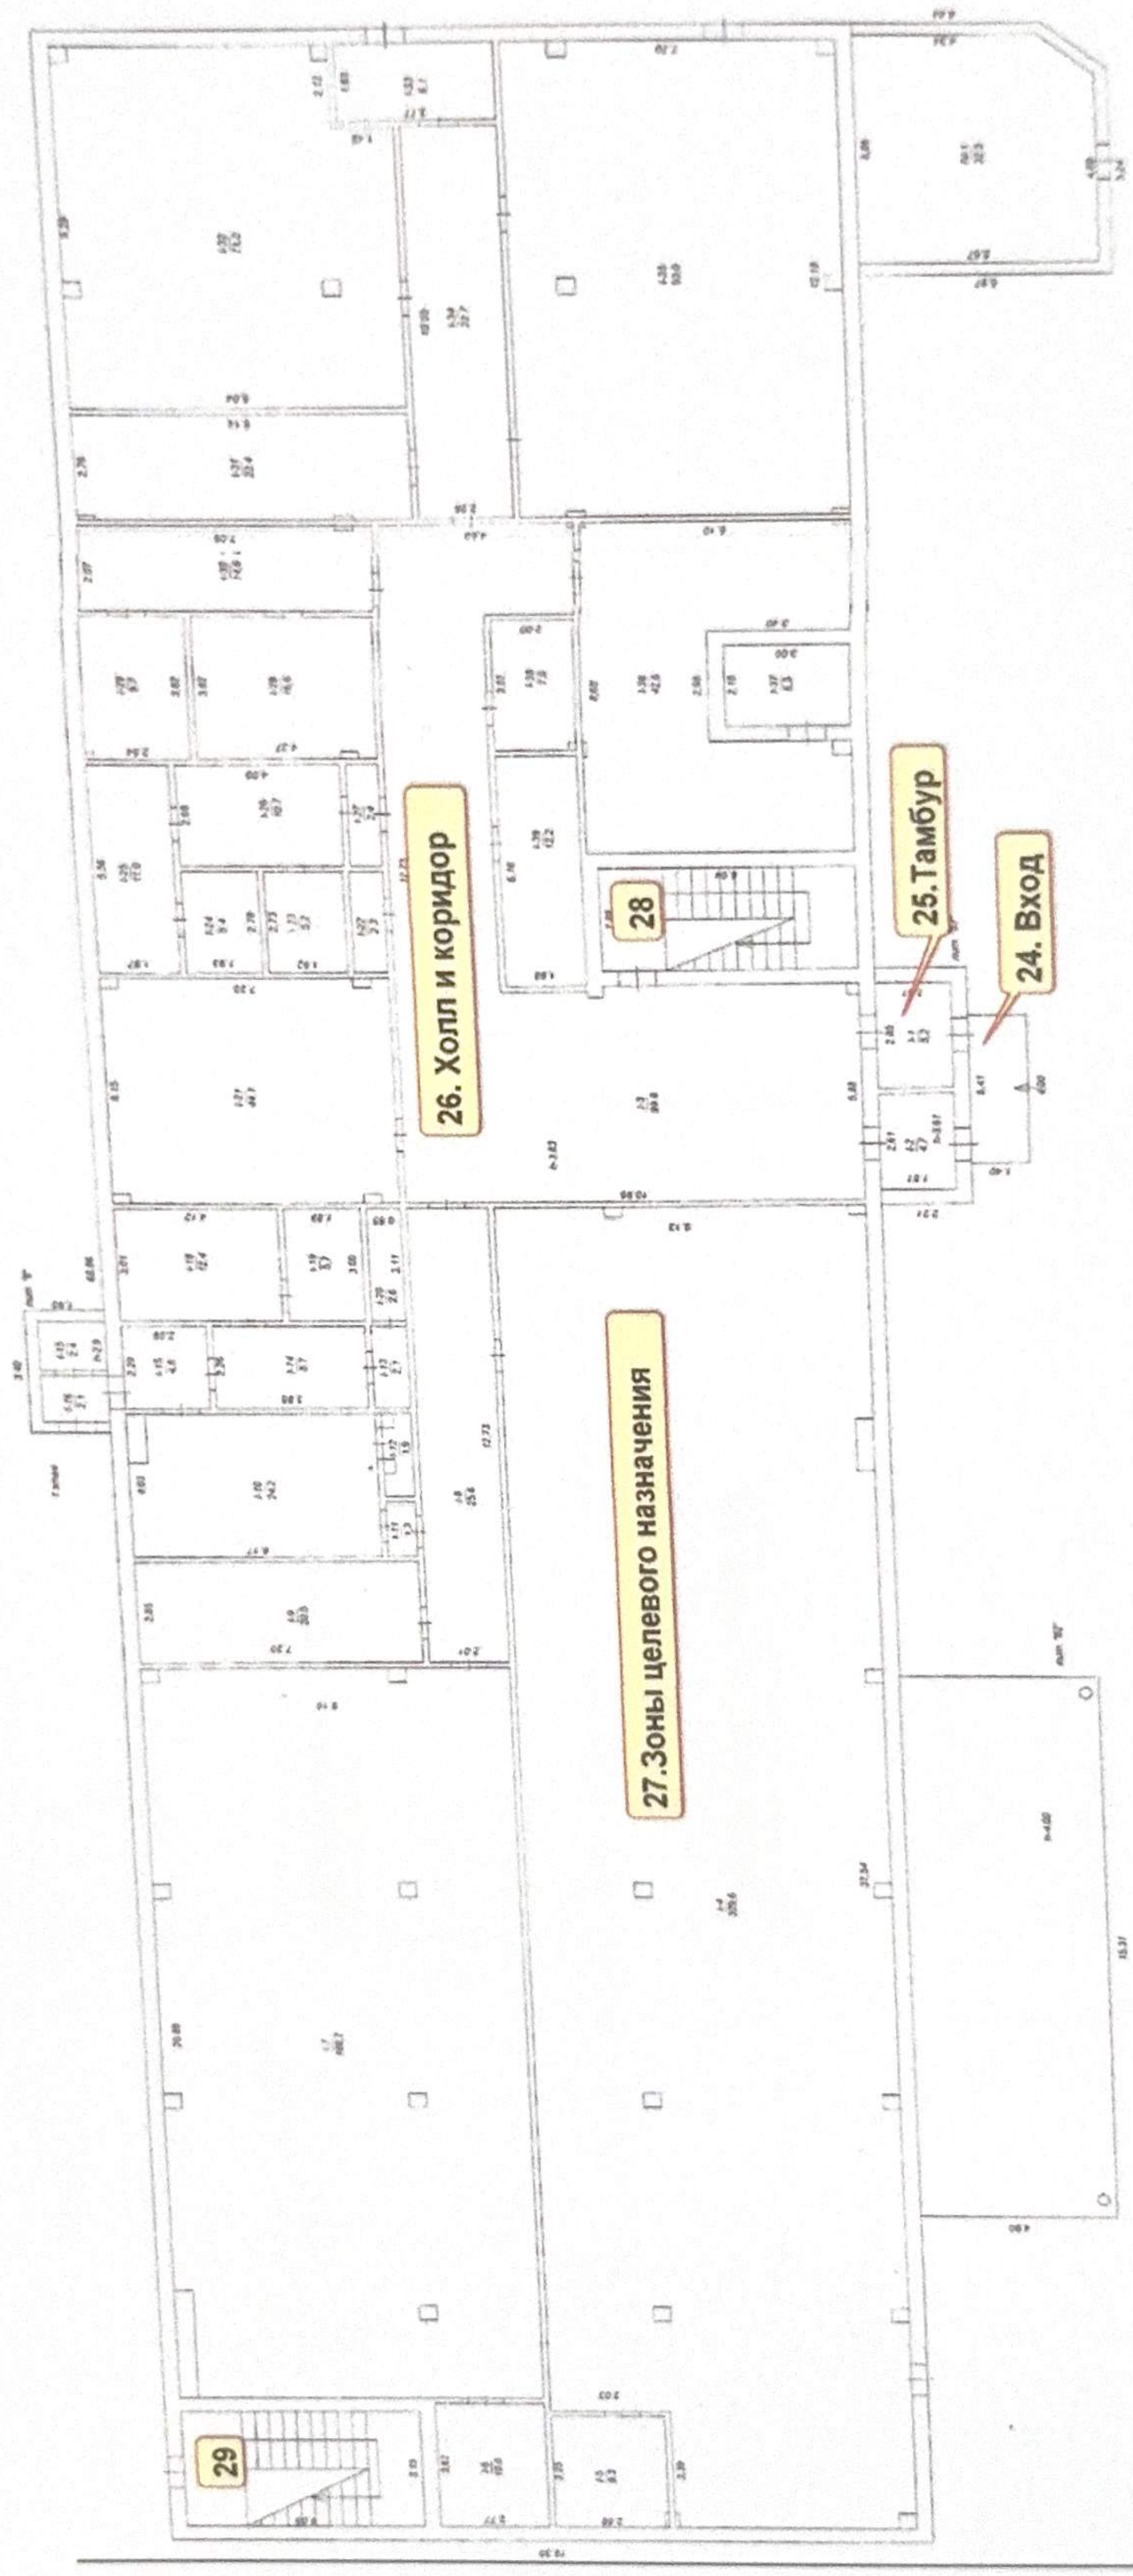

Приложение №9
К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021 г.
Планы помещений

Мастерские помещения, 2 этаж

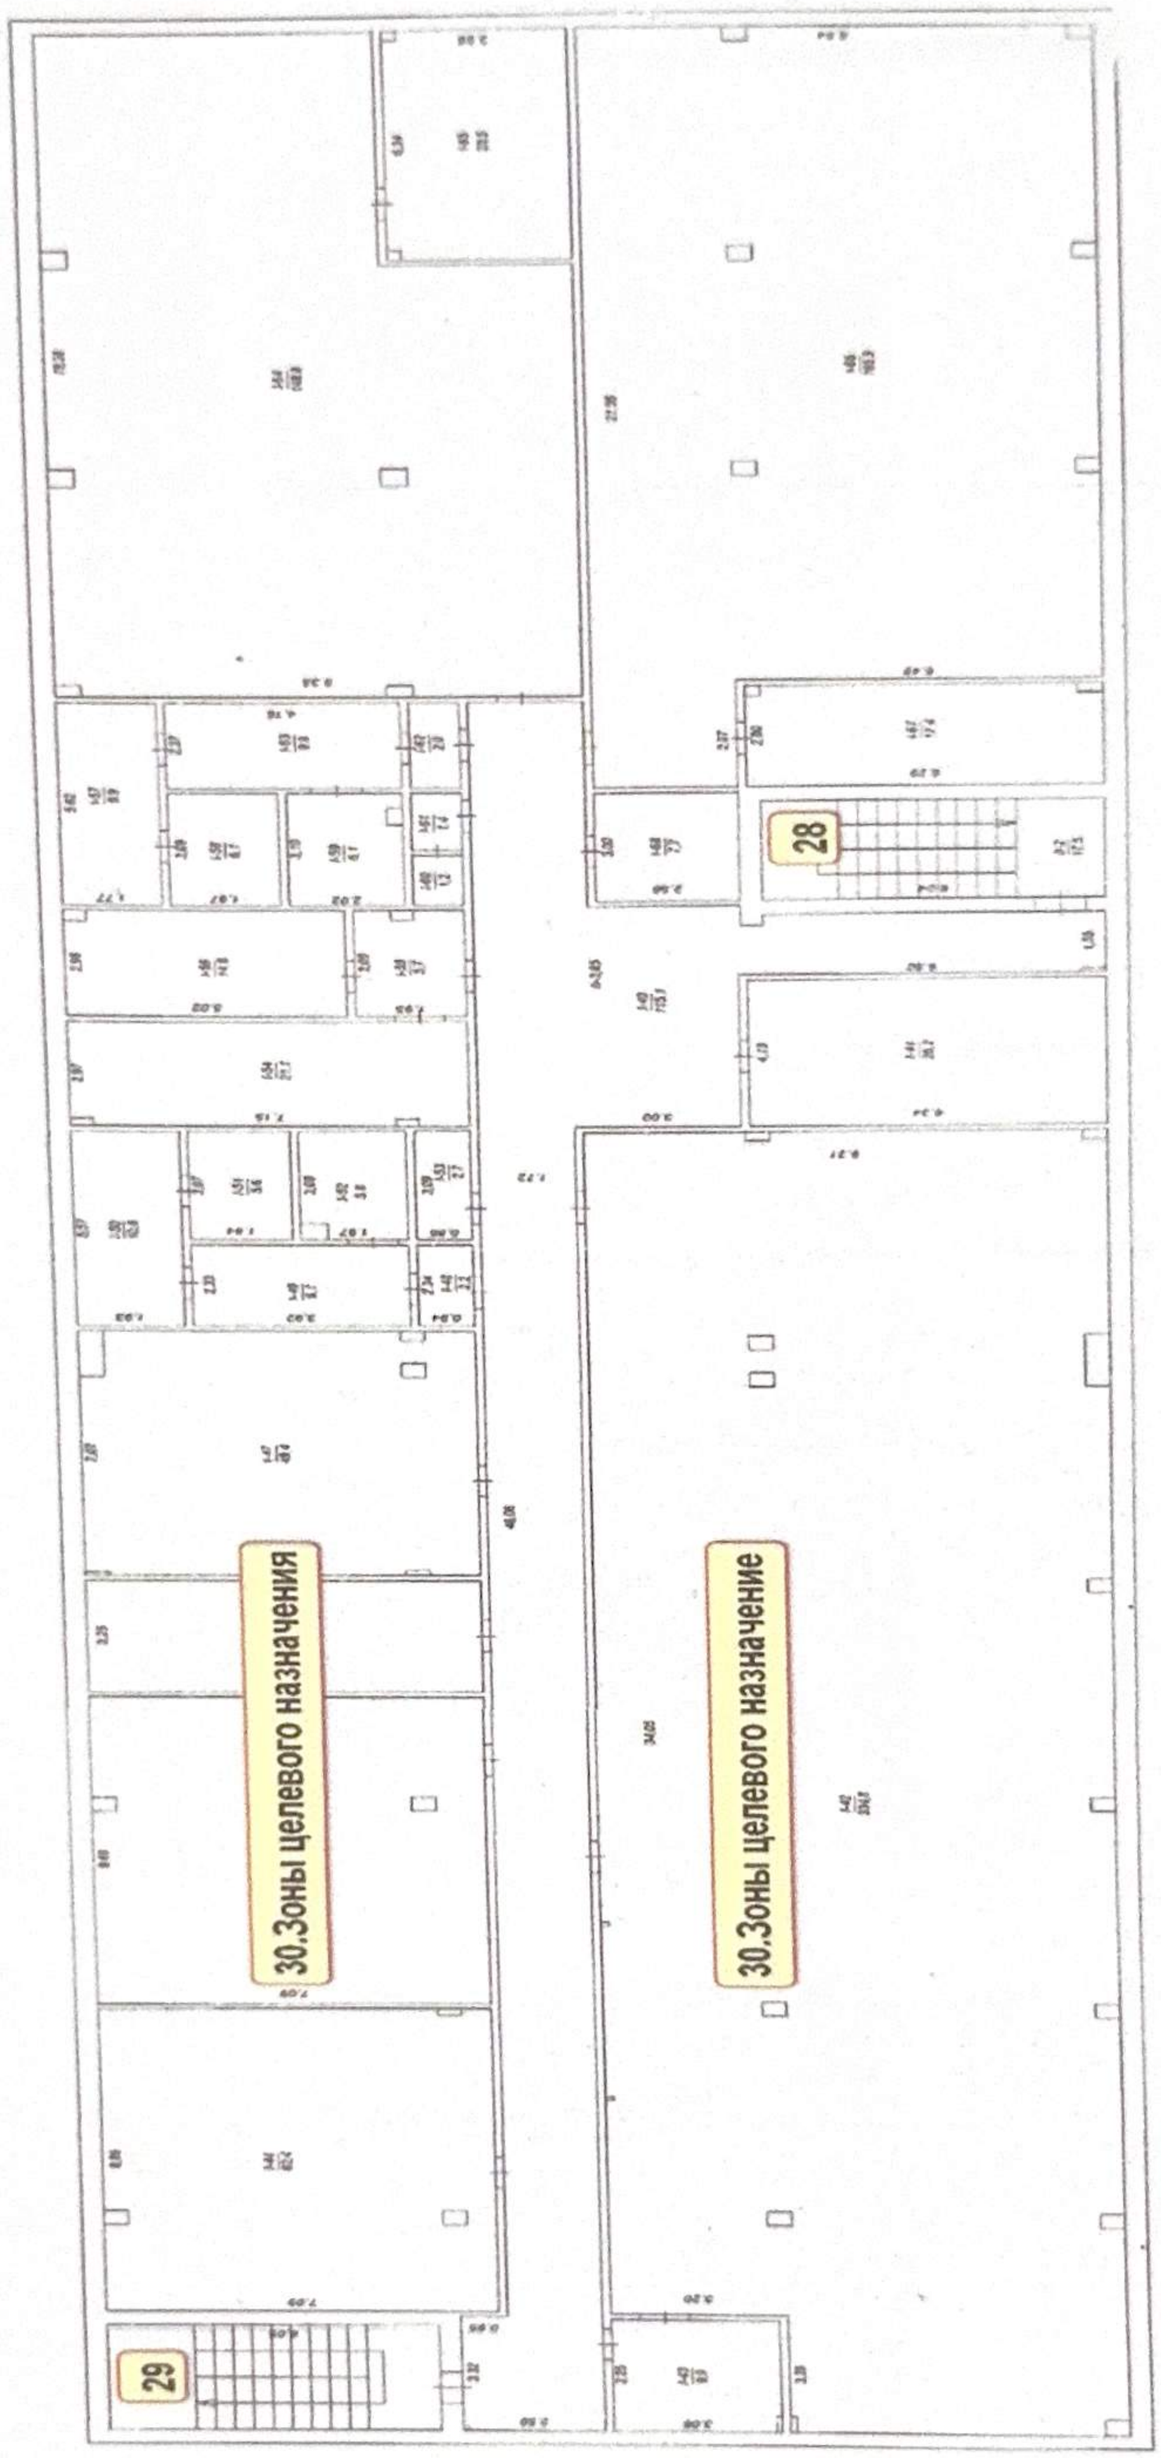

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 1. Обследование территории, прилегающей к зданию

Фото №1

Фото №2

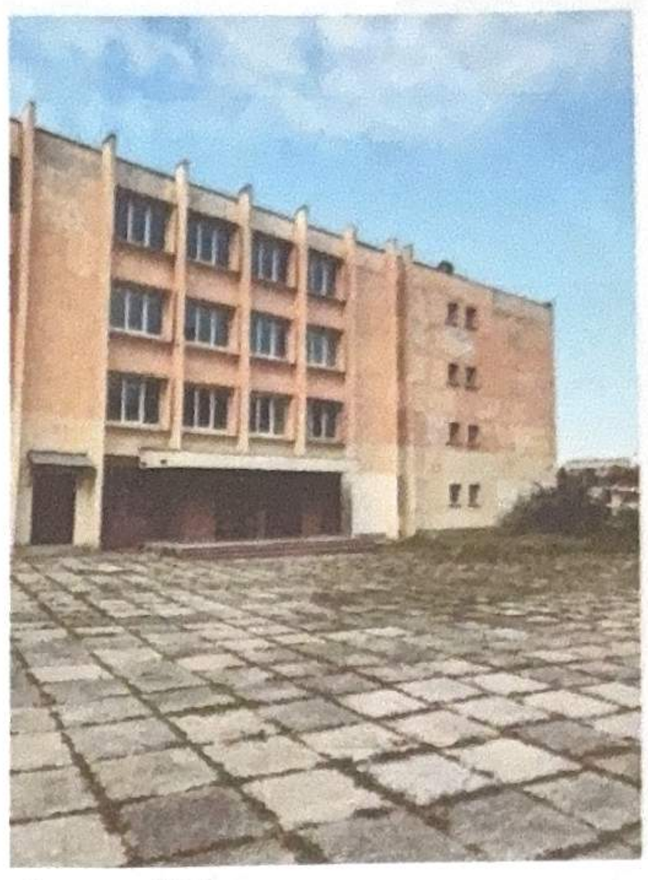

Фото №3

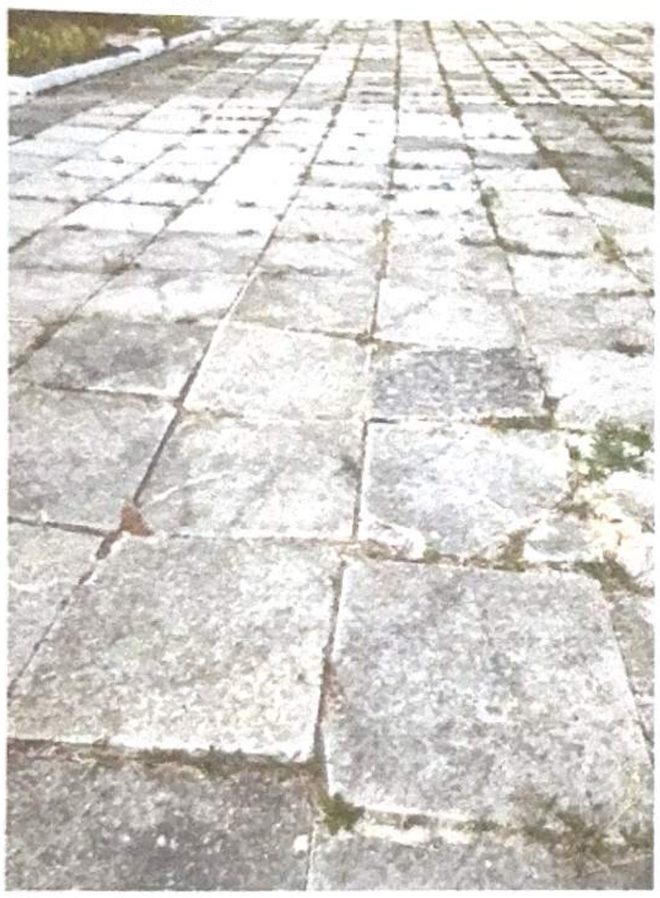

Фото №4

Фото №5

Фото №6

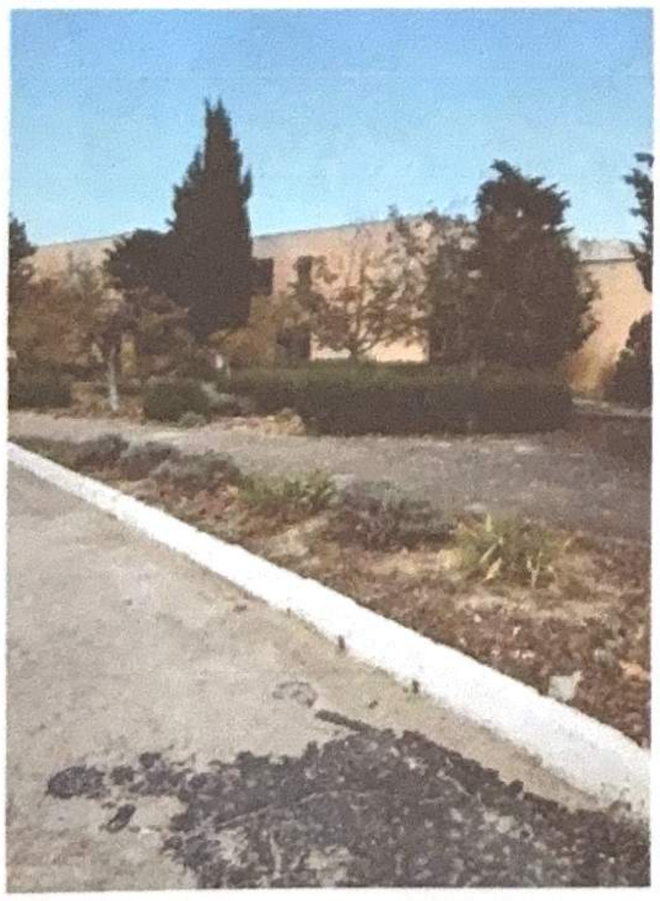

Фото №7

Фото №8

Фото №9

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 1. Обследование территории, прилегающей к зданию

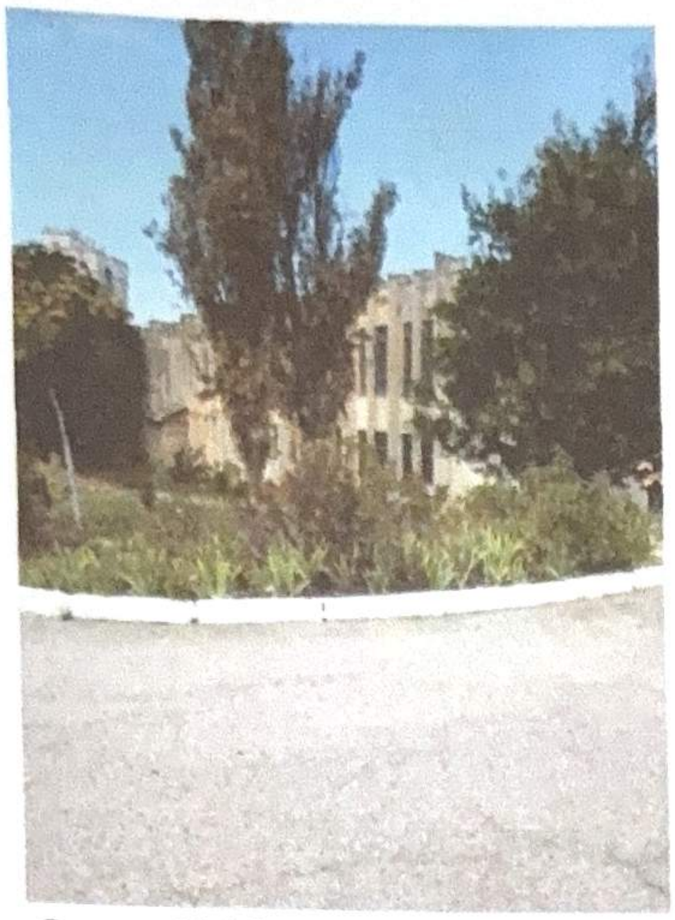

Фото №10

Фото №11

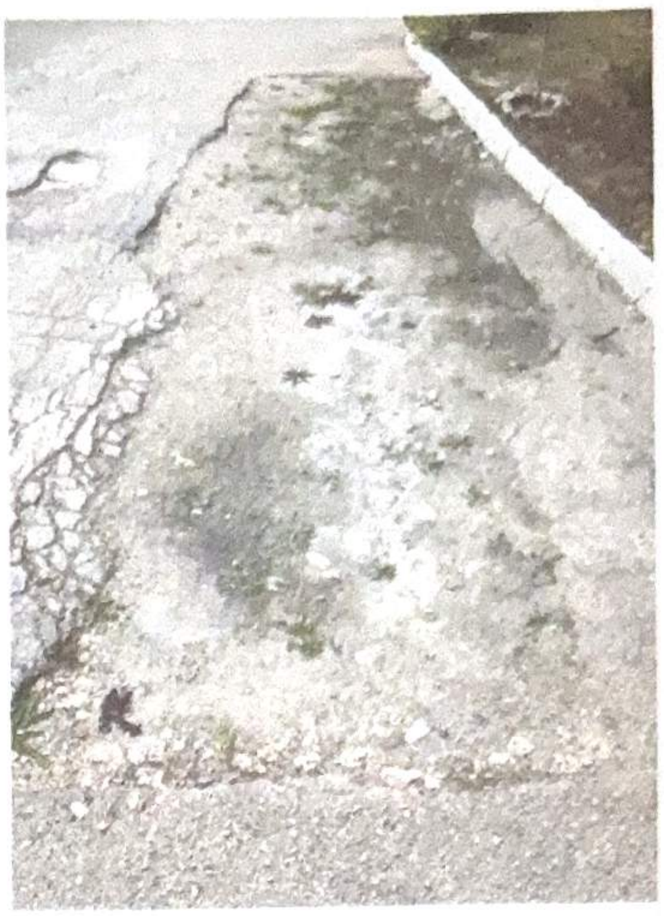

Фото №12

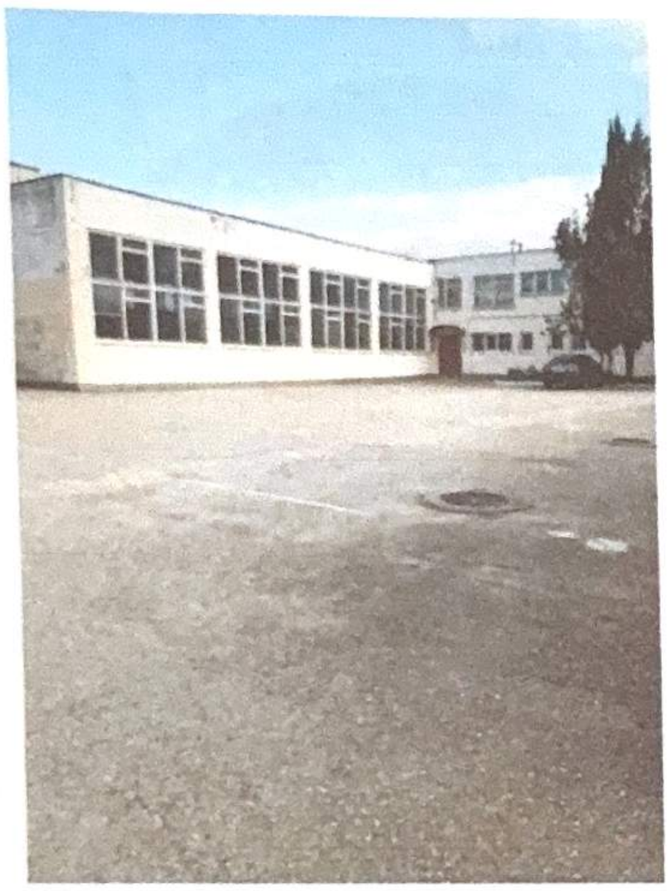

Фото №13

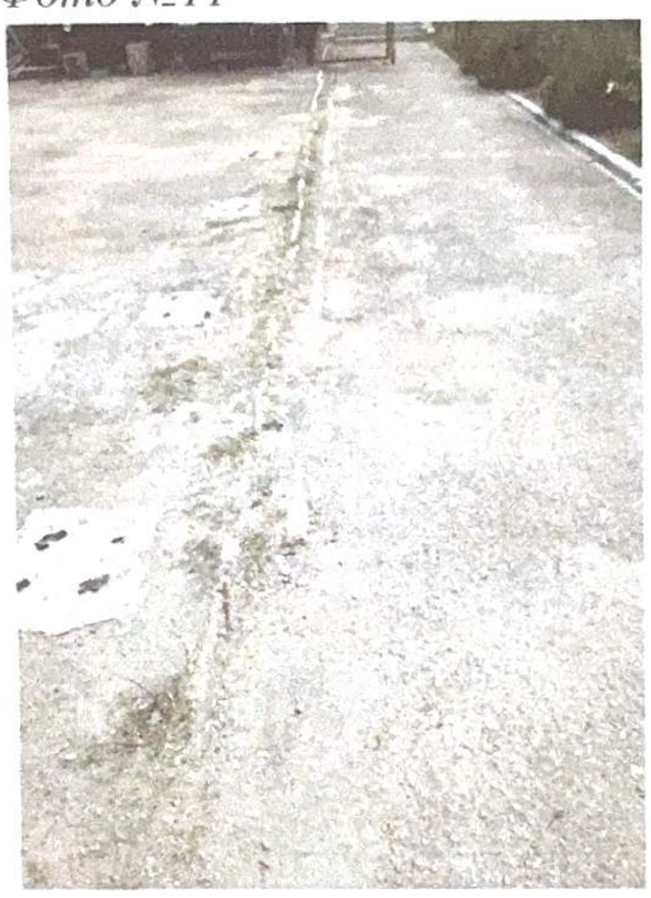

Фото №14

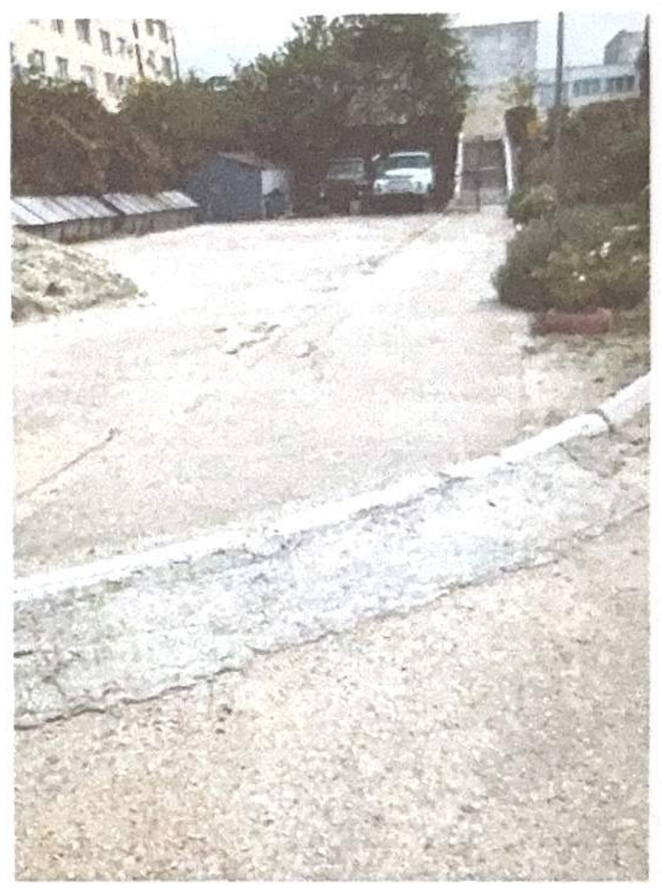

Фото №15

Фото №16

Фото №17

Фото №18

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 1. Обследование территории, прилегающей к зданию

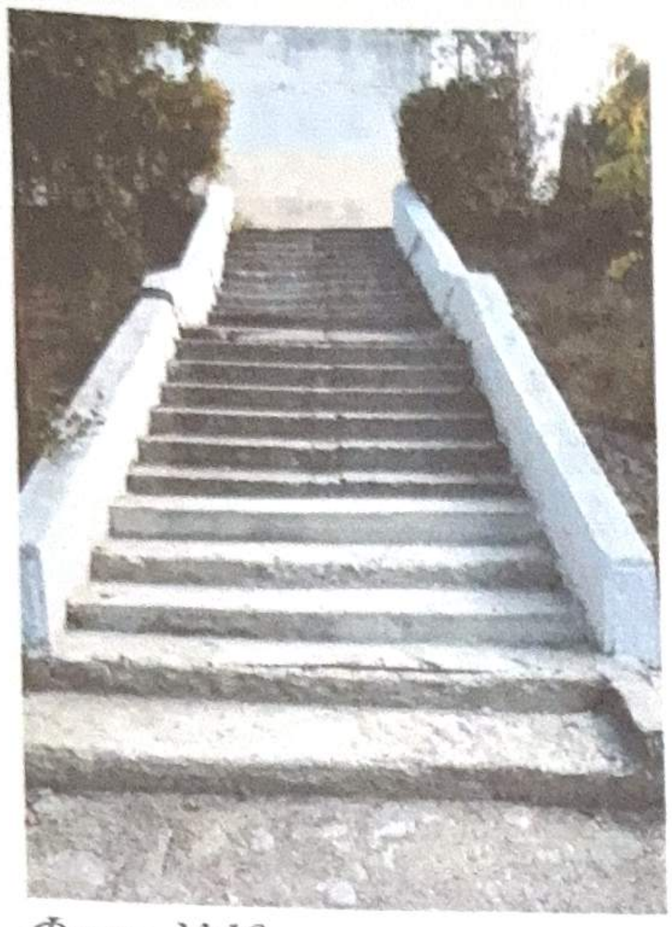

Фото №19

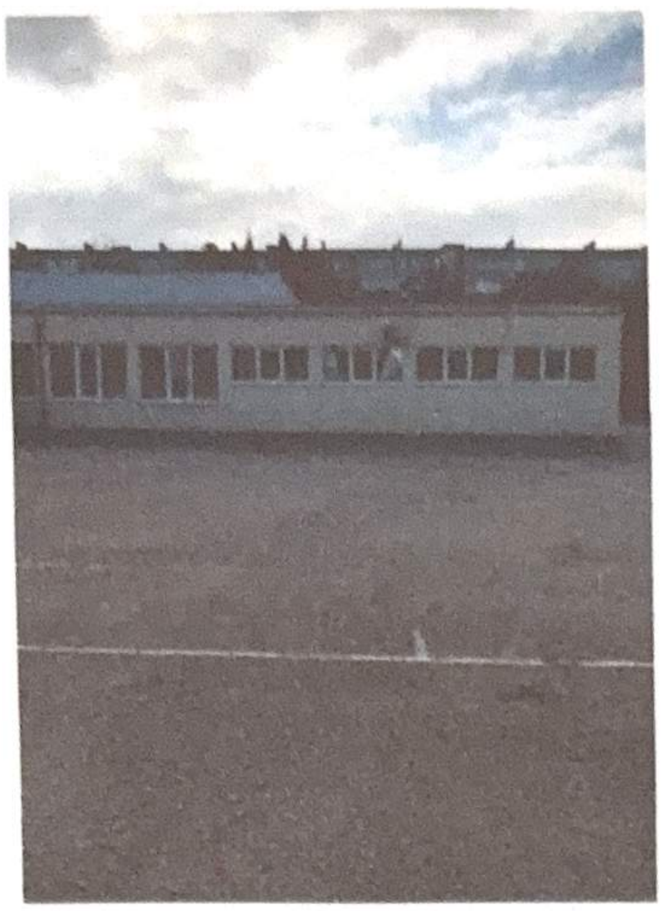

Фото №20

Фото №21

Зона 2. Обследование входа (входов) в здание (на объект)

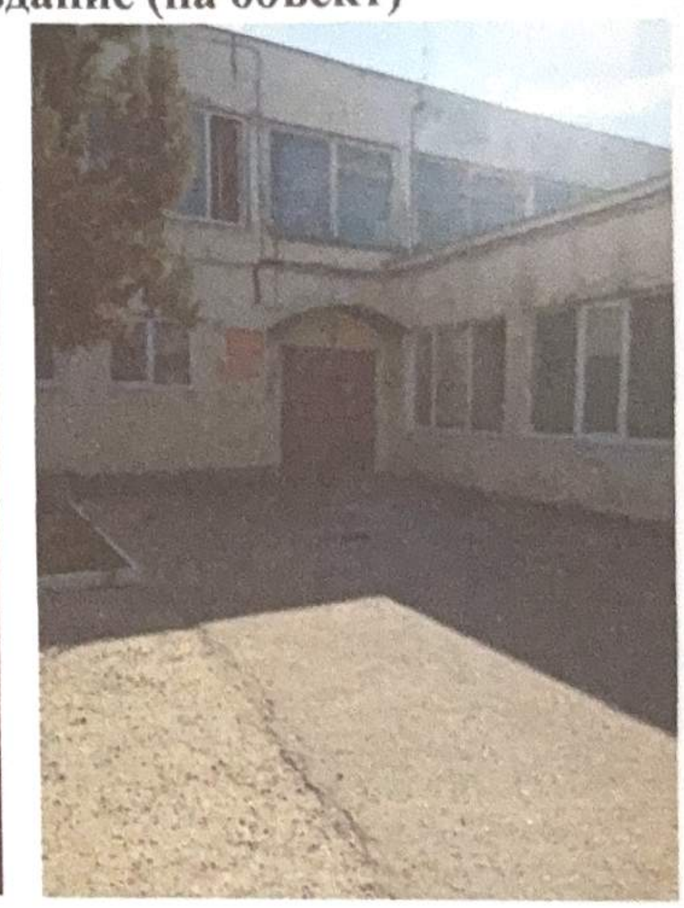

Фото №№22-24 Вход в Учебный корпус

Фото №№ 25-27 Учебный корпус, вход

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 2. Обследование входа (входов) в здание (на объект)

Фото №№28-30 Учебный корпус, входная группа и холл 1 этажа

Фото №№31-32 Учебный корпус *Фото №33 Мастерские помещения*

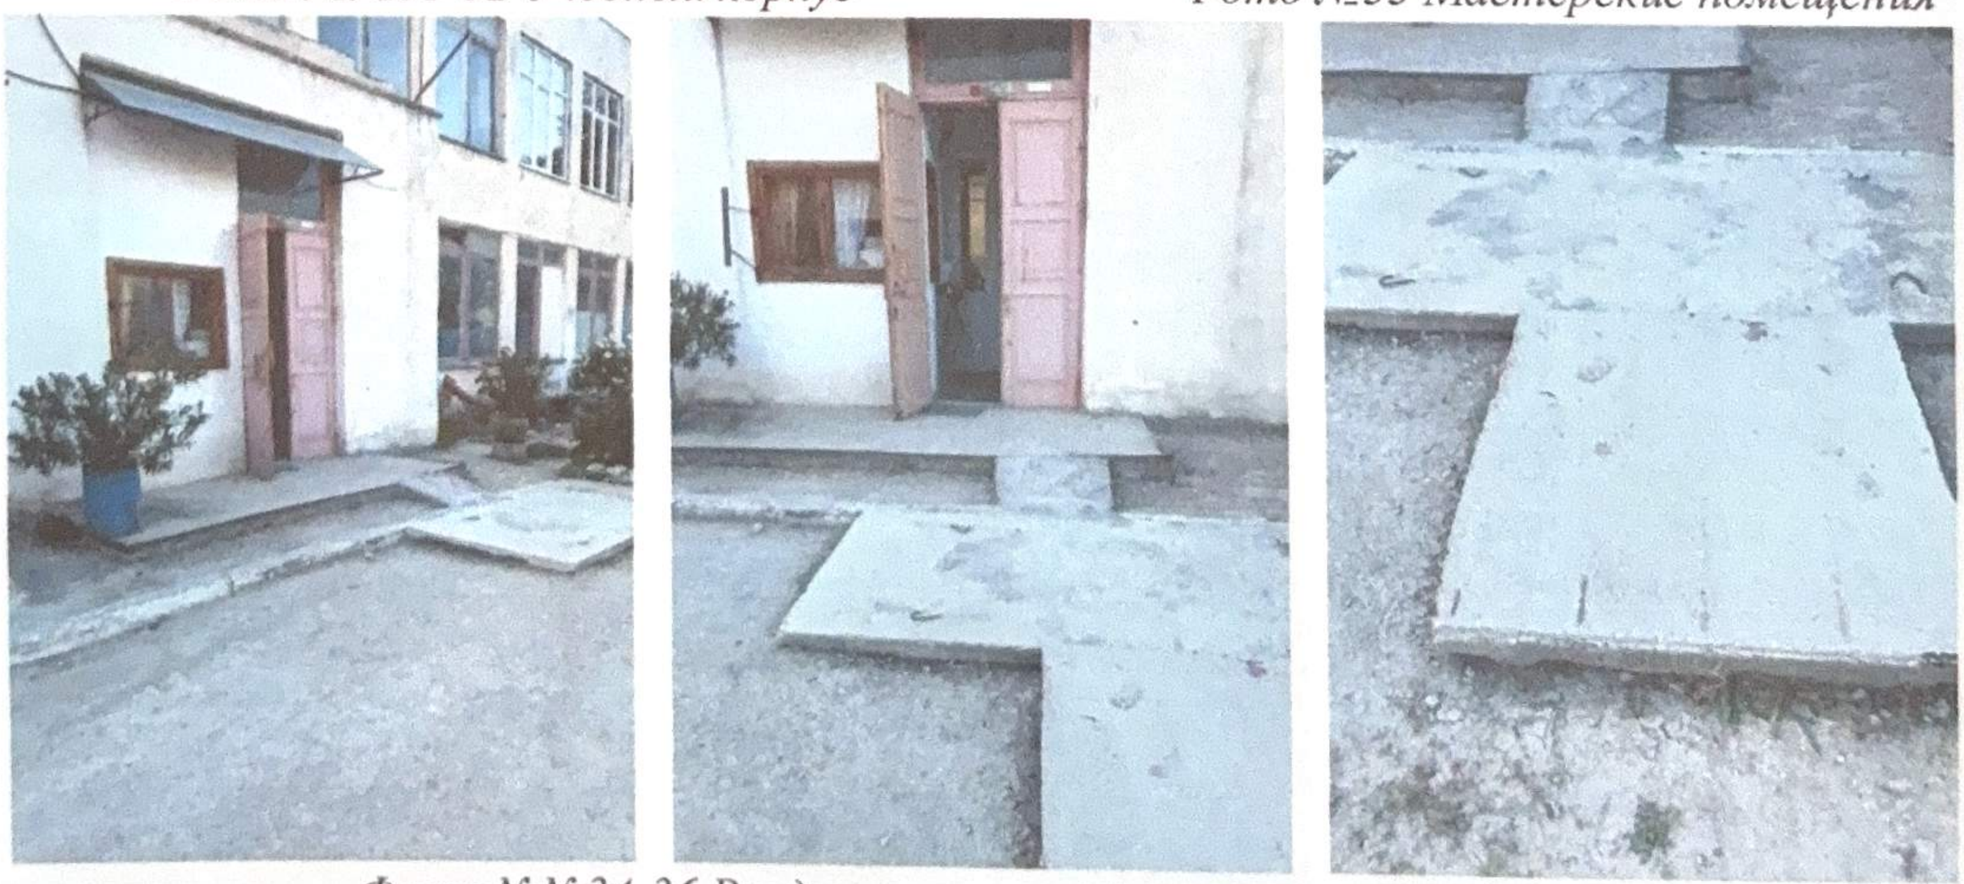

Фото №№34-36 Входная группа в Мастерские помещения

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 2. Обследование входа (входов) в здание (на объект)

Фото №№37-39 Тамбур при входе в Мастерские помещения, холл 1 этажа

Фото №№40-42 Холл 1 этажа в Мастерских помещениях

Зона 3. Обследование пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

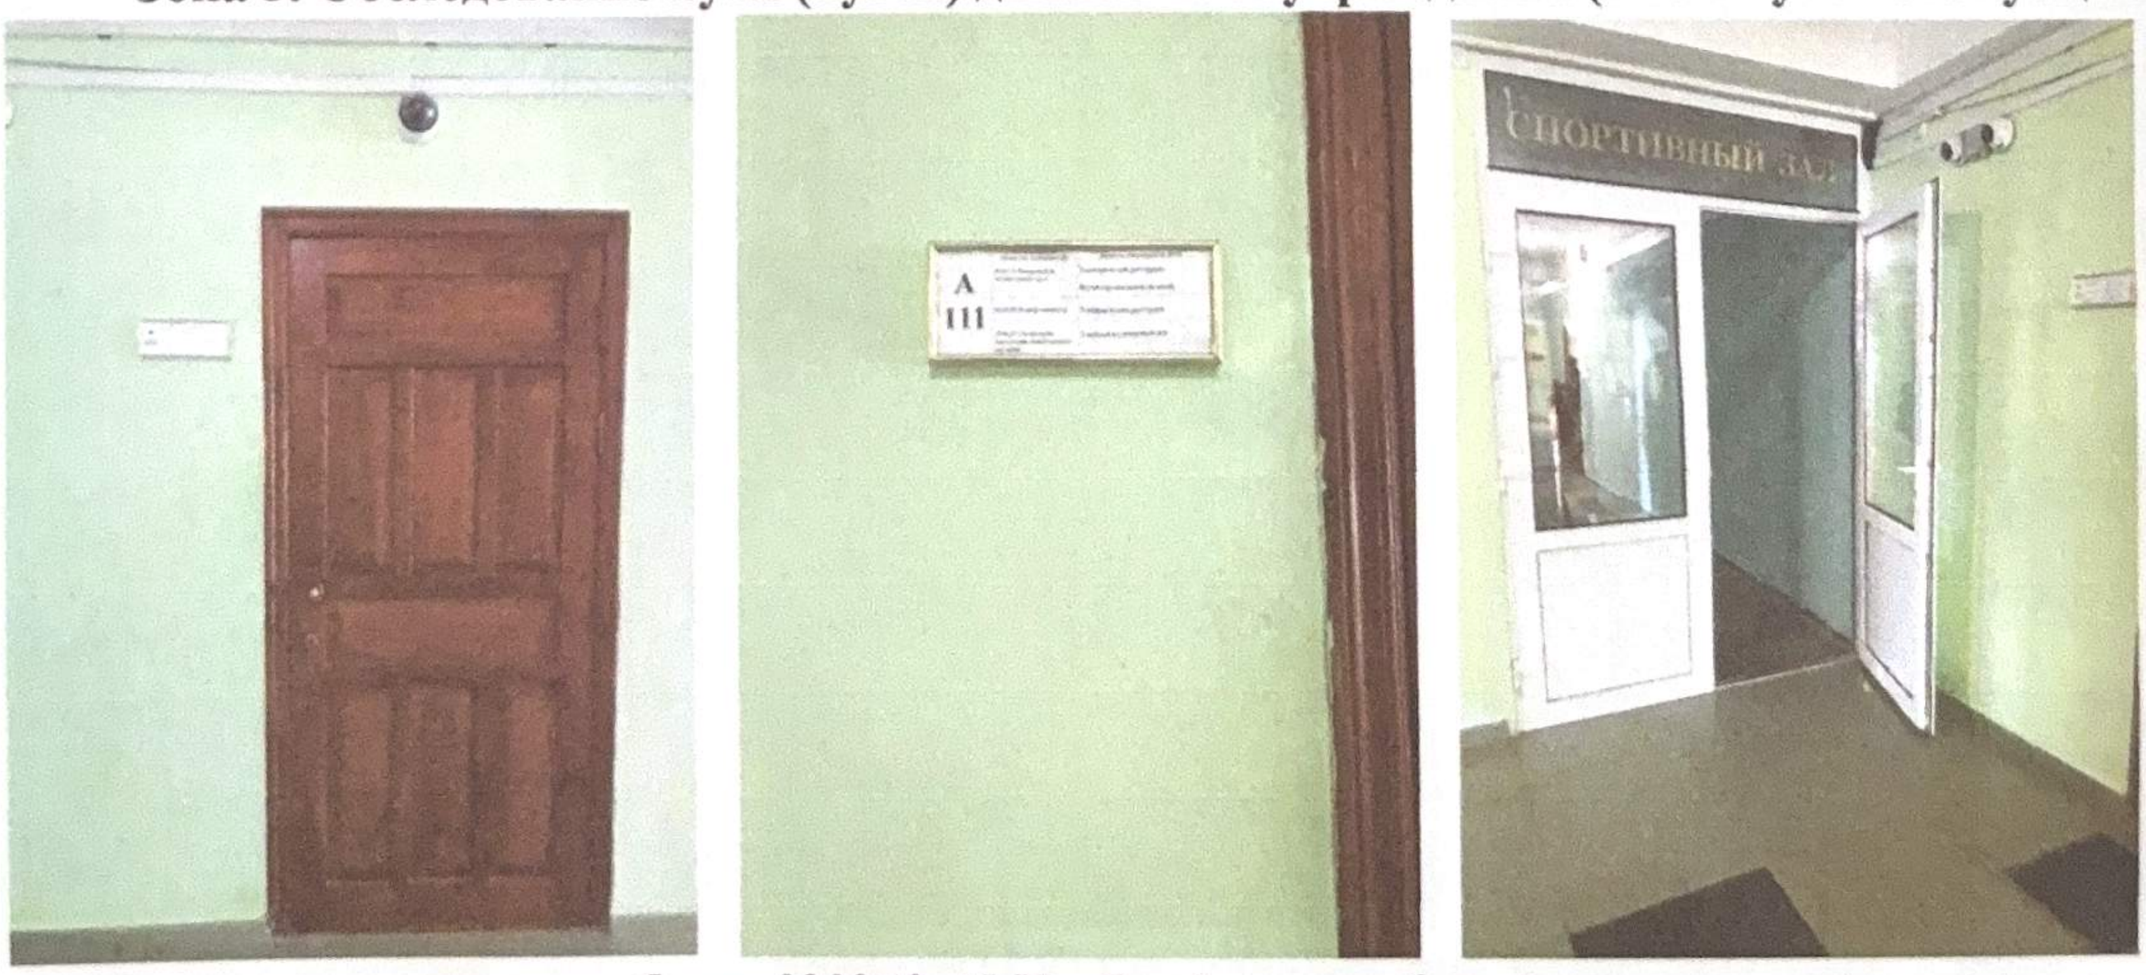

Фото №№43-45 Учебный корпус, 1 этаж

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 3. Обследование пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Фото №№46-47 Путь движения к спортивному залу

Фото №48 Процедурный кабинет

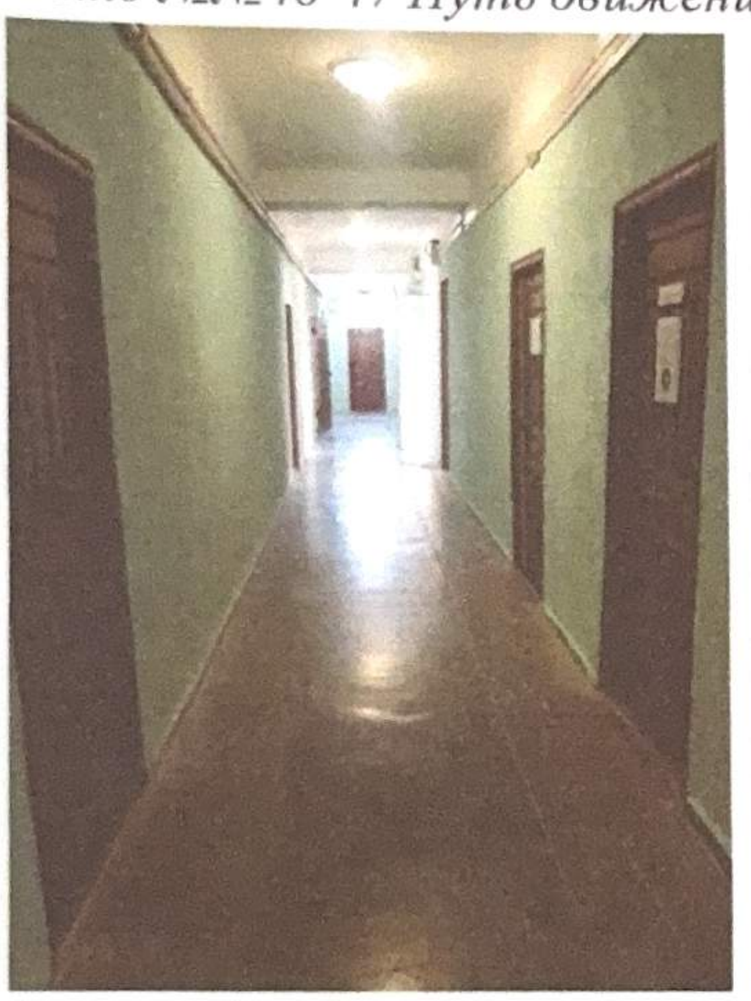

Фото №№49-50 Путь движения к спортивному залу

Фото №51 Раздевальные помещения

Фото №52 Учебный корпус

Фото №53 Кухня-лаборатория

Фото №54 Холл, 1 этаж

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 3. Обследование пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

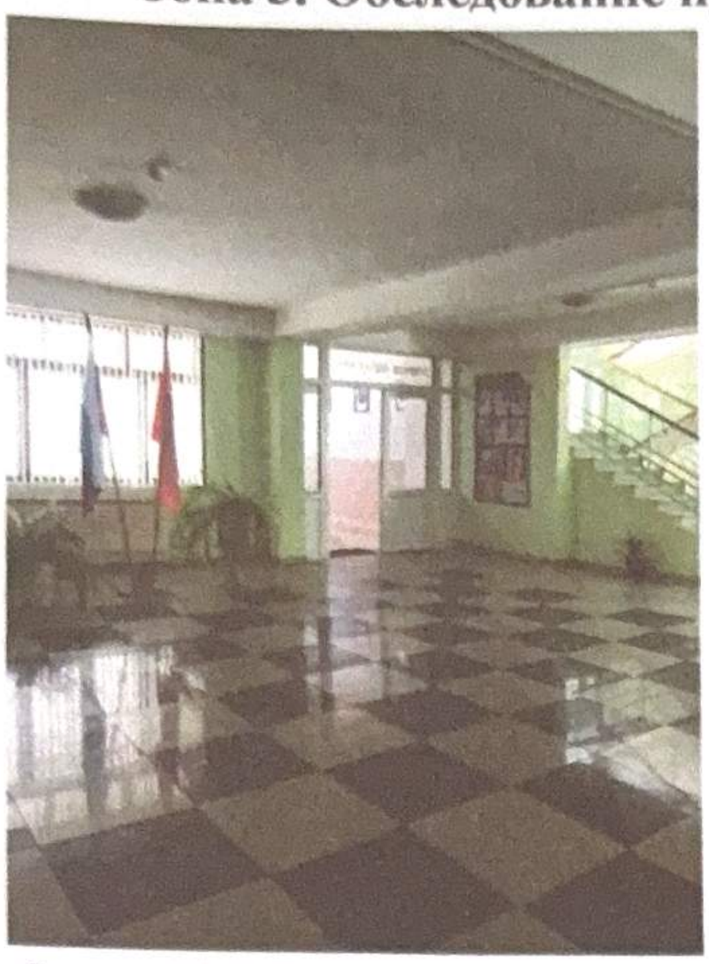

Фото №№55-56 Холл, 1 этаж Учебного корпуса

Фото №57 Актовый зал, 1 этаж

Фото №№58-60 Учебный корпус, 1 этаж

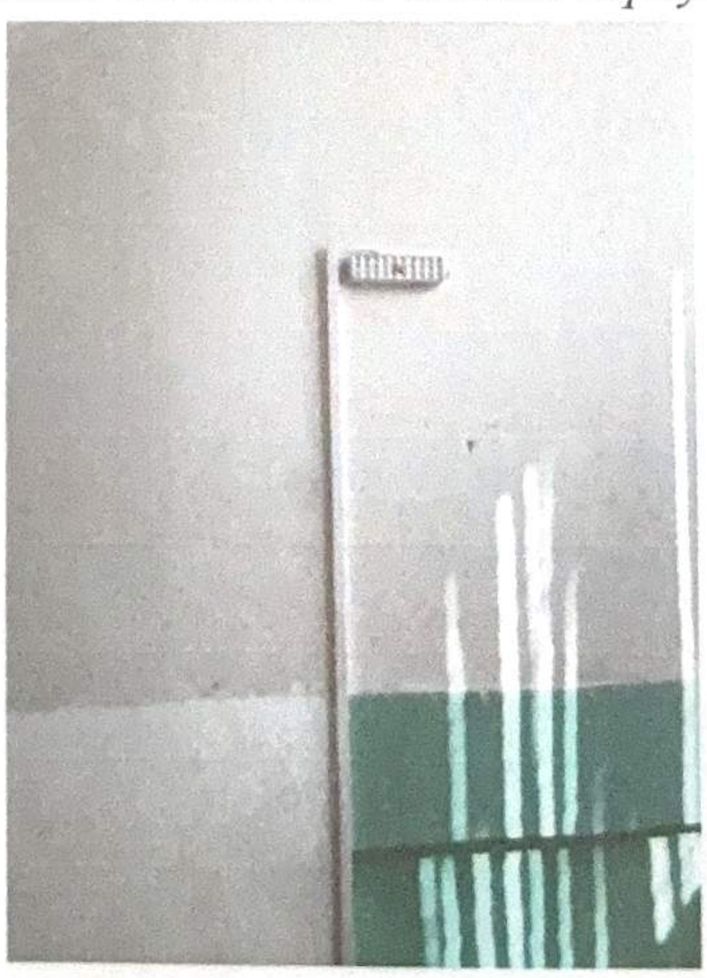

Фото №61 Межэтажная лестница

Фото №№62-63 Учебный корпус, 1-2 этажи

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 3. Обследование пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

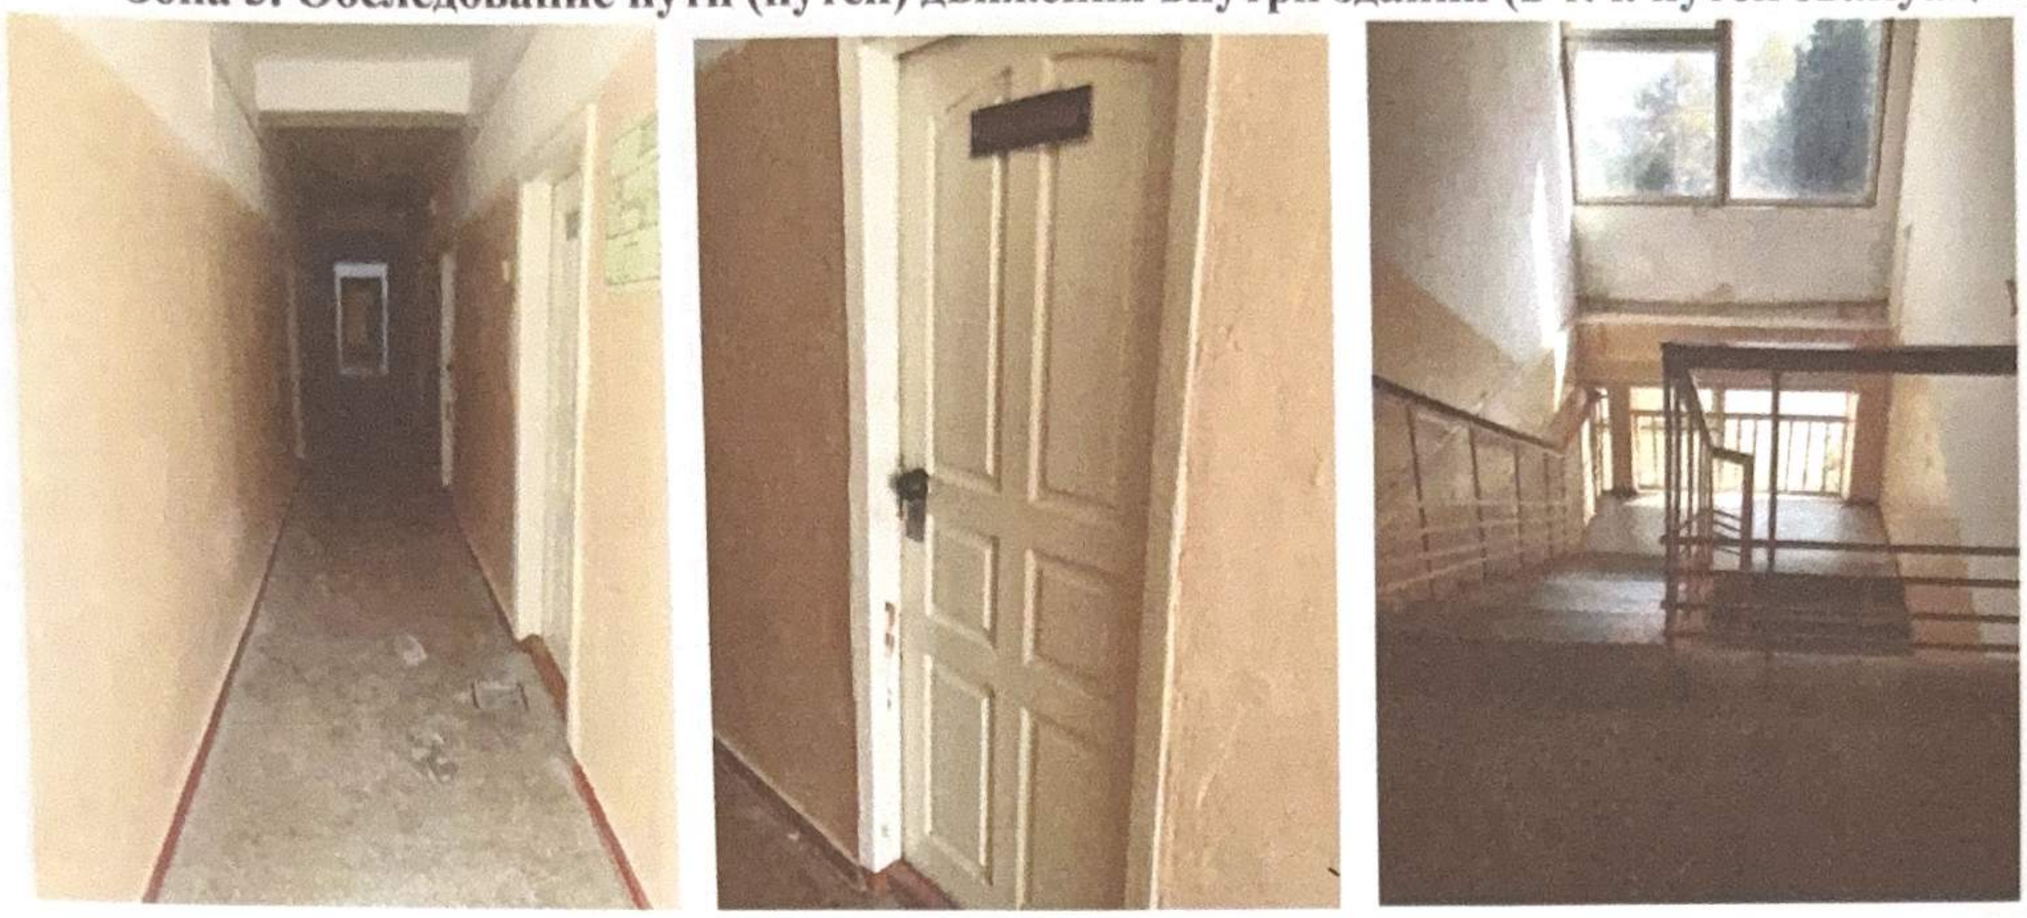

Фото №№64-66 Учебный корпус, 2 этаж

Фото №№67-68 Межэтажная лестница. Учебный корпус Фото №69 Учебный корпус

Фото №№70-72 Учебный корпус, 1 этаж, секция №2

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 3. Обследование пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

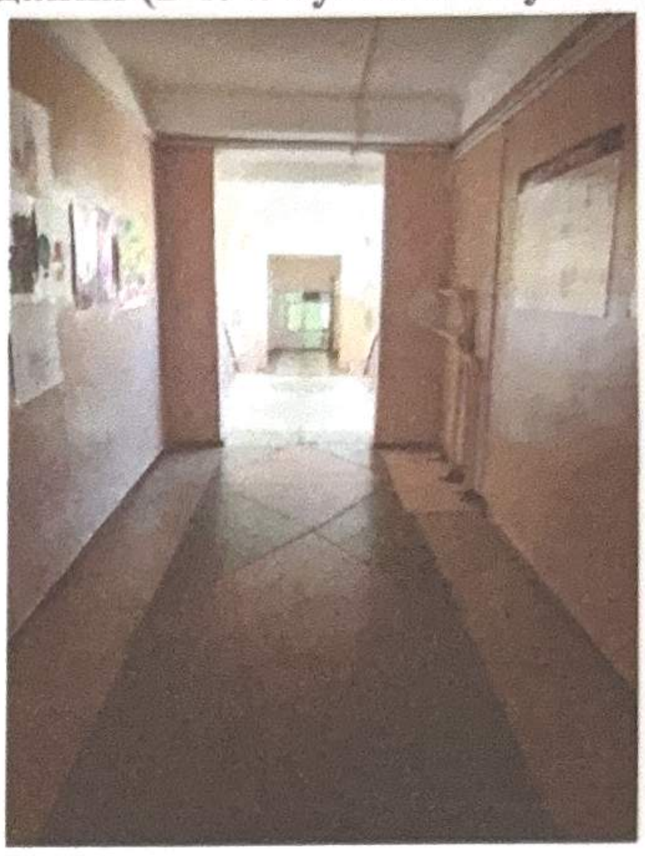

Фото №№73-75 Учебный корпус, секция №2

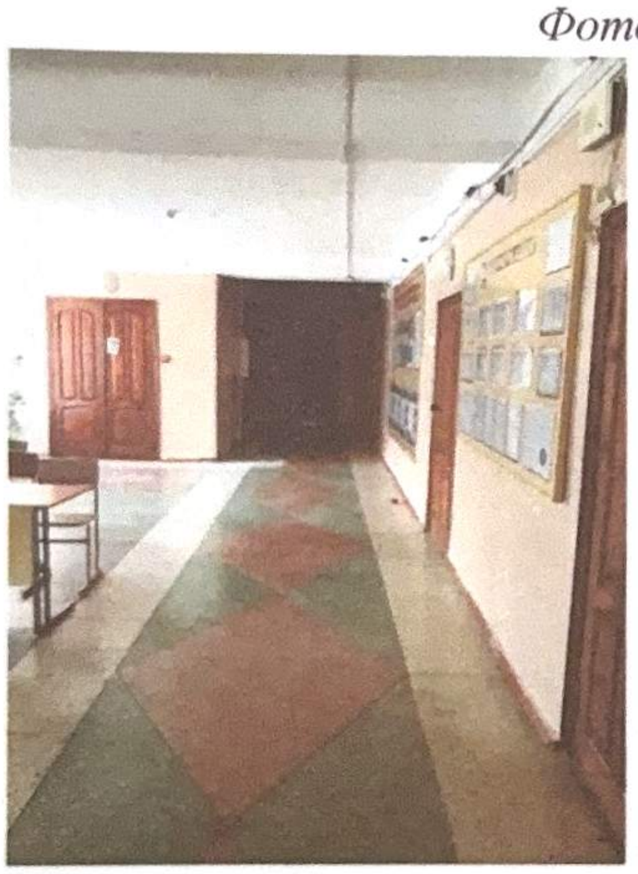

Фото №№76-78 Учебный корпус, секция №2

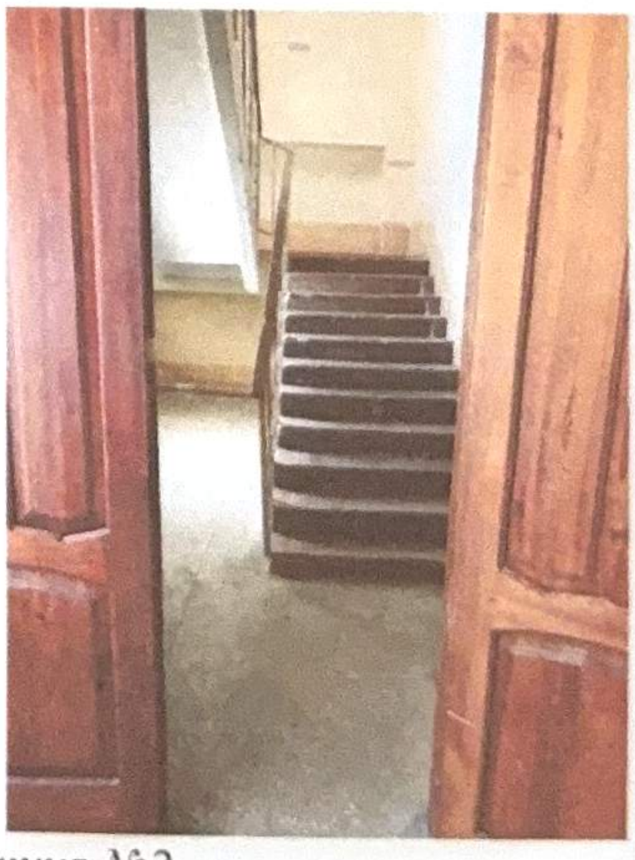

Фото №№79-81 Учебный корпус, секция №2

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 3. Обследование пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Фото №№82-84 Учебный корпус, 1 этаж, секция №2

Фото №№85-87 Учебный корпус, 1 этаж, секция №2

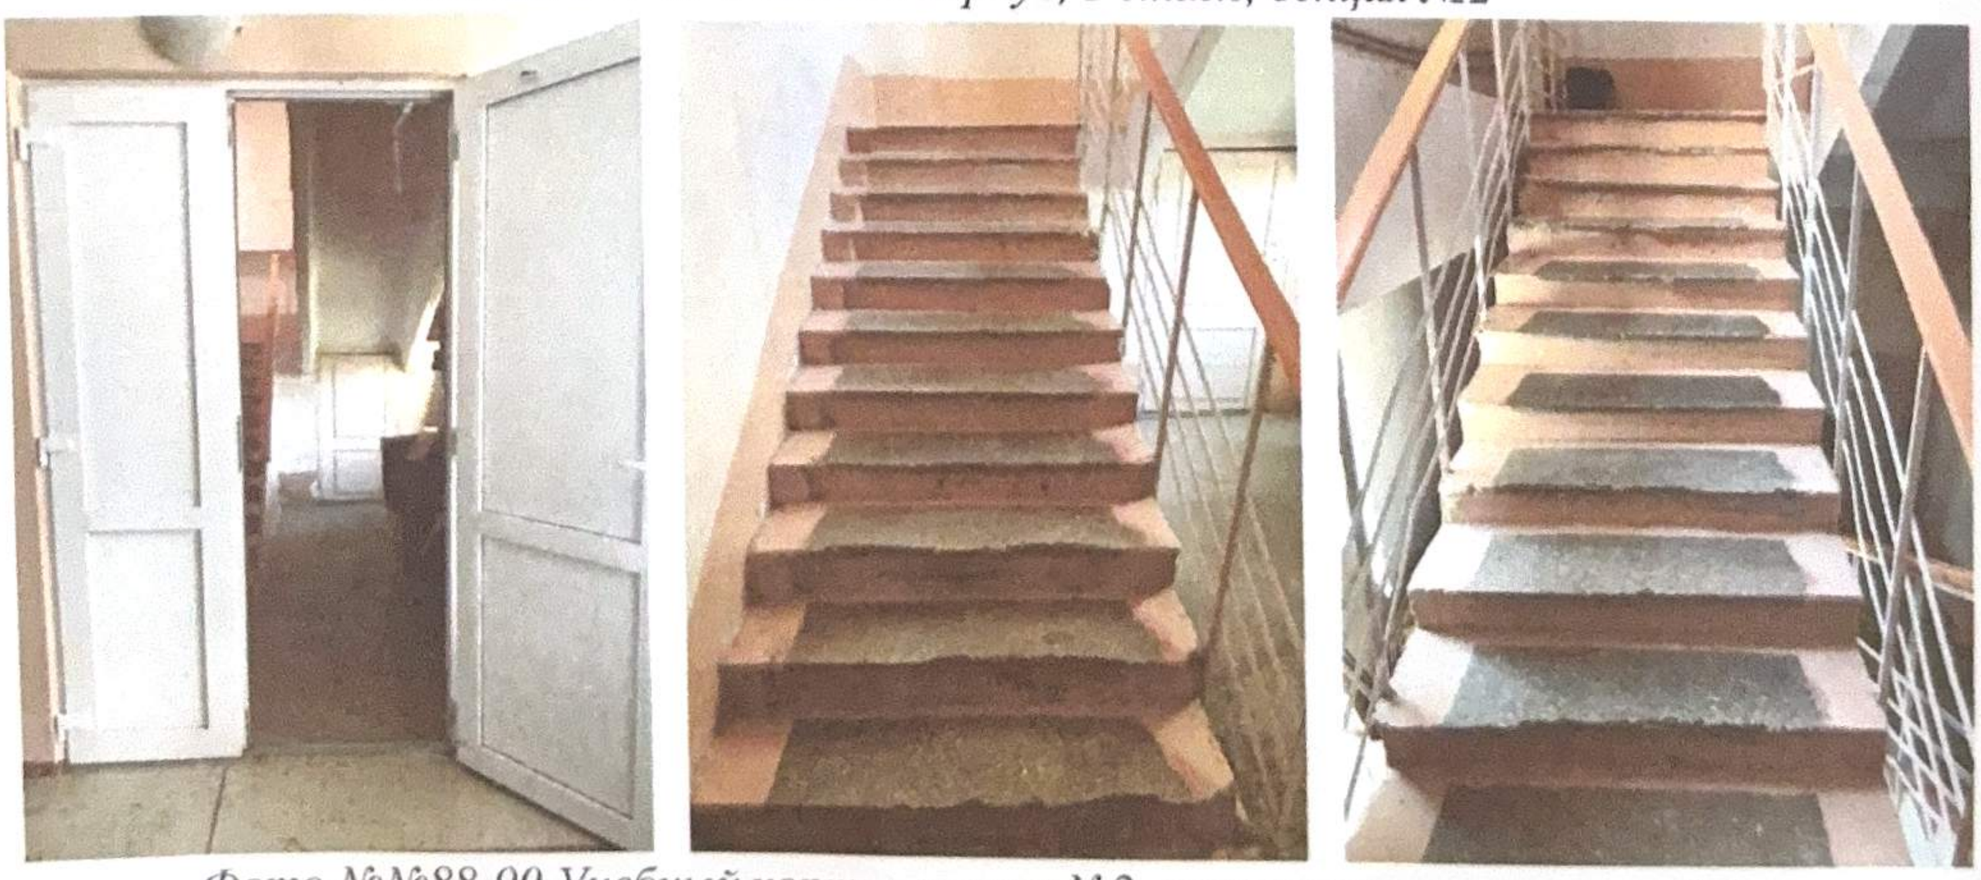

Фото №№88-90 Учебный корпус, секция №2, межэтажная лестница 1-2 этажи

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 3. Обследование пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Фото №№91-93 Учебный корпус, секция №2, 2 этаж

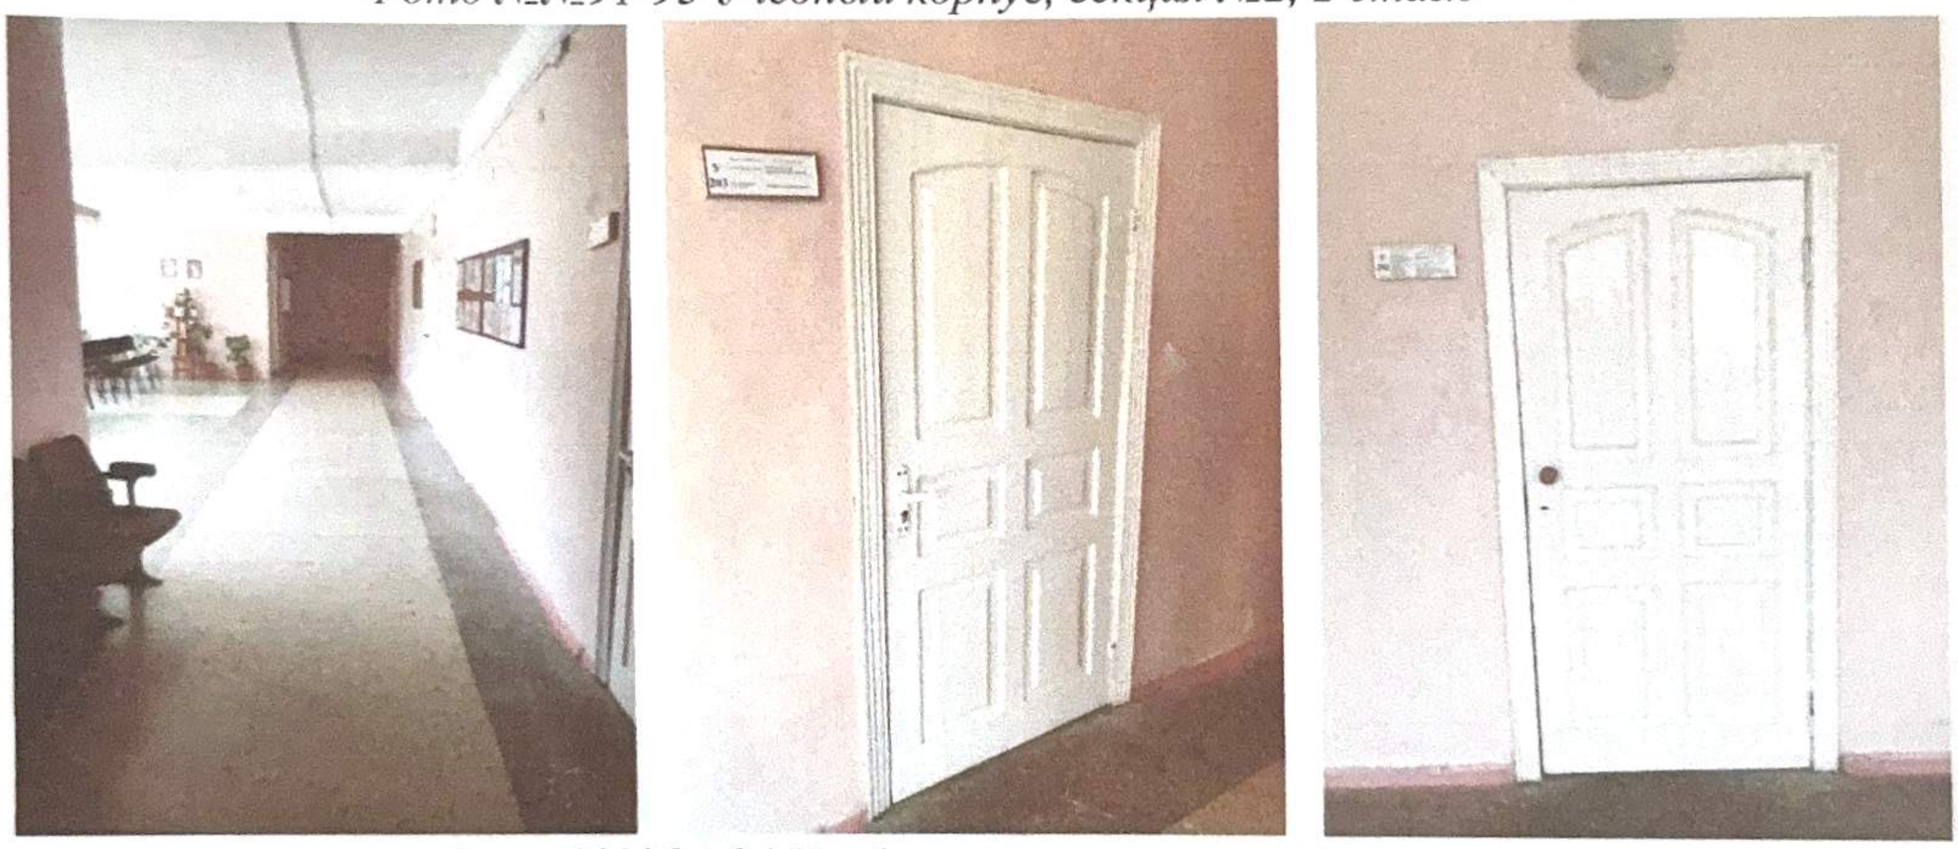

Фото №№94-96 Учебный корпус, секция №2, 2 этаж

Фото №№97-99 Учебный корпус, секция №2, 2 этаж

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 3. Обследование пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

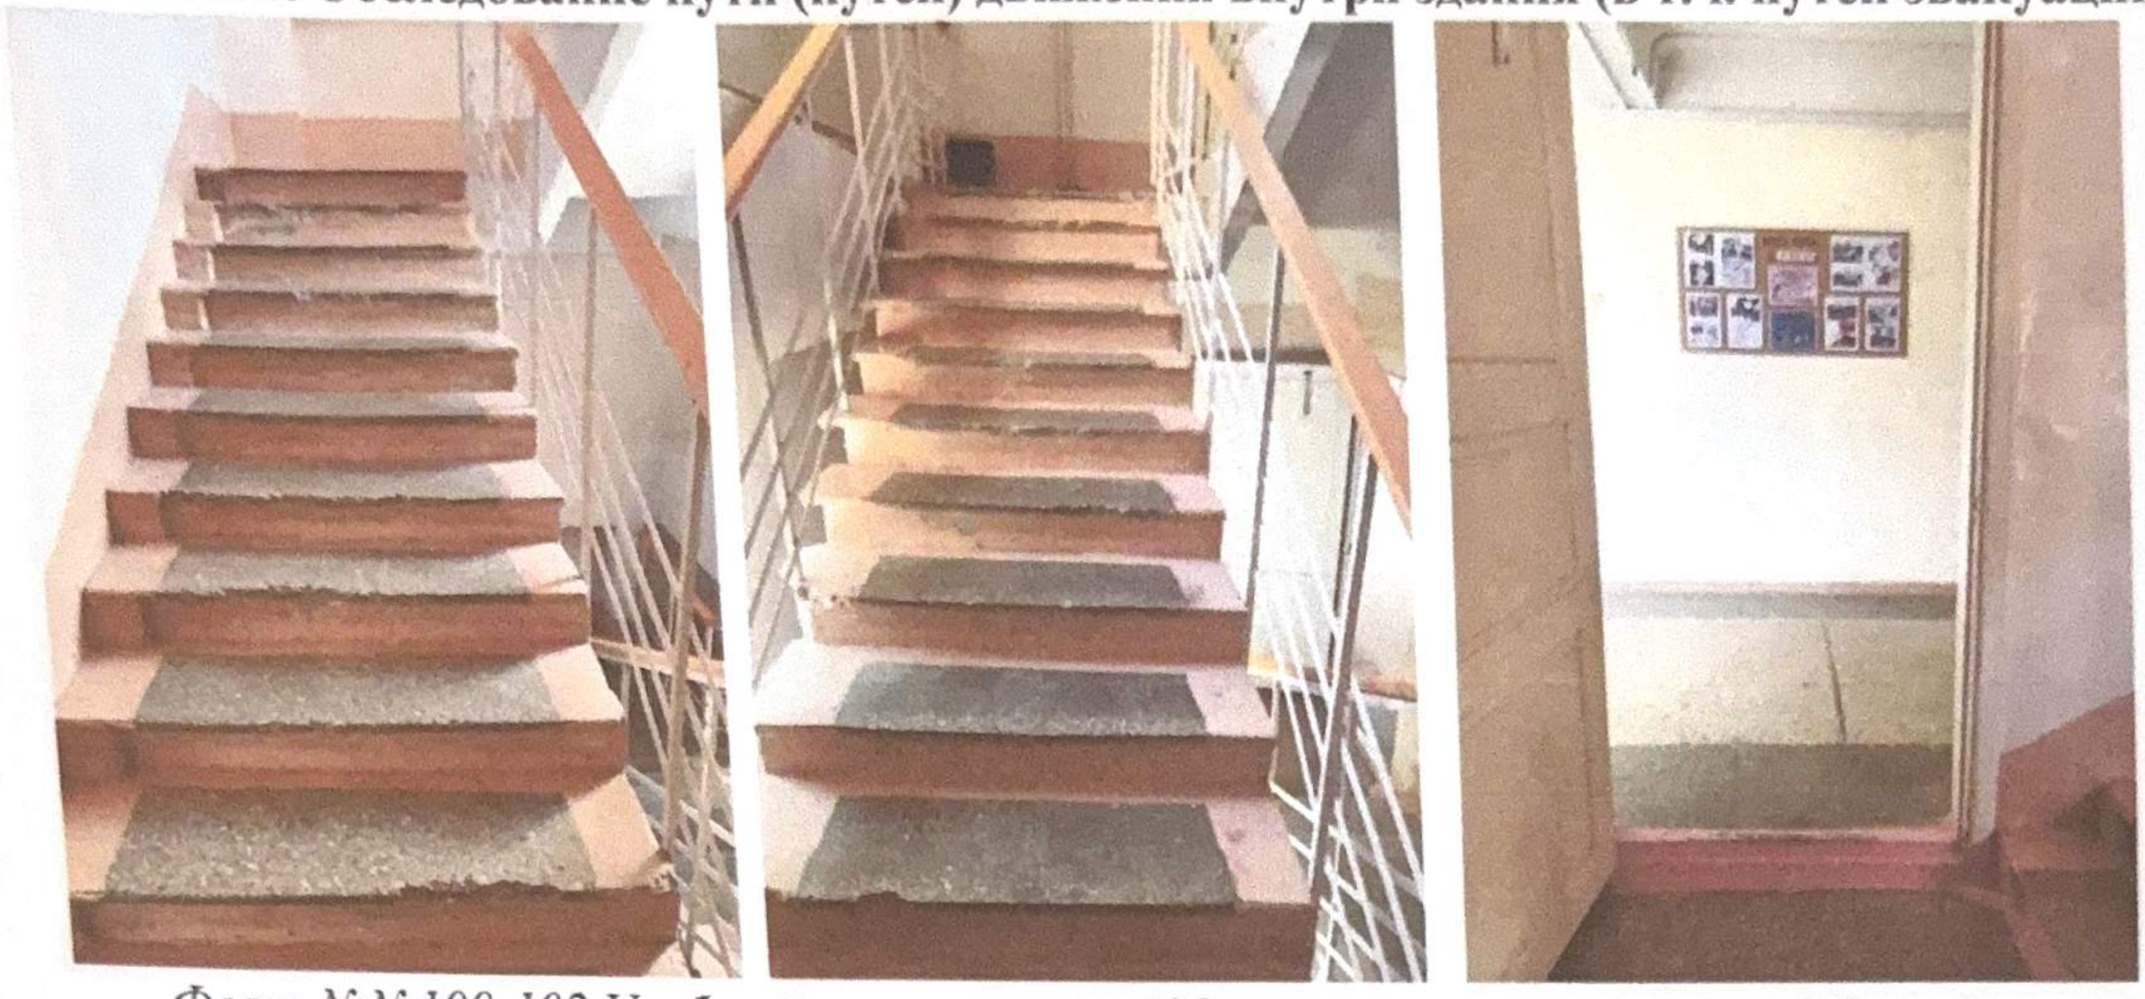

Фото №№100-102 Учебный корпус, секция №2, межэтажная лестница 2-3 этажи

Фото №№103-105 Учебный корпус, секция №2, 3 этаж

Фото №№106-108 Учебный корпус, секция №2, 3 этаж

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 3. Обследование пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Фото №№109-111 Учебный корпус, секция №2, 4 этаж

Фото №№112-114 Учебный корпус, секция №2, 4 этаж

Фото №№115-117 Мастерские помещения

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 3. Обследование пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Фото №№118-120 Мастерские помещения

Фото №№121-123 Межэтажная лестница в здании Мастерских помещений

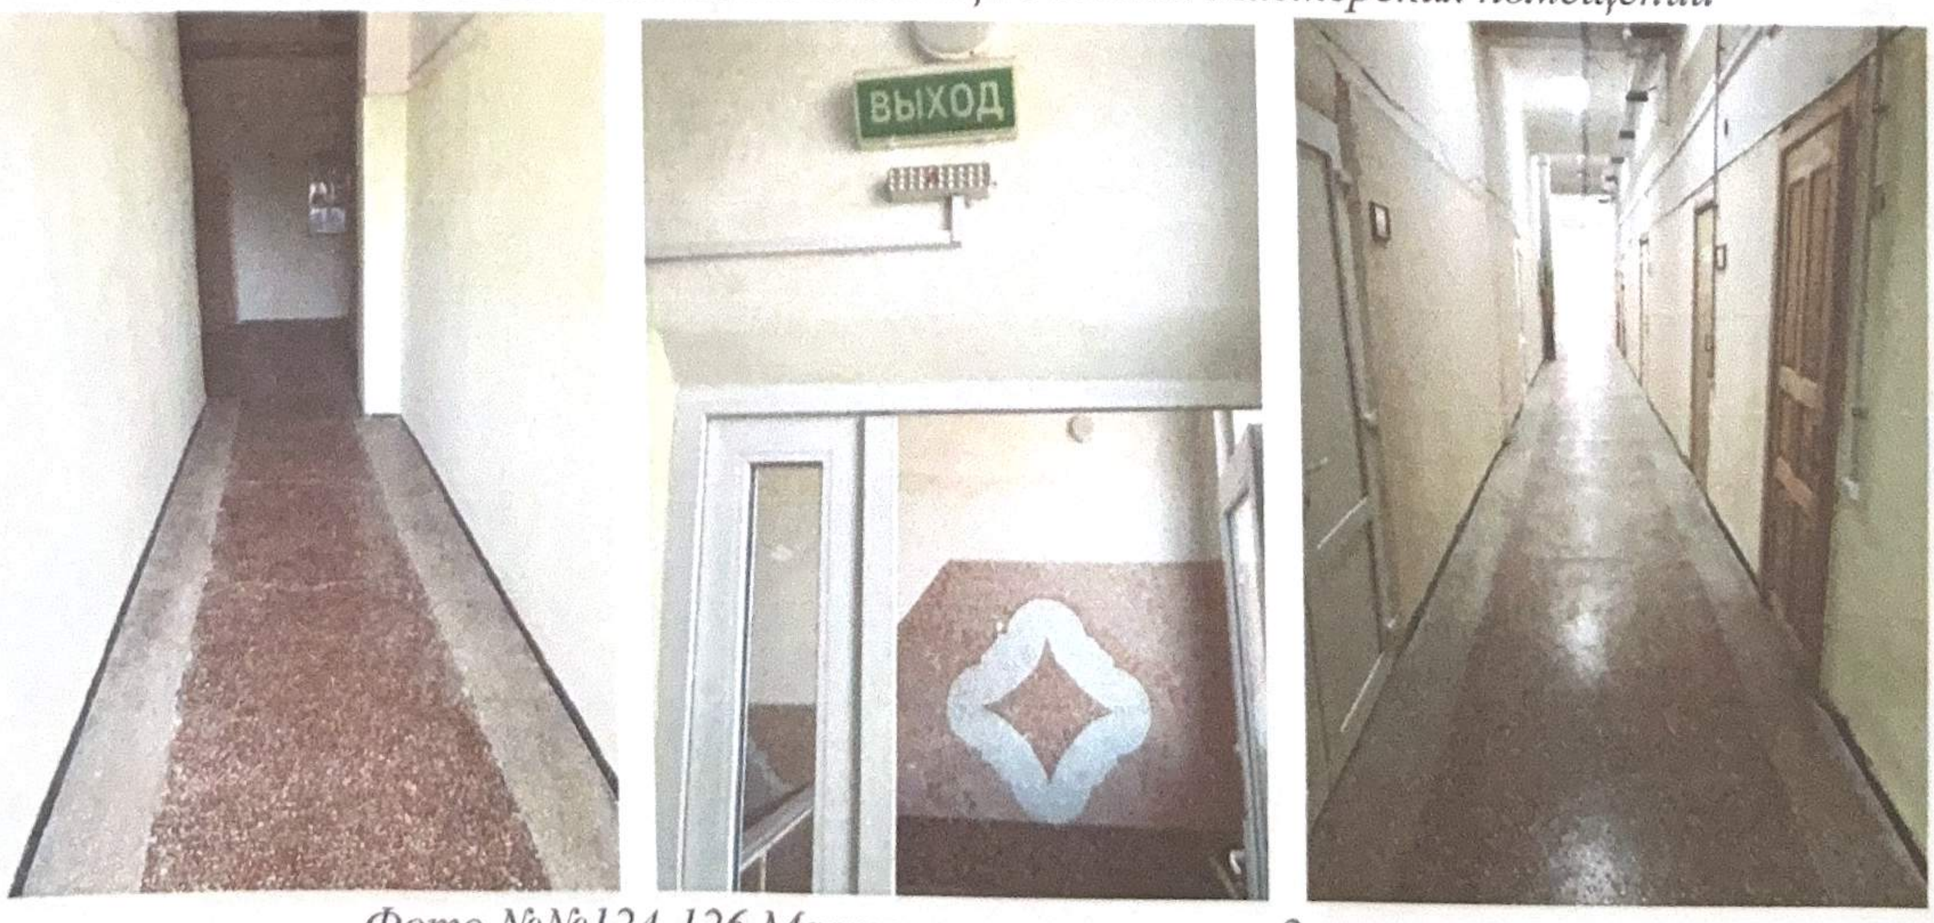

Фото №№124-126 Мастерские помещения, 2 этаж

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 3. Обследование пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Фото №№127-129 Мастерские помещения, 2 этаж, межэтажная лестница

Фото №№130-131 Мастерские помещения, межэтажная лестница

Зона 4. Обследование зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Фото №№132-134 Спортивный зал в Учебном корпусе, 1 этаж

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 4. Обследование зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Фото №№135-137 Раздевальные помещения в Учебном корпусе, 1 этаж

Фото №138 Тренажерный зал

Фото №№139-140 Медицинский кабинет, 1 этаж

Фото №141 Разд.помещения

Фото №№142-143 Кухня-лаборатория,1 этаж Учебного корпуса

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 4. Обследование зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Фото №№144-146 Кухня-лаборатория, 1 этаж Учебного корпуса

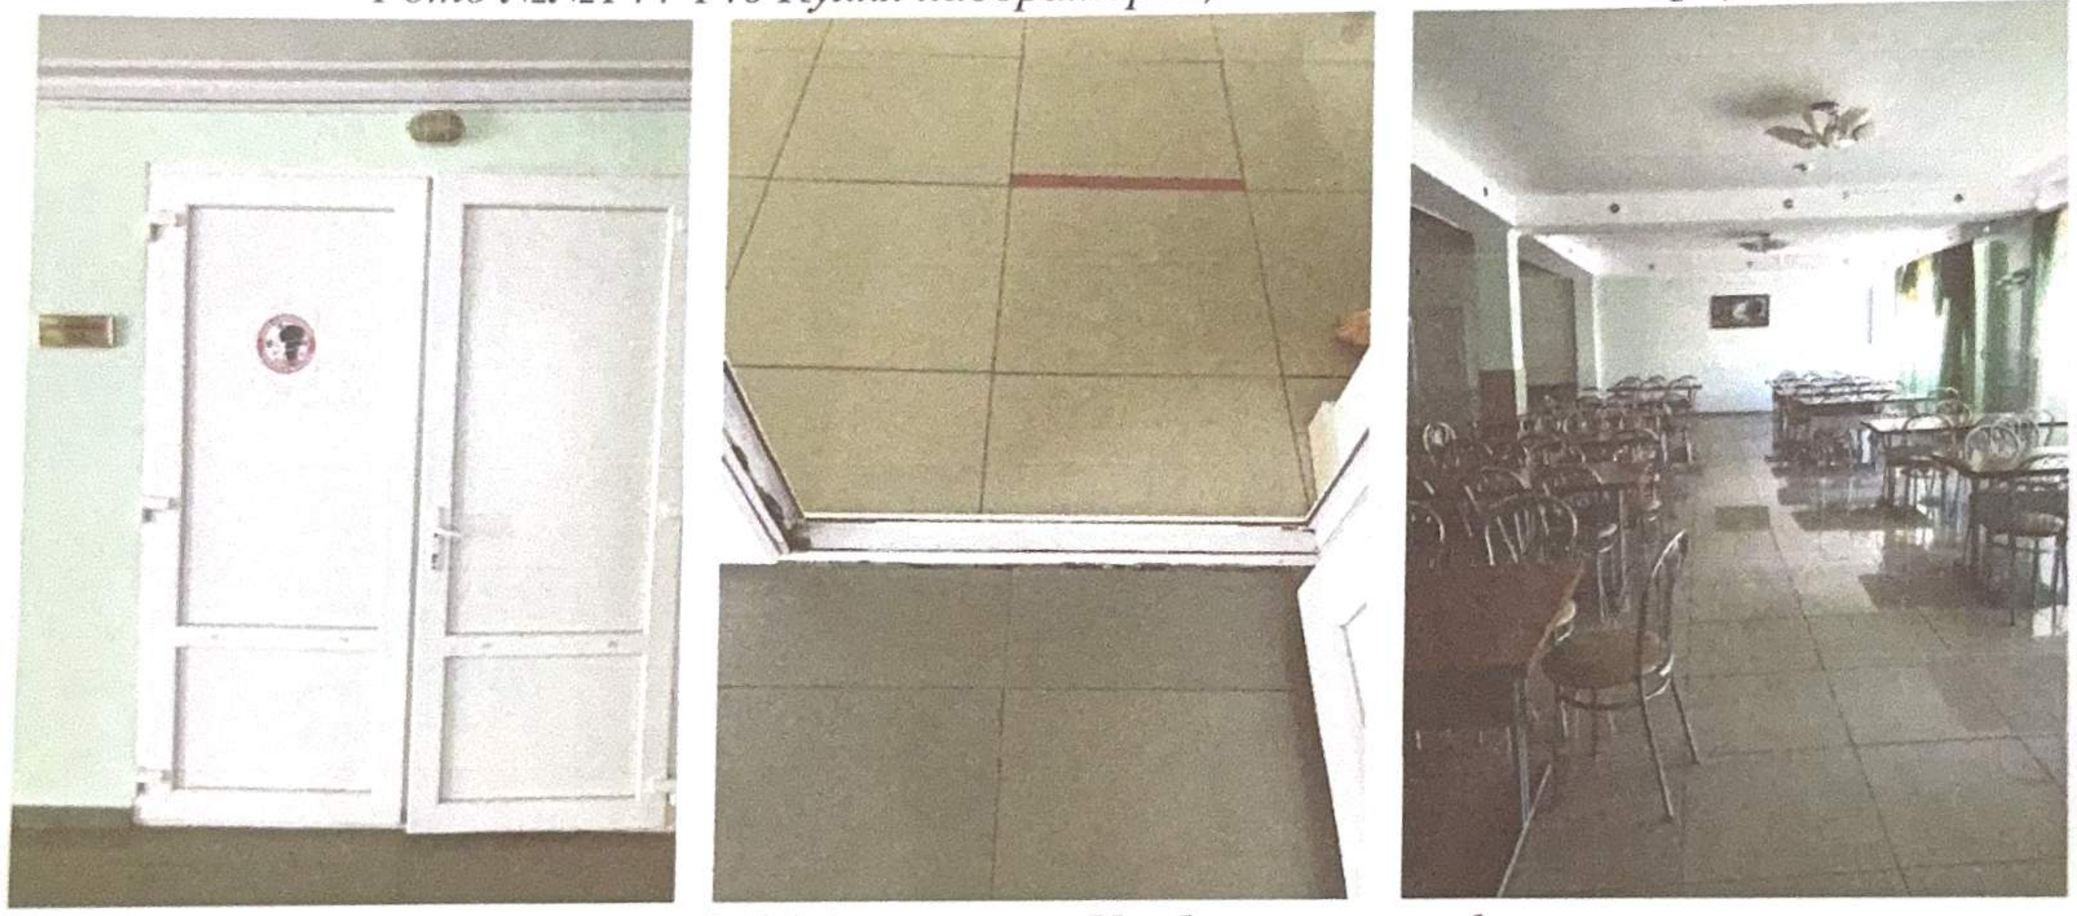

Фото №№147-149 Обеденный зал, Учебный корпус, 1 этаж

Фото №№150-152 Актовый зал, Учебный корпус, 1 этаж

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 4. Обследование зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта

Фото №№153-155 Актовый зал, Учебный корпус, 1 этаж

Фото №№156-158 Актовый зал, Учебный корпус, 1 этаж

Фото №№159-161 Приемная учебная часть, Учебный корпус, 1 этаж

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 4. Обследование зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта

Фото №№162-164 Кабинет информационных технологий. 2 этаж

Фото №№165-167 Библиотека.2 этаж

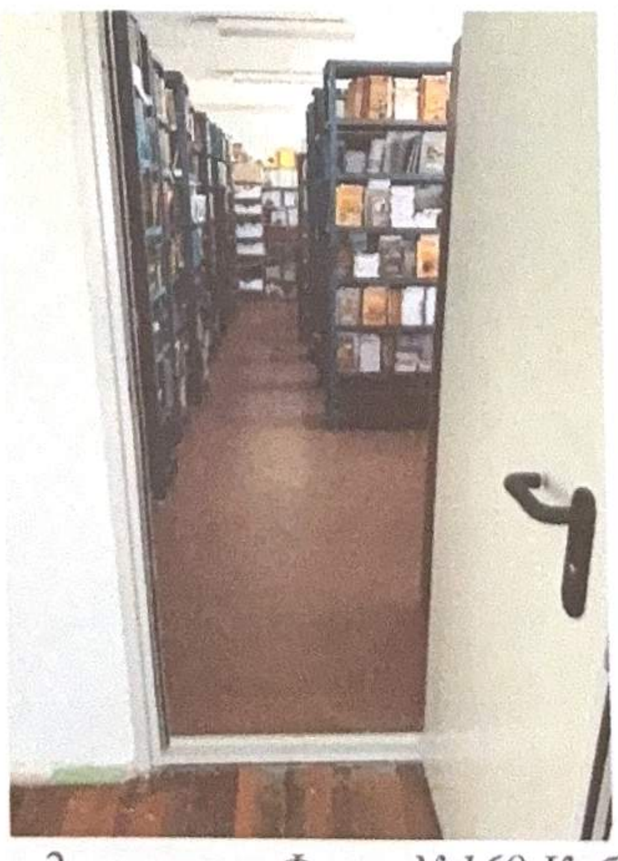

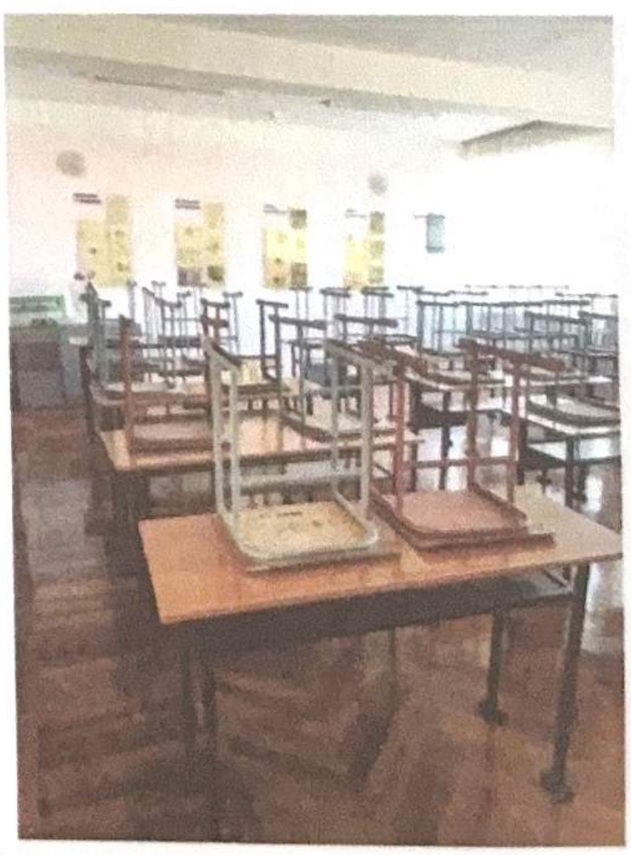

Фото №№168-168 Библиотека, 2 этаж

Фото №169 Кабинет технологии кулин.пр-ва

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 4. Обследование зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта

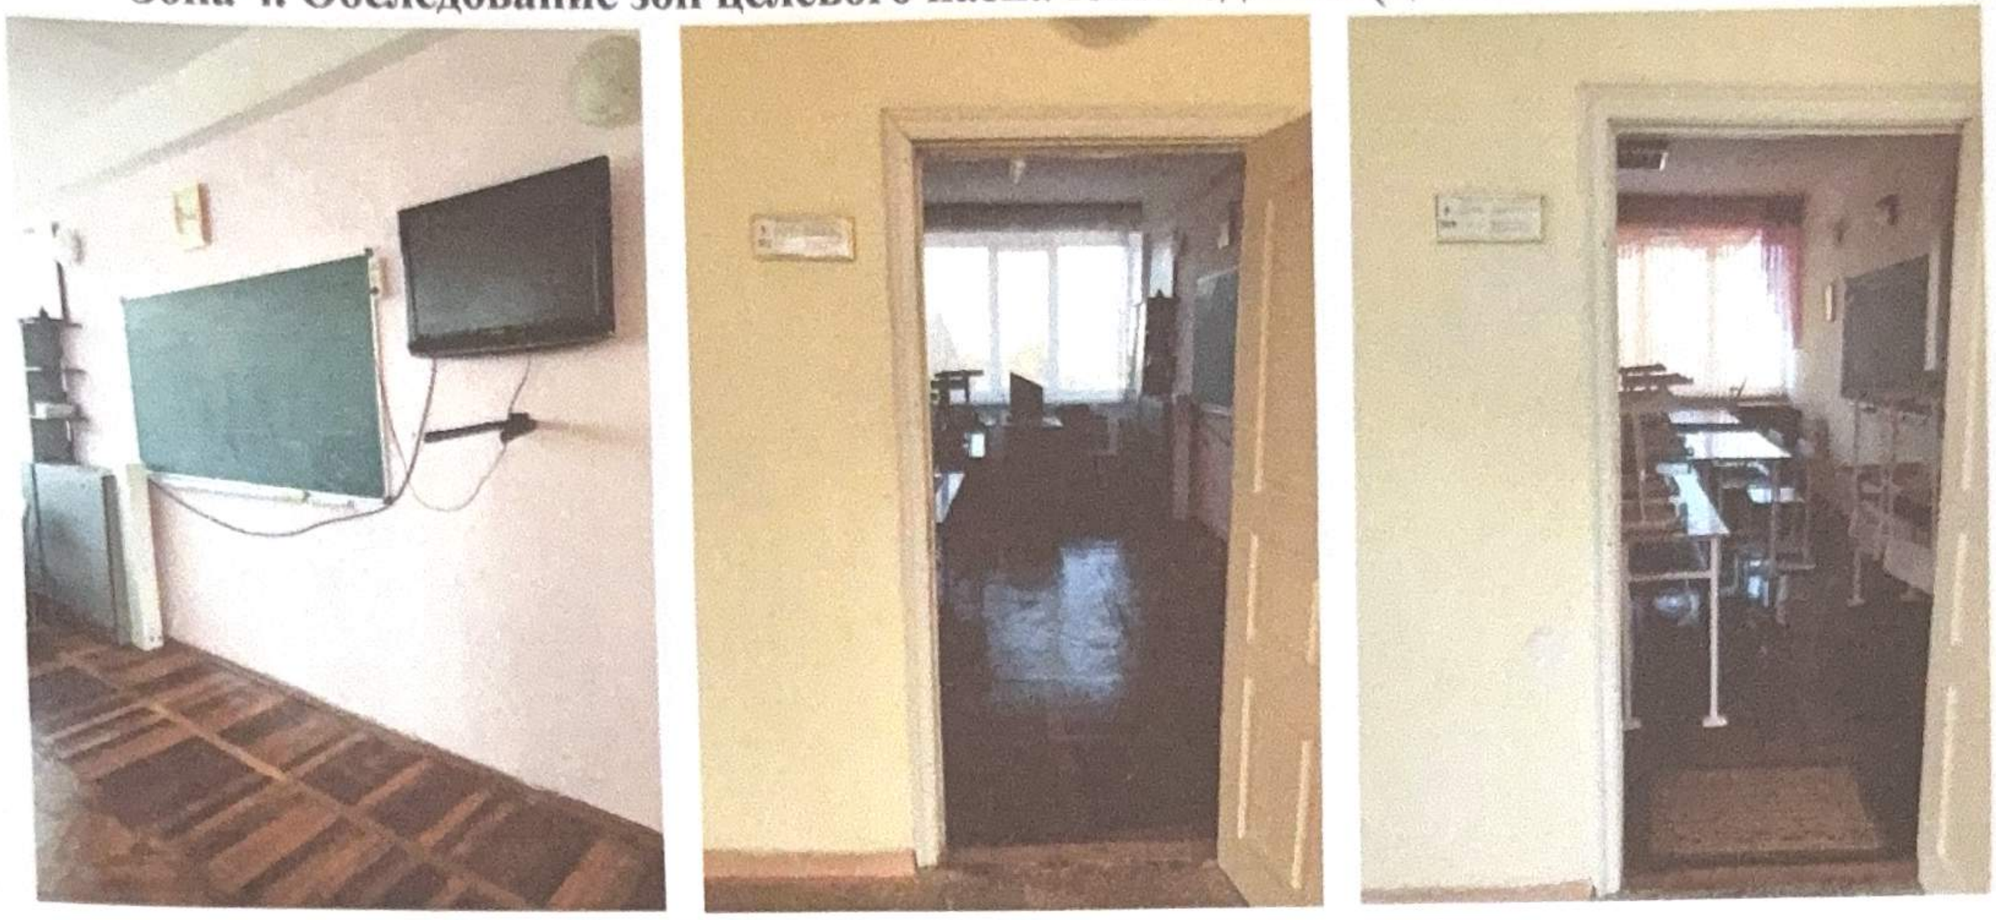

Фото №№170-172 Кабинеты учебного корпуса, 3 этаж

Фото №№173-175 Кабинеты учебного корпуса, 3 этаж

Фото №№176-178 Кабинеты учебного корпуса, 4 этаж

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 4. Обследование зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта

Фото №179 Учебный корпус

Фото №№180-181 Мастерские помещения, 1 этаж

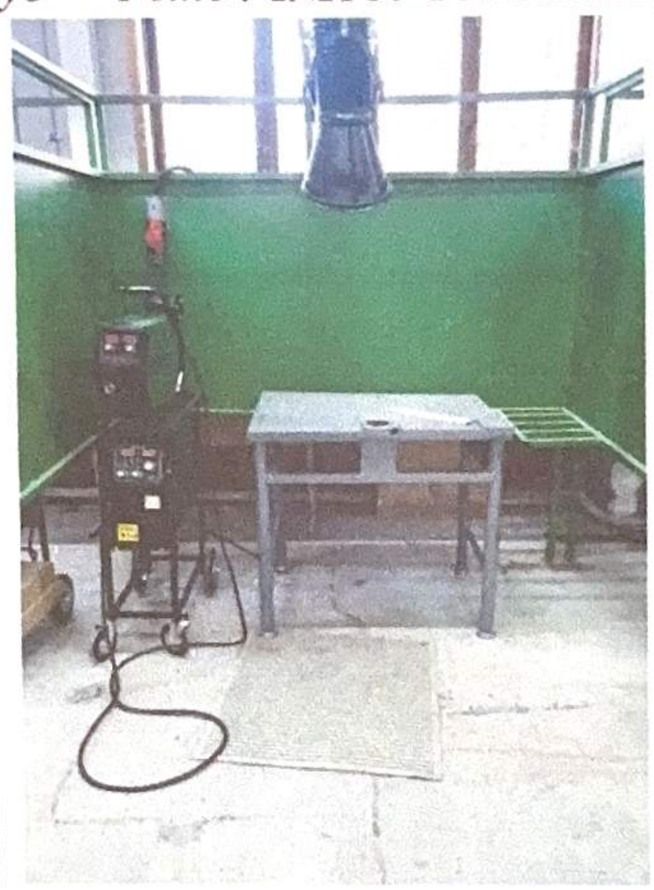

Фото №№182-184 Мастерские помещения, 1 этаж

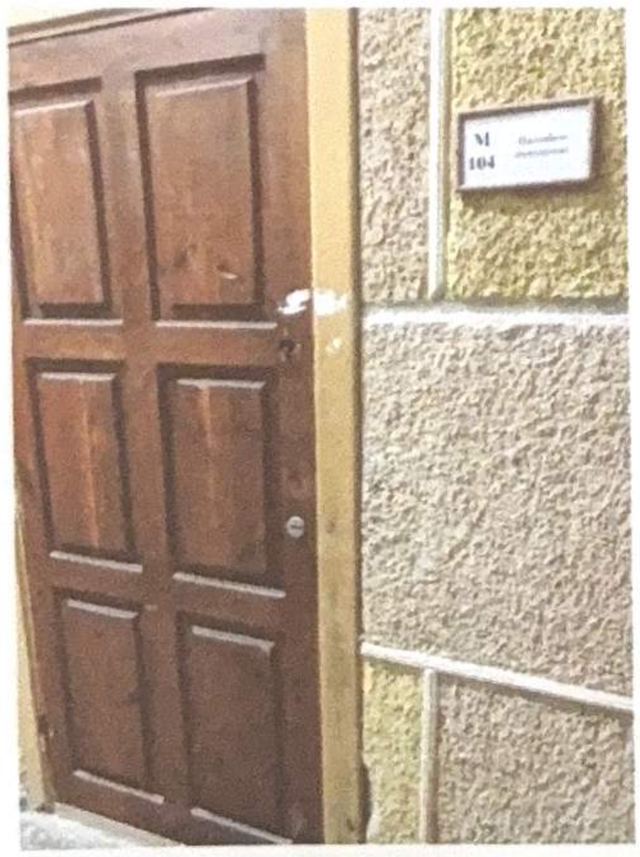

Фото №№185-187 Мастерские помещения, 1 этаж

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 4. Обследование зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Фото №№188-190 Мастерские помещения, 1 этаж

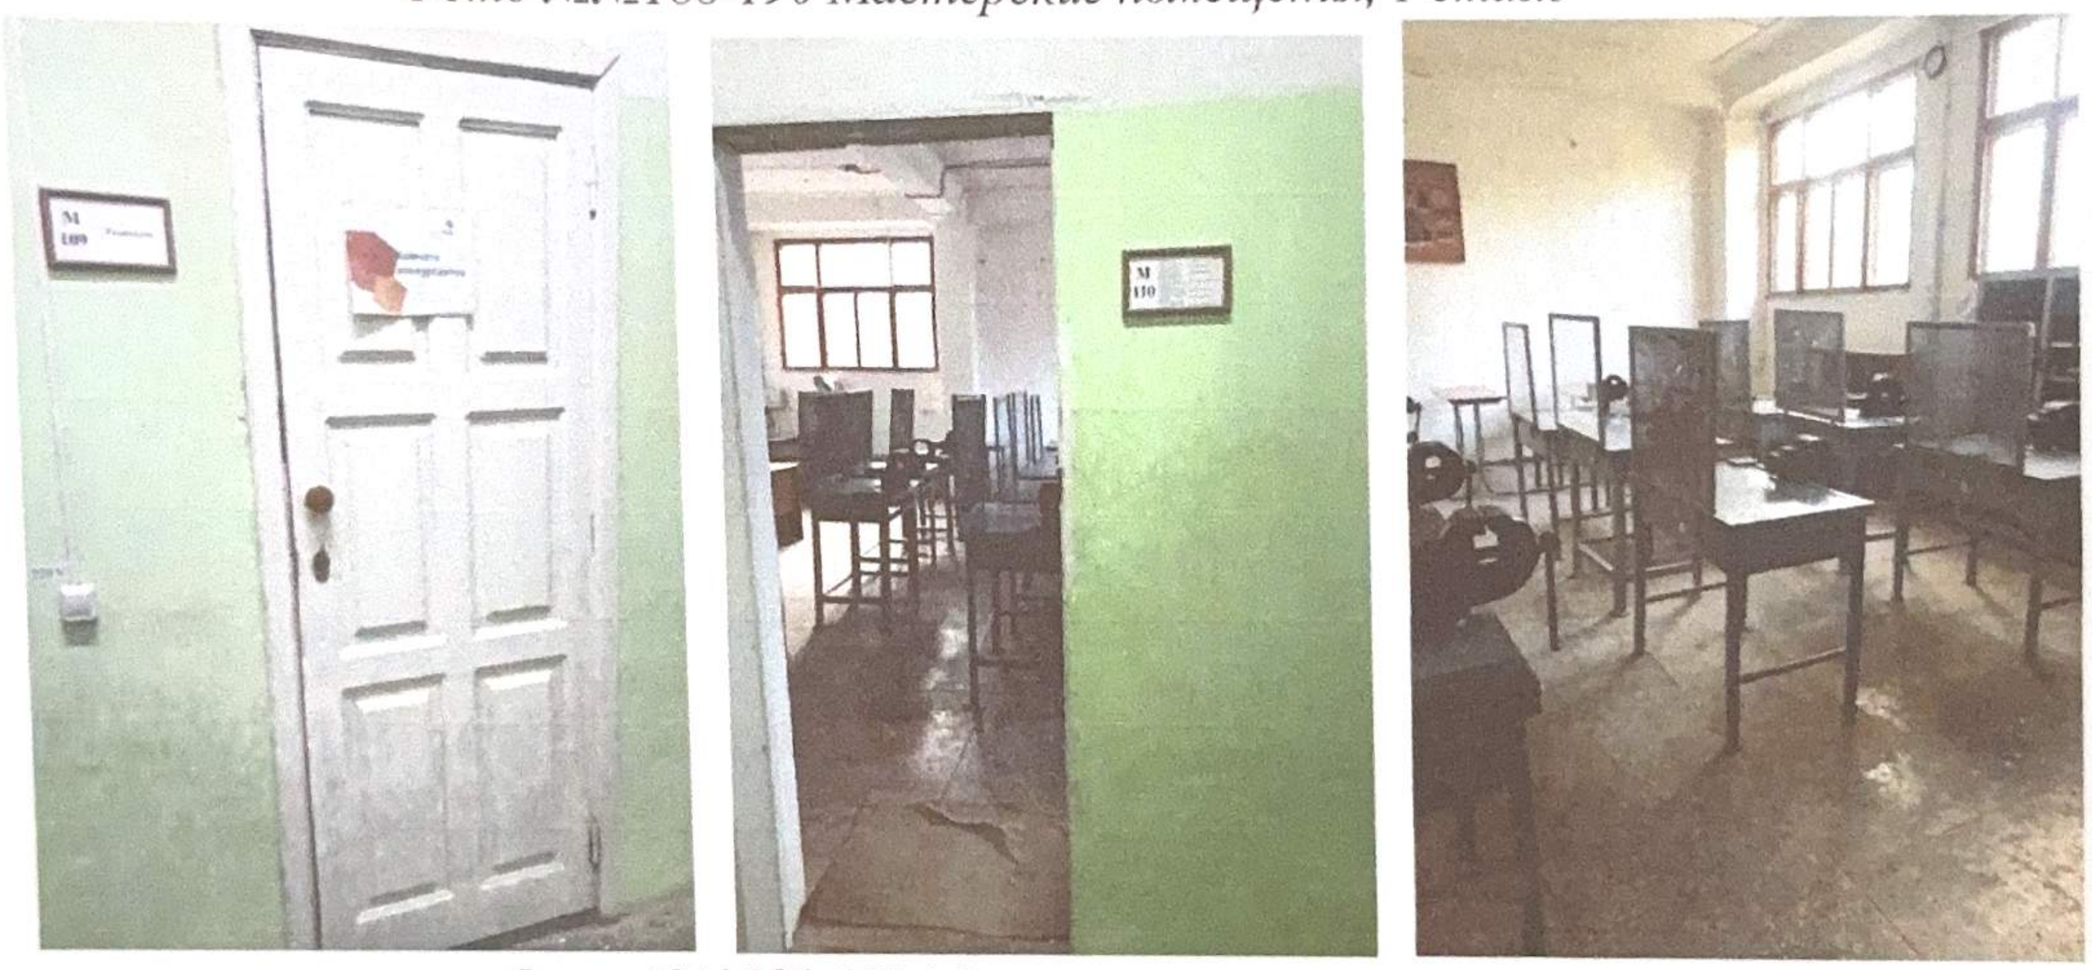

Фото №№191-193 Мастерские помещения, 1 этаж

Фото №№194-196 Мастерские помещения, 1 этаж

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 4. Обследование зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Фото №№197-199 Мастерские помещения, 2 этаж

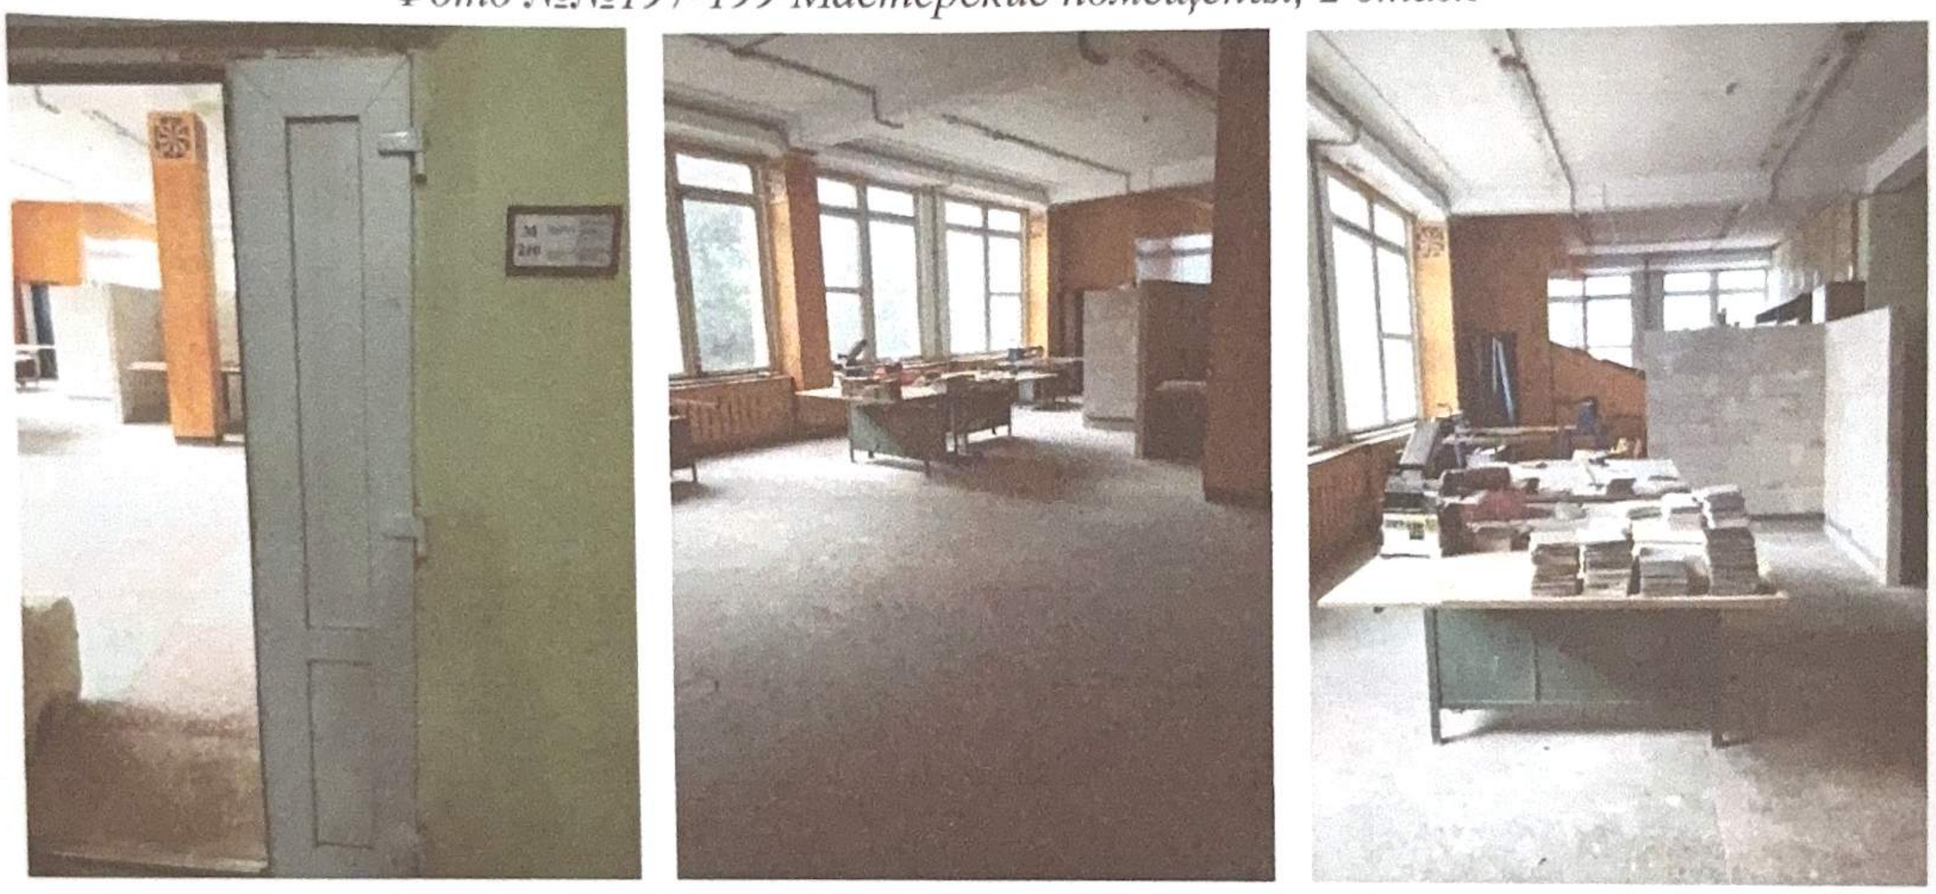

Фото №№200-202 Мастерские помещения, 2 этаж

Фото №№203-205 Мастерские помещения, 2 этаж

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 4. Обследование зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

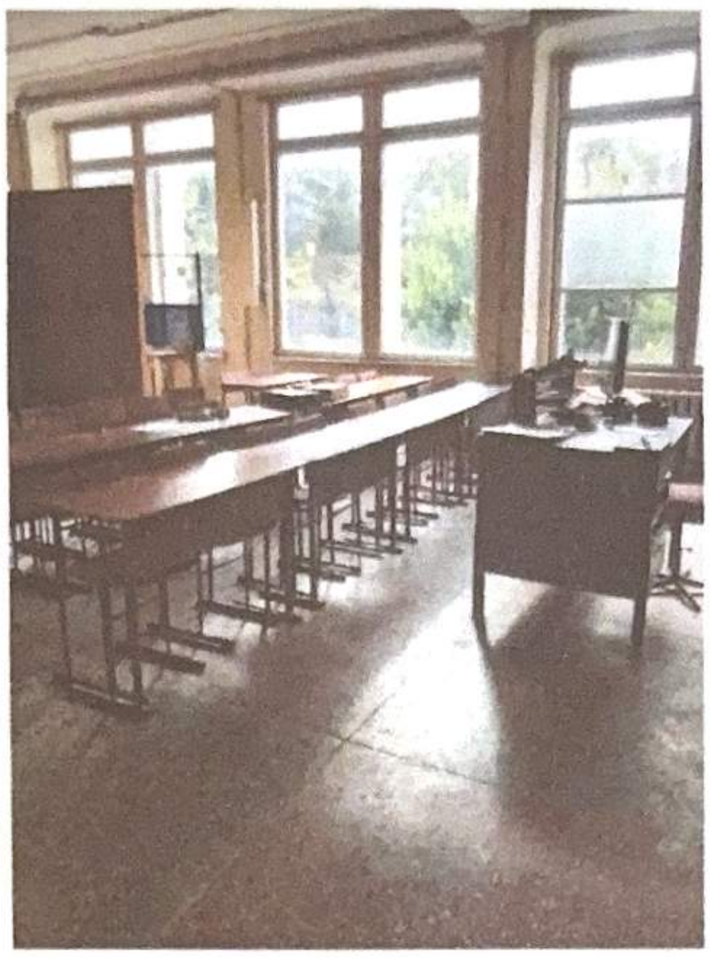
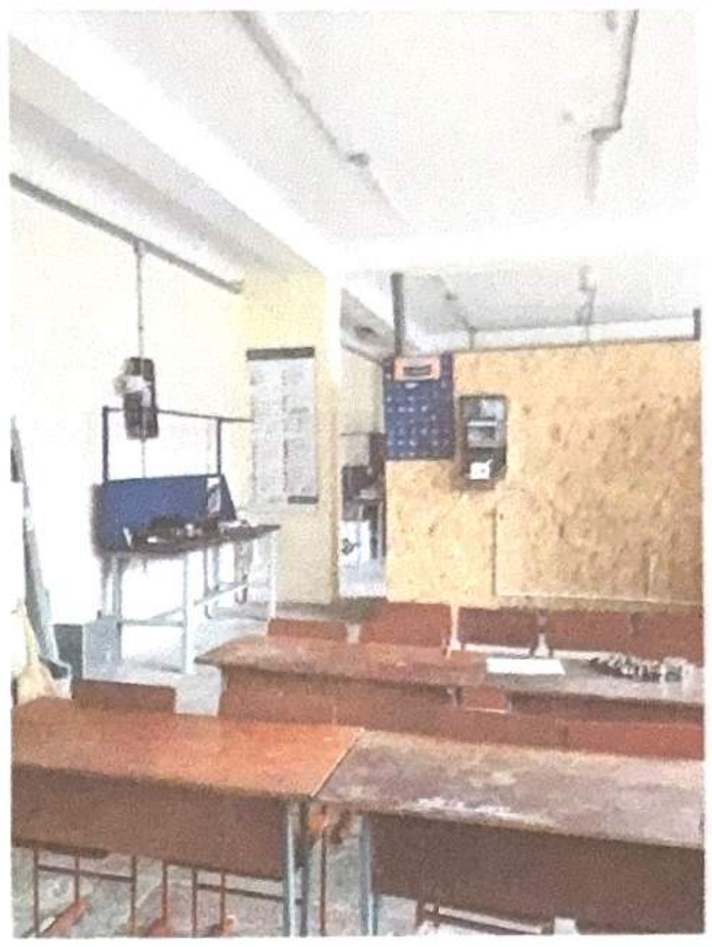

Фото №№206-208 Мастерские помещения, 2 этаж

Зона 5. Обследование санитарно-гигиенических помещений

Фото №№209-211 Санузел мужской (корпус учебный «Спортивный зал»), 1 этаж

Фото №№212-213 Санузел мужской, 1 этаж

Фото №214 Санузел женский, 1 этаж

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 5. Обследование санитарно-гигиенических помещений

Фото №№215-217 Санузел женский (корпус учебный «Спортивный зал»), 1 этаж

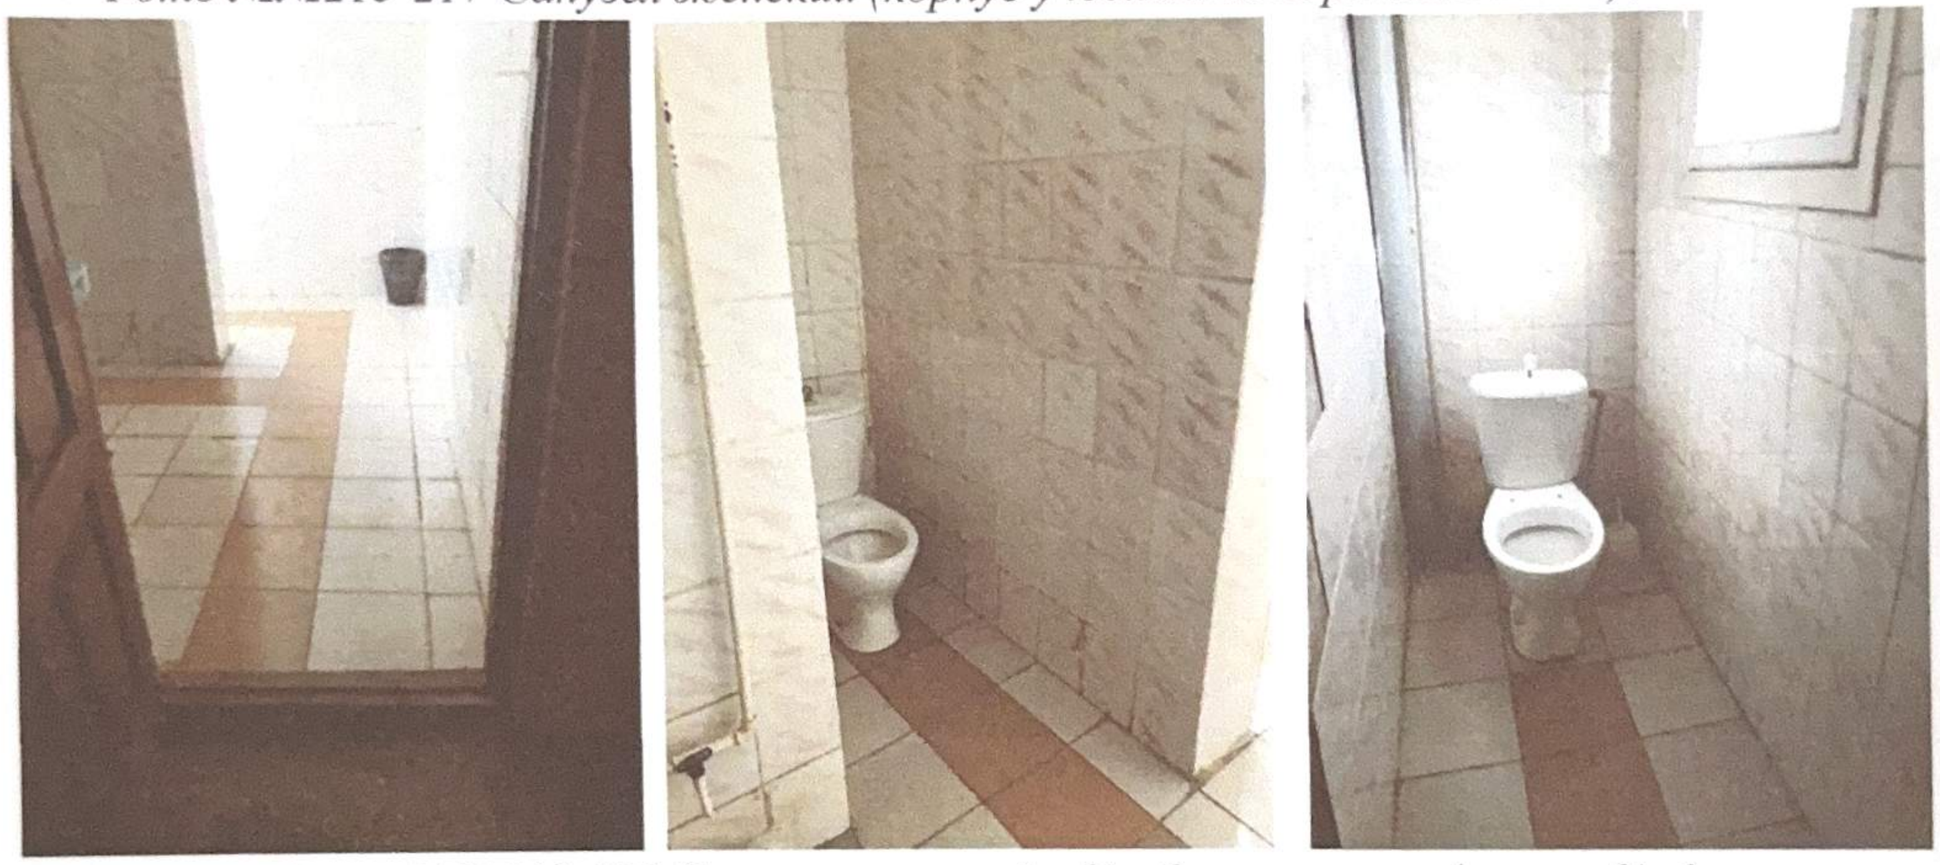

Фото №№218-220 Санузел мужской в Учебном корпусе (секция 2), 1 этаж

Фото №№221-223 Санузел женский в Учебном корпусе (секция 2), 1 этаж

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 5. Обследование санитарно-гигиенических помещений

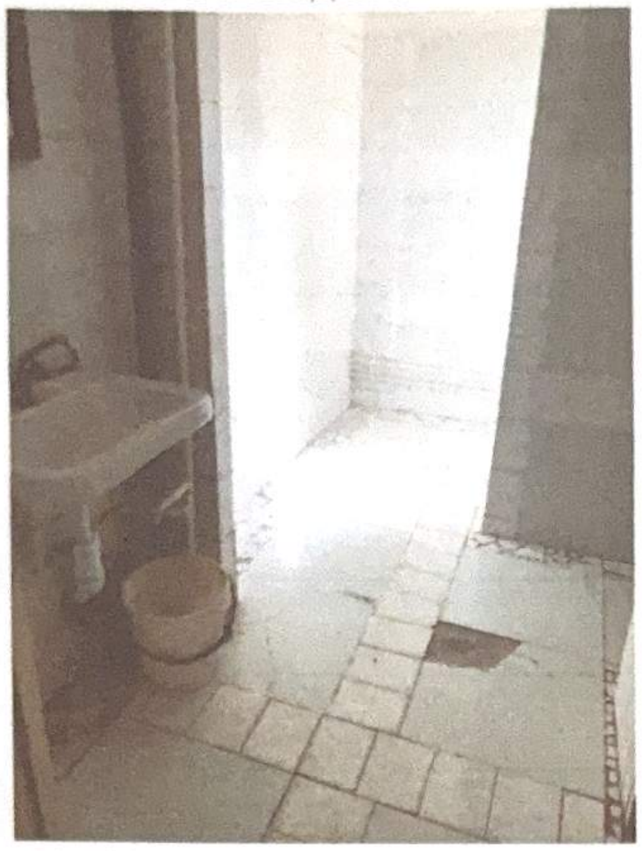

Фото №№224-225 Санузел женский в Учебном корпусе (секция 2), 3 этаж

Зона 6. Обследование системы информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их системы)

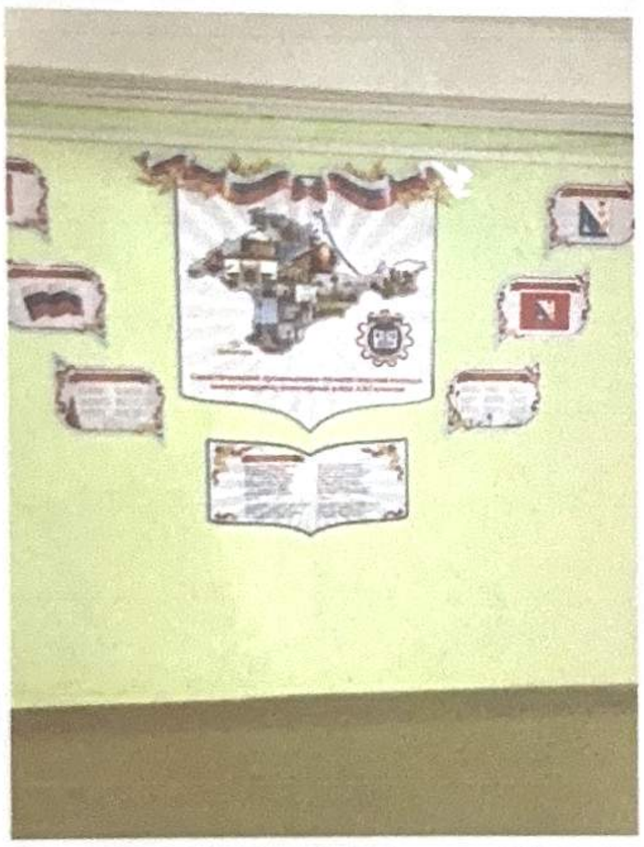

Фото №№226-228 Система информации и указатели ОСИ

Зона 7. Обследование путей движения к объекту

Фото №229

Фото №230

Фото №231

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 7. Обследование путей движения к объекту

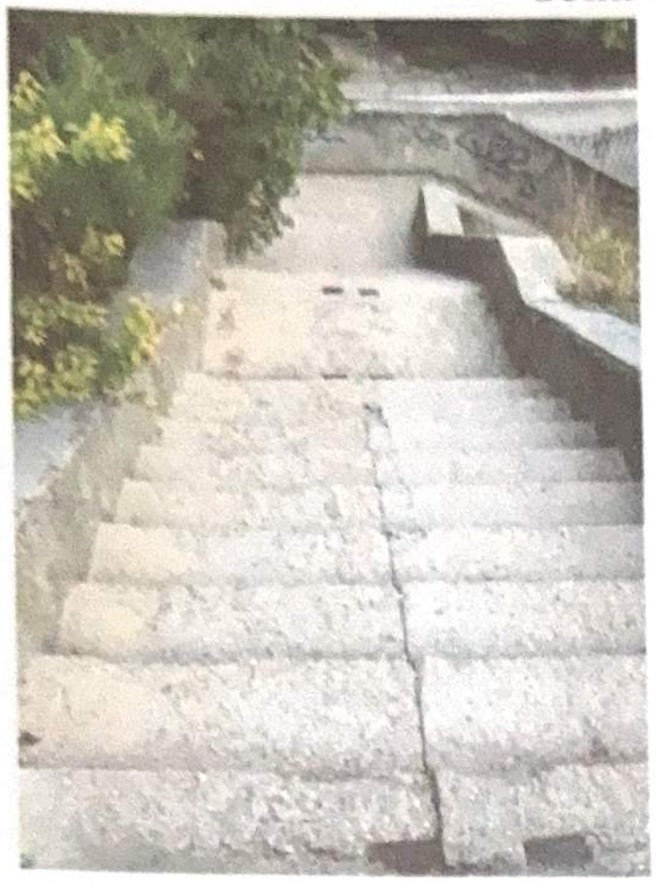

Фото №232

Фото №233

Фото №234

Фото №235

Фото №236

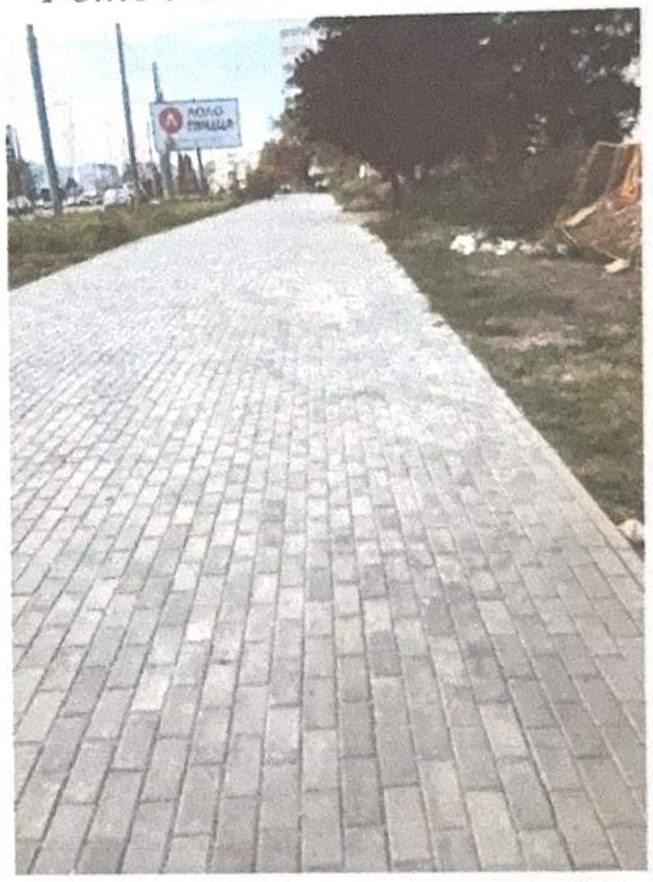

Фото №237

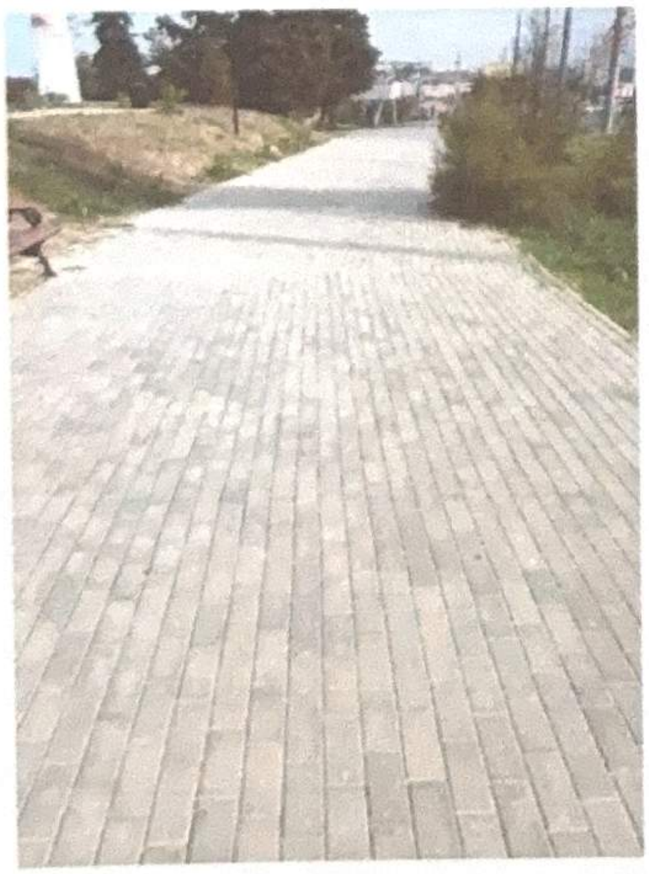

Фото №238

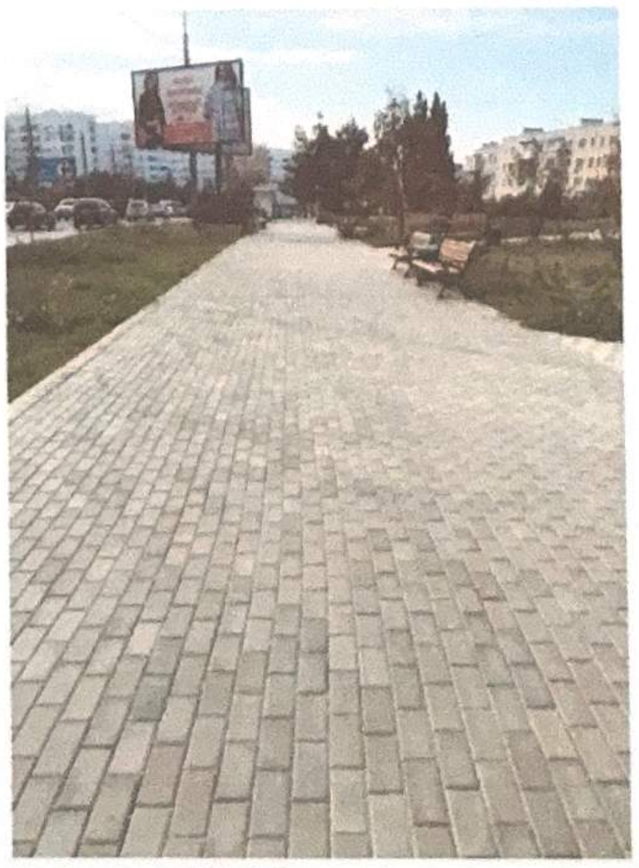

Фото №239

Фото №240

Приложение №10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021
Результаты фотофиксации на ОСИ

Зона 7. Обследование путей движения к объекту

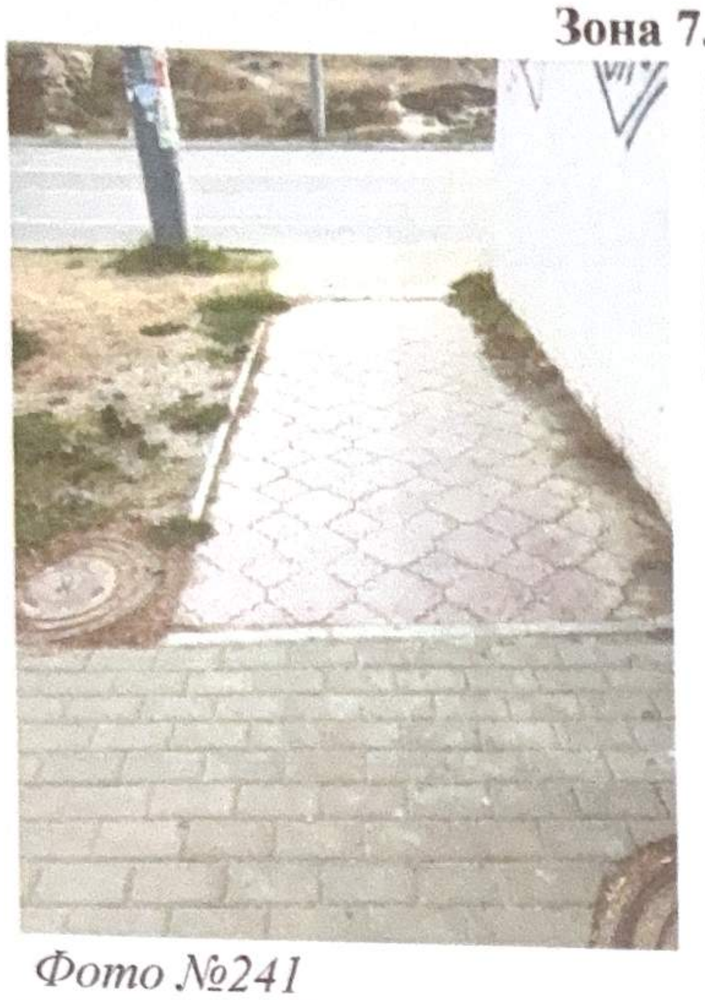

Фото №241

Фото №242

Фото №243

Фото №244

Фото №245

Фото №246

Приложение № 11
К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021 г.

Планы эвакуаций ОСИ

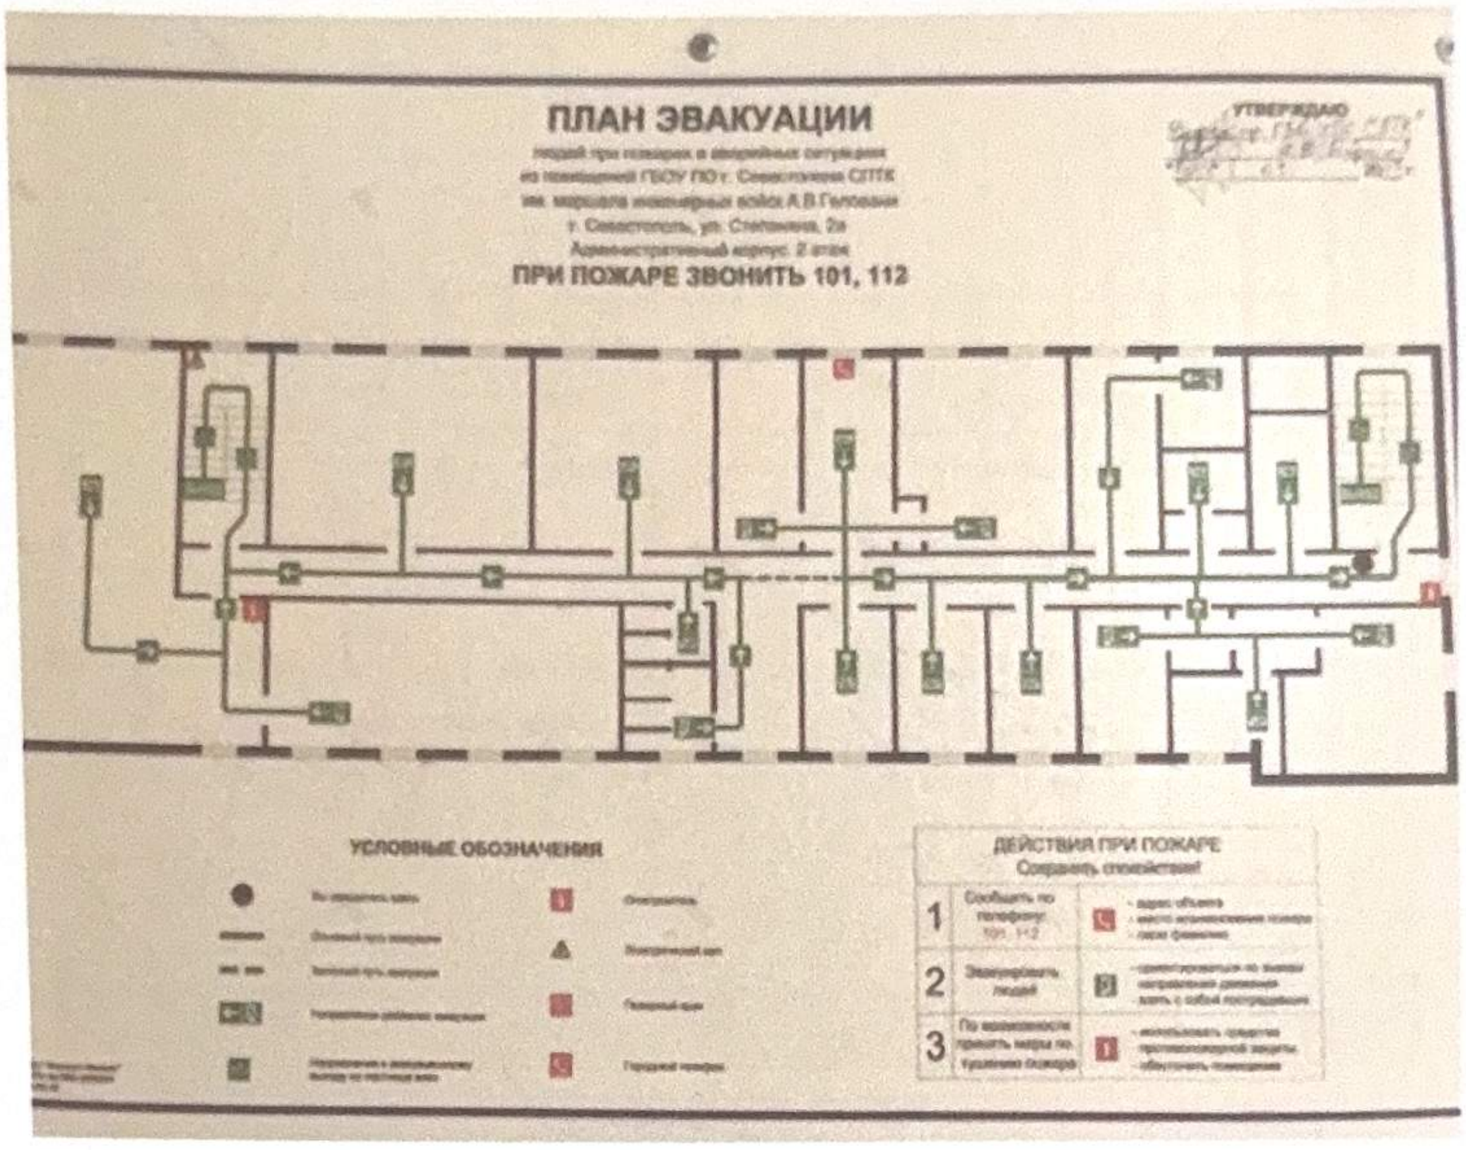

Административный корпус, 2 этаж

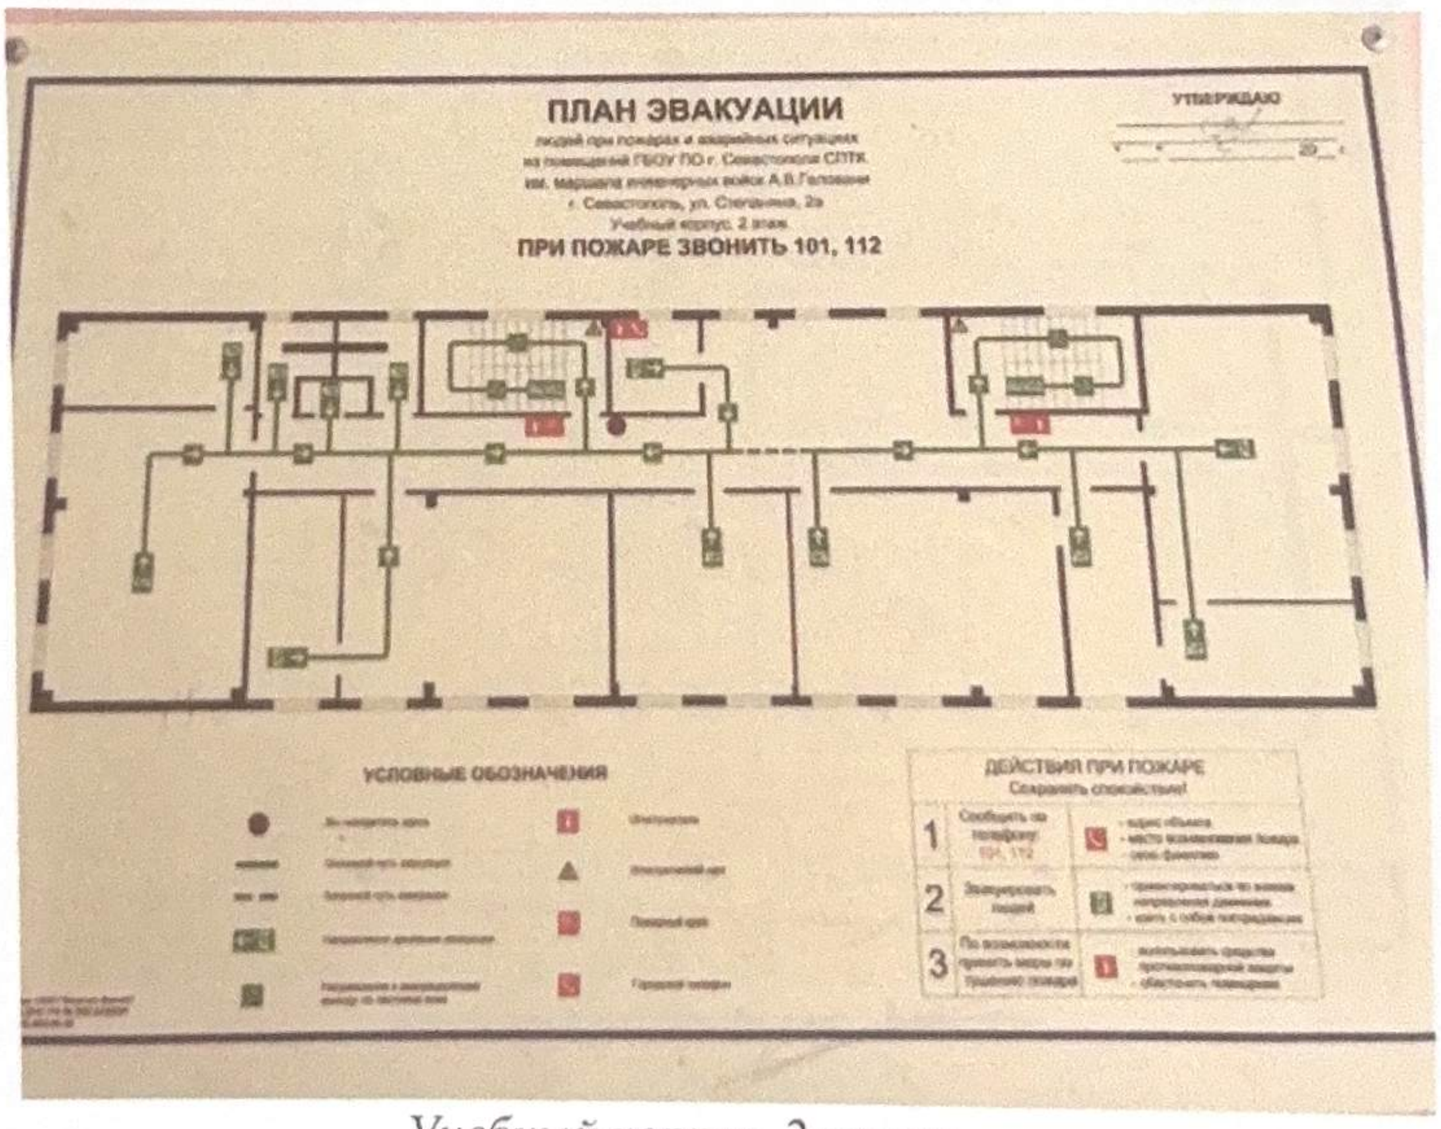

Учебный корпус, 2 этаж

Приложение № 11
К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021 г.

Планы эвакуаций ОСИ

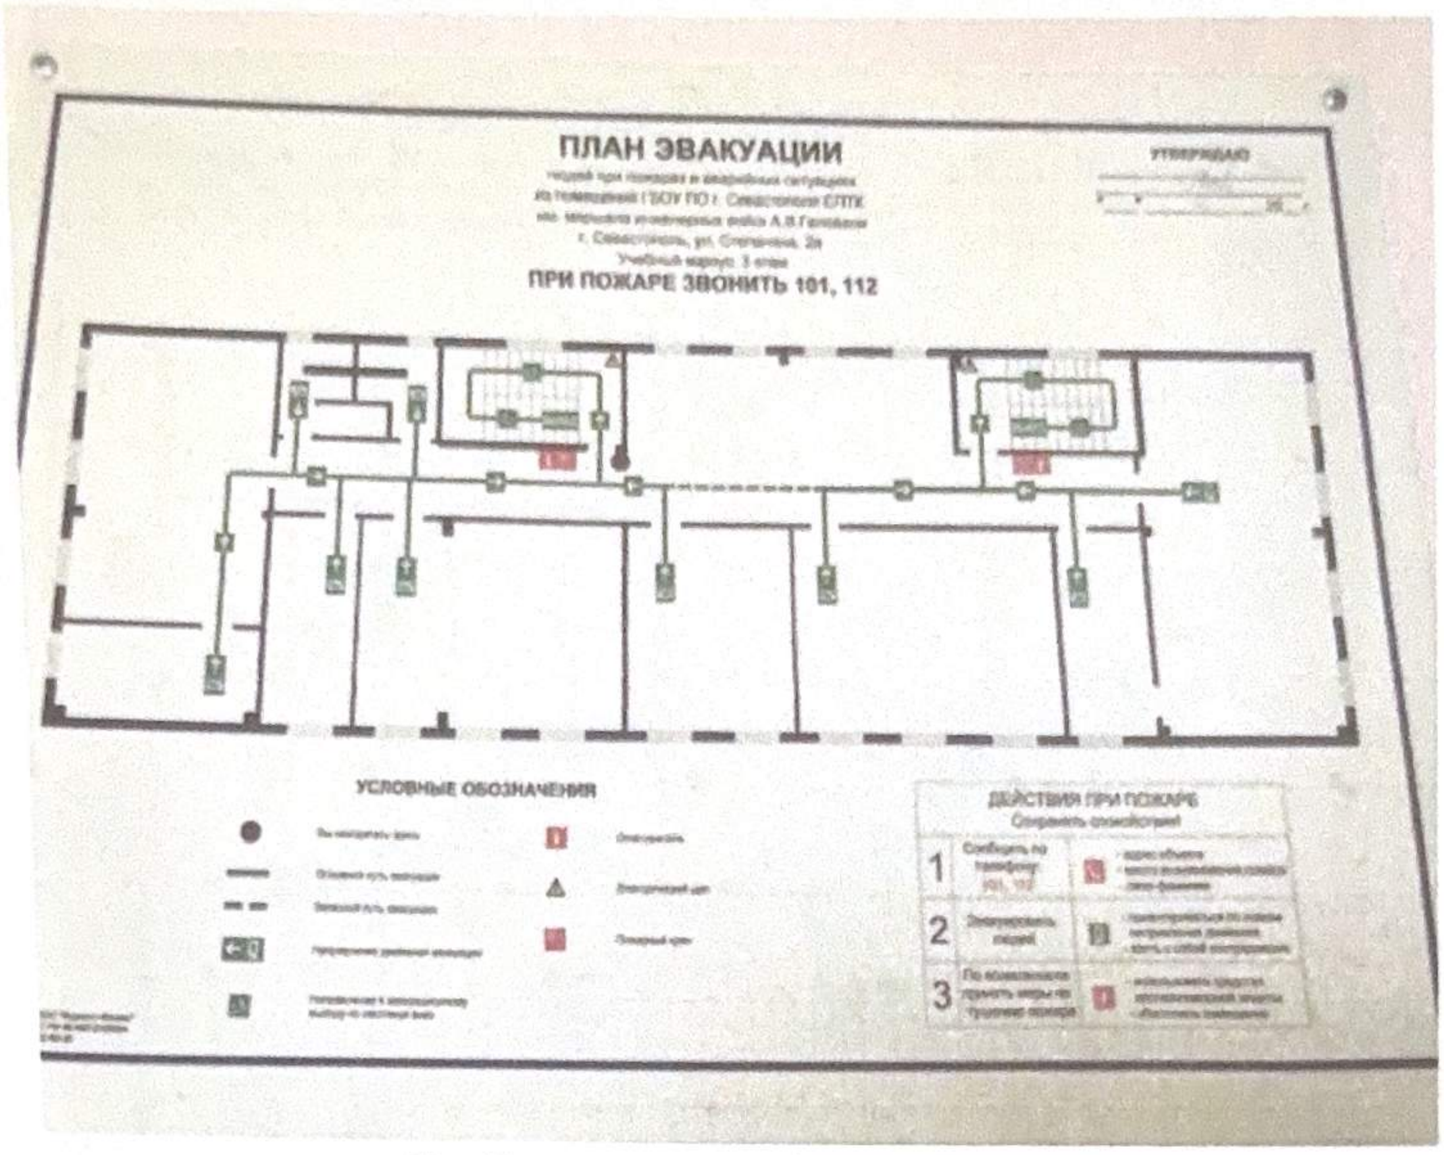

Учебный корпус, 3 этаж

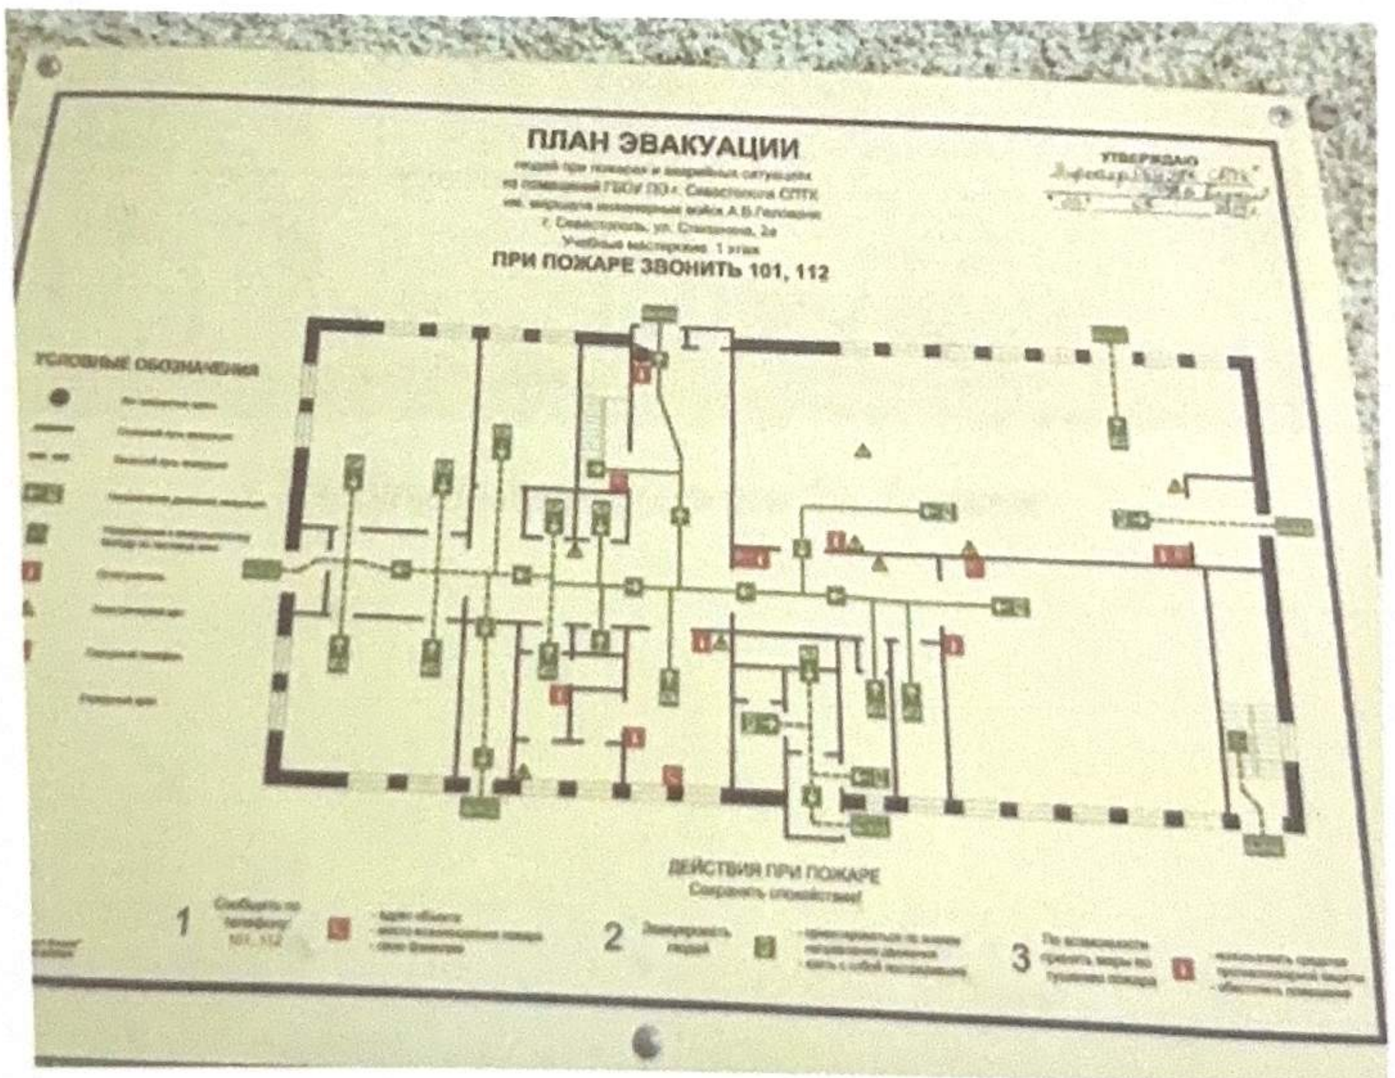

Учебные мастерские, 1 этаж

Приложение № 11
К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №ДС-61 от 15.12.2021 г.

Планы эвакуаций ОСИ

Учебный корпус (секция 2), 1 этаж

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования
и науки города Севастополя

_____ Е.Н.Богомолова

«___» _____ 2021г.

МП

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани»

_____ Н.В.Баранов

«___» _____ 2021г.

МП

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

объекта: ***Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани»***

адрес: 299038, г. Севастополь, ул. Степаняна, 2А

№ п/п	**Наименование мероприятий** (в соответствии с 181-ФЗ ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	**Категории инвалидов**	**Срок исполнения**	**Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия** (источник финансирования)	**Примечание** (дата контроля и результат)
Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемых в нем услугах					
1	Разработка проектно-сметной документации (для реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А»)	Все категории	-		
2	Осуществление реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А»)	Все категории	-		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»)	Все категории	2023-2024 г.г.		
3.1	**По территории объекта**				

№ п/п	**Наименование мероприятий** (в соответствии с 181-ФЗ ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	**Категории инвалидов**	**Срок исполнения**	**Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия** (источник финансирования)	**Примечание** (дата контроля и результат)
3.1.1	Ремонтные работы: ремонт асфальтового покрытия по территории объекта	Все категории	2025 г.		
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-		
3.2	**По входу в здание (Учебный /Административный корпус, Мастерские)**				
3.2.1	Ремонтные работы: -ремонт лестничного марша; оборудование тактильно-контрастных указателей перед лестницами; нанесение полос на краевых ступенях лестниц; оборудование объекта наружным вызывным устройством.	Все категории	2022-2024 г.г.		
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-		
3.3	**По путям движения в здании**				
3.3.1	Ремонтные работы: -оборудование дверного полотна эвакуационного выхода контрастной маркировкой	С	2023-2024 гг		
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации.	-	-		
3.4	**По зоне оказания услуг**				
3.4.1	Ремонтные работы: -в раздевальных помещениях оборудование места для инвалидов (крючки для одежды, место для кресла-коляски, костылей и протезов)	Все	2023-2024 гг		
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-		
3.5	**По санитарно-гигиеническим помещениям**				
3.5.1	Ремонтные работы: -оборудование одной кабины: установка поручней, крючков, тактильной разметки, системы тревожной сигнализации и/или системы двусторонней громкоговорящей связи, снижение дверного порога; -оборудование душевой кабины для инвалидов	Все	2023-2024 гг		

№ п/п	**Наименование мероприятий** (в соответствии с 181-ФЗ ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	**Категории инвалидов**	**Срок исполнения**	**Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия** (источник финансирования)	**Примечание** (дата контроля и результат)
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-		
3.6	**По системе информации (обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и органической жизнедеятельности человека)**				
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте: Оборудование входа доступными для МГН элементами информации: адресом, названием учреждения, временем работы в форме доступной для все категорий МГН	Все категории	2023-2024 гг		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой графикой, информацией, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	-	-		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для неё места ожидания	С	2022 г.		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенности восприятия	Все	2025 г.		
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	-	-		
3.7	**По путям движения к объекту**				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о	-	-		

№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии с 181-ФЗ ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории инвалидов	Срок исполнения	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
	наличии адаптированного транспорта к объекту				
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: - оборудования доступных для МНГ остановочных комплексов - оборудования доступных для МНГ пешеходных переходов	-	-		
Предоставление условий доступности услуг, предоставляемых организацией					
1**	**Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения самостоятельного передвижения (К, О, С)**				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим МГН	Все категории	2022 г.		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	2022 г.		
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	2022 г.		

№ п/п	**Наименование мероприятий** (в соответствии с 181-ФЗ ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	**Категории инвалидов**	**Срок исполнения**	**Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия** (источник финансирования)	**Примечание** (дата контроля и результат)
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	2022 г.		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	-	-		
2	**Организация предоставления услуг инвалидам на объекте:** -помощь со стороны сотрудников ОСИ	Все категории	2022 г.		
3	**Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате**	-	-		
4	**Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг** ***(на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг)***	Все категории	2022 г.		

** - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа –(отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);*

***- мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.*

СОГЛАСОВАНО

Полномочный представитель ООИ

Региональная общественная организация инвалидов «Ассоциация работающих инвалидов Севастополя

наименование организации

Председатель РООИ «АРИС» Безруков Александр Васильевич (_____)

Должность *ФИО*

299001 г. Севастополь, ул. Будищева, дом 9 тел. +7 978 710 15 89, arisrooi@mail.ru

(координаты для связи)

Дата согласования паспорта доступности ОСИ № ДС-61 от 15.12.2021

«15» 12 2021г.

Согласовано без замечаний/ с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ: