


АМОПР



вх.01-15-01/10626 от 30.11.23

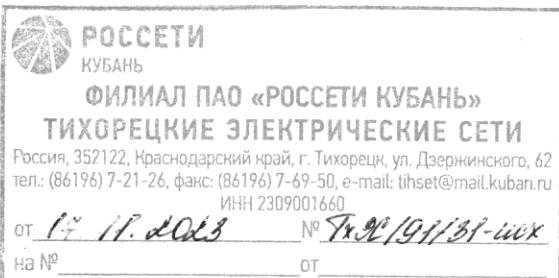

Главе муниципального
образования
Павловский район

Р.А. Парахину

Пушкина ул., д. 260,
ст. Павловская,
Павловский район,
Краснодарский край,
352040

О соблюдении требований
в охранных зонах ВЛ и ПС

Уважаемый Роман Александрович!

Филиал ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети доводит до сведения, что на основании действующих Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160, с учётом постановления Правительства Российской Федерации от 18.02.2023 №270 «О некоторых вопросах использования земельных участков» необходимо соблюдать требования настоящих Правил:

- в охранной зоне запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе, юридическим и физическим лицам запрещается без письменного согласования со стороны сетевой организации:

- проведение погрузочно-разгрузочных работ;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта;
- полевые сельскохозяйственные работы с применением спецтехники высотой более 4 метров.

В целях предотвращения пожаров, несчастных случаев и отключений энергооборудования необходимо усилить контроль за несанкционированными свалками мусорных отходов и порубочными остатками древесно-

кустарниковой растительности в охранных зонах ЛЭП и ПС. Следует повысить осведомленность населения о вреде таких свалок и их последствиях.

Прошу Вас организовать работу с главами сельских поселений в части разъяснения сельскохозяйственным организациям, осуществляющим свою деятельность вблизи объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Кубань» и частным лицам (жителям) о запрете производства незаконной рубки деревьев и проведения иных видов работ, влияющих на надежность электроснабжения, а также размещения несанкционированных свалок мусора, сжигания порубочных остатков древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах ЛЭП и ПС (Уведомление прилагается).

Напоминаем, что организации, должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством в установленном порядке.

Еще раз акцентируем внимание на том, что нарушение правил поведения вблизи энергообъектов влечет за собой серьезную опасность для здоровья и жизни людей, ставит под угрозу энергобезопасность и бесперебойность электроснабжения потребителей.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
директора филиала



В.Н. Рыжов

Уведомление

Филиал ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети доводит до сведения, что на основании действующих Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160, с учётом постановления Правительства Российской Федерации от 18.02.2023 №270 «О некоторых вопросах использования земельных участков» необходимо соблюдать настоящих Правил.

В сложной пожароопасной ситуации, сохраняющейся на территории Краснодарского края, соблюдение правил поведения вблизи энергообъектов чрезвычайно важно.

Огненная стихия уносит человеческие жизни и лишает кровя многие семьи, наносит вред окружающей среде, нарушает нормальную работу электрических сетей и электроснабжение потребителей, повреждая опоры и провода линий электропередачи. Небрежное обращение с огнем, поджог травы, выброшенный мусор, высаживание деревьев под проводами, проведение работ с нарушением правил пожарной безопасности вблизи объектов энергетики приводят к трагическим последствиям!

1. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки, устанавливаются охранные зоны, минимально допустимые расстояния от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной поверхности, крон деревьев, прокладываются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях.

2. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии для линий напряжением:

2 м – для ВЛ – 0,4 кВ, 10 м – для ВЛ-10 кВ, 15 м – для ВЛ-35 кВ, 20 м – для ВЛ-110 кВ.

3. В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

а) осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи.

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением выше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 Правил, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

5. В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров:

а) размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устраниению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики);

д) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением выше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 35 - 110 кВ;

е) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

ё) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в частности:

- а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;
- б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;
- в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;
- д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);
- е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- ж) устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них);
- и) производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них).

7. Предприятия, организации, учреждения и граждане в охранных зонах электрических сетей и вблизи них обязаны выполнять требования работников предприятий (организаций), в ведении которых находятся электрические сети, направленные на обеспечение сохранности электрических сетей и предотвращение несчастных случаев. Предприятия (организации), в ведении которых находятся электрические сети, имеют право приостановить работы, выполняемые другими предприятиями, организациями, учреждениями или гражданами в охранных зонах этих сетей с нарушением требований настоящих Правил.

8. При обнаружении в охранных зонах зданий и сооружений, размещенных с нарушением требований настоящих Правил, а также фактов осуществления деятельности (действий) с нарушением требований настоящих Правил владельцы объектов электросетевого хозяйства направляют заявление об этих фактах в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор, и вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации обратиться с требованиями об устранении допущенных нарушений в суд и (или) органы исполнительной власти, уполномоченные на рассмотрение дел о соответствующих правонарушениях.

9. Организации, должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в установленном порядке.

