


ПАСПОРТ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК



СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	стр.
1.	Общая схема расположения детских игровых площадок	3
2.	Паспорт «Качалка на пружине - МК21н»	4
3.	Сертификат соответствия «Качалка на пружине МК21н»	10
4.	Паспорт «Карусель К5»	11
5.	Сертификат соответствия «Карусель К 5»	17
6.	Паспорт «Беседка Т8»	18
7.	Сертификат соответствия «Беседка Т8»	25
8.	Паспорт «Качалка – балансир МК8/1»	26
9.	Сертификат соответствия «Качалка – балансир МК8/1»	33
10.	Паспорт «Малая форма МФ3.021-15»	34

ОБЩАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

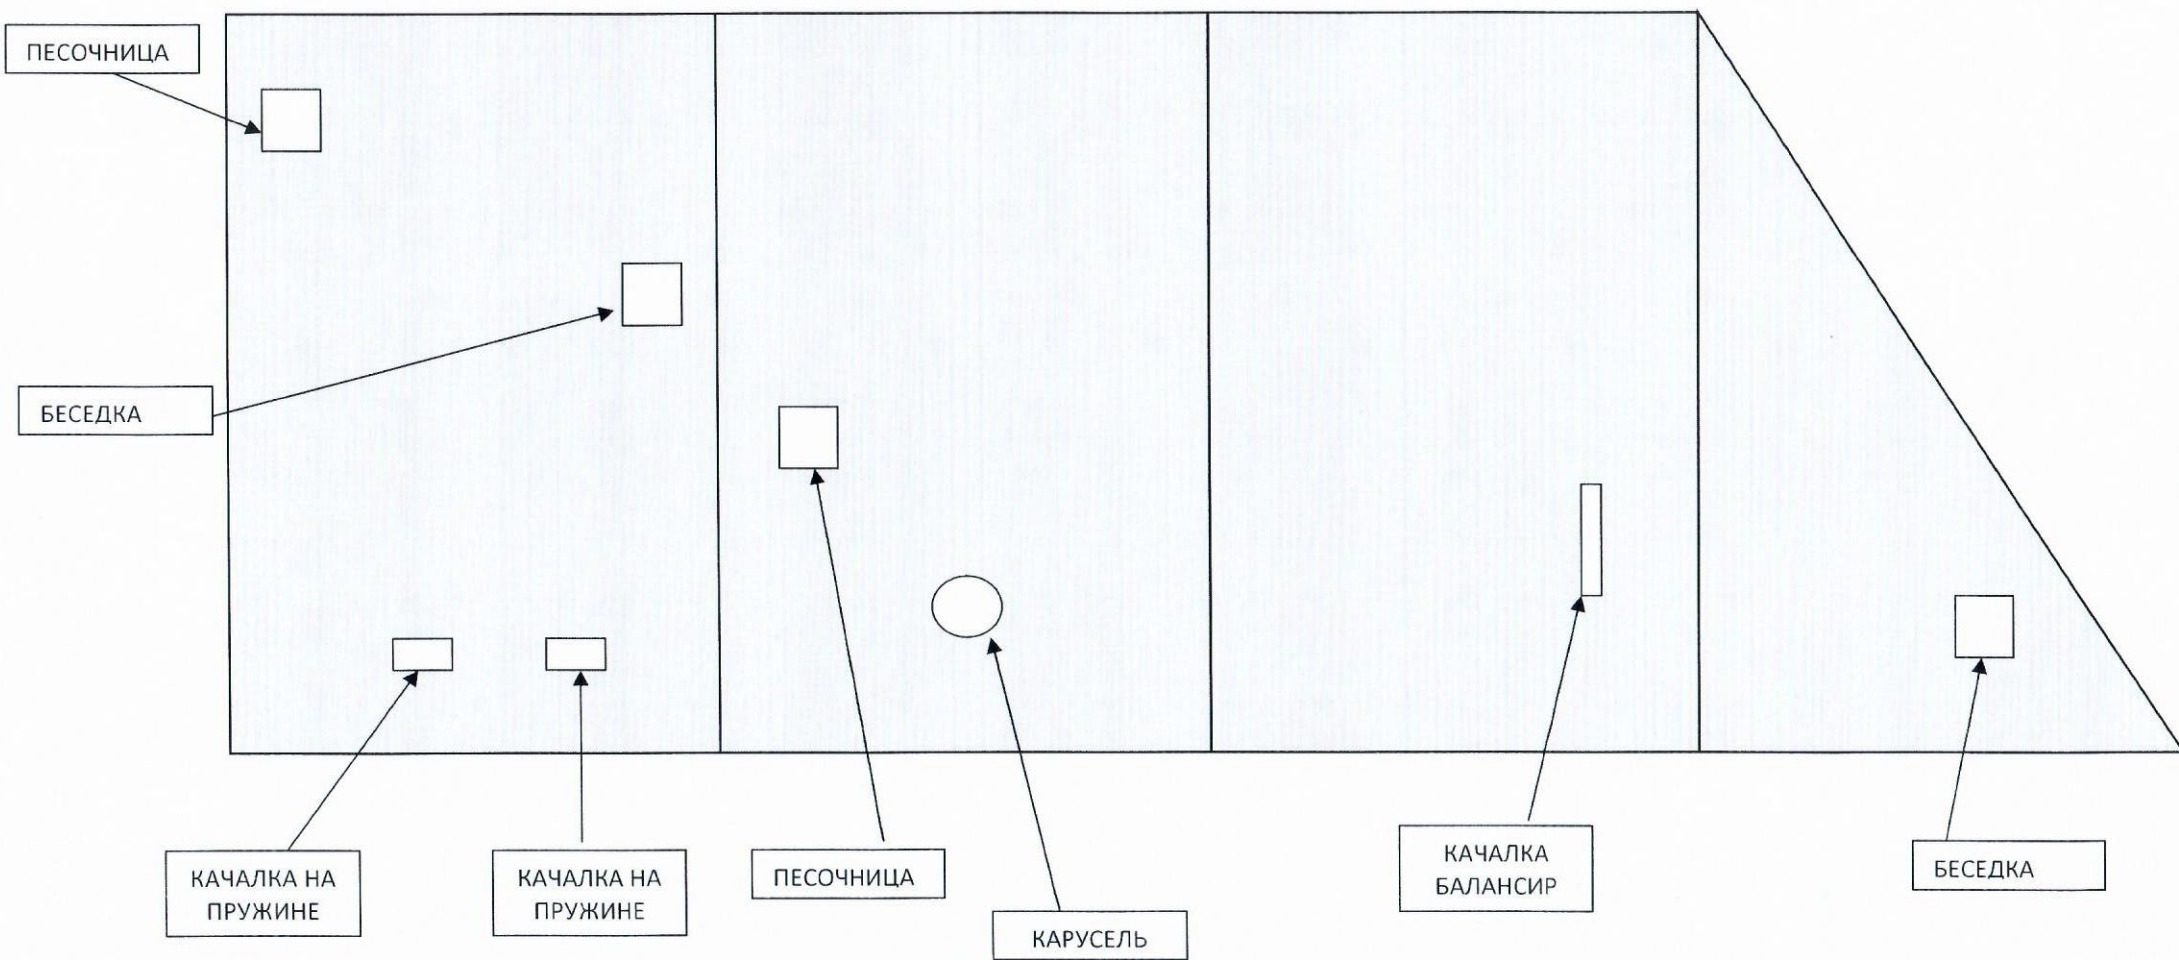

КАЧАЛКА НА ПРУЖИНЕ МК21н

Для детей от 2 до 6 лет

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные сведения об изделии.....	3
2 Назначение	3
3 Основные технические данные	3
4 Комплектность.....	3
5 Сборка и монтаж.....	4
6 Свидетельство о приемке.....	4
7 Свидетельство об упаковывании	4
8 Гарантии изготовителя.....	4
9 Рекламации.....	5
10 Требования безопасности	5
11 Транспортирование и хранение	5
12 Консервация и расконсервация.....	6
13 Осмотр и проверка оборудования перед началом эксплуатации	6
14 Техническое обслуживание.....	6
15 Правила эксплуатации	9
16 Текущий ремонт	9
17 Сведения об утилизации	9
18 Особые отметки	9
19 Приложение	11

1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование: качалка на пружине

1.2 Обозначение: МК21н

1.3 Дата изготовления: 29 марта 2016 г.
год, месяц, число

1.4 Изготовитель: ООО «АВЕН-СПб», Россия, 197198, Санкт-Петербург, ул. Малая Пушкарская, д.32, тел. 233-0520, 233 – 7773

1.5 Заводской номер № _____

2 Назначение

2.1 Качалка на пружине (в дальнейшем – изделие) предназначена для детей в возрасте от 2 до 6 лет.

2.2 Данное изделие используется для:

- развития ловкости;
- воспитания смелости;
- развития координации движений.

2.3 Изделие должно эксплуатироваться на открытом воздухе и в части воздействия климатических факторов соответствует исполнению У1 ГОСТ 15150.
Разрешается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минус 30°С и не выше плюс 40°С.

3 Основные технические данные

3.1 Габаритные размеры (по надземной части), мм:	
- длина	600
- ширина	235
- высота	870
3.2 Качалка рассчитана на одного человека	
3.3 Заглубление в грунт, мм	415
3.4 Бетонирование + слой грунта над бетоном, мм	200+200

4 Комплектность

4.1 Изделие поставляется в сборе (см. рисунок 1, с.11).

4.2 Изделие должно иметь маркировку.

4.2.1 Содержание маркировки:

«АВЕН-СПб», МК21н, зав. № _____, 16 г.
наименование предприятия, обозначение изделия, заводской №, год введения в эксплуатацию (две последние цифры)

4.2.2 Место расположения маркировки, способ ее нанесения и закрепления (при наличии таблички) должны соответствовать указаниям в конструкторской документации на изделие.

4.2.3 Изделие заглубляется на 415 мм. Базовая отметка заглубления нанесена несмываемой краской.

4.3 Эксплуатационная документация:

- паспорт на изделие МК21н-00.00.00 ПС..... 1 шт.

КОПИЯ

РОССИЯ

5 Сборка и монтаж

- 5.1 Сборку изделия (при необходимости) следует выполнять, как указано на рисунке 1.
5.2 При установке изделия средства механизации не используются. Все работы производятся вручную.
5.3 Изделие фиксируется от смещения в бетонном фундаменте (бетон марки БСТ В15 П4).
5.4 При установке изделия на площадке необходимо выдержать размеры зоны приземления (от 1,5 до 3,5 м по периметру изделия) согласно требованиям ГОСТ Р 52299.



8.6 Претензии направлять по адресу: Россия, 197198, Санкт-Петербург, ул. Малая Пушкарская, д.32, тел. 233-0520, 233 – 7773.

9 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование изделия, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки изделия, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

6 Свидетельство о приемке

Изделие, заводской № _____, соответствует проекту и признано годным к эксплуатации.

Начальник ОТК



/ Пилипенко Е.Н./

29 марта 2016 г.

год, число, месяц

7 Свидетельство об упаковке

- 7.1 Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения, коррозии и воздействия влаги при хранении и транспортировке.
7.2 Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

Ответственный за отгрузку

/ Каравацкий И.В. /

29 марта 2016 г.

год, число, месяц

8 Гарантии изготовителя

- 8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям проекта при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа и эксплуатации.
8.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки (продажи) потребителю.
8.3 Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.
8.4 Изготовитель не принимает претензий на некомплектность изделия после его поставки (продажи) потребителю по истечении суток.
8.5 Ресурс изделия в течение срока эксплуатации 8 лет.
Ресурс действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

10 Требования безопасности

- 10.1 Изделие предназначено для детей в возрасте от 2 до 6 лет.
10.2 Для безопасной эксплуатации Владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр изделия, обращая внимание на:
- нарушение целостности конструкции (в том числе и из-за актов вандализма);
- наличие всех деталей крепления;
- отсутствие посторонних предметов;
- целостность окраски;
- наличие базовой отметки заглубления.
10.3 При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.
10.4 Изделие должно быть установлено с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности в ГОСТ Р 52299.
10.5 Для защиты детей от ушибов и травм рекомендуется на площадку, на которой установлено изделие, нанести упругое пористое резиновое покрытие «Мастерфайбр» толщиной не менее 40 мм.

11 Транспортирование и хранение

- 11.1 Транспортирование должно производиться автомобильным транспортом без упаковки в тару или в контейнерах согласно требованиям «Правил движения по дорогам России», «Общим правилам перевозки грузов автотранспортом».
11.2 Изделие может храниться на открытом воздухе или под навесом.
Примечание: не допускается хранение изделия в условиях, способных нанести повреждения изделию и отрицательно повлиять на дальнейшую его эксплуатацию (например, вызывающих гниение или иные повреждения древесины, нарушение целостности защитного покрытия металлических элементов и т.п.)

[illegible]

14.2.3 Ежегодный осмотр производится с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

[illegible]

ность,
иалы, фамилия
пись
ственного лица

[illegible]

Ю. И. АНИСОВ

15.1 Дети до 7-ми лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

15.2 Перед использованием игрового оборудования необходимо убедиться в безопасности оборудования и в отсутствии в его зоне посторонних опасных предметов.

На детской игровой площадке **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

15.3 Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и массой более 70 кг.

15.4 Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

15.5 Выгуливать домашних животных (собак, кошек и др.).

15.6 Использовать игровое оборудование не по назначению, а также пачкать или ломать оборудование.

16 Текущий ремонт

16.1 Общие указания.

Сведения о проводимых ремонтах заносятся в таблицу 4 «Сведения о ремонте».

16.1.1 Текущий ремонт является корректирующим обслуживанием.

16.1.2 Корректирующее обслуживание должно производиться по результатам технических осмотров, внесенных в таблицу 3 «Учёт технического обслуживания» (см. раздел 14)

16.1.3 Корректирующее обслуживание должно включать меры по устранению замечаний, указанных в таблицах 2 и 3, а именно:

- замена крепежа;

- сварка металлоконструкций;

- замена изношенных или поврежденных структурных элементов (покрытий и окраски и т.п.).

16.2 Меры безопасности.

Эксплуатация изделий во время выполнения текущих ремонтов запрещается.

16.3 Текущие ремонты должны выполняться силами Владельца.

17 Сведения об утилизации

17.1 Утилизации подлежат отдельные элементы изделия или изделие в целом:

- по результатам технических осмотров;

- по истечении срока службы (ресурса).

17.2 Металлическая составляющая изделия подлежат сдаче в металлолом.

17.3 Детали из древесины подлежат отправке на свалку твердых бытовых отходов.

18 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

[illegible]

Консервация и расконсервация изделия целиком или поэлементно не производится.

Перед началом эксплуатации изделия проводят его визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

14.1 Изделие должно осматриваться Владельцем с отражением результатов осмотров в таблицах 2 и 3 данного паспорта.

14.2.1 Регулярный визуальный осмотр изделия производится ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.

14.2.2 Функциональный осмотр изделия производится один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции, степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

14.2.3 Ежегодный осмотр производится с интервалом, не превышающим 12 месяцев.



19 Приложение

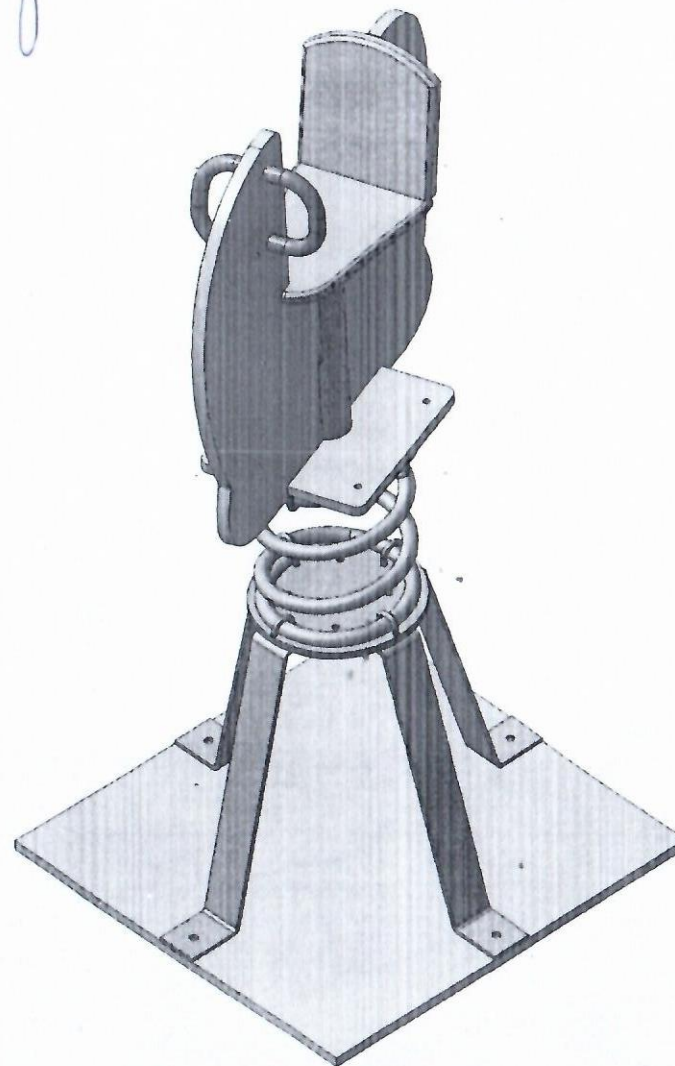


Рисунок 1 - Общий вид изделия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MP10.H00688

Срок действия с 30.09.2013 г. по 30.09.2016 г.
№ 0013007

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11MP10
ООО «ПолиТест», ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АТТРАКЦИОНОВ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ,
АТТРАКЦИОНОВ ВОДНЫХ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК
(ОС «АТТРАКЦИОН»)

ПРОДУКЦИЯ

125445 г. Москва, ул. Смольная, д. 24А; тел./факс (495) 988-76-91; 411-13-90
E-mail: info@water-park.ru

Оборудование детских игровых площадок
Качалка на пружине МК-21
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
96 8963

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52299-2004 п.п. 5.1; 5.4; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10
ГОСТ Р 52169-2012 п.п. 4.2.1; 4.2.11; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9;
4.3.11; 4.3.13; 4.3.16; 4.3.21; 4.3.23; 4.3.24.2

код ТН ВЭД России:
9508

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «АВЕН - СПб»

188515, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Яльгелево
ИНН 7838001615, КПП 472001001; тел. 8(813) 767-42-13

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН


ООО «АВЕН - СПб»

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 23-СИ-Авен/2013 от 10.09.2013 г.
ИЛ "МАС" РОСС RU.0001.21СС03

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3.



О.И. Любушкин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Общество с ограниченной ответственностью
«АВЕН – СПб»

КАРУСЕЛЬ
K5

Паспорт
K5 - 00.00.00 ПС

Для детей от 3 до 6 лет

КОПИЯ ВЕРНА
РОСЛИНА Ю.Л.



СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения об изделии	3
2 Назначение	3
3 Основные технические данные	3
4 Комплектность	4
5 Сборка и монтаж	4
6 Свидетельство о приемке	4
7 Свидетельство об упаковывании	5
8 Гарантии изготовителя	5
9 Рекламации	5
10 Примечание по эксплуатации	6
11 Требования безопасности	6
12 Транспортирование и хранение	6
13 Консервация и расконсервация	7
14 Осмотр и проверка оборудования перед началом эксплуатации	7
15 Техническое обслуживание	7
16 Правила эксплуатации	10
17 Текущий ремонт	10
18 Сведения об утилизации	10
19 Особые отметки	10
20 Приложение	12

1 Общие сведения об изделии

1.1 Наименование: карусель

1.2 Обозначение: K5

1.3 Дата изготовления 29 марта 2016 г.
год, месяц, число

1.4 Изготовитель: ООО «АВЕН-СПб», Россия, 197198, Санкт-Петербург, ул. Малая Пушкарская, д. 32, тел. 233-0520, 233-7773

1.5 Заводской номер № _____

2 Назначение

2.1 Карусель (в дальнейшем – изделие) предназначена для детей в возрасте от 3 до 6 лет.

2.2 Данное изделие используется для:

- развития ловкости;
- воспитания смелости;
- развития координации движений.

2.3 Изделие должно эксплуатироваться на открытом воздухе и в части воздействия климатических факторов соответствует исполнению У1 ГОСТ 15150.

Разрешается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минус 30°C и не выше плюс 40°C.

3 Основные технические данные

3.1 Габаритные размеры, мм:

- диаметрø1494
- высота изделия над уровнем грунта710±20
- высота сиденья над уровнем платформы340

3.2 Изделие рассчитано на 6 человек.

3.3 Масса, кг97



ОСЛИНА Ю.Л.

ВЕРНА

110117101

100% (n=13) - 6M, 6F (n=13):

А. 2. ...
А. 2. 1 ...

№ 16

и инициативы. Сложившаяся ситуация требует от нас мобилизации всех сил и средств, чтобы обеспечить выполнение поставленных задач.

© 1997 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.

[illegible]

ЖЕЛТІНГІЛІК

1. Определить и записать в тетрадь:

В настоящее время в процессе разработки и внедрения в производство новых изделий, в том числе и в области создания новых материалов, особое внимание уделяется изучению свойств и характеристик материалов, используемых в производстве. В настоящее время в процессе разработки и внедрения в производство новых изделий, в том числе и в области создания новых материалов, особое внимание уделяется изучению свойств и характеристик материалов, используемых в производстве.

6. *Содержание*

И. И. Мухоморов, доктор физ.-математических наук, профессор, директор Института физики атмосферы им. А. М. Ломоносова, Москва

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

/1670-0040(2011)

LUN

comparative to the above-mentioned algorithms.

— original species page, 41

— ЛЕВЫЙ ПОДЪЕМНИК, ПОСЛЕДНИЙ В РАБОТЕ НА ПЕРВОМ ПОЯСНОМ ПОДЪЕМНИКЕ.

correspond:

В работе описаны работы В. Г. Шенкеля по изучению влияния температуры на свойства полимеров. В работе описаны работы В. Г. Шенкеля по изучению влияния температуры на свойства полимеров.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ого наблюдения

действующая

10.1 Изделие используется на детской игровой площадке без постоянного наблюдения операторным персоналом.

10.3 Запрещается становиться ногами на сидение.

10.4 Периодичность смазки – 1 раз в 6 месяцев. Смазка закладная долгодействующая солидол жировой ГОСТ 1033-79.

11.1 Для безопасной эксплуатации Владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции (в том числе и из-за актов вандализма);
- наличие всех деталей крепления;
- отсутствие посторонних предметов;
- отсутствие острых краев;
- целостность окраски.

11.2 При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.

11.3 Изделие должно быть установлено с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности в ГОСТ Р 52169 и ГОСТ Р 52300.

11.4 Для защиты детей от ушибов и травм рекомендуется на площадку, на которой установлено изделие, нанести упругое пористое резиновое покрытие «Мастерфайбр» толщиной не менее 40 мм.

12.1 Транспортирование должно производиться автомобильным транспортом без упаковки в тару или в контейнерах согласно требованиям «Правил движения по дорогам России». «Общим правилам перевозки грузов автотранспортом».

12.2 Изделие может храниться на открытом воздухе или под навесом.

Примечание: не допускается хранение изделия в условиях, способных нанести повреждения изделию и отрицательно повлиять на дальнейшую его эксплуатацию (например, вызывающих гниение или иные повреждения древесины, нарушение целостности защитного покрытия металлических элементов и т.п.)

[illegible]

Консервация и расконсервация изделия целиком или поэлементно не производится.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

15.1 Изделие должно осматриваться Владелец с отражением результатов осмотров в таблицах 2 и 3 данного паспорта.

15.2 Принятая система технического обслуживания:

15.2.1 Регулярный визуальный осмотр изделия производится ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.

15.2.2 Функциональный осмотр изделия производится один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции, степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

15.2.3 Ежегодный осмотр производится с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

16 Правила эксплуатации

16.1 Дети до 7-ми лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

16.2 Перед использованием игрового оборудования необходимо убедиться в безопасности оборудования и в отсутствии в его зоне посторонних опасных предметов.

На детской игровой площадке **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

16.3 Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и массой более 70 кг.

16.4 Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

16.5 Выгуливать домашних животных (собак, кошек и др.).

16.6 Использовать игровое оборудование не по назначению, а также пачкать или ломать оборудование.

17 Текущий ремонт

17.1 Общие указания.

Сведения о проводимых ремонтах заносятся в таблицу 4 «Сведения о ремонте».

17.1.1 Текущий ремонт является корректирующим обслуживанием.

17.1.2 Корректирующее обслуживание должно производиться по результатам технических осмотров, внесенных в таблицу 3 «Учёт технического обслуживания» (см. раздел 14)

17.1.3 Корректирующее обслуживание должно включать меры по устранению замечаний, указанных в таблицах 2 и 3, а именно:

- замена крепежа;

- сварка металлоконструкций;

- замена изношенных или поврежденных структурных элементов (покрытий и окраски и т.п.).

17.2 Меры безопасности.

Эксплуатация изделий во время выполнения текущих ремонтов запрещается.

17.3 Текущие ремонты должны выполняться силами Владельца.

18 Сведения об утилизации

18.1 Утилизации подлежат отдельные элементы изделия или изделие в целом:

- по результатам технических осмотров;

- по истечении срока службы (ресурса).

18.2 Металлическая составляющая изделия подлежат сдаче в металлолом.

18.3 Детали из древесины подлежат отправке на свалку твердых бытовых отходов.

19 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

Таблица 4 – Сведения о ремонте

[illegible]

20 Приложение


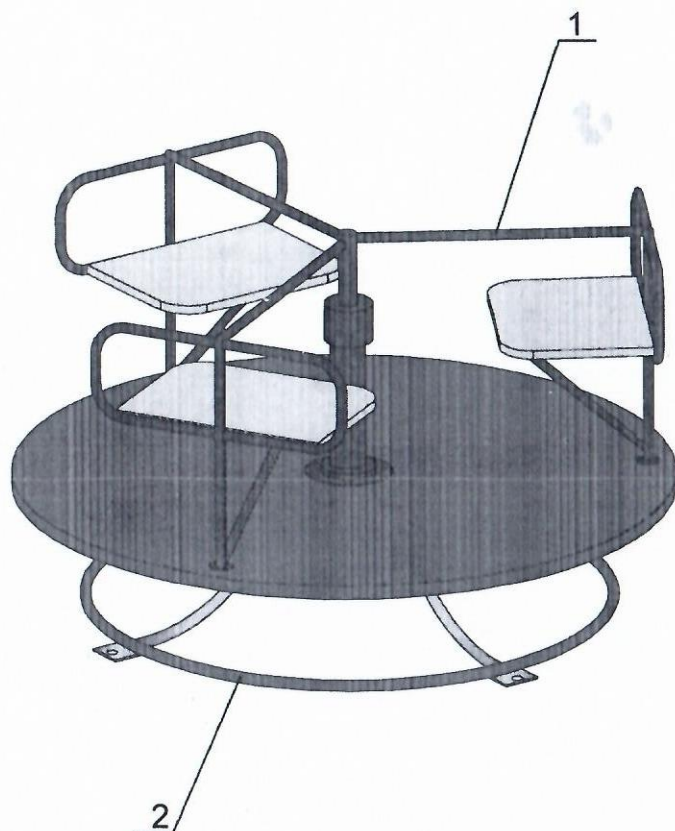


Рисунок 1 - Общий вид изделия

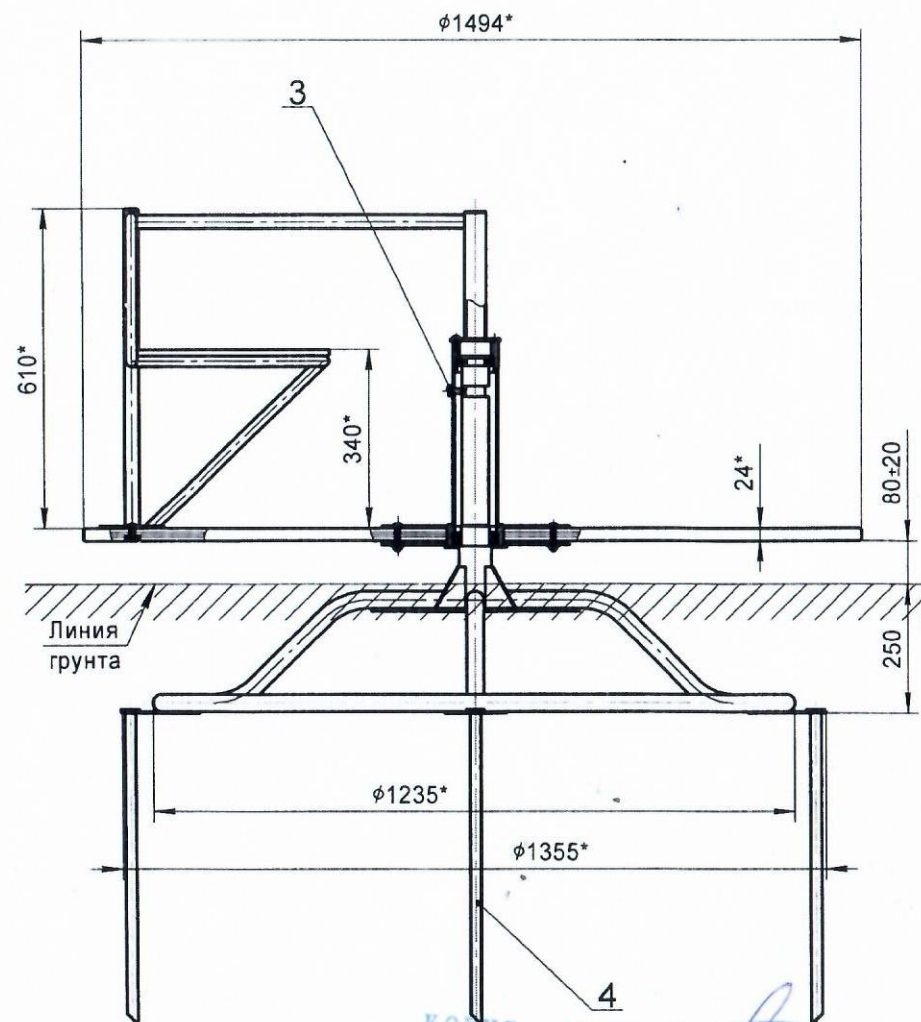

* Размеры для справок

Рисунок 2 - Установка изделия

КОПИЯ ВЕРНА
РОСЛИНА Ю.Л.



Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень 8) тел. (495) 648 0068, 608 7617, г. Москва, 2008

121

4

1

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные сведения об изделии.....	3
2 Назначение	3
3 Основные технические данные	3
4 Комплектность.....	4
5 Сборка и монтаж.....	4
6 Свидетельство о приемке.....	5
7 Свидетельство об упаковывании	5
8 Гарантии изготовителя.....	5
9 Рекламации.....	6
10 Требования безопасности	6
11 Транспортирование и хранение	6
12 Консервация и расконсервация.....	7
13 Осмотр и проверка оборудования перед началом эксплуатации	7
14 Техническое обслуживание.....	7
15 Правила эксплуатации	10
16 Текущий ремонт	10
17 Сведения об утилизации.....	10
18 Особые отметки	10
19 Приложение	12

1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование: беседка

1.2 Обозначение: Т8

1.3 Дата изготовления: 29 марта 2016 г.
год, месяц, число

1.4 Изготовитель: ООО «АВЕН-СПб», 197198, Санкт-Петербург, ул. Малая Пушкарская, д.32, тел. 233-0520, 233-7773

1.5 Заводской номер № _____

2 Назначение

2.1 Беседка (в дальнейшем – изделие) предназначена для игры детей в возрасте от 2 до 6 лет.

2.2 Изделие должно эксплуатироваться на открытом воздухе и в части воздействия климатических факторов соответствует исполнению У1 ГОСТ 15150.

Разрешается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минус 30°C и не выше плюс 40°C.

3 Основные технические данные

3.1 Габаритные размеры, мм:

- в плане..... 1530x1380

- в плане по крыше

- высота над уровнем грунта

3.2 Заглубление опор в грунт, мм

КОПИЯ ВЕР
РОСЛИНА Ю.



4 Комплектность

4.1 В состав изделия входят следующие элементы, перечисленные в порядке номеров позиций (шт.) – см. рисунок 1 (с.12):

1 – Основание с опорами	1
2 – Секция левая	1
3 – Секция правая	1
4 – Скат крыши	1
5 – Скат крыши (с крепежными уголками)	1
6 – Стержень фиксирующий	4

Стержни фиксирующие в комплект поставки изделия не входят (по отдельному заказу).

Комплект крепежа (шт.):

Болт М6х25(30) (меб.)	15
Гайка М6 (колп.)	15
Саморез 6х70	14
Шайба 6	29

Изделие может поставляться в частично собранном виде (по элементам).

Сборку осуществлять по биркам на элементах изделия.

4.2 Изделие должно иметь маркировку.

4.2.1 Содержание маркировки:

«АВЕН-СПб», Т8, зав. № 16 г.
наименование предприятия, обозначение изделия, заводской №, год введения в эксплуатацию (две последние цифры)

4.2.2 Место расположения маркировки, способ ее нанесения и закрепления (при наличии таблички) должны соответствовать указаниям в конструкторской документации на изделие.

4.3 Эксплуатационная документация: паспорт на изделие Т8-00.00.00 ПС – 1 шт.

5 Сборка и монтаж

5.1 Сборку изделия (при необходимости) следует выполнять, как указано на рисунке 1.

5.1.1 Установить на основание с опорами поз.1 секции поз.2 и 3. Закрепить их с фронтальной и тыльной сторон – саморез 6х70 – по 2 шт. на каждую короткую стенку секции. С боковых сторон крепить – саморез 6х70 – по 3 шт. на длинную стенку секции.

5.1.2 Установить скаты крыши поз.4 и 5, присоединив их к секциям поз.2 и 3 через уголки – болты М6х25(30) – по 6 шт. на скат. Соединить скаты крыши при помощи болтов М6х25(30) (3 шт.) через уголки на одном из скатов.

5.2 Перед установкой изделия выровнять и разметить площадку. Установить изделие, заглубив его опоры в грунт на 200 мм и зафиксировав их стержнями поз.6

5.3 При установке изделия на площадке необходимо выдержать размеры зоны приземления согласно требованиям ГОСТ Р 52169.

6 Свидетельство о приемке

Изделие, заводской № _____, соответствует проекту и признано годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.



/ Пилипенко Е.Н./

29 марта 2016 г.

год, число, месяц

7 Свидетельство об упаковке

7.1 Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения, коррозии и воздействия влаги при хранении и транспортировке.

7.2 Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

Ответственный за отгрузку

Карав

/ Каравачкий И.В. /

29 марта 2016 г.

год, число, месяц

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям проекта при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа и эксплуатации.

8.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки (продажи) потребителю.

8.3 Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.

8.4 Изготовитель не принимает претензий на некомплектность изделия после его поставки (продажи) потребителю по истечении суток.

8.5 Ресурс изделия в течение срока эксплуатации 8 лет.

Ресурс действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

8.6 Претензии направлять по адресу: Россия, 197198, Санкт-Петербург, ул. Малая Пушкарская, д.32, тел. 233-0520, 233 – 7773.

9 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование изделия, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки изделия, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

10 Требования безопасности

10.1 Изделие предназначено для детей в возрасте от 2 до 6 лет.

10.2 Для безопасной эксплуатации Владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции (в том числе и из-за актов вандализма);
- наличие всех деталей крепления;
- отсутствие посторонних предметов;
- целостность окраски;
- наличие базовой отметки заглабления.

10.3 При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.

10.4 Изделие должно быть установлено с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности в ГОСТ Р 52169.

10.5 Для защиты детей от ушибов и травм рекомендуется на площадку, на которой установлено изделие, нанести упругое пористое резиновое покрытие «Мастерфайбр» толщиной не менее 40 мм.

10.6 В процессе эксплуатации данного изделия в зимний период необходимо следить за толщиной слоя снега на крыше изделия. Высота слоя снега не должна превышать 200-250 мм. Необходимо проводить регулярный осмотр и чистку крыши от снега.

11 Транспортирование и хранение

11.1 Транспортирование должно производиться автомобильным транспортом без упаковки в тару или в контейнерах согласно требованиям «Правил движения по дорогам России», «Общим правилам перевозки грузов автотранспортом».

11.2 Изделие может храниться на открытом воздухе или под навесом.

Примечание: не допускается хранение изделия в условиях, способных нанести повреждения изделию и отрицательно повлиять на дальнейшую его эксплуатацию (например, вызывающих гниение или иные повреждения древесины, нарушение целостности защитного покрытия металлических элементов и т.п.)



Таблица 1 – Сведения о хранении

[illegible]

12 Консервация и расконсервация

Консервация и расконсервация изделия целиком или поэлементно не производится.

13 Осмотр и проверка оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации изделия проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

14 Техническое обслуживание

14.1 Изделие должно осматриваться Владелцем с отражением результатов осмотров в таблицах 2 и 3 данного паспорта.

14.2 Принятая система технического обслуживания:

14.2.1 Регулярный визуальный осмотр изделия производится ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.

14.2.2 Функциональный осмотр изделия производится один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции, степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

14.2.3 Ежегодный осмотр производится с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

15 Правила эксплуатации

15.1 Дети до 7-ми лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

15.2 Перед использованием игрового оборудования необходимо убедиться в безопасности оборудования и в отсутствии в его зоне посторонних опасных предметов.

На детской игровой площадке **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

15.3 Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и массой более 70 кг.

15.4 Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

15.5 Выгуливать домашних животных (собак, кошек и др.).

15.6 Использовать игровое оборудование не по назначению, а также пачкать или ломать оборудование.

16 Текущий ремонт

16.1 Общие указания.

Сведения о проводимых ремонтах заносятся в таблицу 4 «Сведения о ремонте».

16.1.1 Текущий ремонт является корректирующим обслуживанием.

16.1.2 Корректирующее обслуживание должно производиться по результатам технических осмотров, внесенных в таблицу 3 «Учёт технического обслуживания» (см. раздел 14)

16.1.3 Корректирующее обслуживание должно включать меры по устранению замечаний, указанных в таблицах 2 и 3, а именно:

- замена крепежа;
- сварка металлоконструкций;
- замена изношенных или поврежденных структурных элементов (покрытий и окраски и т.п.).

16.2 Меры безопасности.

Эксплуатация изделий во время выполнения текущих ремонтов запрещается.

16.3 Текущие ремонты должны выполняться силами Владельца.

17 Сведения об утилизации

17.1 Утилизации подлежат отдельные элементы изделия или изделие в целом:

- по результатам технических осмотров;

- по истечении срока службы (ресурса).

17.2 Металлическая составляющая изделия подлежат сдаче в металлолом.

17.3 Детали из древесины подлежат отправке на свалку твердых бытовых отходов.

18 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

Таблица 4 – Сведения о ремонте

[illegible]

19 Приложение


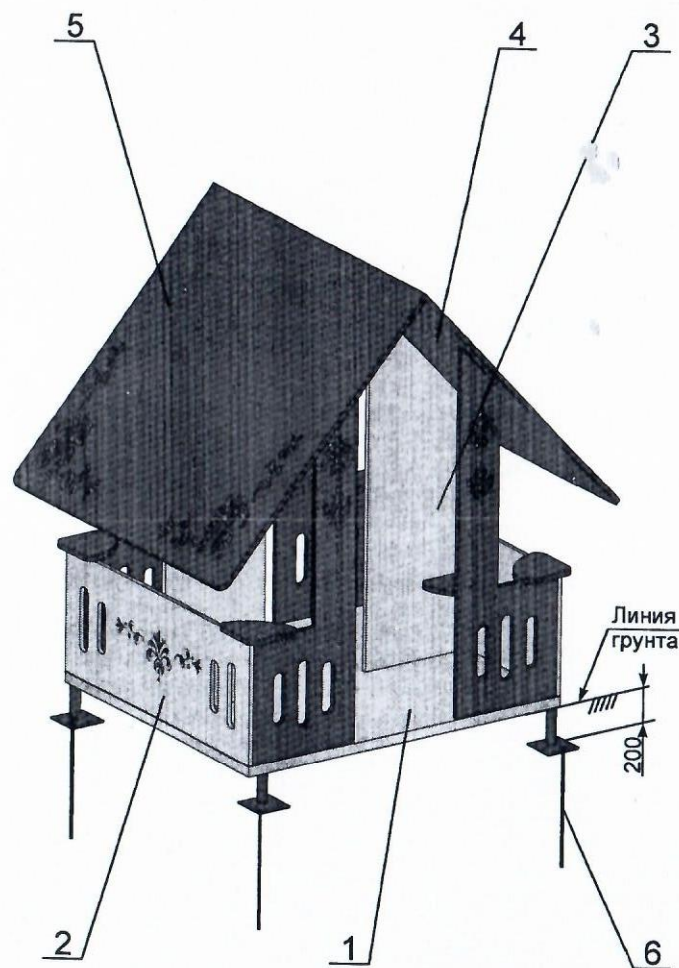


Рисунок 1 - Общий вид изделия



* Размеры для справок

Рисунок 2 - Зона приземления

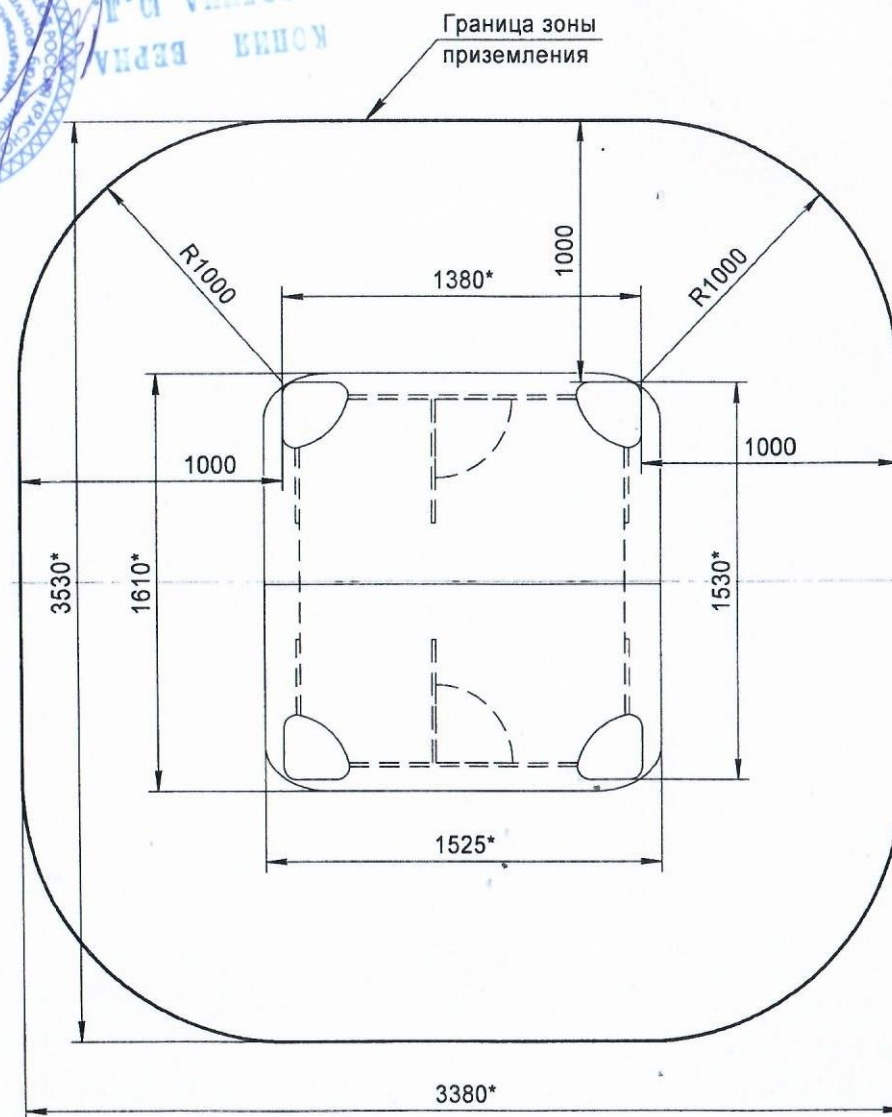

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MP10.H00836

Срок действия с 11.11.2014 г. по 11.11.2017 г.

№ 0013156

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11MP10

ООО «ПолиТест», ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АТТРАКЦИОНОВ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ,
АТТРАКЦИОНОВ ВОДНЫХ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК
(ОС «АТТРАКЦИОН»)

125445 г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, оф. 1411; тел./факс (495) 988-76-91; 411-13-90

ПРОДУКЦИЯ

E-mail: info@water-park.ru

Оборудование для комплексного обустройства детских игровых площадок
Беседка ДЕ1, ДЕ2, Д8, Т8
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
96 8960

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52169-2012 п.п. 4.2.1; 4.2.10; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.11;
4.3.21; 4.3.23; 4.3.24

код ТН ВЭД России:
9508 90 000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «АВЕН - СПб», ИНН 7838001615

188515, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Яльгелево
тел. 8(813) 767-42-13

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «АВЕН - СПб»

188515, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Яльгелево
тел. 8(813) 767-42-13

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 95 от 10.11.2014 г.
ИЛ «ВИСТИ» РОСС RU.0001.21СС07

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Подпись
И.С. Волковинский
Подпись
О.И. Любушкин

И.С. Волковинский
инициалы, фамилия

О.И. Любушкин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Общество с ограниченной ответственностью
«АВЕН – СПб»

**КАЧАЛКА - БАЛАНСИР
МК8/1**

**Паспорт
МК8/1-00.00.00 ПС**

Для детей от 2 до 6 лет

КОПИЯ ВЕРНА
РОСЛИНА Ю.





СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные сведения об изделии.....	3
2 Назначение	3
3 Основные технические данные	3
4 Комплектность.....	4
5 Сборка и монтаж.....	4
6 Свидетельство о приемке.....	4
7 Свидетельство об упаковывании	5
8 Гарантии изготовителя.....	5
9 Рекламации.....	5
10 Требования безопасности	6
11 Транспортирование и хранение	6
12 Консервация и расконсервация.....	7
13 Осмотр и проверка оборудования перед началом эксплуатации	7
14 Техническое обслуживание.....	7
15 Правила эксплуатации	10
16 Текущий ремонт	10
17 Сведения об утилизации	10
18 Особые отметки	10
19 Приложение	12

1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование: качалка - балансир

1.2 Обозначение: МК8/1

1.3 Дата изготовления: 29 марта 2016 г.
год, месяц, число

1.4 Изготовитель: ООО «АВЕН-СПб» 197198, Санкт-Петербург, ул. Малая Пушкарская, д.32, тел. 233-0520, 233 – 7773

1.5 Заводской номер № _____

2 Назначение

2.1 Качалка-балансир (в дальнейшем – изделие) предназначена для детей в возрасте от 2 до 6 лет.

2.2 Данное изделие используется для:

- развития ловкости;
- воспитания смелости;

- развития координации движений.

2.3 Изделие должно эксплуатироваться на открытом воздухе и в части воздействия климатических факторов соответствует исполнению У1 ГОСТ 15150.

Разрешается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минус 30° С и не выше плюс 40°С.

3 Основные технические данные

3.1 Габаритные размеры (по надземной части), мм:

- длина (min) 2100

- ширина 595

- высота (коромысло в состоянии равновесия) 620

3.2 Высота сидения, мм 400

3.3 Число посадочных мест 2

3.4 Нагрузка на одно сидение, кг 40

4 Комплектность

4.1 В состав изделия входят следующие элементы, перечисленные в порядке номеров позиций (шт.) – см. рисунки 1 и 2 (с.12 и 13):

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 – Основание | 1 |
| 2 – Коромысло | 1 |
| 3 – Стержень фиксирующий | 4 |
- Стержни фиксирующие в комплект поставки изделия не входят (по отдельному заказу).*
- 4.2 Изделие должно иметь маркировку.
- 4.2.1 Содержание маркировки:

«АВЕН-СПб», МК8/1, зав. № 16 г.
наименование предприятия, обозначение изделия, заводской №, год введения в эксплуатацию (две последние цифры)

4.2.2 Место расположения маркировки, способ ее нанесения и закрепления (при наличии таблички) должны соответствовать указаниям в конструкторской документации на изделие.

4.2.3 Изделие заглубляется в грунт на 200 мм. Базовая отметка заглубления нанесена несмываемой краской.

4.3 Эксплуатационная документация: паспорт на изделие МК8/1-00.00.00 ПС – 1 шт.

5 Сборка и монтаж

5.1 Сборку изделия (при необходимости) следует выполнять, как указано на рисунке 1.

5.2 Порядок установки изделия на площадке.

5.2.1 Выровнять и разметить площадку.

5.2.2 Выкопать в грунте приямки под опоры основания глубиной 200 мм.

5.2.3 Установить изделие опорами в приямки. Для удержания изделия от смещения забить в грунт стержни фиксирующие (4 шт.) через отверстия в опорных пластинах основания. Приямки закопать.

5.3 При установке изделия на площадке необходимо выдержать размеры зоны приземления согласно требованиям ГОСТ Р 52299.

6 Свидетельство о приемке

Изделие, заводской № _____, соответствует проекту и признано годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

/ Пилипенко Е.Н./



7 Свидетельство об упаковке

7.1 Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения, коррозий и воздействия влаги при хранении и транспортировке.

7.2 Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

Ответственный за отгрузку

Карав / Каравачкий И.В. /

29 марта 2016 г.

год, число, месяц

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям проекта при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа и эксплуатации.

8.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки (продажи) потребителю.

8.3 Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.

8.4 Изготовитель не принимает претензий на некомплектность изделия после его поставки (продажи) потребителю по истечении суток.

8.5 Ресурс изделия в течение срока эксплуатации 8 лет.

Ресурс действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

8.6 Претензии направлять по адресу: Россия, 197198, Санкт-Петербург, ул. Малая Пушкарская, д.32, тел. 233-0520, 233 – 7773.

9 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование изделия, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки изделия, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.



ти
ть ежедневный
в вандализма);

10.2 Для безопасной эксплуатации Владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр изделия, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции (в том числе и из-за актов вандализма);
- наличие всех деталей крепления;
- отсутствие посторонних предметов;
- целостность окраски;
- наличие базовой отметки заглабления.

10.4 Изделие должно быть установлено с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности в ГОСТ Р 52299.

10.6 Материалы с плохим смягчающим свойством (асфальт, бетон, тротуарная плитка) могут использоваться для покрытия площадки только вне зоны приземления.

1) Кора дерева с размерами частиц 20 ... 80 мм:

- 2) Древесные опилки с размерами частиц 5 ... 30 мм;
- 3) Песок с размерами частиц 0,2 ... 2,0 мм;
- 4) Гравий с размерами частиц 2 ... 8 мм.

10.8 Для защиты детей от ушибов и травм рекомендуется на площадку, на которой установлено изделие, нанести упругое пористое резиновое покрытие «Мастерфайбр» толщиной не менее 40 мм.

11.1 Транспортирование должно производиться автомобильным транспортом без упаковки в тару или в контейнерах согласно требованиям «Правил движения по дорогам России», «Общим правилам перевозки грузов автотранспортом».

11.2 Изделие может храниться на открытом воздухе или под навесом.

Примечание: не допускается хранение изделия в условиях, способных нанести повреждения изделию и отрицательно повлиять на дальнейшую его эксплуатацию (например, вызывающих гниение или иные повреждения древесины, нарушение целостности защитного покрытия металлических элементов и т.п.)

[illegible]

Консервация и расконсервация изделия целиком или поэлементно не производится.

Перед началом эксплуатации изделия проводят его визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

14.1 Изделие должно осматриваться Владелец с отражением результатов осмотров в таблицах 2 и 3 данного паспорта.

14.2 Принятая система технического обслуживания:

14.2.1 Регулярный визуальный осмотр изделия производится ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.

14.2.2 Функциональный осмотр изделия производится один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции, степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

14.2.3 Ежегодный осмотр производится с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

15 Правила эксплуатации

15.1 Дети до 7-ми лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

15.2 Перед использованием игрового оборудования необходимо убедиться в безопасности оборудования и в отсутствии в его зоне посторонних опасных предметов.

На детской игровой площадке **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

15.3 Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и массой более 70 кг.

15.4 Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

15.5 Выгуливать домашних животных (собак, кошек и др.).

15.6 Использовать игровое оборудование не по назначению, а также тачкать или ломать оборудование.

16 Текущий ремонт

16.1 Общие указания.

Сведения о проводимых ремонтах заносятся в таблицу 4 «Сведения о ремонте».

16.1.1 Текущий ремонт является корректирующим обслуживанием.

16.1.2 Корректирующее обслуживание должно производиться по результатам технических осмотров, внесенных в таблицу 3 «Учёт технического обслуживания» (см. раздел 14)

16.1.3 Корректирующее обслуживание должно включать меры по устранению замечаний, указанных в таблицах 2 и 3, а именно:

- замена крепежа;

- сварка металлоконструкций;

- замена изношенных или поврежденных структурных элементов (покрытий и окраски и т.п.).

16.2 Меры безопасности.

Эксплуатация изделий во время выполнения текущих ремонтов запрещается.

16.3 Текущие ремонты должны выполняться силами Владельца.

17 Сведения об утилизации

17.1 Утилизации подлежат отдельные элементы изделия или изделие в целом:

- по результатам технических осмотров;

- по истечении срока службы (ресурса).

17.2 Металлическая составляющая изделия подлежат сдаче в металлолом.

17.3 Детали из древесины подлежат отправке на свалку твердых бытовых отходов.

18 Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.

Таблица 4 – Сведения о ремонте

[illegible]

19 Приложение

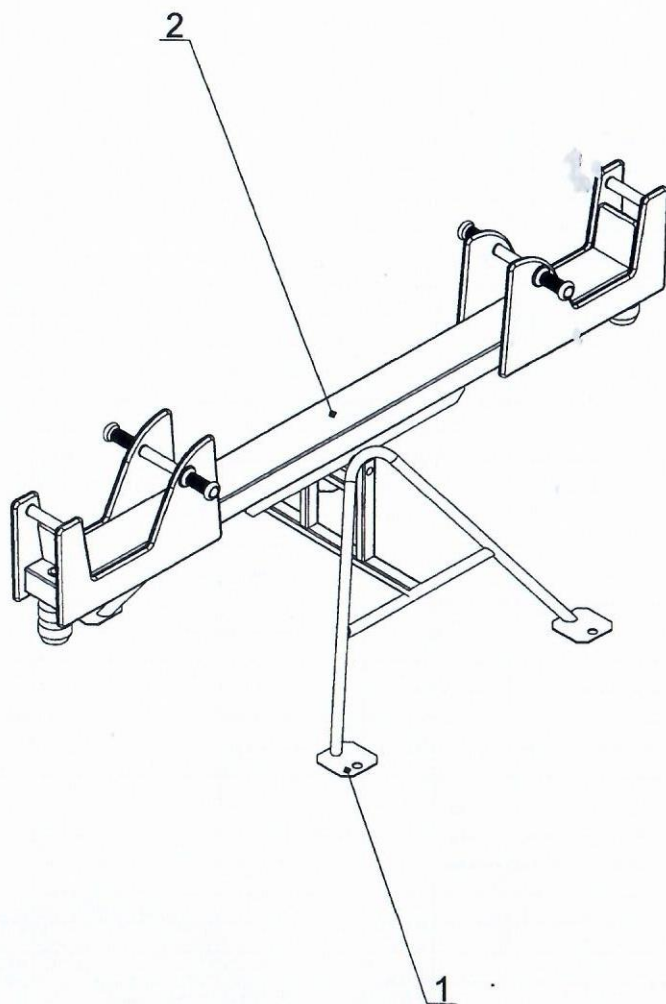


Рисунок 1 - Общий вид изделия

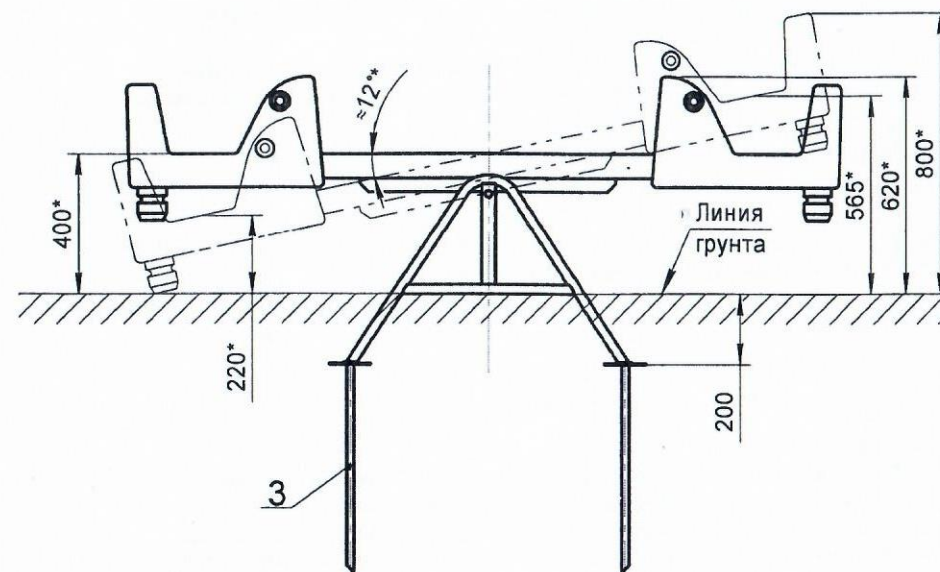


Рисунок 2 - Установка изделия

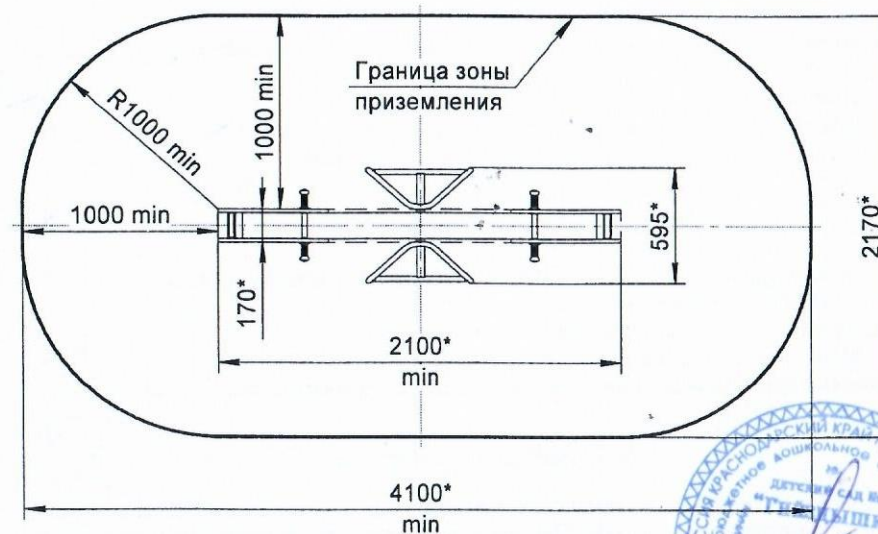


Рисунок 3 - Зона приземления

* Размеры для справок





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MP10.H00687

Срок действия с 30.09.2013 г. по 30.09.2016 г.

№ 0013006

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11MP10
ООО «ПолиТест», ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АТТРАКЦИОНОВ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ,
АТТРАКЦИОНОВ ВОДНЫХ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК
(ОС «АТТРАКЦИОН»)

125445 г. Москва, ул. Смольная, д. 24А; тел./факс (495) 988-76-91; 411-13-90
E-mail: info@water-park.ru

ПРОДУКЦИЯ

Оборудование детских игровых площадок
Качалка балансирующая МК-8
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
96 8963

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52299-2004 п.п. 5.1; 5.4; 5.5; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10
ГОСТ Р 52169-2012 п.п. 4.2.1; 4.2.11; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.7; 4.3.8;
4.3.9; 4.3.10; 4.3.11; 4.3.13; 4.3.16; 4.3.21; 4.3.23; 4.3.24.2

код ТН ВЭД России:
9508

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «АВЕН - СПб»
188515, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Яльгелево
ИНН 7838001615, КПП 472001001; тел. 8(813) 767-42-13

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «АВЕН - СПб»

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 22-СИ-Авен/2013 от 10.09.2013 г.
ИЛ «МАС» РОСС RU.0001.21СС03

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



И.С. Волковинский
инициалы, фамилия

О.И. Любушкин
инициалы, фамилия

Сертификат не заменяется при обязательной сертификации



ООО "Атрикс"


производство детского игрового и спортивного оборудования

Малая форма МФ 3.021-15

Для детей в возрасте от 1 года

ПАСПОРТ

МФ 3.021-15.00.00.00ПС

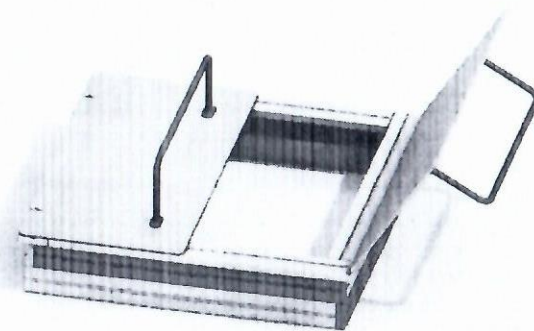

КОПИЯ БЕЗ
РОСЛИНА Ю



Тольятти 2019

1. Основные сведения об изделии.

- 1.1 Наименование Малая форма МФ 3.021-15
- 1.2 Предприятие ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16
- 1.3 Заводской номер МФ 3.021-15
- 1.4 Дата выпуска 31.08.19 г.
- 1.5 Количество пользователей - 4.
- 1.6 Масса пользователя не более - 80 кг.
- 1.7 Рост пользователя — не имеет значения.
- 1.8 Срок службы - 5 лет.
- 1.9 Масса оборудования — 82 кг.

2. Свидетельство о приемке.

Малая форма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15 соответствует ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 и признан годным к эксплуатации.



Дата выпуска

31.08.19 г.

личная подпись

инициалы и фамилия

ООО «АТРИКС»
КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
КОЗУШЕВА И.Г.

3. Свидетельство об упаковке.

Малая форма МФ 3.021-15

наименование изделия, обозначение

Заводской номер МФ 3.021-15 упаковано

ООО «Атрикс», г. Тольятти, ул. Борковская, 16

наименование предприятия, проводившего упаковку

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки

Упаковку провел

личная подпись, инициалы, фамилия



Утилизация упаковки осуществляется в соответствие с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

4. Основные технические данные.

- 4.1 Размеры изделия 1500x1500x635 мм.



5. Комплектность.

№	Артикул	Наименование	Количество
1	1.17.02.1400-2	Брус 40х140х1400 желтый	4
2	1.17.02.1400-3	Брус 40х140х1400 красный	4
3	1.17.02.1360-2	Брус 40х140х1360 желтый	2
4	1.17.02.1360-3	Брус 40х140х1360 красный	2
5	3.01.301.01.ОК	Стойка угловая песочницы МФ 3.01	4
6	3.01.302.02-6	Крышка песочницы 1500х750 мм	2
7	3.01.302.01.ОК	Ручка песочницы с распашной крышкой МФ 3.021	2
8		Метизы МФ 3.021	1

Для проверки комплектности и упрощения монтажа на каждой детали находится артикул в виде наклейки-стикера или гравировки.

6. Транспортировка и хранение.

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

6.3 Условия хранения элементов оборудования соответствует ГОСТ 15150-69.

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Малая форма МФ 3.021-15, заводской номер МФ 3.021-15 требованиям ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией, ненадлежащей эксплуатации владельцем или третьими лицами. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруска.

8. Рекламация.

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт-

КОПИЯ ВЕРНА
РОСЛИНА Ю.Л.



- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

9. Сведения о хранении.

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Установки на хранение	Снятие с хранения		

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.

Дата		Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
консервации	расконсервации		



11. Учет неисправностей при эксплуатации.

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление неисправности)	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	Примечание

Метизы для монтажа оборудования.

Номенклатура	Количество
Саморез 6x40 Универсальный (потай)	61
Болт мебельный 8x30	9
Гайка ш/г М8	9
Шайба плоская 8x16	17
Заглушка 26 (30) колпачок	25
Заглушка 26 основание	25
Винт 5x30 с пот. головкой	9
Шайба плоская усиленная 6x18	9
Гайка ш/г М5	9
Саморез 6x60 Универсальный (потай)	9
Петля карточная 200x45 гнутая Гильотина	4



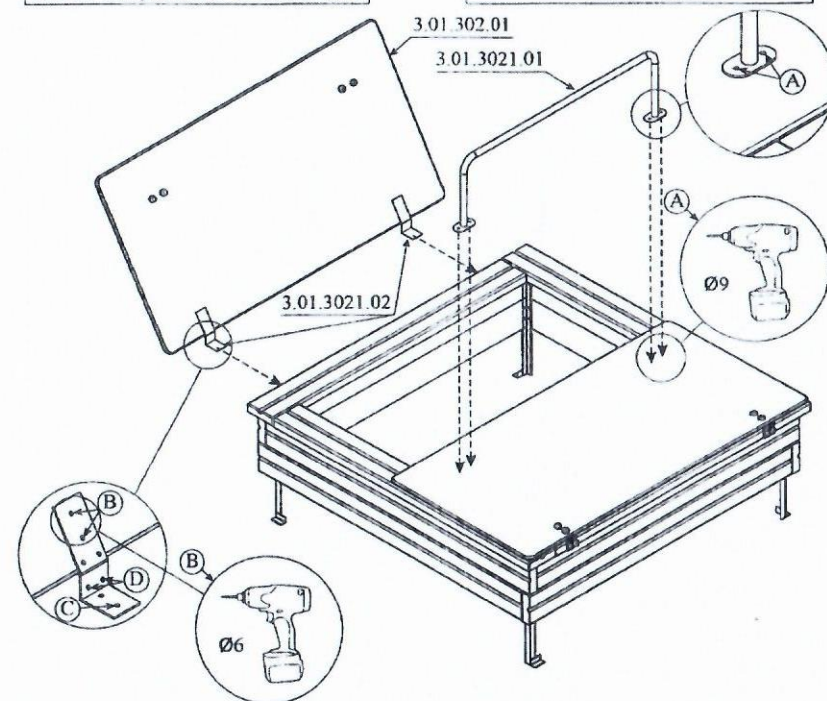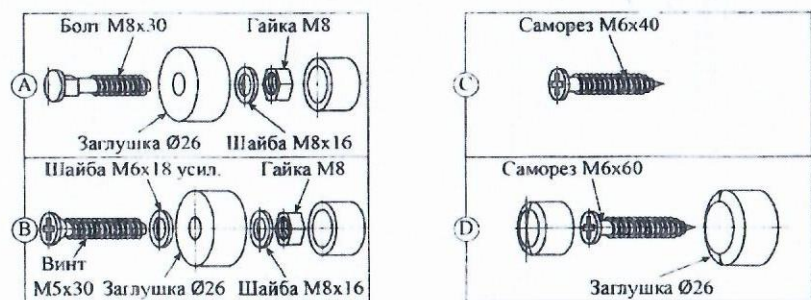

12. Учет технического обслуживания.


Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

13. Сведения о ремонте.

Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте:

- повторить все операции, предусмотренные периодическим техническим обслуживанием;
- частично разобрать оборудование;
- детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта;
- очистить и смазать (при необходимости) все оборудование и формы, детали разобранных узлов;
- отрегулировать подшипники;
- заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, винты, гайки, штифты, шпильки и др., зачистить остальные крепежные детали;
- заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до очередного планового ремонта;
- отремонтировать предохранительные и оградительные части устройства;
- проверить состояние пружин и при необходимости их заменить;
- заменить изношенные цепи, канаты;
- собрать отремонтированные узлы оборудования, проверить их работоспособность;
- выявить детали, требующие замены при следующем плановом ремонте;
- подкрашивание необходимых поверхностей;
- сдать оборудование в эксплуатацию.

КОПИЯ ВЕР
РОСЛИНА Ю.



составной части изделия или элемента конструкции	для проведения ремонта	Поставлено в ремонт	Выход из ремонта	наработки до ремонта, ч	организации, проводящей ремонт	фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

14. Инструкция по монтажу.

14.1 Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2 Установка производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 7500x4500 мм.

14.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 5 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

14.4 Сборка производится согласно инструкции в разделе 20 паспорта с применением слесарного инструмента.

Специальных приспособлений — не предусмотрено.

15. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.

15.1 Малая форма МФ 3.021-15 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.


15.2 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.


15.3 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.4 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

15.5 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных

20 Инструкция по монтажу.

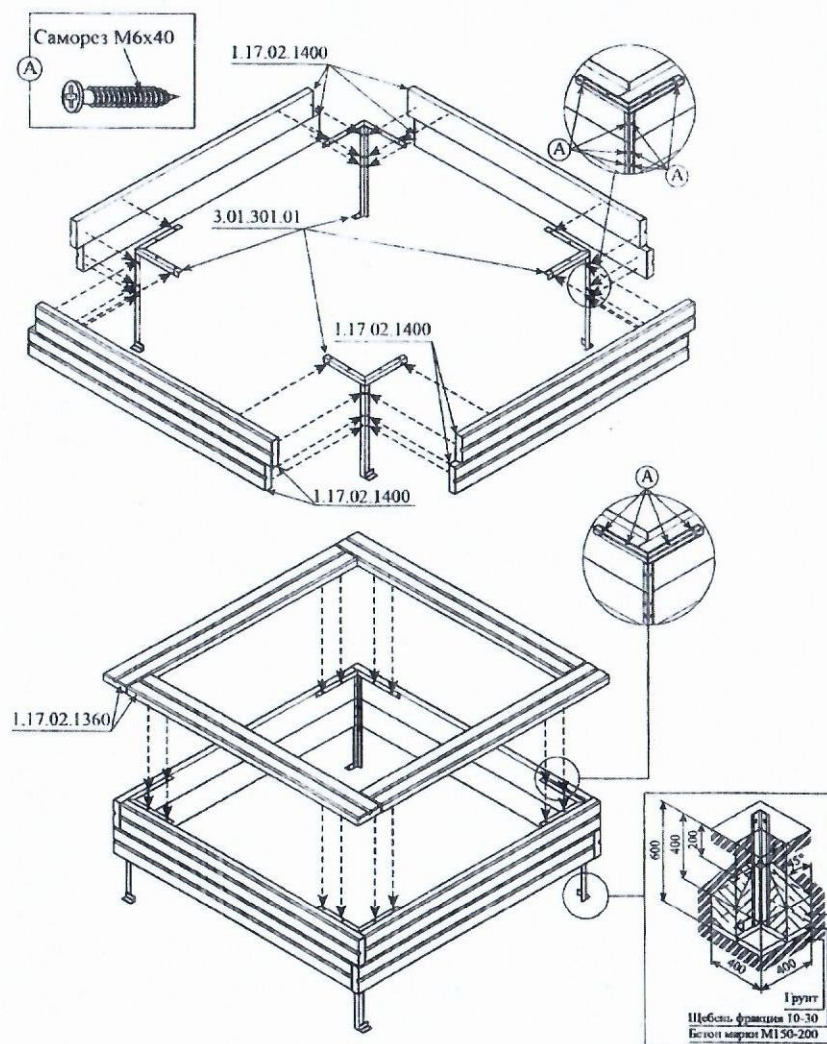

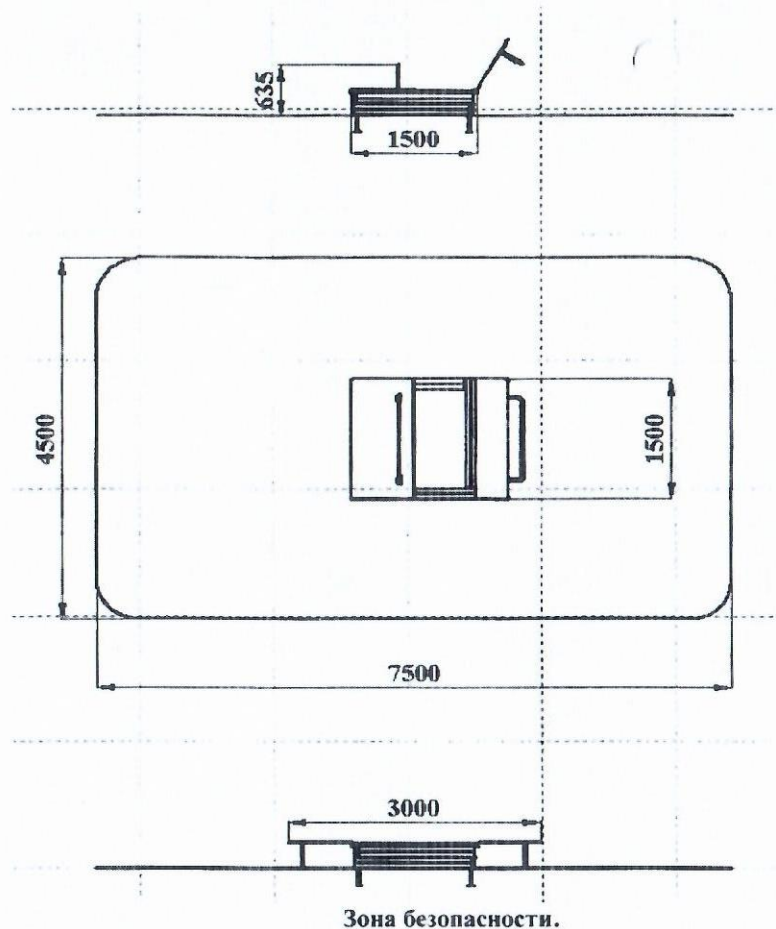

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт

осуществляет эксплуатант (владелец).

Результат контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку подшипников;
- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
- обслуживание пространства зон безопасности.

17.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;
- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 52301-2013.

17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также



удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Кроме того в процессе эксплуатации оборудования и со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ – это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

18. Сведения об утилизации оборудования.

18.1 Перед отправкой оборудования на утилизацию необходимо:

- Демонтировать оборудование;
- Разобрать оборудование. Разбор осуществляется в последовательности, обратной сборки;
- Рассортировать детали по видам материалов, применённых для изготовления.

18.2 Утилизацию демонтированных деталей осуществлять в соответствии с требованием действующего законодательством РФ или законодательством страны нахождения эксплуататора оборудования.

19. Особые отметки.

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструктивные элементы, комплектующие части изделия, не влияя при этом на потребительские свойства изделия или улучшая их, а также, не нарушая изменениями принятые на территории страны производителя качества и нормы законодательства. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия.

местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытия поверхности игровой площадки:

Материал	Размер частиц материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	—	—
Мульча	20-80	300
Древесные опилки	5-30	
Песок	0,2-2	
Гравий	2-8	
Резиновое покрытие на твердой поверхности	Резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие	40
Резиновое покрытие на гравии		

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

