

# ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОГнетушителями



**ПРИ ТУШЕНИИ ГОРЯЩЕГО  
МАСЛА**



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
НАПРАВЛЯТЬ  
СТРУЮ  
ЗАРЯДА  
СВЕРХУ  
ВНИЗ**



**ПРИ ТУШЕНИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК  
ПОРОШКОВЫМ  
ОГнетушителем  
ПОДАВАЙ ЗАРЯД  
ПОРЦИЯМИ  
ЧЕРЕЗ 3 - 5 СЕКУНД**

**НЕ ПОДНОСИ ОГнетушитель  
БЛИЖЕ 1 МЕТРА К ГОРЯЩЕЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКЕ**



**ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ  
ТУШИТЕ ПОЖАР  
НЕСКОЛЬКИМИ  
ОГнетушителями**

**НЕ ДОПУСКАЙ СКРУТОК И  
ПЕРЕГИБОВ  
НА ШЛАНГЕ  
ОГнетушителя**



**НЕ БЕРИСЬ ГОЛОЙ  
РУКОЙ ЗА РАСТРУБ  
УГлекислотного  
ОГнетушителя**

**ВО ИЗБЕЖАНИЕ  
ОБМОРОЖЕНИЯ  
(ТЕМПЕРАТУРА  
ДО - 70 °С)**




**ОЧАГ ПОЖАРА  
В НИШЕ**



**ТУШИТЕ  
СВЕРХУ  
ВНИЗ**

**НАПРАВЛЯЙ СТРУЮ ЗАРЯДА ТОЛЬКО  
С НАВЕТРЕННОЙ СТОРОНЫ,  
НА БЛИЖНИЙ КРАЙ ОЧАГА,  
УГЛУБЛЯЯСЬ ПОСТЕПЕННО,  
ПО МЕРЕ ТУШЕНИЯ**

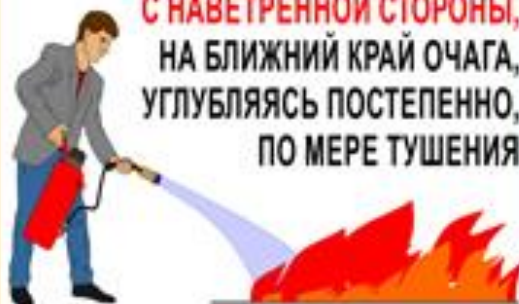

**ПРИ ТУШЕНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ  
ПЕННЫМ ОГнетушителем**



**ПОКРЫВАЮТ ПЕНОЙ ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ ОЧАГА,  
НАЧИНАЯ С БЛИЖНЕГО КРАЯ**